VILLAER OG FERIEHUSE

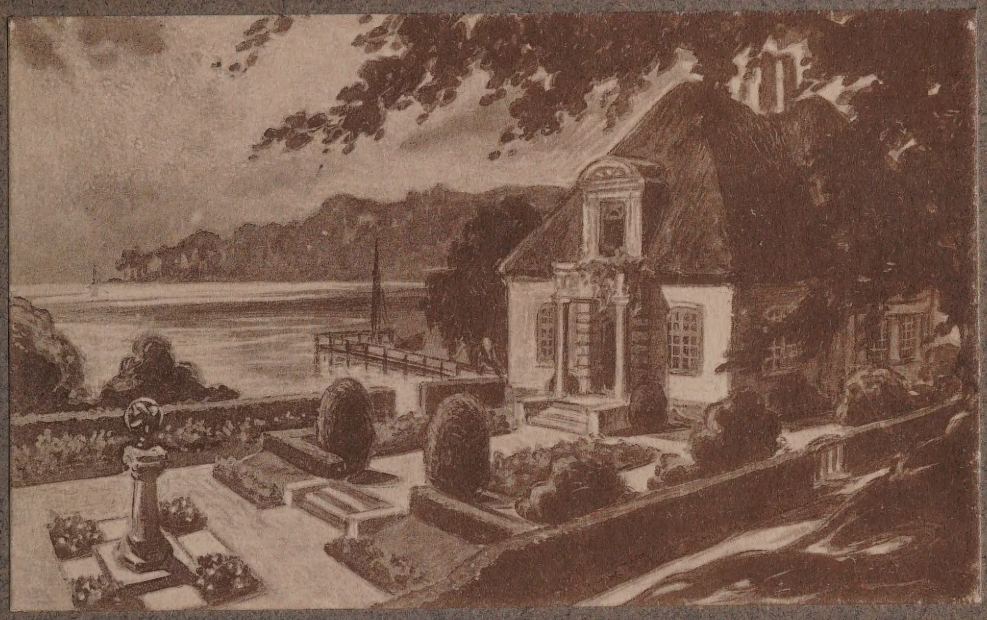

POLITIKENS FORLAG

[L8/38b]

26H085T
BNOGIC

$40-

OFFER
TO
JPGC

7 XI 85

Villaer &
Feriehuse
Politikens Forlag

CHR. CATO
Bog- og Stentrykkeri
København

Villaer & Feriehuse

Udvalgte Arbejder fra Konkurrencen om Villaer og Feriehuse udskrevet af Politiken med Medvirken af Akademisk Architektforening og Den frie Architektforening

Politikens Forlag

FERIEHUSET OG DEN BILLIGE VILLA

Det var i Sommeren 1912, at *Politiken* udskrev sin første Konkurrence om de bedste Sommerhuse. Tanken laa lige for, og det var ikke vanskeligt at føre den ud i Livet. Interessen for det billige Sommerhus var i stadig Stigen; men med den rivende Udvikling i Byggeriet sank beklageligvis Sansen for Husenes Arkitektur, i samme Grad som Lysten til at erhverve eget Hus steg. De Smaavillaer, der blev opført rundt omkring paa Landet, var oftest lidet kunstneriske, det var i altfor vid Udstrækning bleven overladt til Haandværksmestre at opføre dem, bistaaet af den i Reglen ganske ukyndige Bygherre. *Akademisk Architektforening*, som vi henvendte os til i Foraaret 1912 med Anmodning om Bistand ved Udskrivning af en Konkurrence om gode Sommerhuse, var straks villig til at hjælpe os, og den 8. Juni kunde vi i Kunstindustrimusæets Sal udstille de indsendte Arbejder, hvis Tal ganske oversteg vore Forventninger. Tilslutningen hos vore Arkitekter var større end ventet, og at Tilslutningen hos Publikum — som besøgte Udstillingen i Titusindvis — var glædelig stor, var et Bevis paa, at vor Idé havde slaaet an: Tiden krævede det smukke og velindrettede Hus til Sommerbrug.

Et Resultat af Konkurrencen blev Bogen om Sommerhuset, som vi derpaa udsendte. Den bragte 92 Tegninger, og den er nu forlængst udsolgt fra *Politikens* Forlag. At den ikke blev til forgæves, derom vidner de mange Huse, der har rejst sig efter Bogens Planer, navnlig her paa Sjælland.

Imidlertid blev denne Bog forældet, fordi Overslagene og Beregningerne ikke længere holdt Stik. Alt Byggemateriale er steget betydeligt, de gamle Tal passer ikke længere. Vore unge Arkitekter har forøvrigt i de forløbne fire Aar været i stærk Udvikling, og der burde gives dem Lejlighed til paany at prøve deres Kræfter. Vi besluttede saa i Samraad med *Akademisk Architektforening* og *Den frie Architektforening* at udskrive en ny Konkurrence, hvis Program vi offentliggjorde den 28. Juli i Aar.

Den foreliggende Bog indeholder 86 af de indkomne Tegninger, hvis Tal nærmede sig et Par Hundrede. For anden Gang kunde vi glæde os ved, at Tanken var slaaet an, og at der atter var Brug for nye Idéer, nye Planer for de stadig flere og flere, som ønsker sig eget Hus, enten til Feriebrug eller til Helaarsbeboelse.

Konkurrencen af 1916 fik derfor en noget anden Karakter end dens Forløber i 1912. Bolignøden i København var bleven et brændende Spørgsmaal, et Problem, til hvis Løsning enhver Bistand var kærkommen, og den førte os ind paa den Tanke, at bede Arkitekterne dels om Planer til gode og smukke Feriehuse og dels til de bedste billige Smaavillaer, egnede til Beboelse hele Aaret.

Erhvervelsen af eget Hus er i det sidste Aars Tid ikke længere en Luksus. For mange er det bleven en Nødvendighed. Med den stadig stigende Husleje og de bestandig urolige Forhold mellem Husejer og Lejer, har mange søgt at løse det vanskelige Spørgsmaal om Lejligheden derhen, at de selv bygger i Byens Omegn. Og for at imødekomme disse Udflyttere og i Haab om at række en hjælpende Haand til dem, der gerne vil have et kunstnerisk smukt og praktisk indrettet Hus, har vi i denne Bog optaget en Række Tegninger til Helaars-Huse. Vi bringer nedenfor en kort Redegørelse for Konkurrencens Program og Forløb, hvoraf man dog vil se, at vi ikke for den ny Plan har glemt *Feriehuset*, der for en billig Penge ønskes bygget til Brug i den korte Sommertid.

Endelig udsatte vi Præmier for de bedste Planer til Villahaver. Ved Konkurrencen i 1912 ønskede vi kun en skitseret Angivelse af, hvorledes man tænkte sig Huset lagt i den omgivende Have. Iaar har vi lagt mere Vægt paa selve Haveanlæget, og vi udsatte fire særlige Belønninger for de bedste selvstændige Anlæg i Tilslutning til Feriehuset eller Villaen. Vi har gjort det for at vække Interesse for den bedste Udnyttelse af Grunden, der i Reglen hører til Landhuset, for at gøre opmærksom paa det smukke Anlægs Betydning og for Nødvendigheden af den rette Beplantning.

Vi skal knytte en Bemærkning til Benyttelsen af denne Bog. Hvad der gjaldt 1912-Bogen, gælder ogsaa denne. Ved hver Tegning er Arkitektens Navn anført. I Følge Loven har han Ejendomsret til sin Plan, og ingen kan ustraffet, uden hans Vidende, opføre et Hus efter den, lige saa lidt som man paa nogen Maade har Lov til at plagiere den. Vi siger dette, fordi det er en Pligt, ikke fordi vi anser det for muligt, at den, der vil have sig et smukt Hus, vil være saa uklog at gaa uden om den kunstneriske og praktiske Vejledning, som kun Husets Arkitekt kan yde. Hvis man tror at kunne spare Arkitekten, vil man hurtigt opdage, at det ikke betaler sig. Man vil bittert fortryde, at man ikke gav Bygmesteren, hvad der tilkommer ham.

Vi bringer sluttelig en Tak til de to Arkitektforeninger, *Akademisk Architektforening* og *Den frie Architektforening*, som beredvilligt har staaet os bi ved Konkurrencens Afholdelse, ved Udtagning af Planerne til denne Bog og ved det hele omfattende Arbejde, som en Konkurrence med paafølgende Udstilling betyder. Nogen bedre Vejledning kunde vi ikke faa, og nogen bedre Sikkerhed kunde ikke ydes Publikum for, at det, der foreligger i Bogen, er kunstnerisk forsvarligt og i alle Maader svarende til de praktiske Krav.

POLITIKEN.

KONKURRENCEN

Dens Program og Resultat.

Efter en Henvendelse til *Akademisk Architektforening* og *Den frie Architektforening* med Anmodning om de to Foreningers Bistand ved Konkurrencens Afholdelse modtog vi fra deres Formænd, Arkitekt *K. Varming* og Arkitekt *Povl Baumann* elskværdigt Tilsagn om Foreningernes Medvirken og Meddelelse om at følgende Arkitekter var udvalgt til at tage Sæde i Bedømmelsesudvalget: *O. Dahlstrøm, Henning Hansen* og *G. Laage* fra *Akademisk Architektforening* og *Ivar Bentsen* og *Louis Hygom* fra *Den frie Architektforening*. Til Deltagelse i Programmets Udarbejdelse er desuden valgt Arkitekt *L. S. Lauritzen*. Et Underudvalg bestaaende af denne og Arkitekt *Louis Hygom* udarbejdede Programmet i dets Enkeltheder. Valgt af *Politiken* var desuden som særlig kyndig paa Haveanlæggets Omraade Havearkitekt *Erstad-Jørgensen*, paa det hygiejniske Dr. med. *V. Meisen* og af Redaktionen cand. mag. *Vald. Koppel* samt Journalist *Helge Wamberg*, der tillige virkede som Komitéens Sekretær.

Den samlede Bedømmelseskomité vedtog nedenstaaende

Program:

Konkurrencen omfatter Tegninger til Feriehuse og mindre Villaer til Helaarsbeboelse samt Planer til Anlæg af Husets Omgivelser. Ved Villaer til Helaarsbeboelse tænkes nærmest paa Boliger for en enkelt Familie i en Bys Udkanter eller Omegn, og der vil for disse Huses Vedkommende blive lagt Vægt paa en for Husførelsen bekvem Fordeling af Rummene og paa gode hygiejniske Forhold.

Klasse A omfatter Feriehuse, hvis Byggesum ikke overstiger 4000 Kr.
Klasse B omfatter Feriehuse, hvis Byggesum ikke overstiger 6000 Kr.
Klasse C omfatter Villaer, hvis Byggesum ikke overstiger 8000 Kr.
Klasse D omfatter Villaer, hvis Byggesum ikke overstiger 12.000 Kr.

Bedømmelsesudvalget forbeholder sig Ret til at henføre et indsendt Arbejde til en anden Klasse end den opgivne, dersom den skønner, at Byggesummen er for lavt ansat, og til at udelukke saadanne Arbejder fra Præmiering, hvis Byggesum formenes væsentlig at ville overstige Maksimumssummen for Klasserne B. og D.

Politiken forbeholder sig Ret til, foruden de præmierede Tegninger, at gengive saa mange af de indsendte, som Redaktionen efter Samraad med Bedømmelsesudvalget maatte finde ønskeligt, i en Bog, som agtes udgivet i Lighed med den efter Konkurrencen i 1912 fremkomne. Efter Reproduktionen tilbageleveres Tegningerne til Ejermændene, som beholder den kunstneriske Ejendomsret.

Af Hensyn til Reproduktionen maa Tegningerne udføres i sort Tusch-Stregbehandling og i Format 450×575 m/m, og der vil blive sat Pris paa en smuk Fordeling af Tegningerne.

Disse udføres i Maalestok 1:100 og maa paa fyldestgørende Maade vise Bygningen i Planer, Snit og Facader samt omfatte Situationsplan, visende Bygningens Forbindelse med det omgivende Terræn og mindst en Perspektiv af Husets Ydre. Perspektivtegninger udover det forlangte kan udføres efter Behag, men paa særlige Ark (af samme Størrelse og Format), dersom anden Fremstillingsmaade benyttes.

Tegningerne forsynes med Maalestok og indskrevne Hovedmaal: Meter.

Tegningerne ledsages af en maskinskreven, kort Redegørelse for Byggemaade, Materialebenyttelse og Behandling. Opgivelse af Byggesum samt Oplysning om, i hvilken Egn Huset er tænkt beliggende. Opgivelsen af Priserne opstilles saaledes:

a. Fuld Etage m² a Kr. = Kr.
Kælder — = Kr.
Tagetage — = Kr.
Tillæg for Udbygninger etc. = Kr.
Samlet Byggesum = Kr.

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen inkl. Kælderrum, regnet efter Yderflader af Mure og Tag i m³, der beregnes til:
for Kl. A og B 11 a 13 Kr. pr. m³ = Kr.
for Kl. C og D 17 a 19 Kr. pr. m³ = Kr.
Tillæg for Udbygninger etc. = Kr.
Samlet Byggesum = Kr

(De angivne Enhedspriser pr. m³ vil af Bedømmelsen blive lagt til Grund for Arbejdernes Henførelse til de forskellige Klasser eller Udelukkelse fra Præmiering).

Tegningerne maa ikke spændes paa Blændrammer, men udføres paa Karton eller opklæbes paa Pap — af Maksimalstørrelse 465×590 m/m — og mærkes i øverste venstre Hjørne med Klasse A, B, C eller D.

Politiken udsætter følgende Præmier:

For hver af de 4 Klasser en 1. Præmie paa 300 Kr., en 2. Præmie paa 200 Kr. og en 3. Præmie paa 100 Kr., altsaa ialt 12 Præmier til samlet Beløb 2400 Kr., samt som Præmier for særlig gode Planer til Anlæg af Husets Omgivelser: En 1. Præmie paa 150 Kr., en 2. Præmie paa 100 Kr. og to 3. Præmier a 50 Kr.

Disse sidste Præmier kan tildeles Konkurrenceforslag under alle 4 Klasser, navnlig hvor Arealet i væsentlig Grad er udnyttet som Have, dog kun under Forudsætning af, at de til Forslagene hørende Huse er saa gode, at de af Dommerudvalget kan anbefales til Optagelse i den paatænkte Bog.

De Deltagere, der ønsker at konkurrere til disse Tillægspræmier, maa lade deres Forslag ledsage af en særlig Situationsplan i større Maal (1:1000 eller 1:2000 efter Arealets Størrelse og Anvendelse), tegnet med Reproduktion for Øje, som ovenfor angivet, paa Papir af samme Format som Haandtegningen og med Angivelse af, hvilket Plantemateriale, der tænkes anvendt.

De Konkurrerende maa tillige opgive om Beliggenheden er tænkt i Udkanten af en By eller ude i Landet ved Strand eller ved Skov, og med hvilke Jordbundsforhold der er regnet, og Arealets Størrelse og Anvendelse maa staa i rimeligt Forhold til Ejendommens Beliggenhed og Benyttelse.

Program udleveres fra *Politikens* Kontor, Raadhuspladsen. Samme Sted indleveres Konkurrenceforslag senest Mandag den 25. September 1916.

De forsynes med skrevet Mærke eller Motto og ledsages af tilsvarende mærket, uigennemsigtig Konvolut, indeholdende Navn og Adresse.

Dersom der ikke samtidig med Afleveringen er taget skriftligt Forbehold herimod, vil efter Udstillingen Navnekonvoluterne til de Forslag, som er udtaget til Reproduktion, blive aabnet og Navnene optaget i Bogen.

Angaaende Tegningernes Afhentning vil senere ske Bekendtgørelse.

Bedømmelsen foretages umiddelbart efter Konkurrencens Slutning, hvorpaa samtlige Tegninger vil blive offentlig udstillede i Kunstindustrimuæset.

Bedømmelsesudvalget bestaar af: Fra Akademisk Architektforening: *G. Laage, O. Dahlstrøm* og *Henning Hansen*. Fra Den frie Architektforening: *Ivar Bentsen* og *Louis Hygom*. Valgt af *Politikens* Redaktion: Dr. med. *V. Meisen* og Havearkitekt *Erstad-Jørgensen*.

Desuden deltager i Bedømmelsen to Medlemmer af Redaktionen.

Konkurrencen blev offentlig udskrevet i *Politiken* den 28. Juli og Mandag den 25. September blev fastsat som den sidste Indleveringsfrist. Der indkom op imod 200 Tegninger, som fra Lørdag den 31. September til Søndag den 21. Oktober var udstillet i Kunstindustrimusæets Sal, der ligesom i 1912 venligst var os overladt af Musæets Direktør, Hr. *Emil Hannover*.

Bedømmelsen fandt Sted i Dagene fra den 26.—30. September og fik følgende Udfald:

Klasse A: **Sommerhuse, hvis Byggesum ikke overstiger 4000 Kr.**

1. Præmie (300 Kr.) tildeltes Arkitekt *Edv. Thomsen* for et Udkast, mærket »Sort og Hvidt«.
2. Præmie (200 Kr.) Arkitekterne *Kaj Rasmussen* og *Axel Ekberg* for et Udkast, mærket »Birkebo«.
3. Præmie (100 Kr.) Arkitekt *Kay Fisker* for et Projekt, mærket »Klinker«.

Klasse B: **Sommerhuse, hvis Byggesum ikke overstiger 6000 Kr.**

1. Præmie (300 Kr.) Arkitekt *Tage Rue* for et Sommerhus, mærket »Ferie«.
2. Præmie (200 Kr.) Arkitekt *Edv. Thomsen* for et Hus, mærket »Sort og Hvidt«.
3. Præmie (100 Kr.) Arkitekt *G. Juul Frankel* for et Udkast, mærket »Hus ved Vesterhavet«.

Klasse C: **Villaer, hvis Byggesum ikke overstiger 8000 Kr.**

1. Præmie (300 Kr.) Arkitekt *Ingrid Møller* for en Villa, mærket med en Husgavl.
2. Præmie (200 Kr.) Arkitekt *Chr. Jensen* for et Hus, mærket »Bygge og Bo«.
3. Præmie (100 Kr.) Arkitekt *Georg Gøssel*, for et Projekt, mærket 2 = 1 + 1, 1.

Klasse D: **Villaer, hvis Byggesum ikke overstiger 12,000 Kr.**

1. Præmie (300 Kr.) Arkitekt *Chr. Kampmann* for en Villa, mærket »September 1916«.
2. Præmie (200 Kr.) Arkitekt *Kay Fisker* for et Udkast til et Hus, mærket »Rødkalket«.
3. Præmie (100 Kr.) Arkitekt *Marius Pedersen* for en Villa, mærket »Hus ved Holbæk Fjord«.

Haveanlæggene.

1. Præmie (150 Kr.) Arkitekt *Edv. Thomsen* for et Udkast, mærket »Sort og Hvidt«.
2. Præmie (100 Kr.) Arkitekt *C. A. B. Christiansen* for et Haveanlæg, mærket »Bort fra Byen«.
3. Præmie (50 Kr.) Arkitekt *H. J. Kampmann* for et Projekt, mærket et kronet M.
3. Præmie (50 Kr.) Arkitekt *Tage Matthissen* for et Anlæg, mærket »Kastanjehuset«.

INDHOLD

Klasse A. Huse mellem 3500 og 4000 Kr. Side

CHR. ANCKER, København, *Sommerhus paa Bornholm* ... 5
KNUD BRÜCKER, København, *Sommerhus i Tisvilde Krat* ... 6
EJNAR DYGGVE, København, *Sommerhus paa Landet* ... 7
KAY FISKER, København (3. Præmie), *Sommerhus ved Gudhjem* ... 4
G. V. JUUL FRANKEL, København, *Sommerhus i Sorø Skov* ... 9
OVE FUNCH-ESPERSEN, København, *Sommerhus ved Gilleleje* ... 8
F. GALATIUS, København, *Sommerhus ved Lønstrup* ... 10
GJERLØV-KNUDSEN, København, *Sommerhus i Silkeboregnen* ... 14
AXEL HANSEN, Vejle, *Sommerhus ved Sæby* ... 11
ELLIOT HJULER, København, *Sommerhus ved Gurre* ... 12
WILLIAM JERNDORFF, København, *Sommerhus ved Brøndbyvester Strand* ... 13
V. STEN MØLLER, Øverød, Holte, *Sommerhus ved Rudeskov* ... 15
KAI RASMUSSEN og AXEL EKBERG, København (2. Præmie), *Sommerhus i Nordsjælland*, med farvelagt Tegning 2
— — *Haveplan* ... 3
EDVARD THOMSEN, København (1. Præmie), *Sommerhus paa Landet*, med farvelagt Tegning ... 1
— — *Haveplan* (1. Præmie) ... 56
KAJ TURIN, København, *Sommerhus ved Vesterhavet, Blokhus* ... 16
EJNAR ØRNSHOLT, Nakskov, *Sommerhus ved Lindelse, Lolland* ... 17

Klasse B. Huse mellem 4000 og 6000 Kr.

KAY T. ST. BILLE, Odense, *Sommerhus ved Kildekrog mellem Hornbæk og Gilleleje* ... 21
KNUD BRÜCKER, København, *Sommerhus ved Vordingborg* ... 22
C. A. BEGTRUP CHRISTIANSEN, Hellerup, *Sommerhus ved Gumperup Klint i Sydsjælland* ... 23
E. FOERSOM CLÉMENT og N. SIMONSEN, København, *Sommerhus ved Himmelbjergsøerne* ... 24
G. V. JUUL FRANKEL, København (3. Præmie), *Sommerhus i Klitterne ved Vesterhavet* ... 20
GJERLØV-KNUDSEN, København, *Sommerhus ved en østjysk Fjord* ... 29
F. C. HARBOE, København, *Sommerhus ved Roskilde Fjord* ... 25
J. HARTMANN-PETERSEN, København, *Sommerhus ved Gumperup Klint i Sydsjælland* ... 39
N. HATTING-JØRGENSEN, København, *Sommerhus ved Roskilde Fjord* ... 28
JENS KR. JEPSEN, Vadet, Tolne, *Sommerhus ved Vesterhavet* ... 26
WILLIAM JERNDORFF, København, *Sommerhus i Nordsjælland ved Tisvildehegn* ... 27
KAI WELH. LUND, København, *Sommerhus i Silkeborgegnen* ... 30
T. W. MOLLERUP, Firma: Mollerup & Weber, Hollænderdybet 32, 1. Sal. C. — *Sommerhus i en Landsby* — udenfor Konkurrencen ... 31
T. W. MOLLERUP, Firma: Mollerup & Weber, Hollænderdybet 32, 1. Sal. C. — *Sommerhus ved Nordsjællands Nordkyst* — udenfor Konkurrencen ... 32
T. W. MOLLERUP, Firma: Mollerup & Weber, Hollænderdybet 32, 1. Sal. C. — *Sommerhus i Østjylland* — udenfor Konkurrencen ... 33
INGRID MØLLER, Hellerup, *Sommerhus ved Køge Bugt* ... 34
V. STEN MØLLER, Øverød, Holte, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 35
VIGGO NORN, Horsens, *Sommerhus ved Vejle Fjord I* ... 36
VIGGO NORN, Horsens, *Sommerhus ved Vejle Fjord II* ... 37
ERNST HEINR PETERSEN, København, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 38
TAGE RUE, København (1. Præmie), *Sommerhus i Nordsjællands Klitter*, med farvelagt Tegning ... 18
P. STEGMANN, København, *Sommerhus ved Nexeløbugten* ... 40
EDVARD THOMSEN, København (2. Præmie), *Sommerhus paa Landet*, med farvelagt Tegning ... 19
HANS J. TVEDE, København, *Sommerhus ved Sletten* ... 41
EJNAR ØRNSHOLT, Nakskov, *Sommerhus ved Nordsjællands Kyst* ... 42

Klasse C. Huse mellem 6000 og 8000 Kr.

ALF. BRANDT, Hellerup, *Sommerhus paa Landet* ... 46
GEORG GØSSEL, København (3. Præmie), *Sommerhus i en Bys Udkant* ... 45
G. V. JUUL FRANKEL, København, *Sommerhus i Korsør* ... 47
J. JAKOBSEN, Hjørring, *Sommerhus i en mellemstor nordjysk By* ... 48
CHR. JENSEN, København (2. Præmie), *Sommerhus i Udkanten af København*, med farvelagt Tegning ... 44
WILLIAM JERNDORFF, København, *Sommerhus ved en af Sydsjællands Skove* ... 49

Side

ANDERS P. KIRKERUP, København, *Sommerhus ved Holbæk* ... 50
A. M. LUDVIGSEN, København, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 51
KAI WELH. LUND, København, *Sommerhus ved Vesterhavet* ... 52
T. W. MOLLERUP, Firma: Mollerup & Weber, Hollænderdybet 32, 1. Sal, C., *Sommerhus i en mindre Provinsby* (udenfor Konkurrencen) ... 53
INGRID MØLLER, Hellerup (1. Præmie), *Sommerhus paa Amager*, med farvelagt Tegning ... 43
H. NIELSEN, København, *Sommerhus ved Søvind Granplantage ved Horsens Fjord* ... 54
VILHELM ODLAND, København, *Sommerhus i Østjylland* ... 55
EINAR ROSENSTAND, København, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 58
SVEND SØLLING, København, *Sommerhus ved Mariager* ... 59
MOGENS TØGER-PETERSEN, Søborg, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 57
JOHS. ZEHNGRAFF, København, *Sommerhus i Holte* ... 60

Klasse D. Huse mellem 8000 og 12000 Kr.

H. DAHLERUP BERTHELSEN, København, *Sommerhus ved Flaskekroen* ... 66
EILER BOSERUP, Grindsted, *Sommerhus i Udkanten af en større By* ... 67
ALF. BRANDT, Hellerup, *Sommerhus paa Landet* ... 65
E. FOERSOM CLÉMENT og N. SIMONSEN, København, *Sommerhus i Udkanten af en større By* ... 83
C. A. BEGTRUP CHRISTIANSEN, Hellerup, *Sommerhus i Københavns Omegn* ... 81
— — *Haveplan* (2. Præmie) ... 17 A
EJNAR DYGGVE, København, *Sommerhus ved Bispebjerg* ... 68
KAY FISKER, København (2. Præmie), *Sommerhus i Søllerød*, med farvelagt Tegning ... 62
OVE FUNCH-ESPERSEN, København, *Sommerhus ved Humlebæk* ... 69
G. V. JUUL FRANKEL, København, *Sommerhus i Ringsted* ... 70
GEORG GØSSEL, København, *Sommerhus i en Bys Udkant* ... 71
N. HATTING-JØRGENSEN, København, *Sommerhus paa Frederiksberg* ... 73
ELLIOT HJULER, København, *Sommerhus i Lyngbakkerne langs Gudenaadalen* ... 72
J. HOLST JØRGENSEN, København, *Hus til Helaarsbeboelse i Holte* ... 74
CHRISTIAN KAMPMANN, København (1. Præmie), *Sommerhus i en By paa Sjælland*, med farvelagt Tegning ... 61
H. J. KAMPMANN, København, *Sommerhus i Østjylland* ... 75
— — *Haveplan* (3. Præmie) ... 42 A
JENS LAUSTSEN, København, *Sommerhus paa Amager* ... 76
KAI LYTTHANS, København, *Sommerhus i Charlottenlund* ... 77
V. STEN MØLLER, Øverød, Holte, *Sommerhus ved Søllerød Sø* ... 78
VILHELM ODLAND, København, *Sommerhus i Springforbi* ... 79
ALFRED PEDERSEN, Fredericia, *Sommerhus ved Fredericia* ... 80
MARIUS PEDERSEN, Holbæk (3. Præmie), *Sommerhus ved Holbæk Fjord* ... 63
H. CHR. RASMUSSEN, Silkeborg, *Sommerhus ved Silkeborg Langsø* ... 82
KAJ TURIN, København, *Sommerhus ved Vedbæk* ... 84, 85
N. WESTERGAARD, København, *Sommerhus i Nordsjælland* ... 86

Haveplaner.

C. A. BEGTRUP CHRISTIANSEN, Hellerup (2. Præmie) ... 17 A
H. J. KAMPMANN, København (3. Præmie) ... 42 A
TAGE MATTHISSEN, København (3. Præmie) ... 64
KAI RASMUSSEN og AXEL EKBERG, København ... 3
EDVARD THOMSEN, København (1. Præmie) ... 56

(De her anførte Adresser er de Efteraar 1916 opgivne).

Klasse
A
Huse mellem
3500 og 4000 Kr.

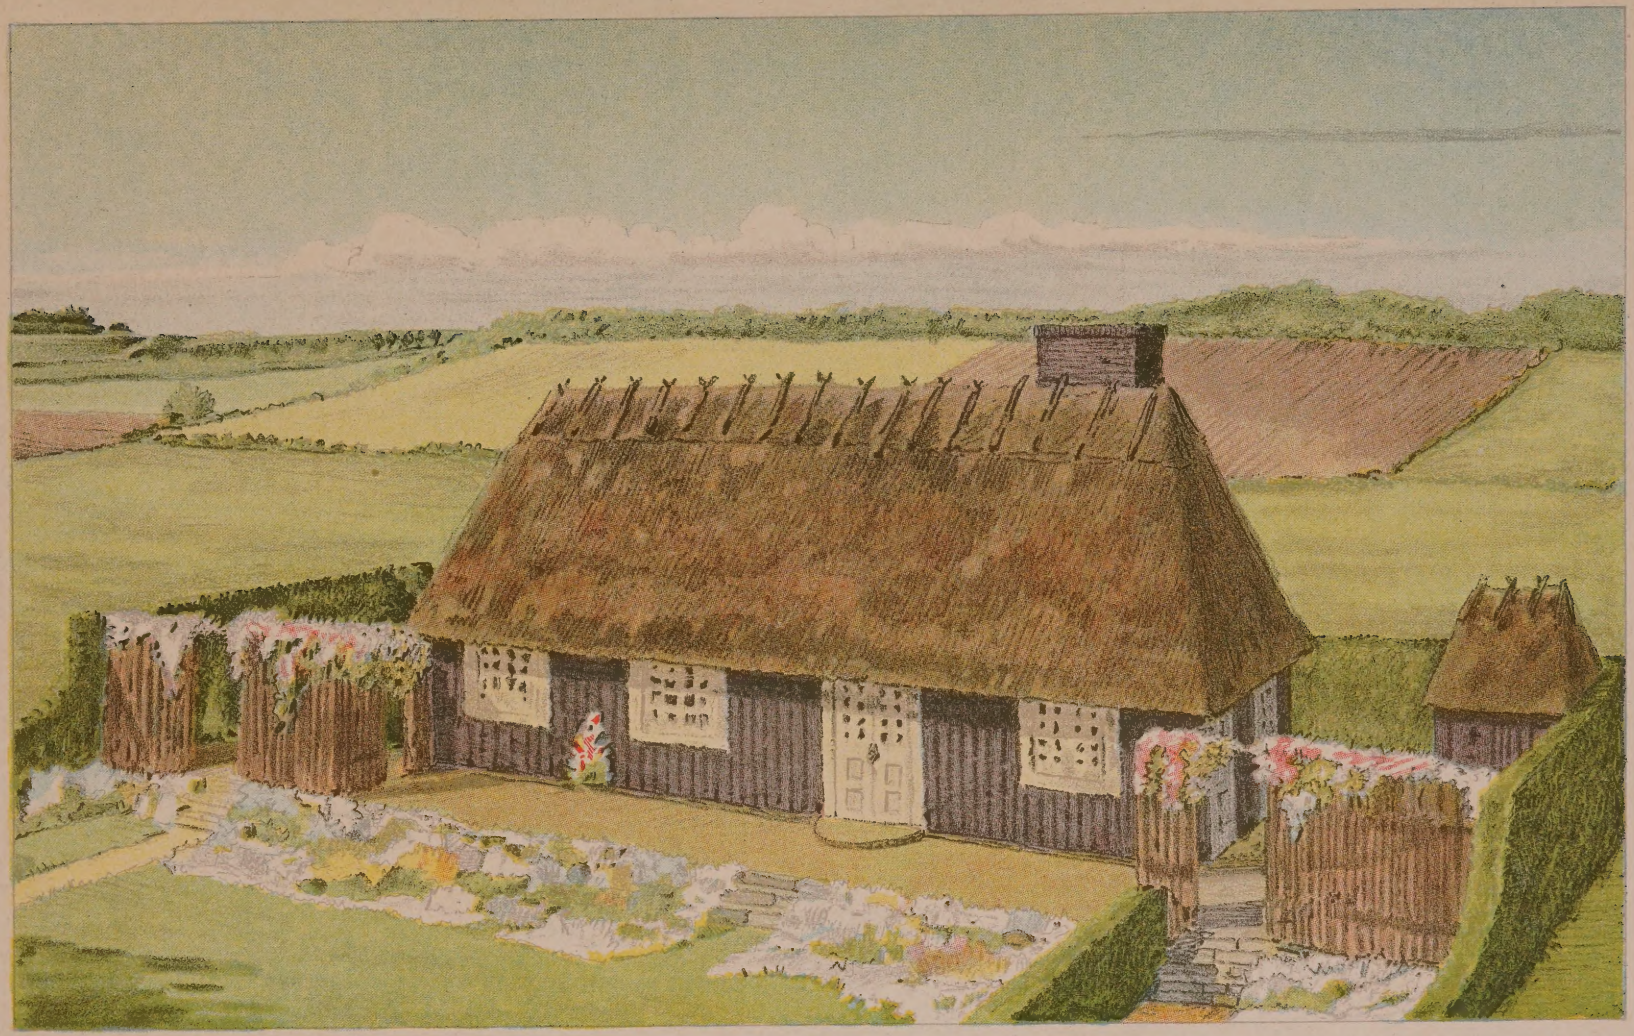

ARKITEKT: EDVARD THOMSEN

FØRSTE PRÆMIE: SOMMERHUS

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 1

1. Præmie.

Arkitekt: Edvard Thomsen.

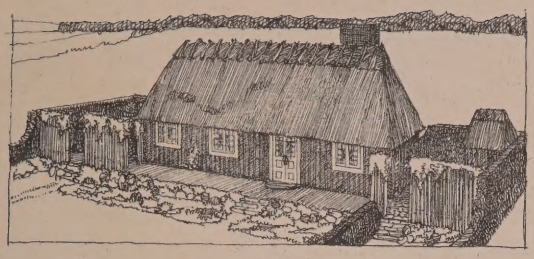

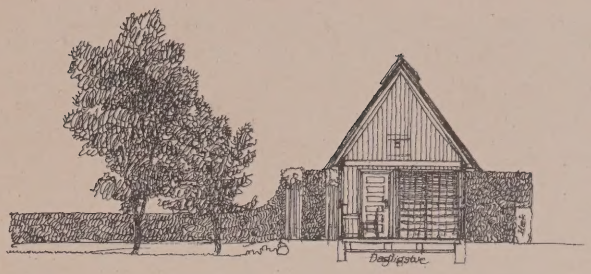

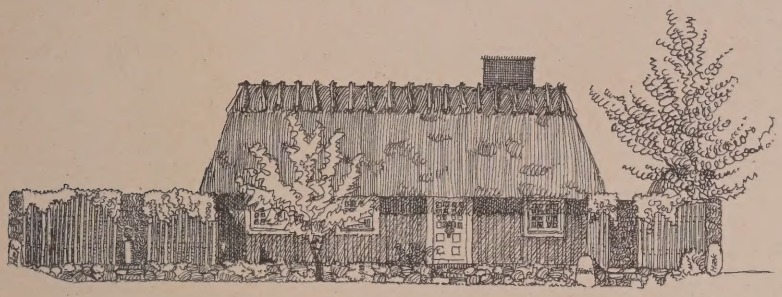



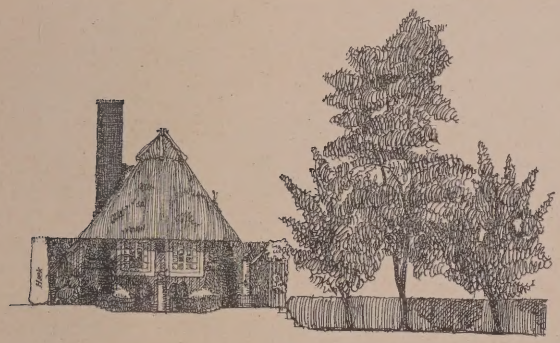

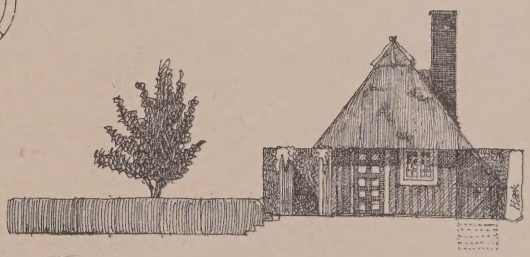

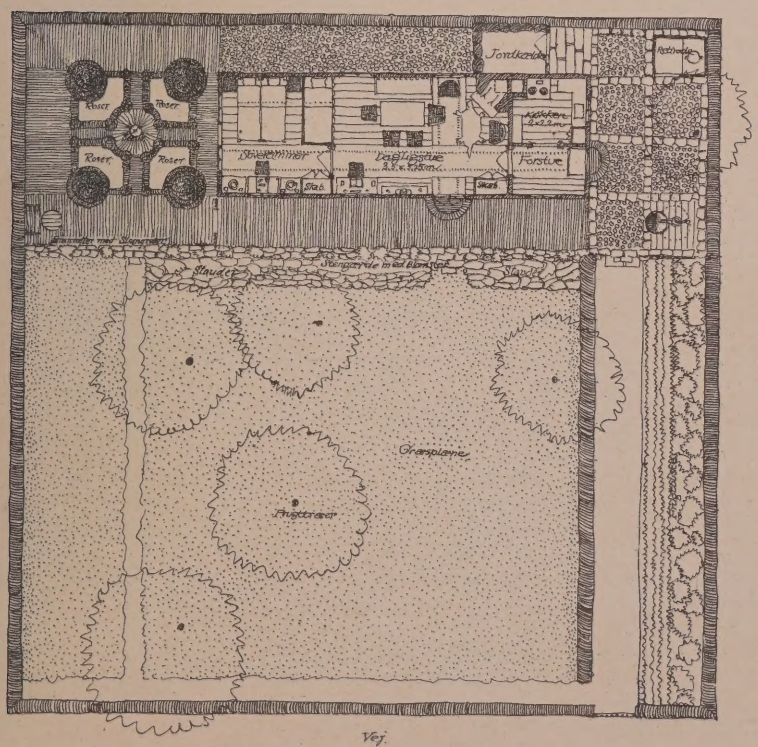



Huset er bygget af Træ, Taget dækket med Straa. Vinduer og Døre males hvide, det øvrige udvendige Træværk tjæres med Kultjære eller henstaar uden Behandling. Skorstene tjæres eller hvidtes. Indvendig beklædes Væggene med Brædder. Dagligstuen tænkes at gaa helt op til Kippen af Taget, Loftet kan udføres af Lærred (mønstret) som et Telt. Vinduer og Døre samt Fodpaneler males, Gulvene holdes hvidskurede. En Jordkælder til Fødemidler findes udenfor Huset.

a. Fuld Etage 42 m² a 32.00 Kr. = 1344 Kr.
Tag (uden Værelser)
42 m² a 18.00 Kr. = 756 „
Tillæg for Udbygninger etc. 500 „
Samlet Byggesum (uden Have) 2600 Kr.

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen
168 m³ a 12.50 Kr. = 2100 Kr.
Tillæg for Udbygninger etc. 500 „
Samlet Byggesum (uden Have) 2600 Kr.

2. Præmie.

Arkitekterne: Kai Rasmussen og Axel Ekberg.

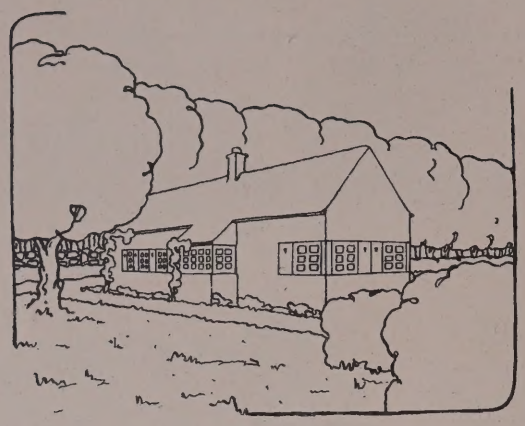

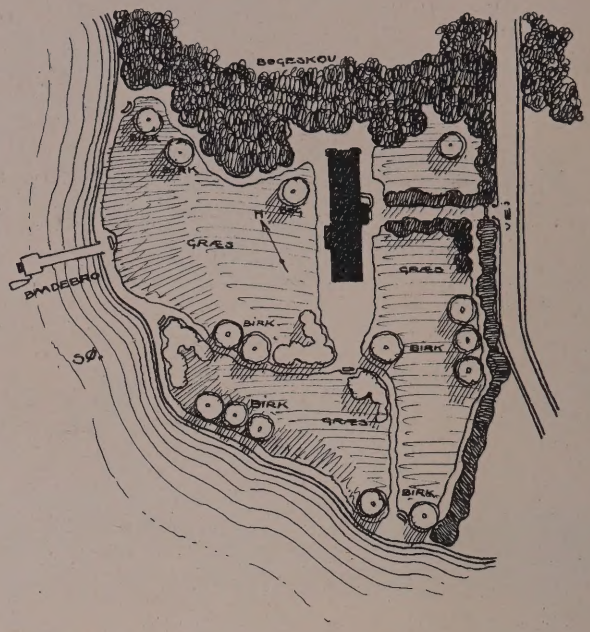

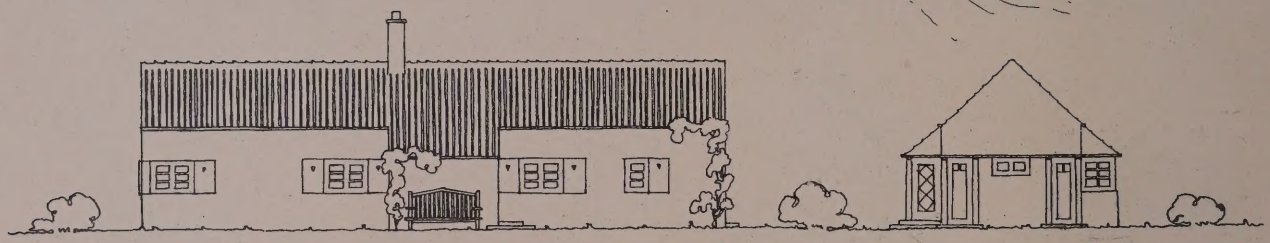

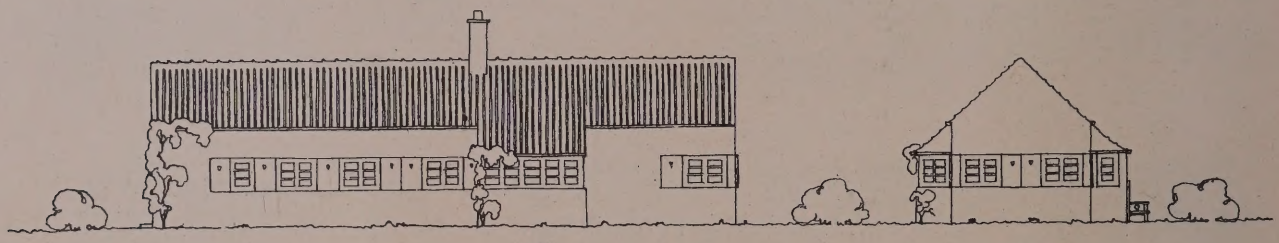

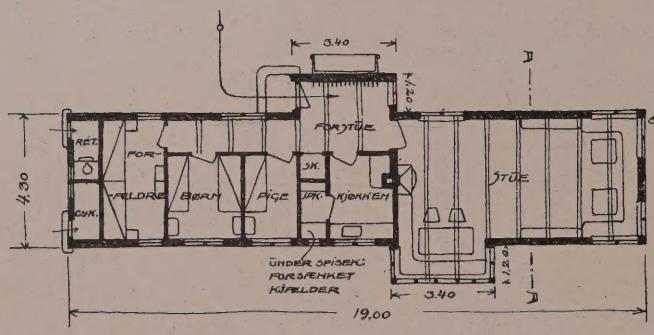



Huset tænkes opført ved en Sø i Nordsjælland.

Udvendige Mure i Sten tykke af flammede Sten, der indvendig i Stuen fuges og udvendig pudses groft og kalkfarves. I øvrige Rum pudses Væggene. Skillerum af ½ Sten eller Brædder. I Stuen og Gangen Bjælkeloft og Klinkegulv. Tag af røde Teglsten. I Stuens Endevæg Skydevinduer, saaledes at der ligesom fremstaar Veranda, naar de skydes ned. Spisekammeret har i Gulvet Lem til et forsænket Kælderrum

Udvendigt Træværk oliemales.

Om Grunden hegnes med Hæk.

Byggesum:

a.	Fuld Etage	275 m³ a Kr. 13.00	= 3575	Kr.
	Kælder	2 „ - „ 15.00	= 30	„
	Tagetage	79 „ - „ 4.00	= 316	„
		Samlet Byggesum	3921	Kr.

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen inkl. Kælderrum, regnet efter Yderflader af Mure og Tag:
356 m³ a Kr. 11.00 = 3916 Kr.

1:100



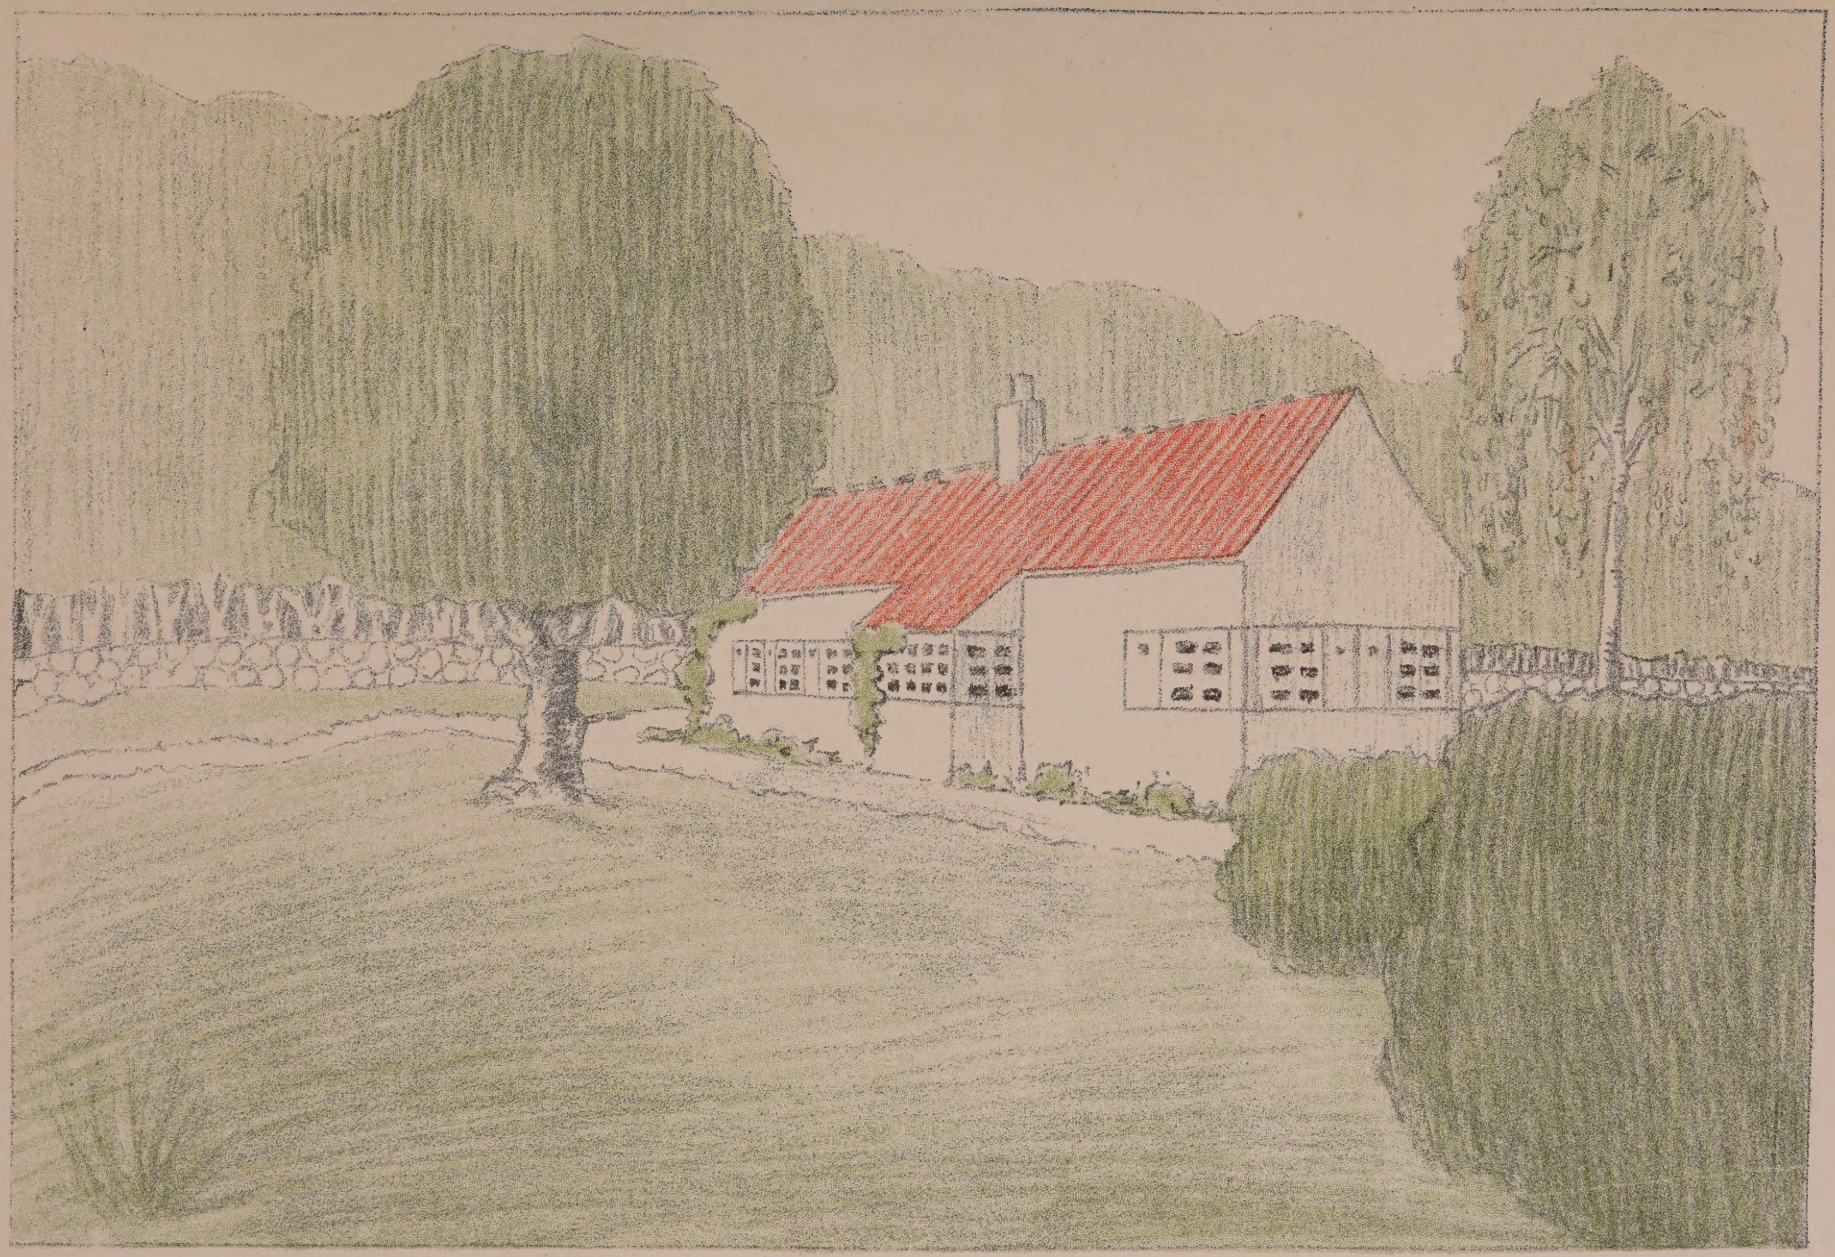

ARKITEKTERNE: KAI RASMUSSEN OG AXEL EKBERG

ANDEN PRÆMIE: SOMMERHUS I NORDSJÆLLAND

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 2

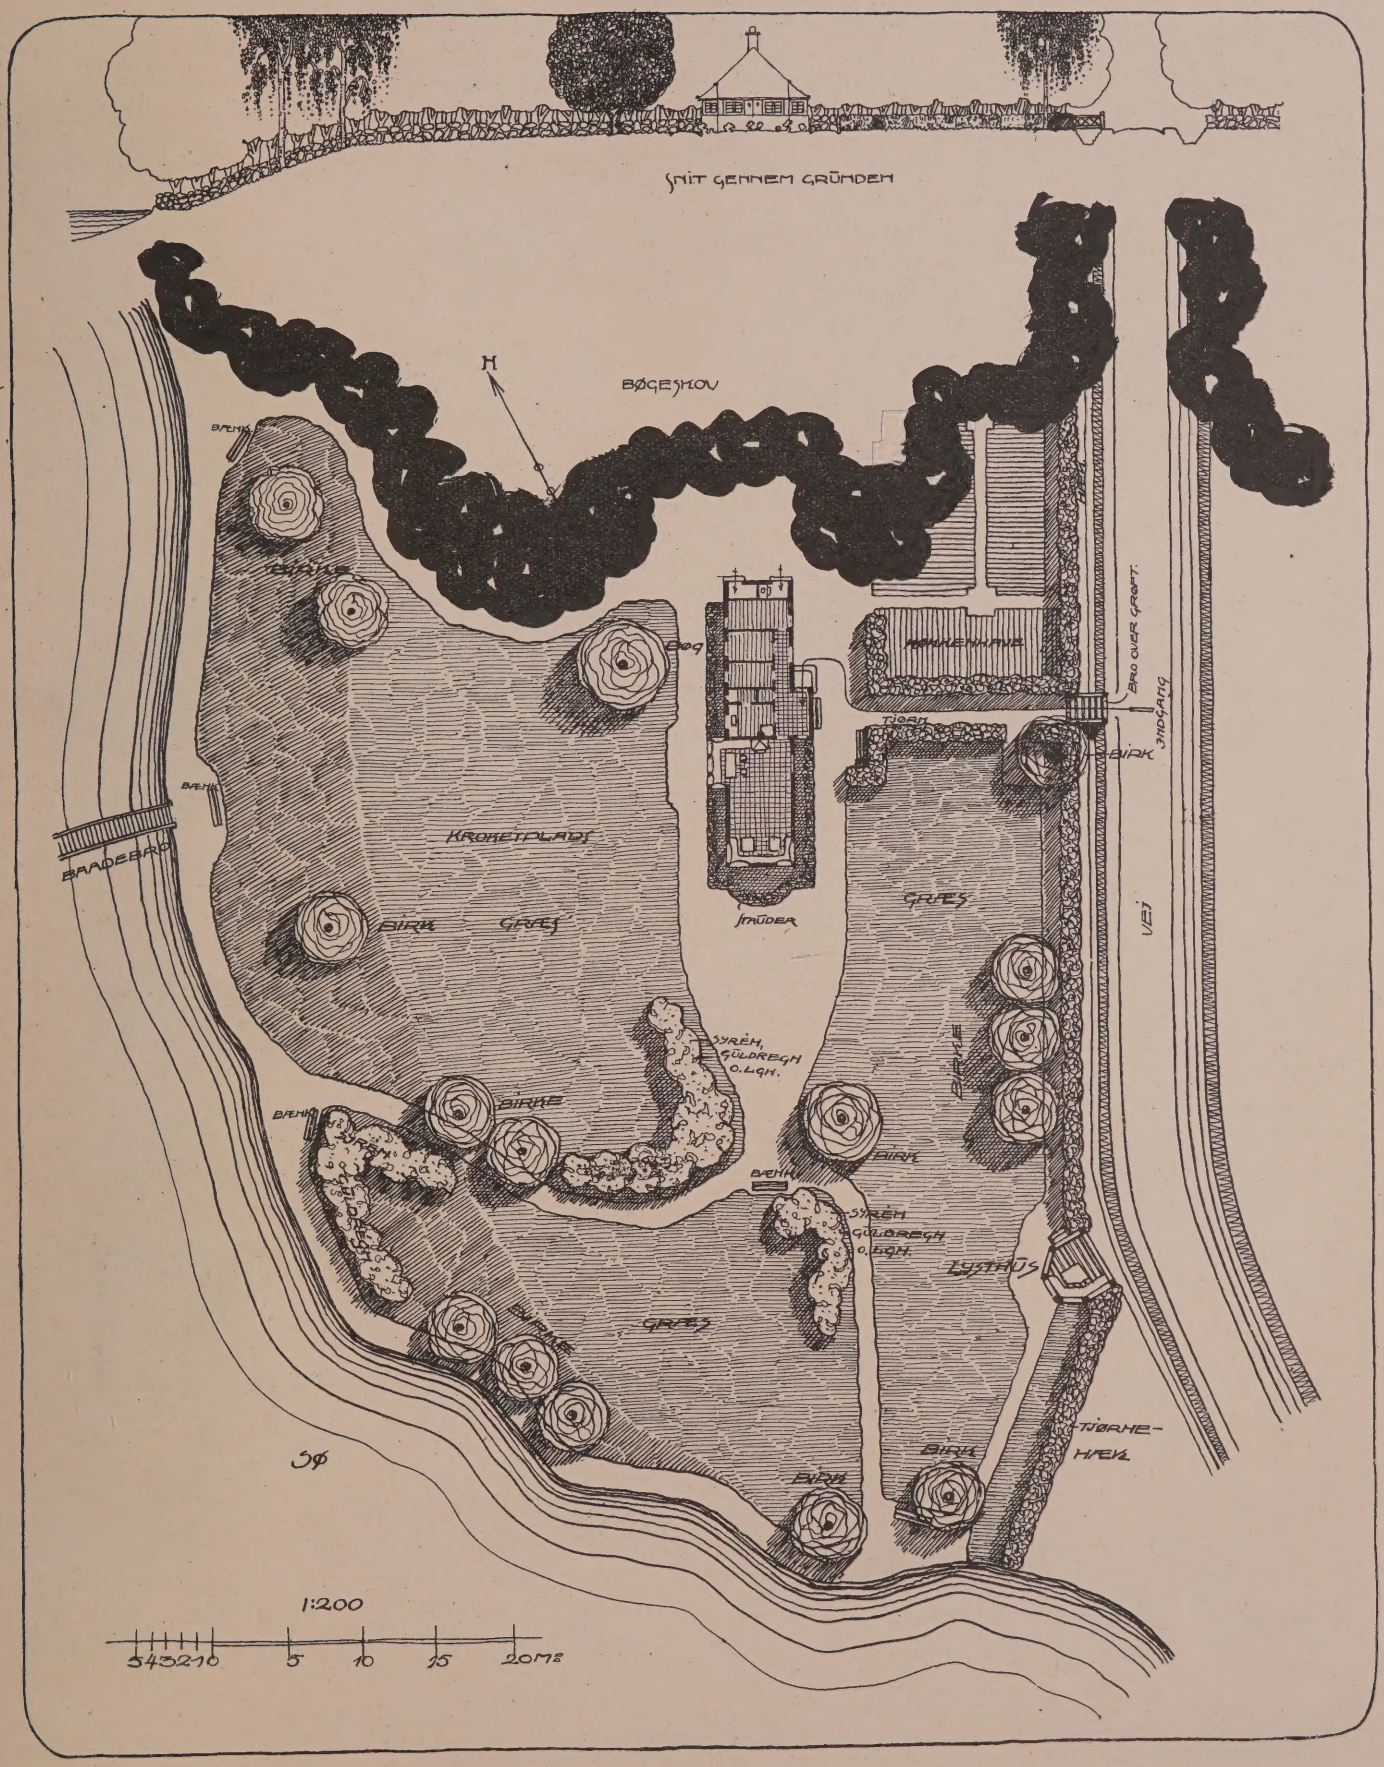
SNIT GENNEM GRÆNDEN
N
BØGESKOV
BÆNK
EGE
EGE
KRONETPLADS
BIRK
GRÆS
BRANDEBRO
SYREN, GULDREGN O.LGN.
BIRKE
BÆNK
BIRK
BÆNK
SYREN GULDREGN O.LGN.
LYSTHUS
GRÆS
SØ
BIRK
BIRK
TIØRNE-HAVE
BIRK
TIØRN
BIRK
BRO OVER GRØFT.
INDGANG
VEJ
STUDER
GRÆS
1:200
5 4 3 2 1 0
5
10
15
20 MT.

3. Præmie.

Arkitekt: Kay Fisker.

HUS I KLIPPERNE SYD FOR GUDHJEM.

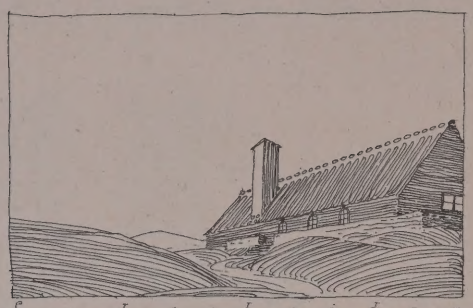

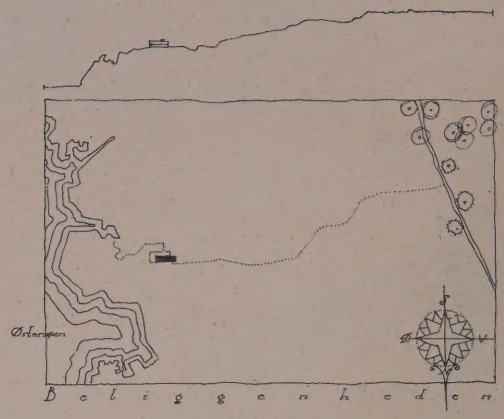

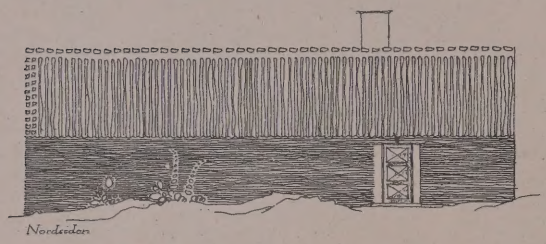

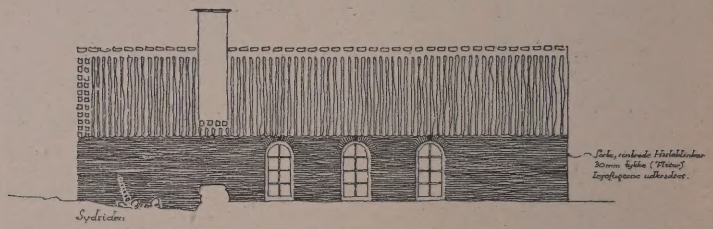







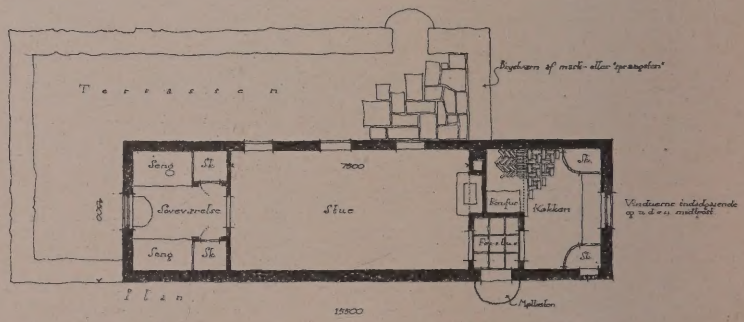

Hus i Klipperne Syd for Gudhjem.

Murene opføres som hule 1½ Stens Mure af mørke næsten sintrede Hasleklinker, 30 mm tykke (Fliser). De vandrette Fuger udkradses. Taget dækkes med gamle Tegl. Skorstenen hvidtes. Gulv i Køkkenet lægges af Klinker, i Forstuen af ølandske Fliser. Lofter af hv. Brædder, i „Stuen" med malede Dekorationer i Olie og Lim. Paa Terrassen lægges Gulvet af let tilhugne Mark- eller Sprængsten med Græs i Fugerne. Vinduerne indadgaaende uden Midtpost.

Udhus med Retirader og Redskabsrum bygges ind i Klippen.

Omkostningerne:

ca. 210 m³ a ca. Kr. 12.00 =	Kr.	2500.00
Udhus	„	50.00
Brønd	„	100.00
Terrasse	„	200.00
	Kr.	2850.00

Bebygget Areal: ca 70 m² a Kr. 36.00 = Kr. 2520.00



Arkitekt: Chr. Ancker.

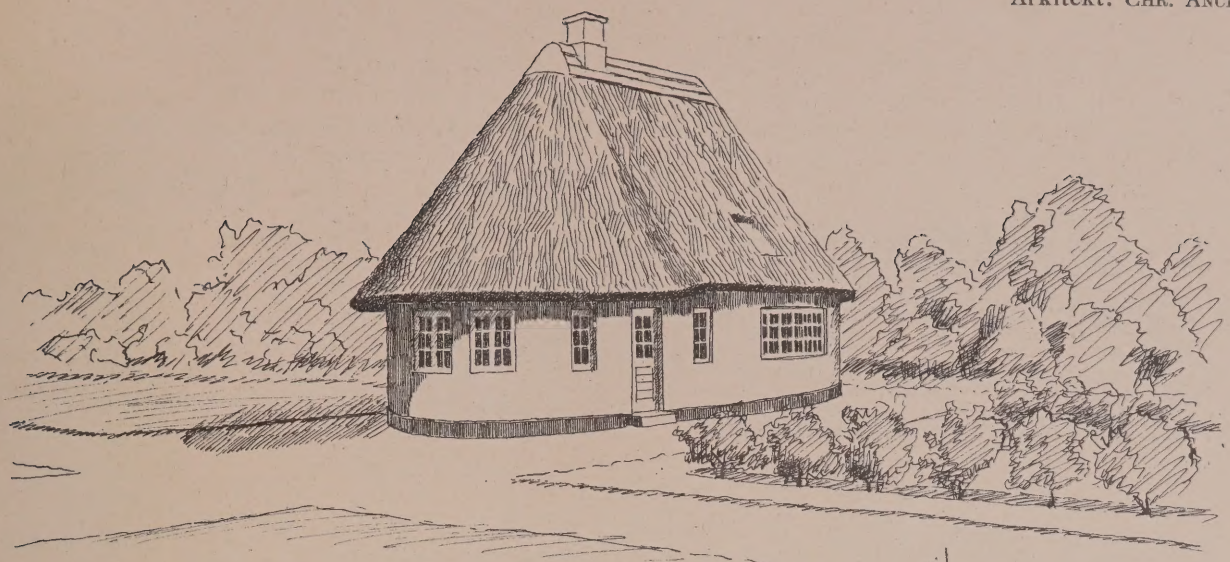

A

SITUATIONSPLAN

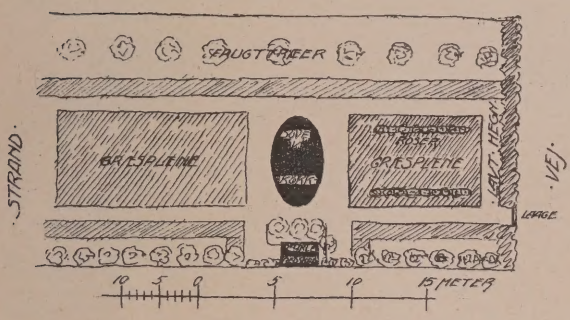

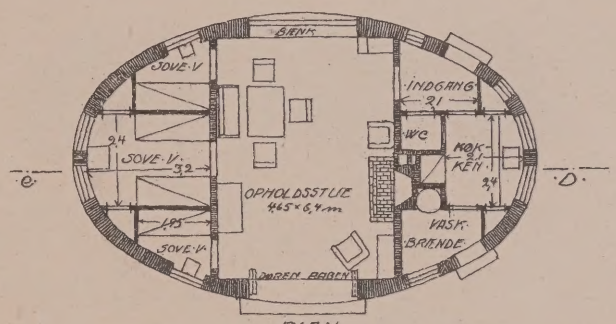

PLAN

B

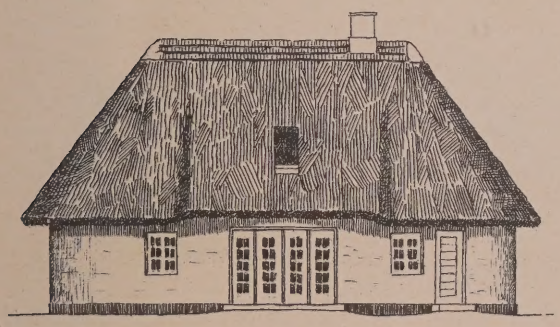

FACADE · MOD · ØST



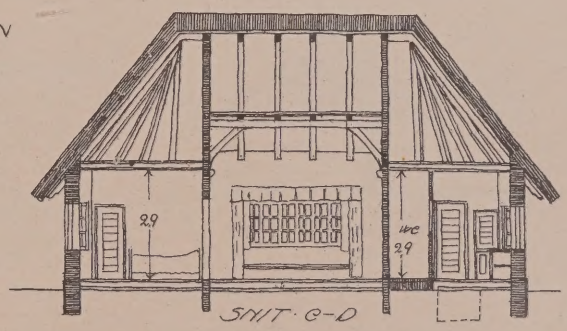

SNIT · C–D

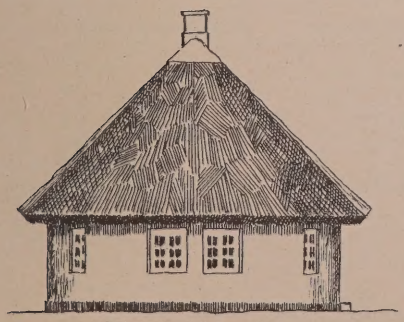

FACADE · MOD · SYD

Huset tænkes beliggende ved Bornholms Østkyst paa en højtliggende Grund umiddelbart Syd for Nexø Der er fri Udsigt over Østersøen og ligeledes ind over Land. Der er udmærkede Jordbundsforhold og direkte Adgang til Balka Badestrand.

Huset mures af 1½ Stens Mur, pudses og hvidtes, tækkes med imprægneret Straa, og udvendigt Træværk males grønt.

Pulterrum over Sovekammer og Køkken, og under Køkkengulvet en lille Forsænkning til letfordærvelige Varer.

Bygningen indeholder:

271 m³ a Kr 14.00	Kr. 3794.00
Cykle- og Redskabsrum	„ 150.00
Samlet Byggesum	Kr. 3944.00

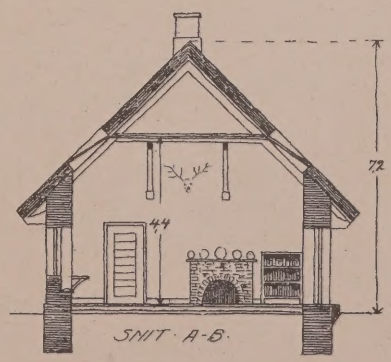

SNIT · A–B

METER 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 METER

ALEN 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALEN

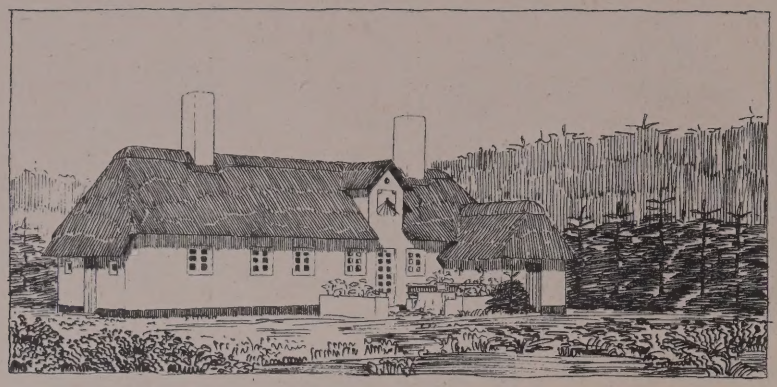



SITUATIONSPLAN

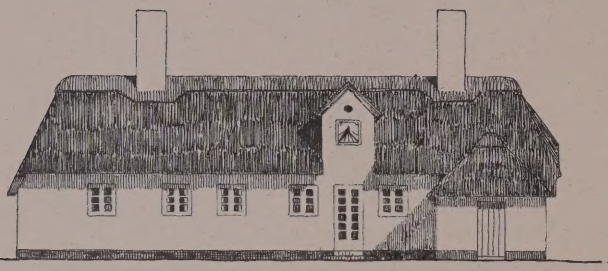

SIDE MOD SYD

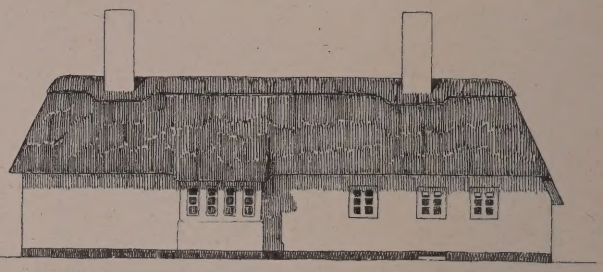

SIDE MOD NORD



GAVL MOD ØST

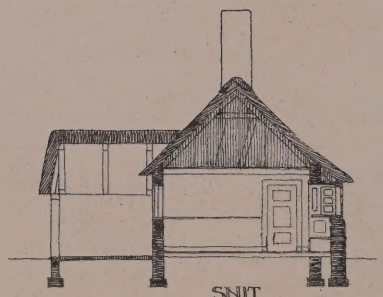

SNIT



GAVL MOD VEST

Beliggenhed i Tidsvilde Krat.

Udvendig: Tjæret Sokkel, hvidkalket skuret Mur, Straatag, perlegraa Vinduer.

Indvendig: Bjælkeloft, kalkfarvede Vægge og tonfarvet Træværk.
Kælder under Køkken med Trappe ved Lem under Køkkenbord. Fast Bænk med Seng i Karnap.

Fuld Etage	79 m² a Kr. 45.00 =	Kr. 3555.00
Kælder	7 „ - „ 25.00 =	„ 175.00
Rum for Cykler og Redskaber	10 m² a Kr. 26.00 =	„ 260.00
	Samlet Byggesum	Kr. 3990.00

Samlet Kubikmaal 340 m³.

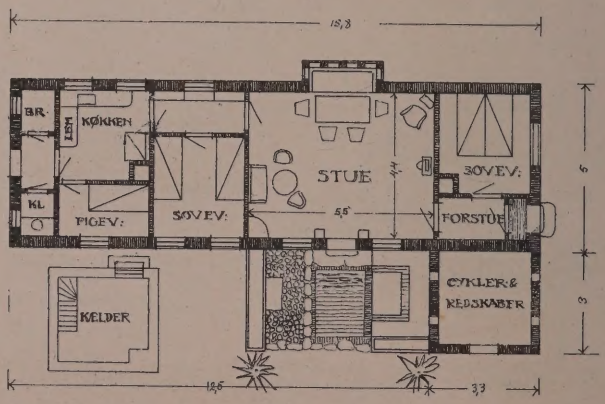



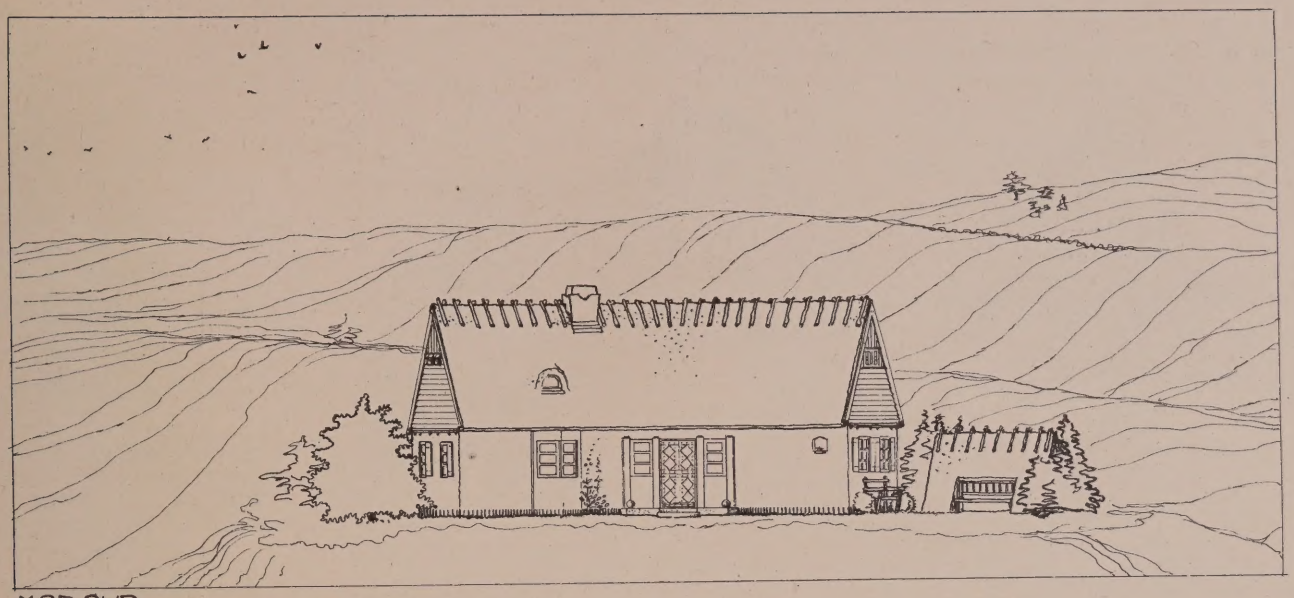

MOD SYD



SNIT

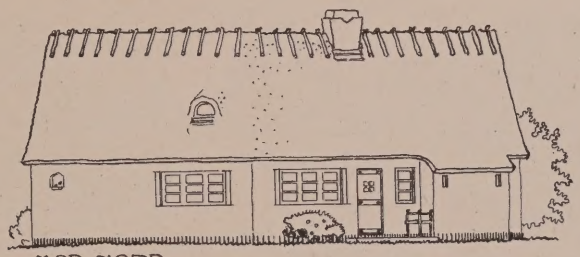

MOD NORD



MOD VEST

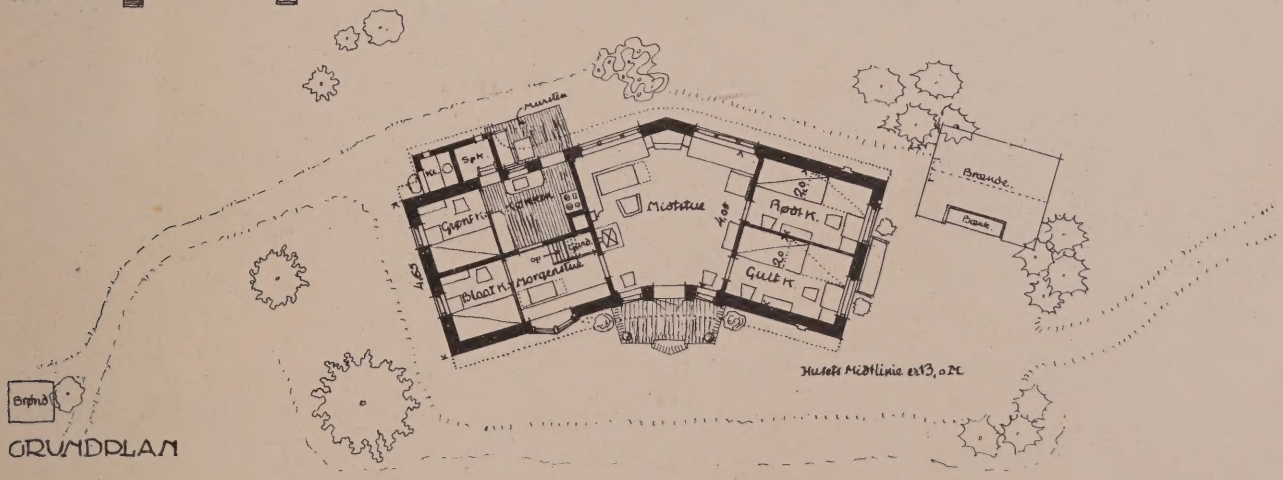

GRUNDPLAN

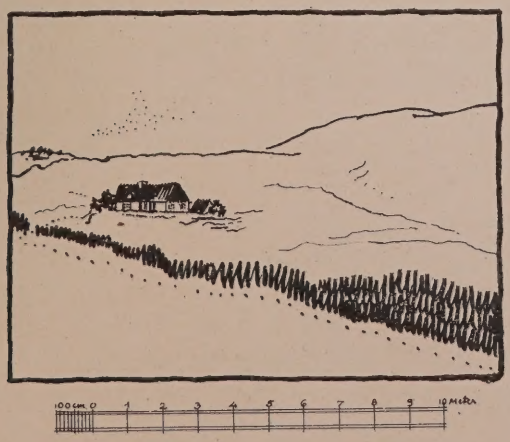

Udsigten paa langs gennem Dalstrøget og fremad mod Syd samt Terrænforholdene har været Forudsætningen for Planen. Det ydre staar i nøje Forbindelse med den stedlige Teknik og Materialbrug.

Tjæret Betonsokkel. Rappet hul Mur, farvet med svagt Kalkgrønt. Straatag. Hvidt Træværk. Umalede Gavle. Halvdøre. Bænk og Bord paa Murstensflade til Køkkenarbejde i det fri. Smaa Gæstekamre paa Loftet.

Huset fæstnes paa den naturlige Terrasse ved Læplantning af Birk og Fyr, særlig ved Gavlen, hvor Spændehuset til Brænde slutter Pladsen. Der anlægges ikke Have, men Gyvel, vilde Roser, Kaprifolier med fl. af Stedets Flora fredes.

a. Fuld Etage 178 m³ a Kr. 13.50 = Kr. 2418
Tagetage 114 „ - „ 7.00 = „ 798
Samlet Byggesum Kr. 3216

b. Husets Kubikindhold = 292 m³ a Kr. 11 = Kr. 3216

Arkitekt: Funck-Espersen.

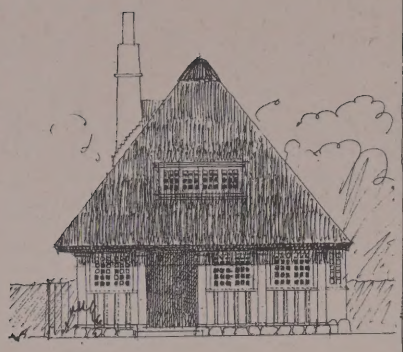

MOD. SYD-VEST

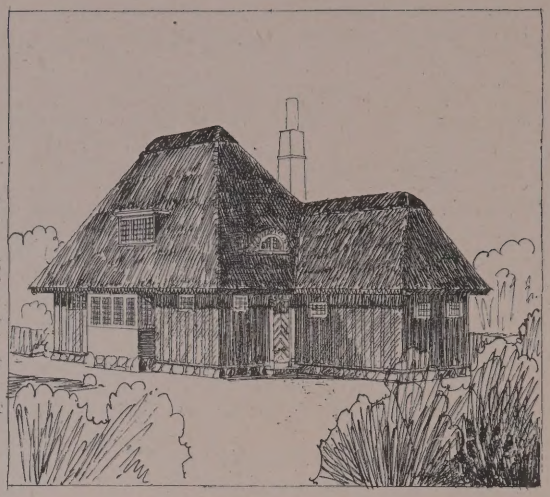



MOD. NORD-ÖST



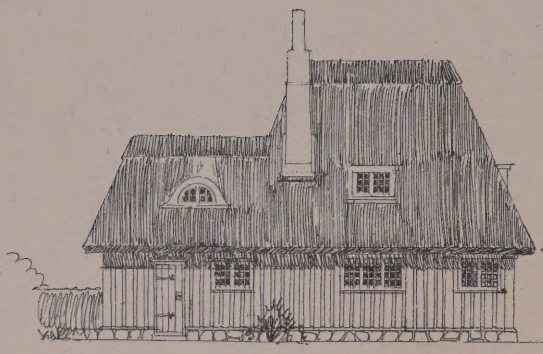

MOD. NORD-VEST



SNIT A-B.

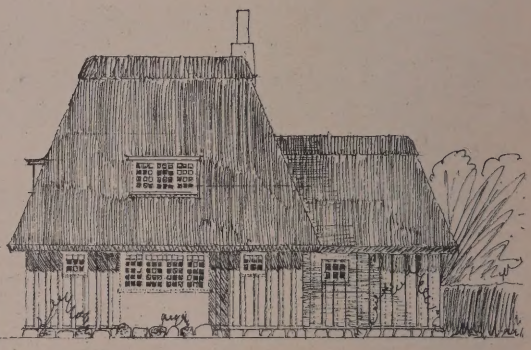

MOD. SYD-ÖST

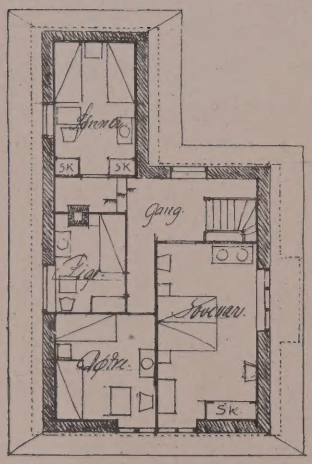

PLAN AF TAGETAGE

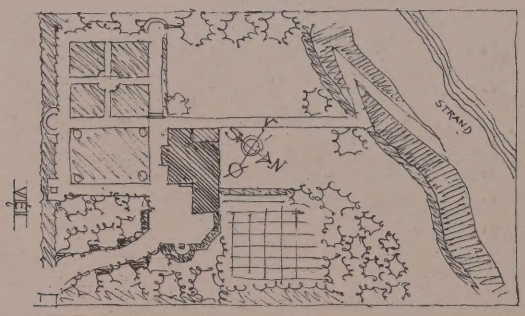

Huset er tænkt beliggende ved Gilleleje, opført af udmuret Bindingsværk med ru lodret Bræddebeklædning. Ved Udhuset er der kun tænkt dobbelt Bræddebeklædning ved Vægge og enkelt Loftsbeklædning. Skillerum i Tagetagen er enkle, hv. pl. Bræddeskillerum. Taget dækkes med Straa. Vinduer og Verandastolper og Døre er tænkt hvide, iøvrigt udvendig Træværk mørkt.

Omkostninger er;

a. Fuld Etage (excl. Veranda) 57 m² a Kr. 40 = Kr. 2280.00
Ingen Kælder.
Tagetage 45 „ - „ 26 = „ 1170.00
Tillæg for Udbygninger og Veranda „ 550.00
Samlet Byggesum Kr. 4000.00

b. Samlet Kubikmaal (excl. Udbygning og Veranda)
313 m³ a Kr. 11 = ca. Kr. 3450.00
Tillæg for Udbygning og Veranda „ 550.00
Samlet Byggesum Kr. 4000.00

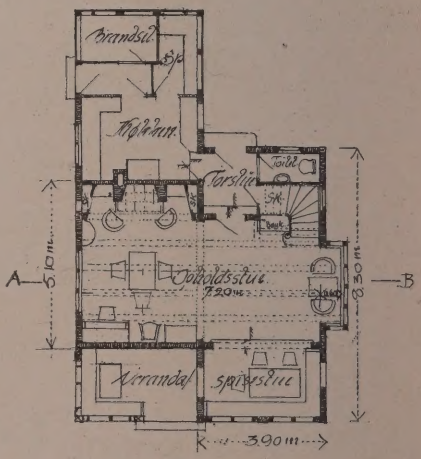

SKITSEPLAN



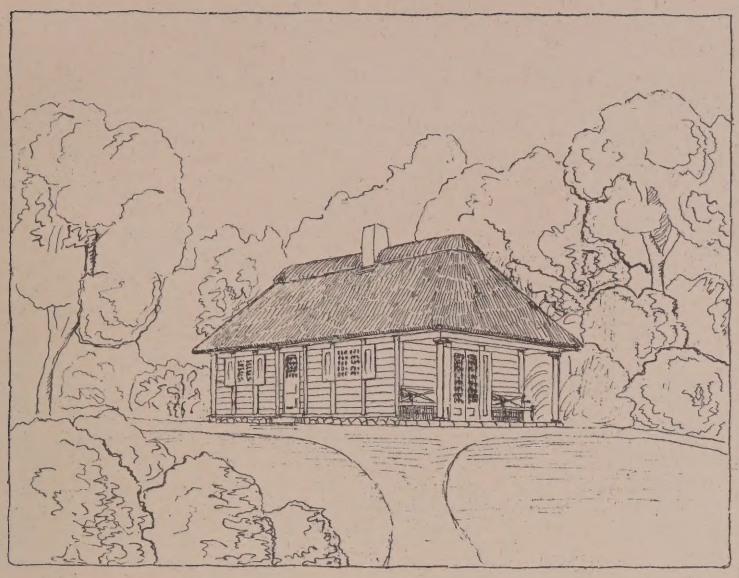

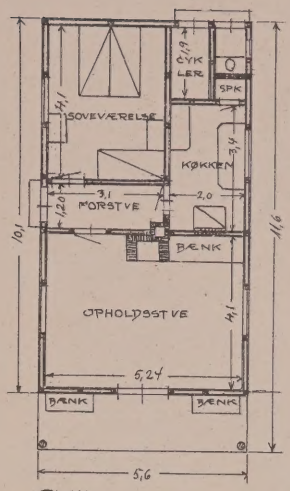

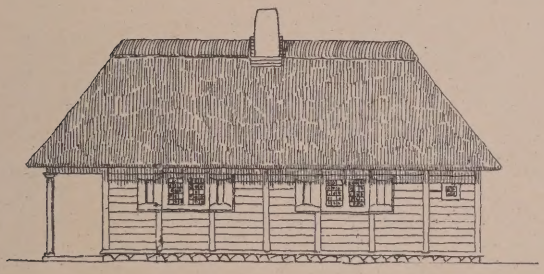

MOD NORD

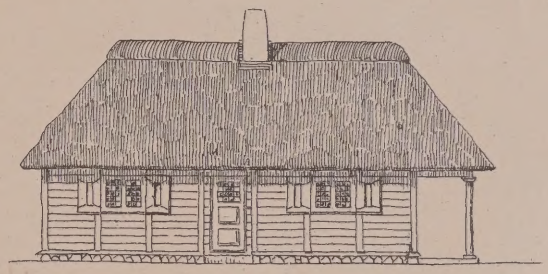

MOD SYD



MOD VEST.



SNIT



MOD ØST

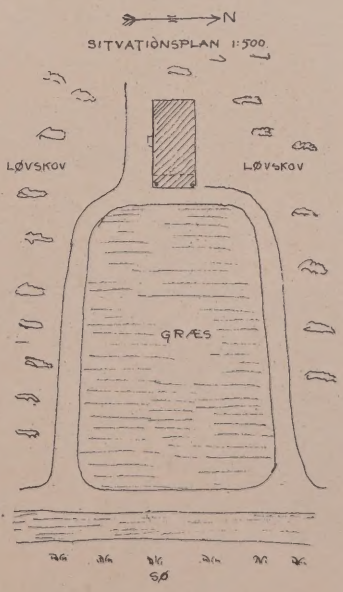

SITUATIONSPLAN 1:500

Huset tænkes liggende i en Lysning i Sorø Skov med Udsigt over Søen til Sorø Akademi, og opført paa en Grund sat af Kampesten. Væggene rejses som et Bindingsværksskelet udvendig beklædt med vandretliggende, brede, ru, pløjede Planker. De viste Pilastre paanagles ovenpaa Beklædningen, som imiterede Stolper. Indvendig beklædes i Soveværelset og Forstuen med ½" høvl. Brædder eet paa to; i de øvrige Rum beklædes med 1" høvlede og pløjede Brædder; i Opholdsstuen opsættes Lærred paa Væggene. Den viste Kamin vandskures og hvidtes. Taget tækkes med Rør og Ydervæggene tjæres med brun Tjære. Skodderne holdes lyse. I Opholdsstuen tænkes anbragt brede Bænke, som man kan sove paa om Natten.

Beregning;

ca. 65 m² a Kr. 63.00 = ca. 4025 Kr.

ca. 335 m³ a Kr. 12.00 = ca. 4025 Kr.

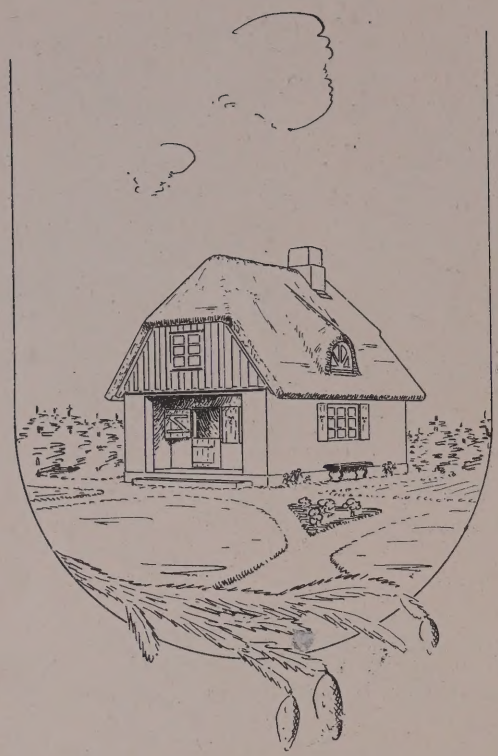

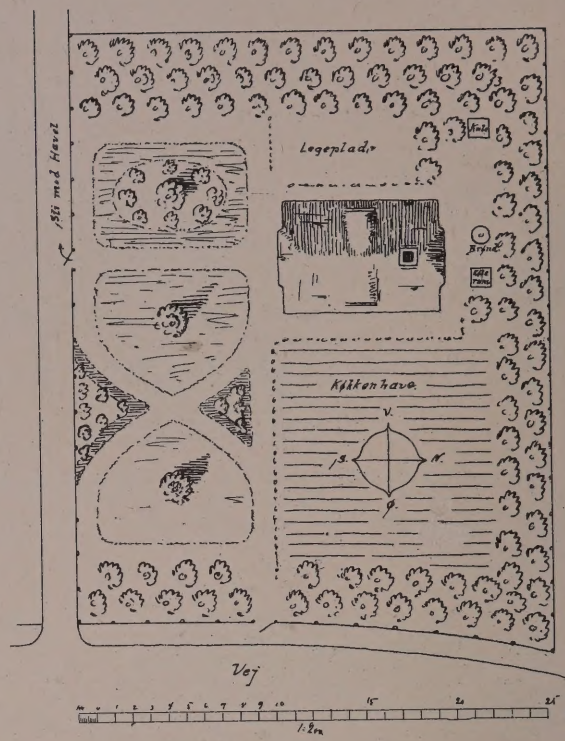

Situationsplan.



Gavl mod syd

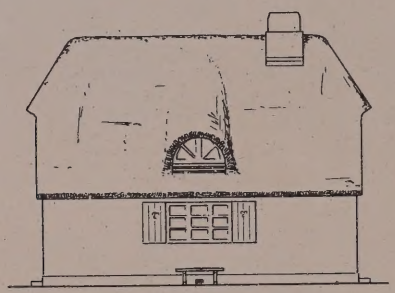

Side mod øst



Gavl mod nord



Grundplan.



Snit A. B.



Loftsplan.

Betonfundamenterne støbes i Blandingsforhold 1—4—8 til frostfri Dybde. Murene opføres af helbrændte flammede Sten, de vandskures og hvidtes med Hvidtekalk med en ringe Tilsætning af Okker. Soklen, Træværk paa Gavlene, ved Skorsten og Kviste tjæres. Vinduer, Døre, Skodder og alt udvendigt Træværk oliemales i en brunrød Tone.

I Loggiaen lægges Murstensgulv, Betongulv i Kloset og Rum, 1/2 Stens Kappehvælving over Kloset. I Opholdsstuen første, i Køkken og paa Loft anden Sort Gulvbrædder. Indvendig Beklædning paa Loftetagen af tynde pl. og stof. Brædder, Skillerum af 5/4" hv. pl. og stof. Brædder.

Bord, Bænke og Alkover er medregnet i Byggesummen.

Taget tækkes med Rør. Kule og Kølerum støbes.

Byggegrunden er Nord for Lønstrup mod Havet.

a.	Fuld Etage	43.75 m²	a Kr. 33.48	= Kr.	1465
	Loftetage	43.75 „	- „ 26.74	= „	1170
	Till. for Kule og Kølerum	5,50 „	- „ 10.00	= „	55
				Samlet Byggesum Kr.	2690

b.	Samlet Kubikmaal	230 m³	a Kr. 11.45	= Kr.	2635
	Till. for Kule og Kølerum	4,4 „	- „ 12.50	= „	55
				Samlet Byggesum Kr.	2690



Arkitekt: Axel Hansen.

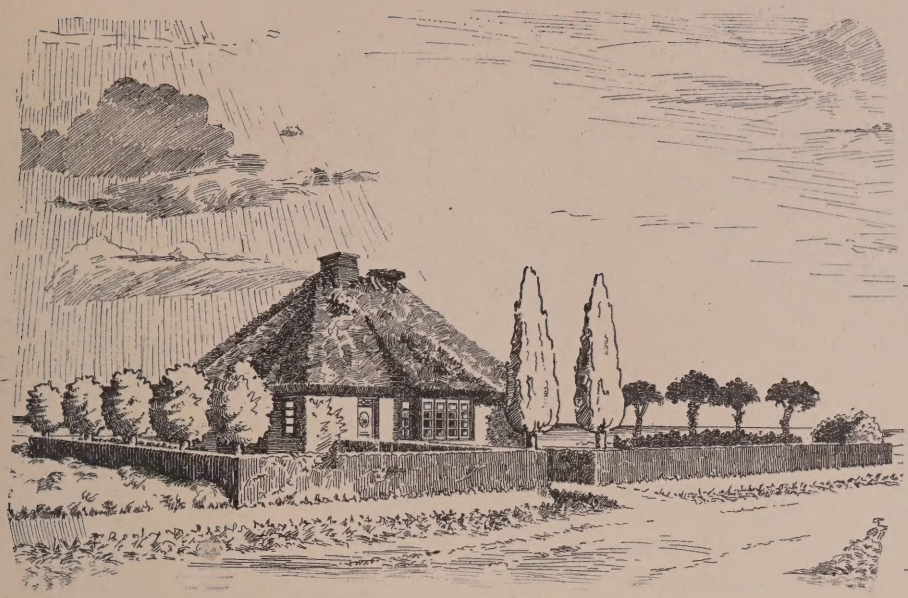





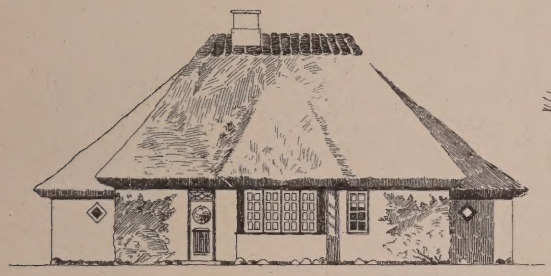



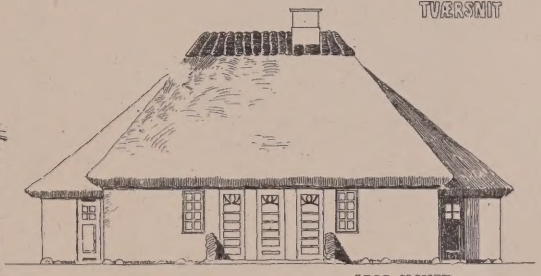

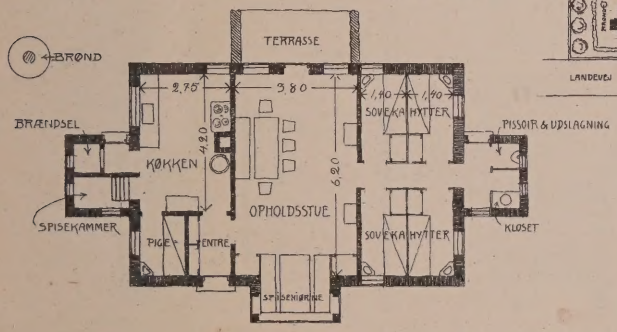

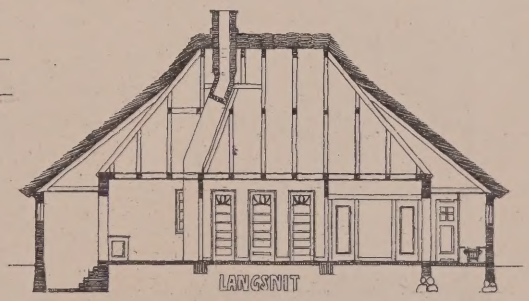

Huset er tænkt beliggende ved Sæby lige op til Landevejen. Denne løber fra Sæby til Frederikshavn paralelt med Havet og i kun faa Skridts Afstand fra dette. Der ligger en fortrinlig Søbadeanstalt ved Havet.

Huset er tænkt pudset og gulkalket, opført af to halve Stens Ydermur (Hulmur) og dækket med Straa. Forstue, Køkken m. v. med Murstensgulv og iøvrigt Trægulv paa magert Betonunderlag med indstøbte Lister.

Sovelokaliteterne er tænkt udstyret paa Kahytsmaner med Køjer, der da kan være enkelte eller dobbelte, alt efter Familiens Størrelse. Benyttes dobbelte Køjer rummer Huset 8 Personer og Pige.

I Køkkenet tænkes opstillet foruden Komfuret en Grubekeddel, saaledes at Klatvadsk kan besørges. Spisekamret er forsænket nogle Trin i Jorden, saaledes at Gulvet ligger i Højde med Underkant Fundamenter.

Der er ingen Værelser i Tagetagen.

Udgifterne stiller sig saaledes:

Fuld Etage	73,5 m² a Kr. 40 =	Kr. 2940
Ingen Kælder.		
Tagetage (uden Beboelse)	73,5 „ - „ 10 =	„ 735
Tillæg for Udbygninger etc.		„ 300
	Samlet Byggesum	Kr. 3975

	Kubikmeter 334 a Kr. 11 =	Kr. 3675
Tillæg for Udbygninger etc.		„ 300
	Samlet Byggesum	Kr. 3975

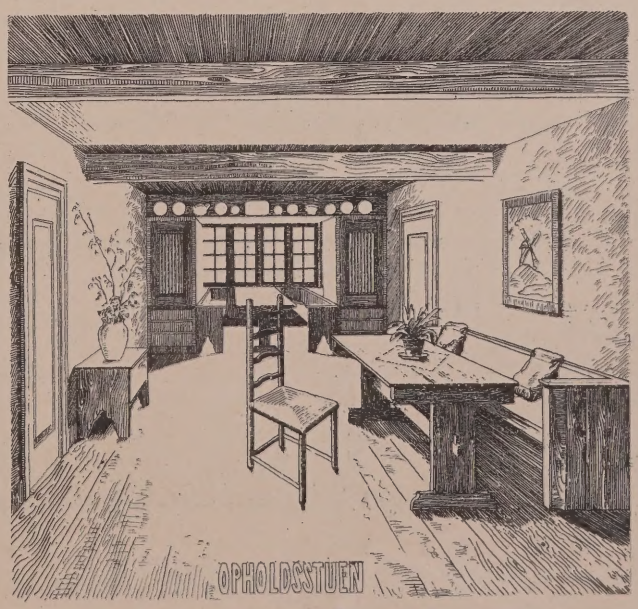



Arkitekt: Elliot Hjuler.

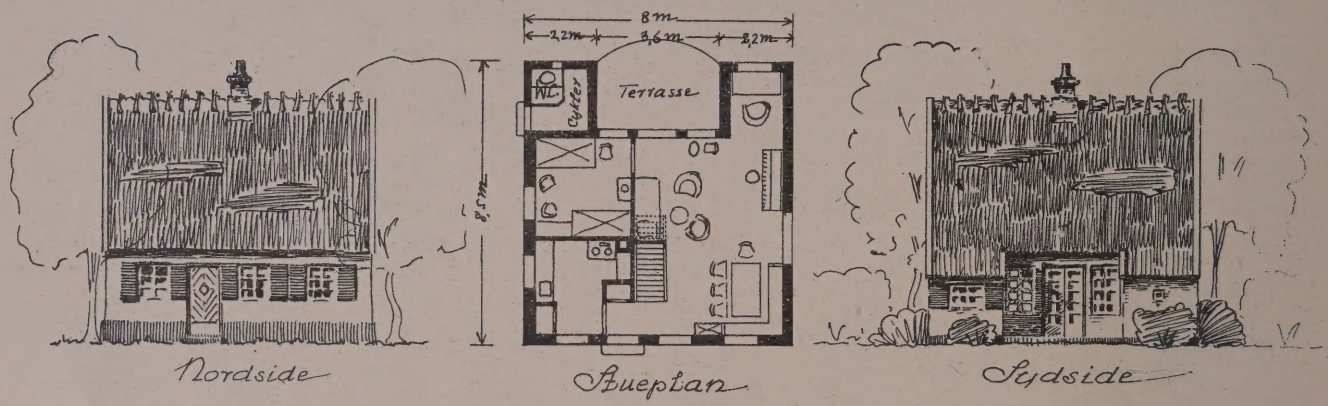

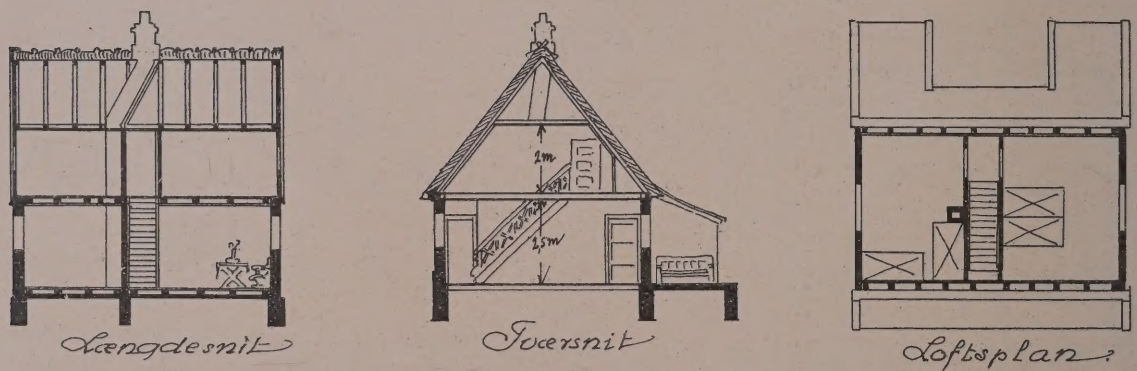

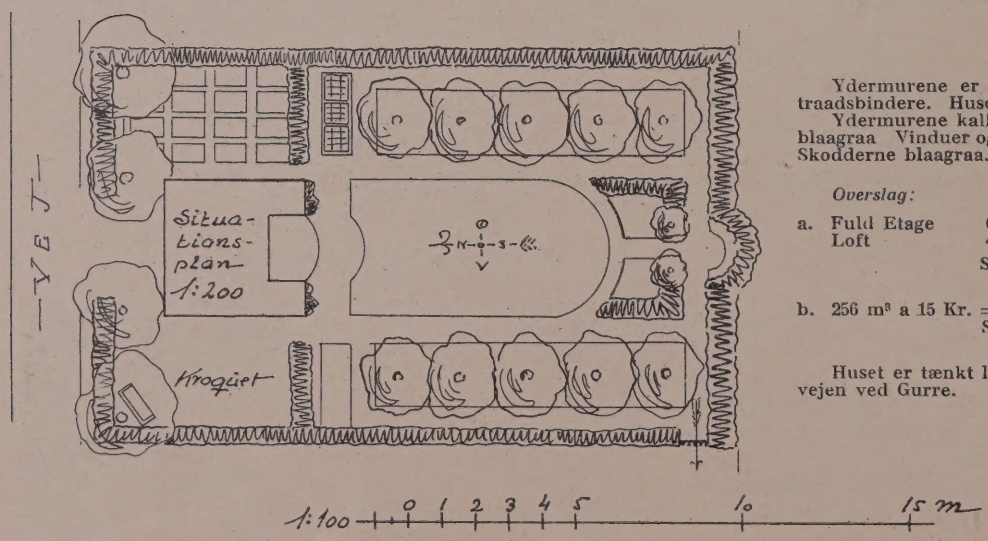

Ydermurene er 12" hul Mur med Staaltraadsbindere. Huset tækkes med Straa.

Ydermurene kalkes stærkt gule, Soklen blaagraa Vinduer og Yderdøre males hvide, Skodderne blaagraa. Gavlene tjæres.

Overslag:

a.	Fuld Etage	61 m² a 40 Kr.	= 2440.00
	Loft	40 „ - 35 „	= 1400.00
		Samlet Byggesum	3840.00
b.	256 m³ a 15 Kr. =		
		Samlet Byggesum	3840.00

Huset er tænkt liggende langs Helsingørvejen ved Gurre.

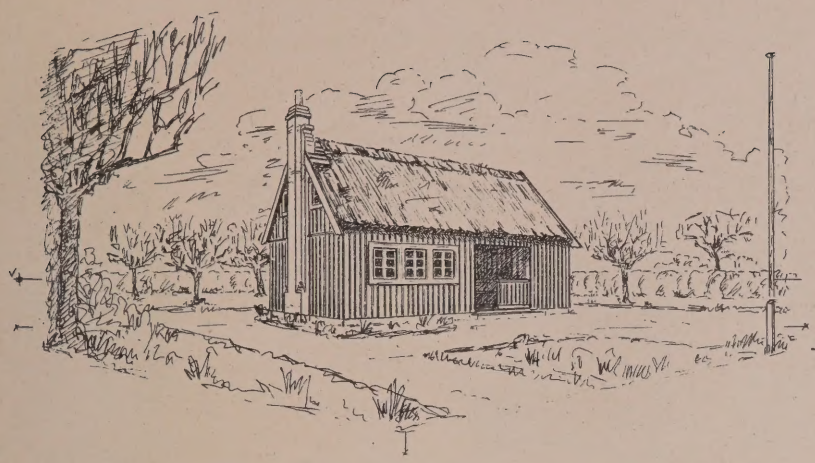

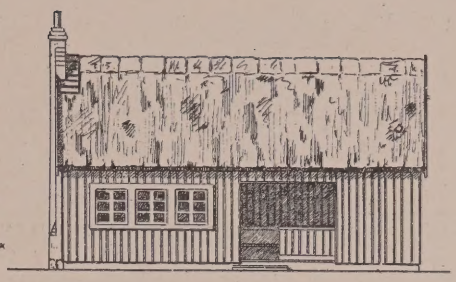

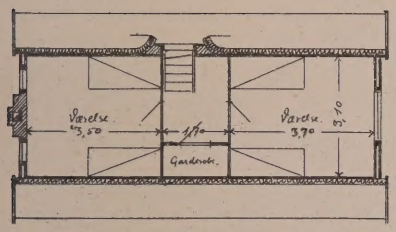



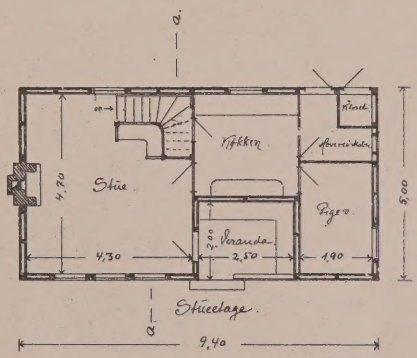



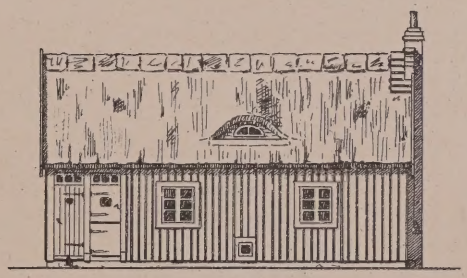

Huset tænkes opført paa en Grund ved Brøndbyvester Strand indenfor Landevejen. Grundens Terræn hæver sig mod Nord og giver fri Udsigt over de modsatliggende lavere Grunde ud til Køgebugt. Haven kantes paa de tre Sider mod Naboen af en Hæk og en Række Frugttræer.

Bygningen opføres af Træ. Skelettet af $2^1/_2$" × 5" Planker, udvendig beklædt med ru $^3/_4$" Brædder, der listes, og indvendig med 1" høvlede, pløjede Brædder. Taget dækkes med Straa, Rygningen med Græstørv. Skorstenen mures af Flamsten, som berappes, afkostes og hvidtes, ligeledes Kaminen. Under Trappen er forsænket et lille Rum til Spisekammer. I Køkkenet regnes kun med Brug af Petroleumsapparater e. l. Den udvendige ru Beklædning tænkes strøget med Falu-Rød (Svensk Rød).

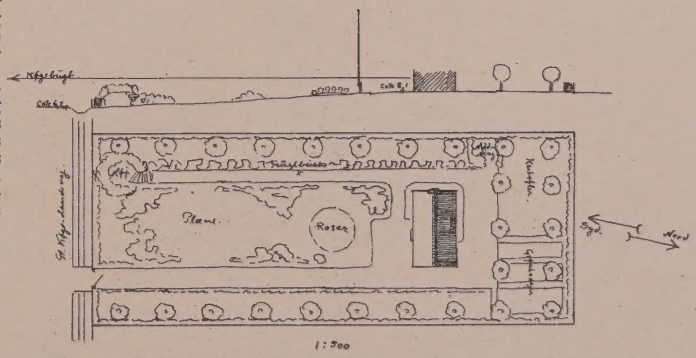

Udgifterne til Opførelsen stiller sig omtrent saaledes:

47 m² fuld Etage	a 40 Kr.	=	1880 Kr.
30 „ Tagetage	- 30 „	=	900 „
		ialt	2780 Kr.

eller 211 m³ a 13 Kr. = 2750 Kr.



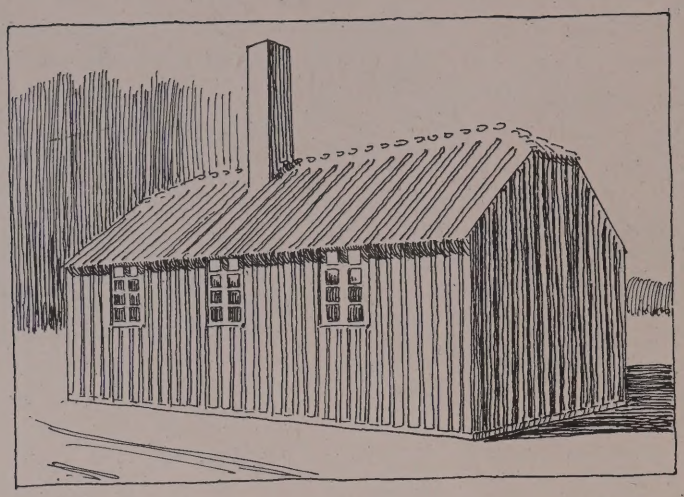



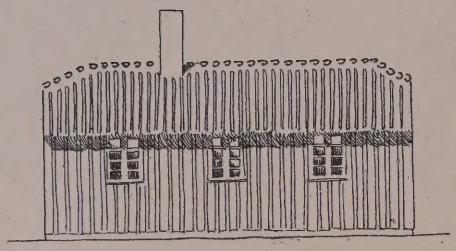

SIDE MOD SYD

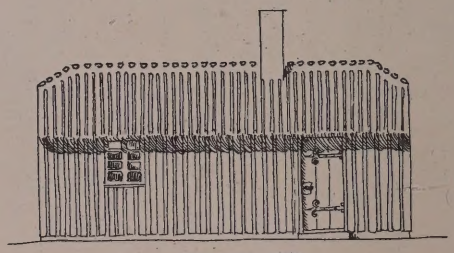

SIDE MOD NORD.



GAVL MOD VEST.



SNIT A-B.



GAVL MOD ØST

Huset tænkes beliggende i Silkeborgegnen. Sokkelen støbes af Beton. Væggene udføres af Bindingsværk beklædt udvendig med Brædder, et paa to, indvendig med høvlede og pløjede Brædder. Den udvendige Beklædning behandles ikke, hvorimod Væggen indvendig stryges med en varm Lasurfarve. Taget dækkes med røde Tegl.

Fuld Etage 40,5 m² a Kr. 35 = 1350 Kr.

122 m³ a Kr. 11 = 1350 Kr.



PLAN.



1:100.

Arkitekt: Sten Møller, Holte.

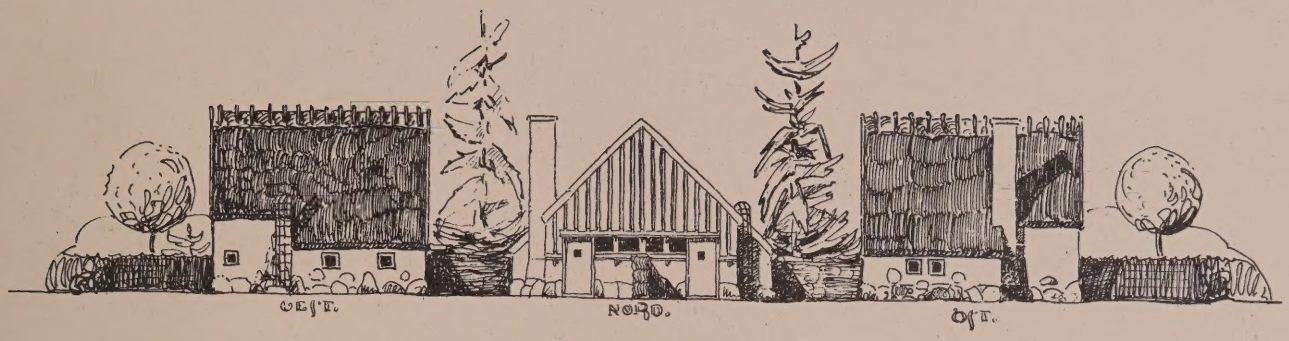

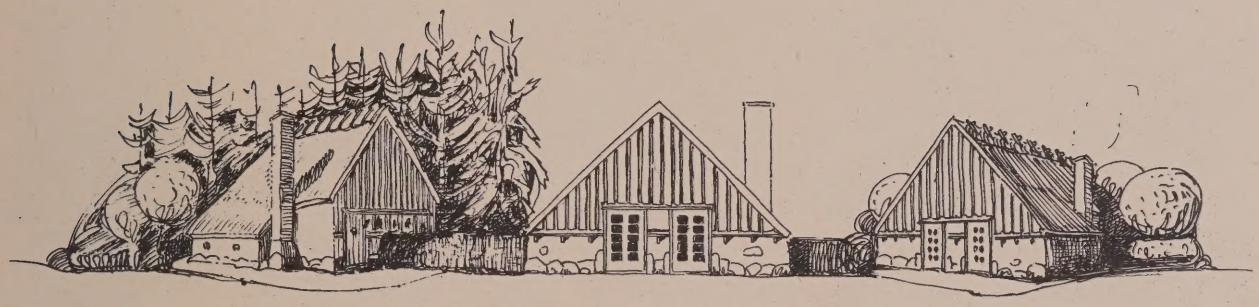



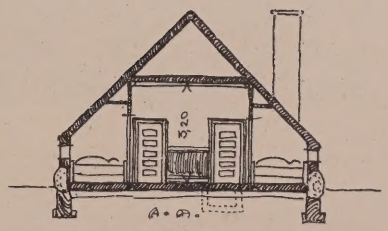

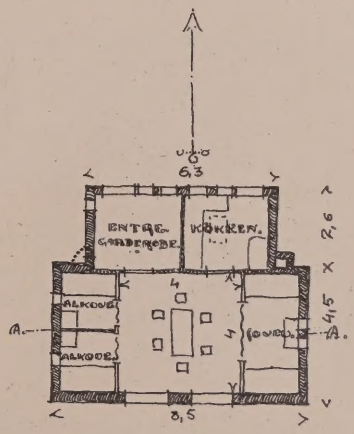

Huset er tænkt opført ved Rudeskov, umiddelbart Nord for Øverød og tæt ind under Skoven.

Grunden som tænkes anvendt er ca. 50 × 100 m stor og ligger udyrket hen (grænsende til Agerland). Den hegnes med et lavt, yderst simpelt Dyrehegn og faar iøvrigt Lov til at beholde sit naturlige Udseende.

Huset faar Kampestenssokkel, et muret Stykke som pudses og hvidtes og udføres ellers af Træ, som vist paa Tegningen. Taget dækkes med Straa eller Lyngtørv.

Skillerummene er Brædder. Loftet Bjælkeloft. Til Soveværelset og Alkoverne anbringes ingen Døre, men Forhæng.

Entre og Køkken har Murstensgulv, Resten Bræddegulv.

Der opføres et mindre Udhus til Cycler og Retirade.

Prisen bliver:

Bebygget Areal	54,6 m² a 46 Kr. =	2520 Kr.
Udhus		300 „
Hegn		75 „
		2955 Kr.

210 m² a 12 Kr. = 2520 Kr.



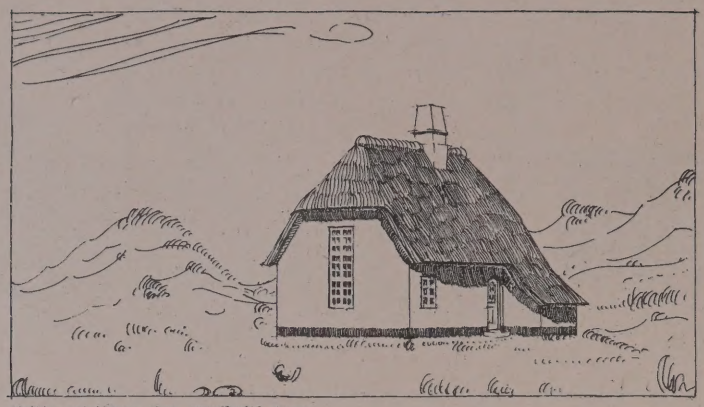

ØJETS AFSTAND FRA BILLEDET 60 CM.



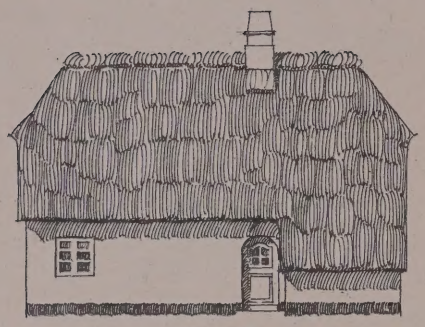

MOD LAND



TVERSNIT

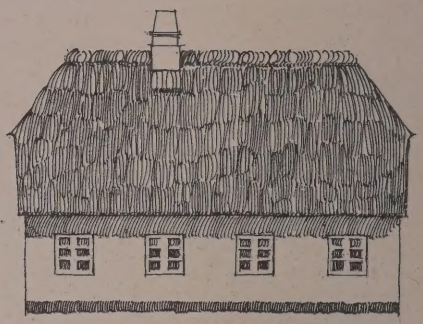

MOD HAV

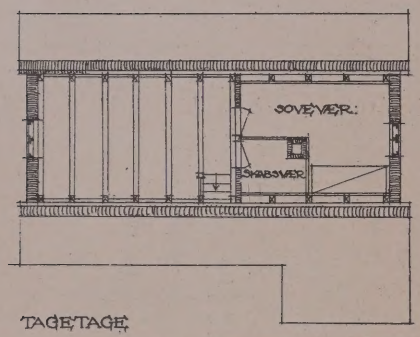

TAGETAGE

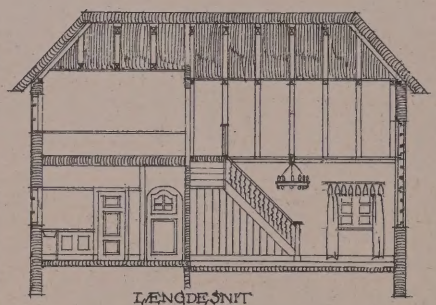

LÆNGDESNIT

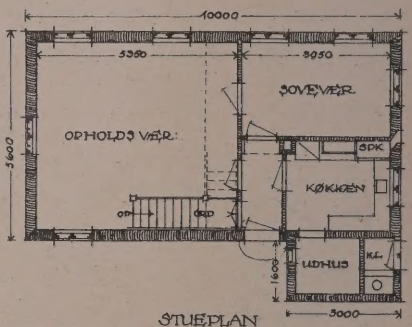

STUEPLAN

Feriehus ved Vesterhavet, Blokhus.

Som Situationsplanen viser er Huset tænkt beliggende indenfor den yderste Klitrække, med Udsigt over Havet

Huset opføres paa Betonsokkel af alm. helbrændte Sten, som 31 cm hul Mur, med udvendig Puds, der rødkalkes, Soklen gives finsk Tjære. Taget dækkes med Marehalm. Tværskillerum mures af ½ Stens Mur, andre Skillerum af dobb. Brædder. Alle indv. Vægge grovpudses og limfarves. Opholdsstuen gaar gennem 2 Etager. Spær og øvrigt synligt Træ høvles og behandles med Solignum, Rækværket udføres af udstukne Brædder, der males; mellem Spær og Hanebaand lægges Indskud, hvorpaa pudses. I Forstue, Køkken og Kloset lægges Klinkegulv. I Værelser i Stueetagen lægges Gulv paa Gulvunderliggere paa Beton. Alt øvrigt Træværk males. Ved Spejlvending af Plænen, saaledes at Opholdsstuen kommer mod Nord-Ost, kan Huset bruges af en Maler.

MOD NORD OST



MOD SYDVEST

a.	Fuld Etage	61 m² a Kr. 38.00	=	Kr. 2318.00
	Tagetage	56 „ - „ 24,00	=	„ 1342.00
				Kr. 3660.00

b.	280 m³ a Kr. 12,00	=	Kr. 3360.00
	Udhus		„ 300.00
			Kr. 3660.00



Arkitekt: Ejnar Ørnsholt, Nakskov.

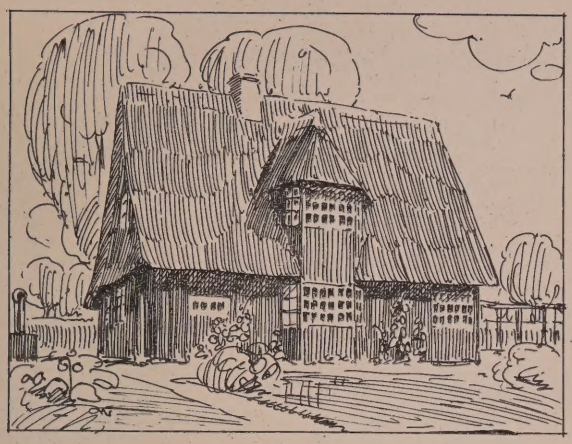

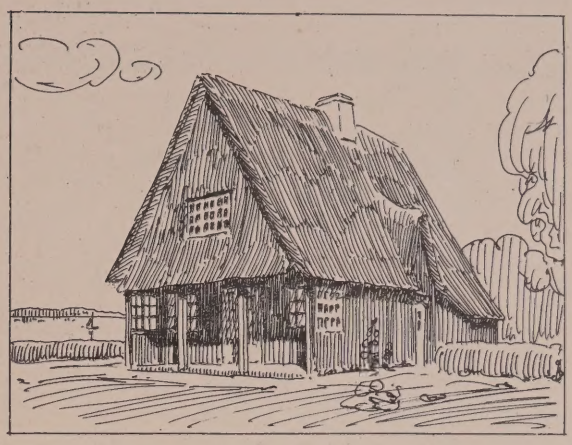

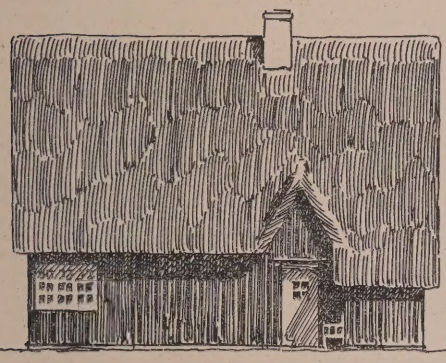

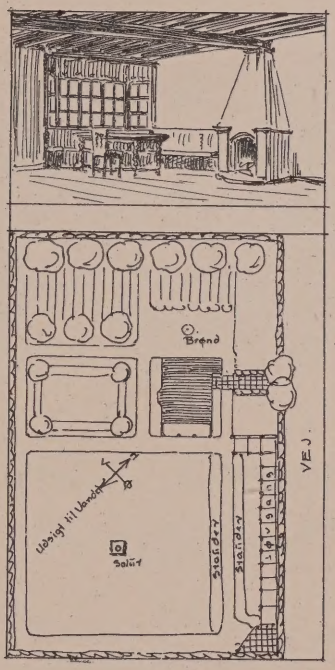

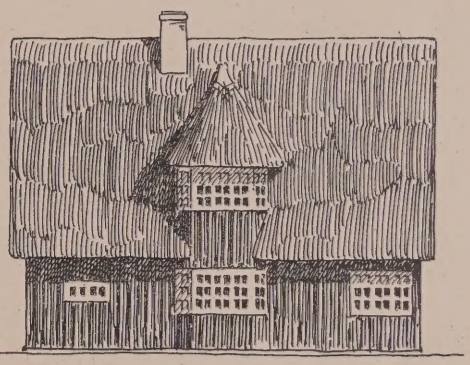

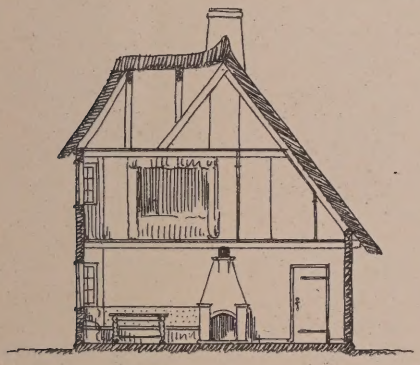

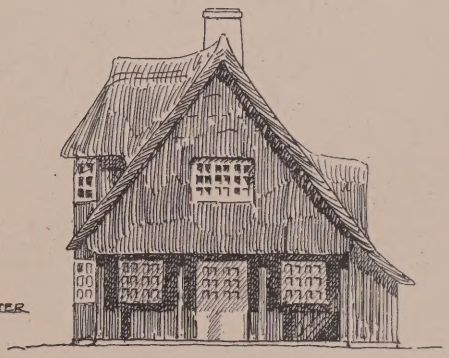

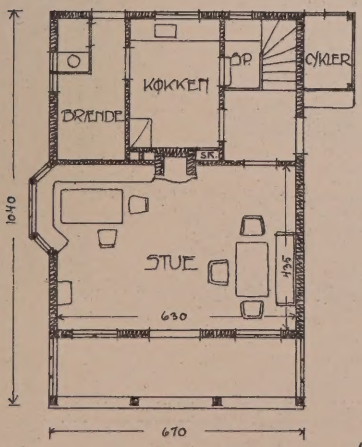

Huset er tænkt beliggende ved Lindelse, Lolland. Det udføres af Bindingsværk, ud- og indvendig beklædt med Brædder. De udv. Bræddeflader behandles med svensk Rødt.

Vinduer og Døre hvidmales.

Tag og Overgavle tækkes efter lollandsk Skik med Rør eller Straa. Rygningen syes. Skorstenen hvidkalkes.

Omkostninger:

a. Fuld Etage 58,6 m² a 47 Kr. = 2754 Kr.
Tagetage 54 „ - 20 „ = 1080 „
Tillæg for Veranda og Cyklerum 166 „
Samlet Byggesum 4000 Kr.

b. 340 Kubikmeter a 11½ Kr. = 3910 Kr.
Tillæg for Veranda 90 „
Samlet Byggesum 4000 Kr.

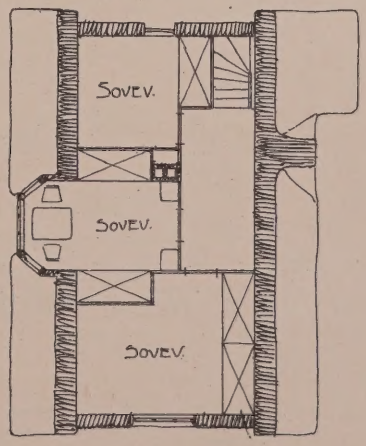



2. Præmie. Arkitekt: C. A. Begtrup Christiansen.

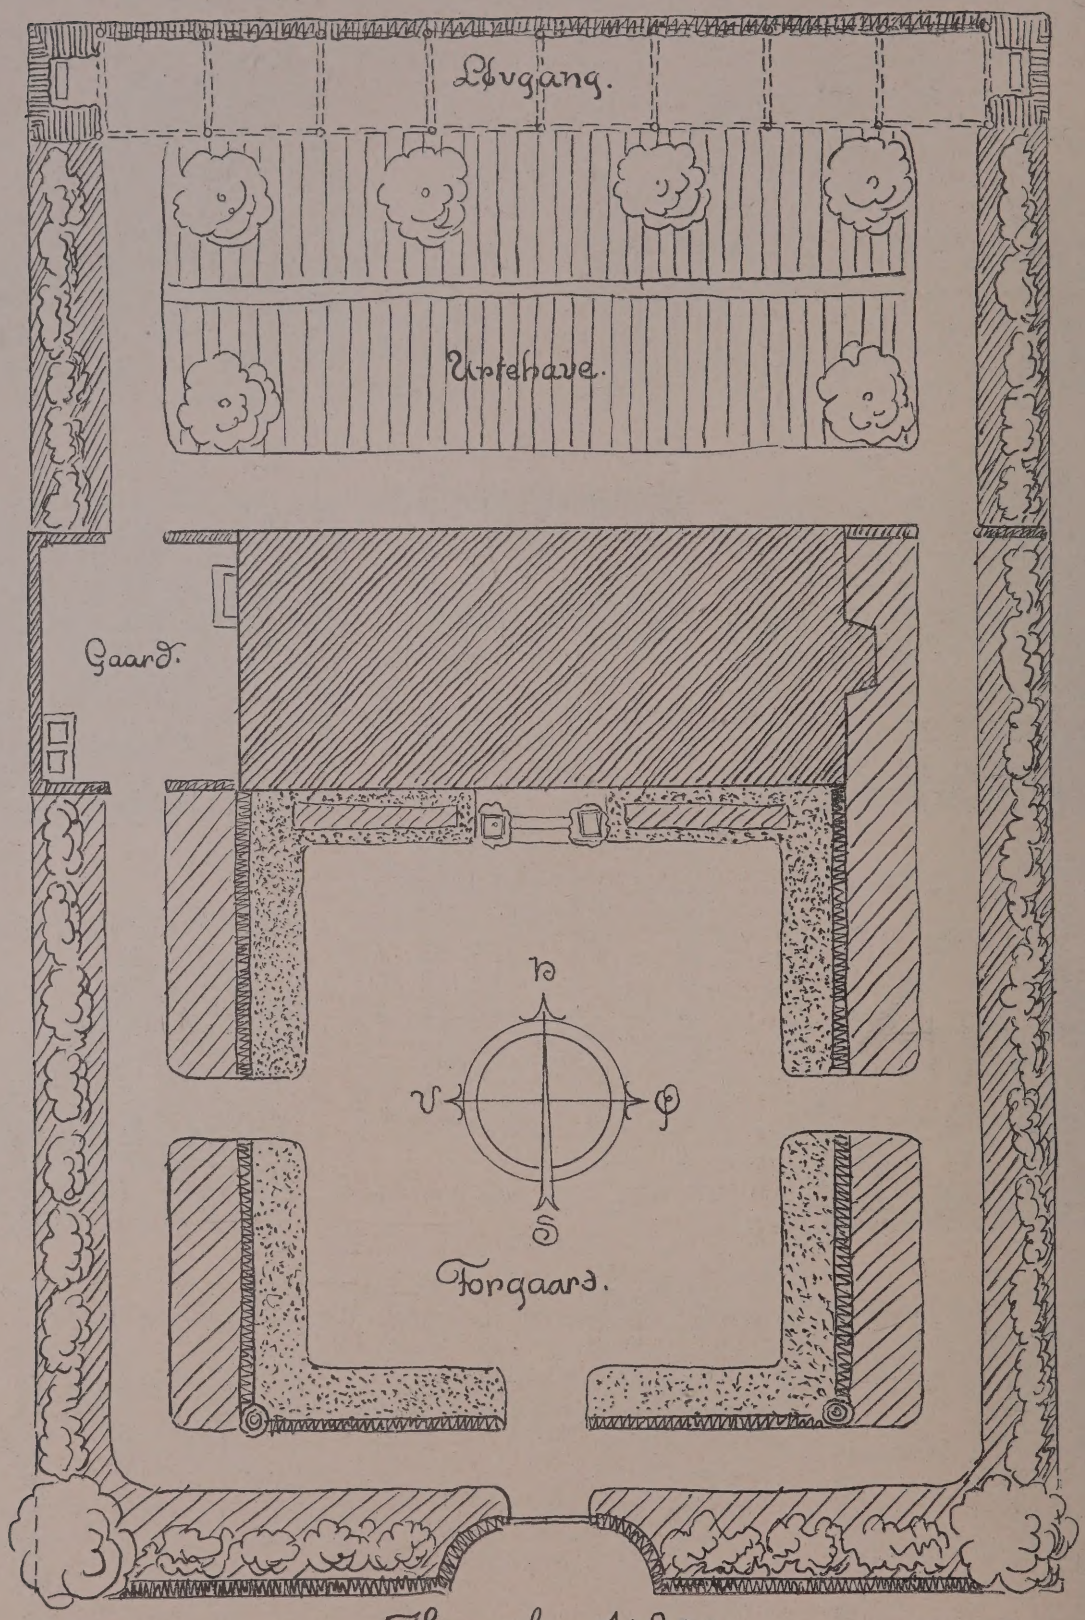

Haveplan 1:200

Meters 0 5 10 15 20 Meter.

Klasse
B
Huse mellem
4000 og 6000 Kr.

ARKITEKT: TAGE RUE

FØRSTE PRÆMIE: SOMMERHUS I NORDSJÆLLANDS KLITTER

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 18

1. Præmie. Arkitekt: Tage Rue.

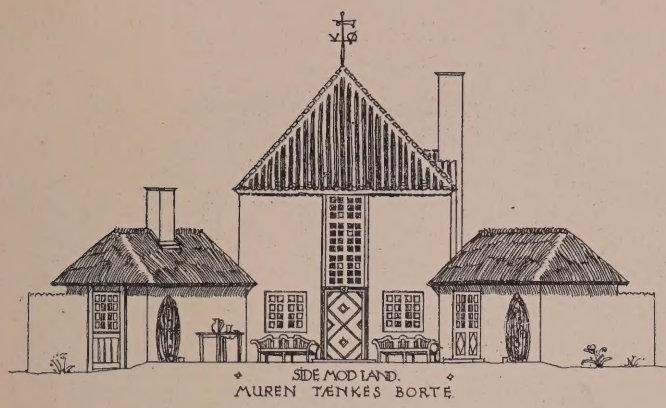

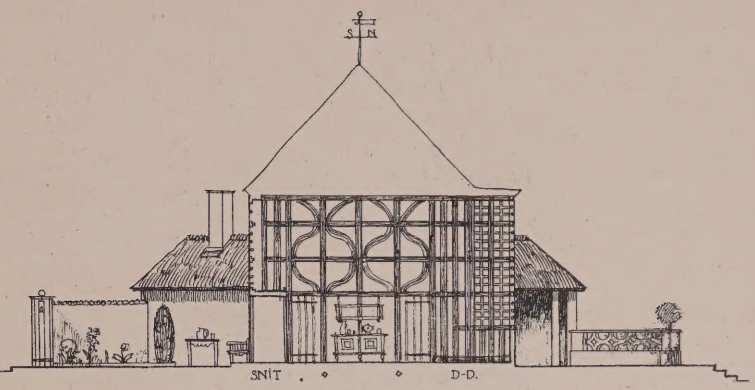

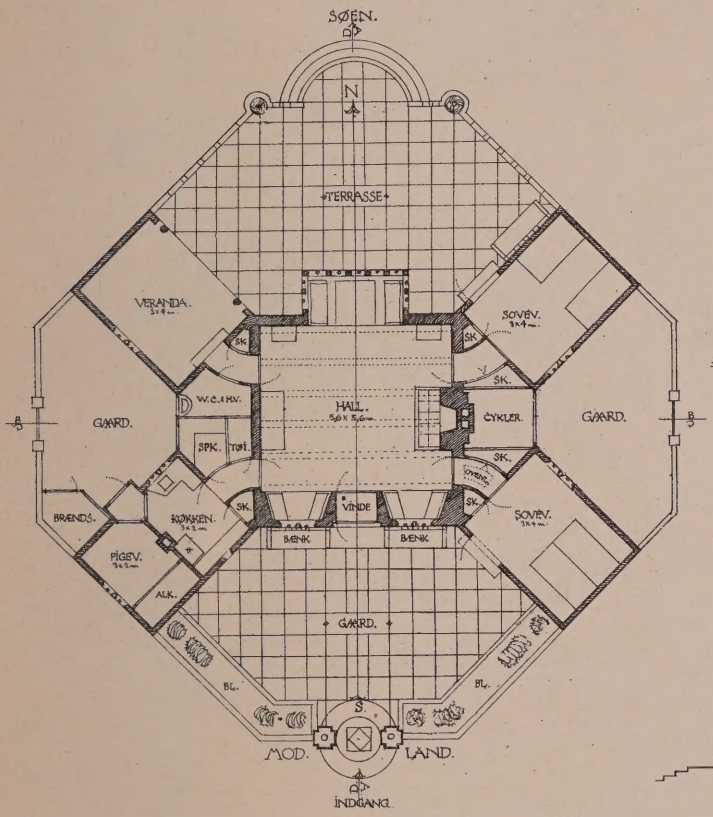

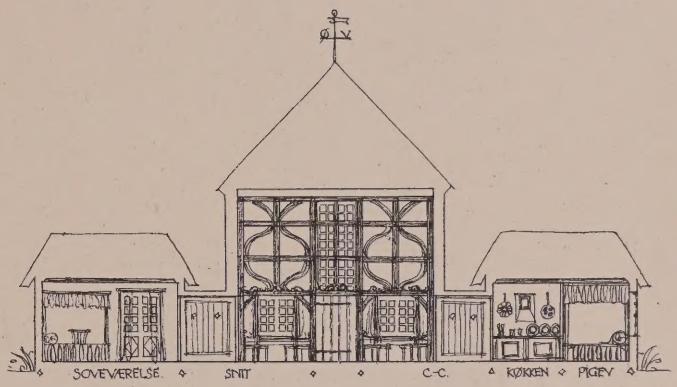

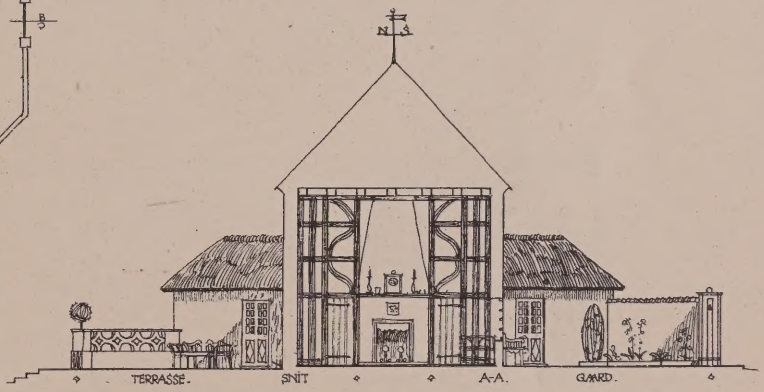

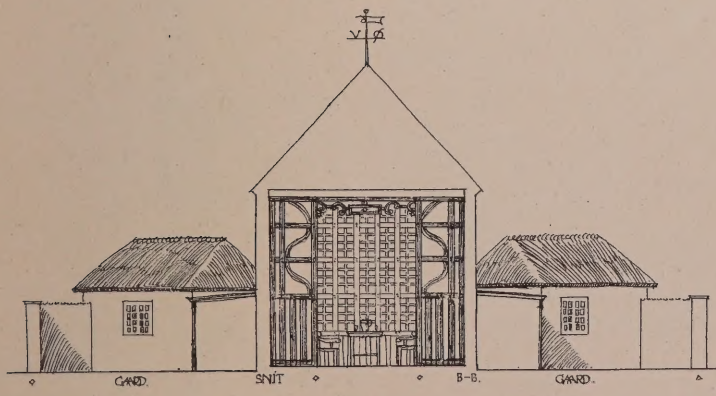

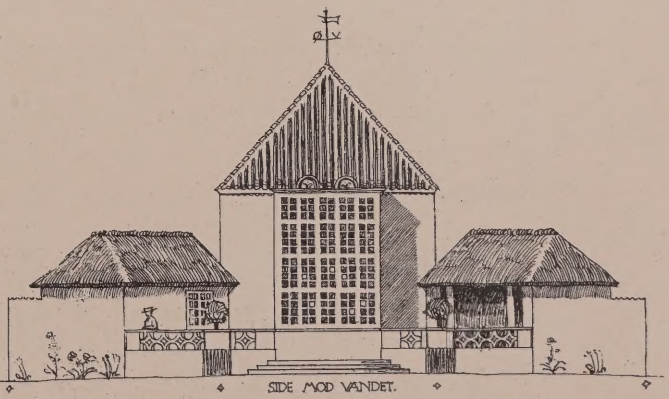

Beliggenhed. Nordsjællands Klitter.

Materiale. Behandling.

Taarnet.

Muren: 1½ Sten. Hvidtes udvendig. Bindingsværk indvendig.

Taget: røde Tegl (gamle).

De smaa Huse.

Muren: 1 Sten. Hvidtes udvendig, pudses indvendig.

Taget: Straa.

For at faa Kældervinduet mod Nordøst maa Planen spejlvendes.

Beregning.

a. Fuld Etage 95 m² a Kr. 55 = Kr. 5265
Tillæg for Udbygninger etc. „ 600
Samlet Byggesum Kr 5865

b. Samlet Kubikmaal 405 m³ a Kr. 13 = Kr. 5265
Tillæg for Udbygninger etc. „ 600
Samlet Byggesum Kr. 5865

Taarnet 225 m³. De smaa Huse hver 45 m³.

2. Præmie.

Arkitekt: Edvard Thomsen.

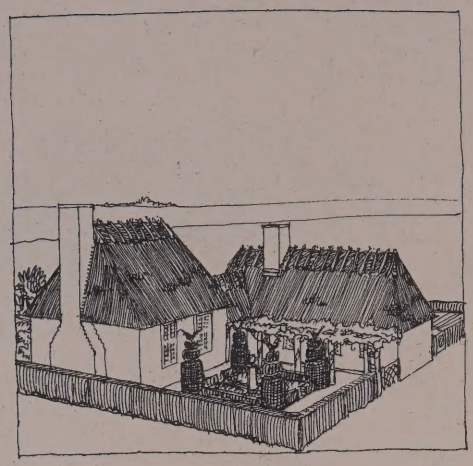

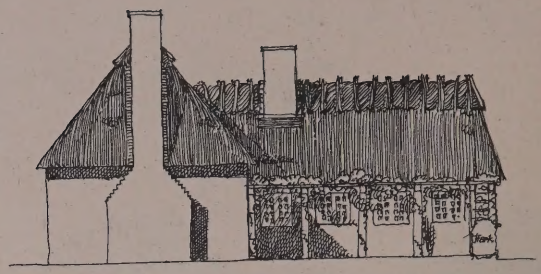

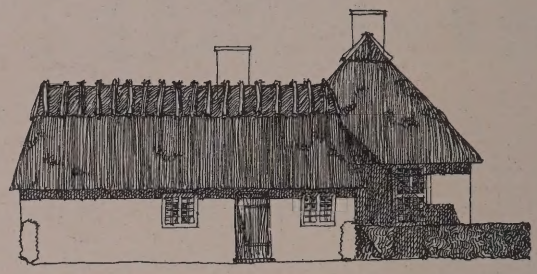

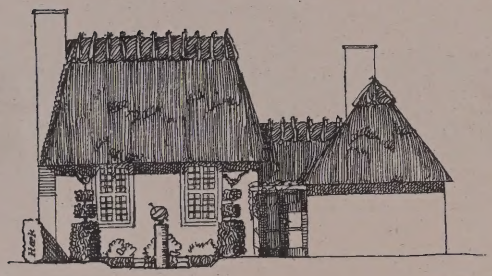

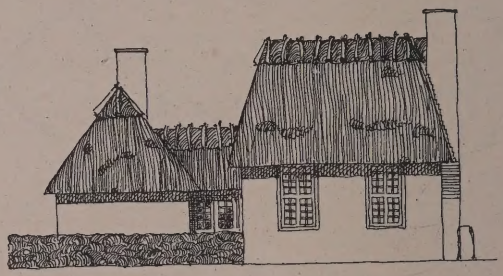

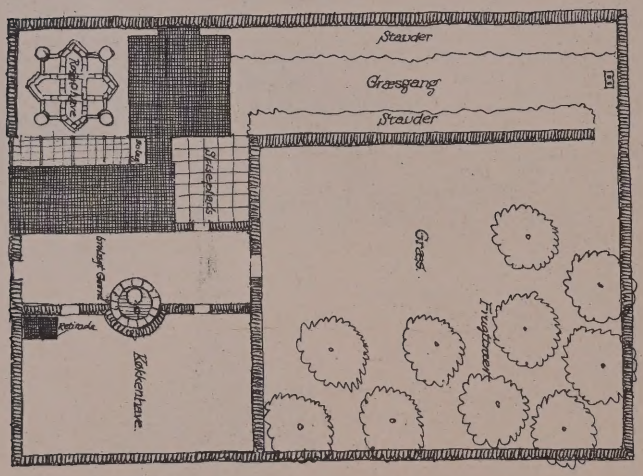

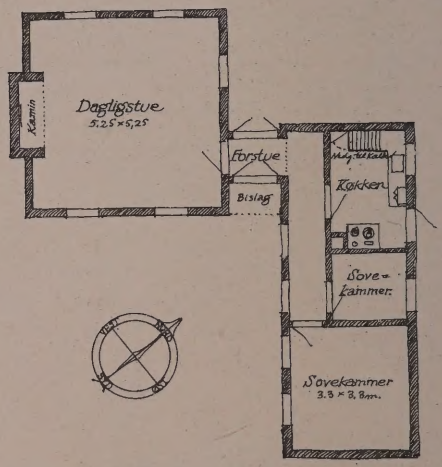

Dagligstuen findes i en Bygning for sig forbundet med den øvrige Del af Huset ved en Gang, Bygningerne omslutter en Rosenhave, som paa den ene Side har en Pergola med Slyngroser, der fører fra Vejen til Hoveddøren. Dagligstuen tænkes at gaa helt op til Kippen af Taget, nogle Bjælker gaar igennem Rummet; der er tilstrækkelig Højde til, at der i Bjælkerne kan ophænges Lysekrone, Skibe o. l. Gulvene holdes hvidskurede.

a. Fuld Etage 71 m² a Kr. 42.00 = 2982 Kr.
Tag (uden Værelser) 71 „ - „ 20.50 = 1448 „
Tillæg for Udbygninger etc. 300 „
Samlet Byggesum (uden Have) 4730 Kr.

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen 295 m³ a Kr. 15.00 = 4425 Kr.
Tillæg for Udbygninger 305 „
Samlet Byggesum (uden Have) 4730 Kr.

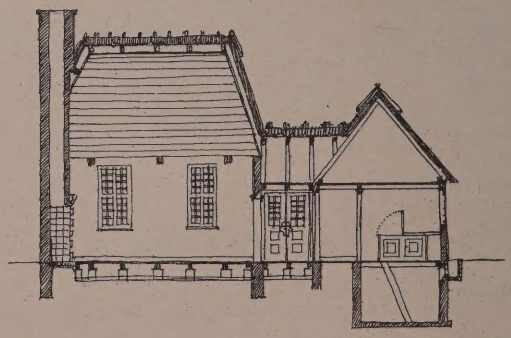



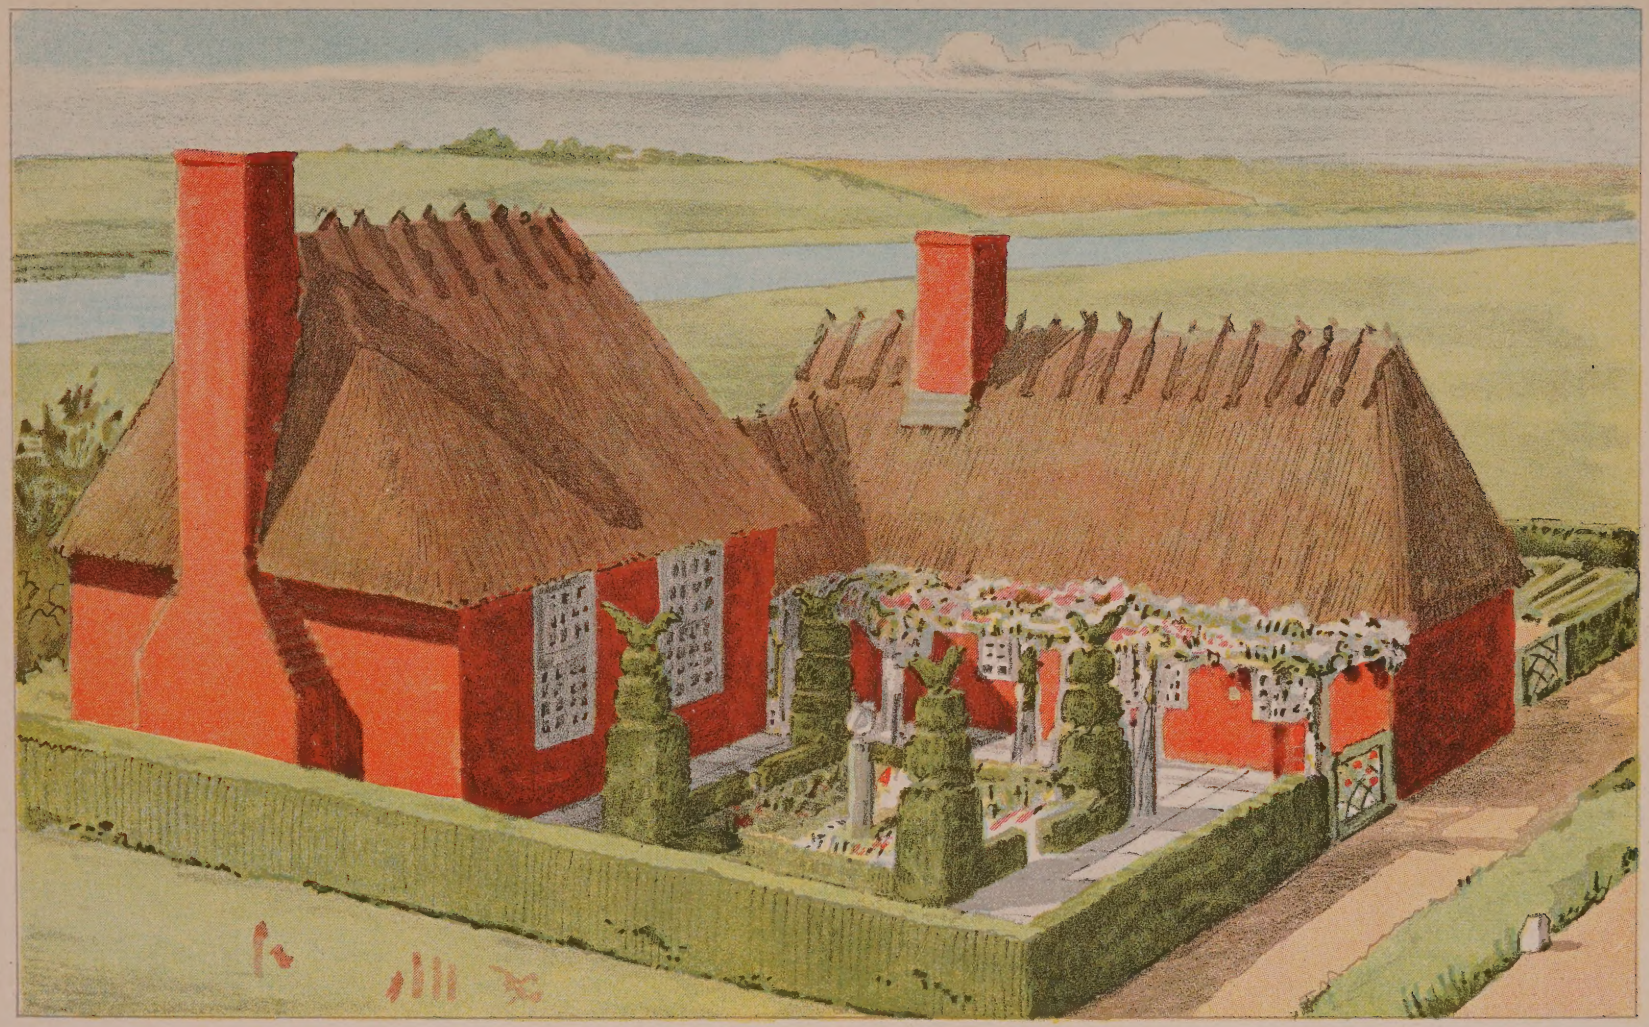

ARKITEKT: EDVARD THOMSEN

ANDEN PRÆMIE: SOMMERHUS

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 19

3. Præmie.

Arkitekt: Juul Frankel.

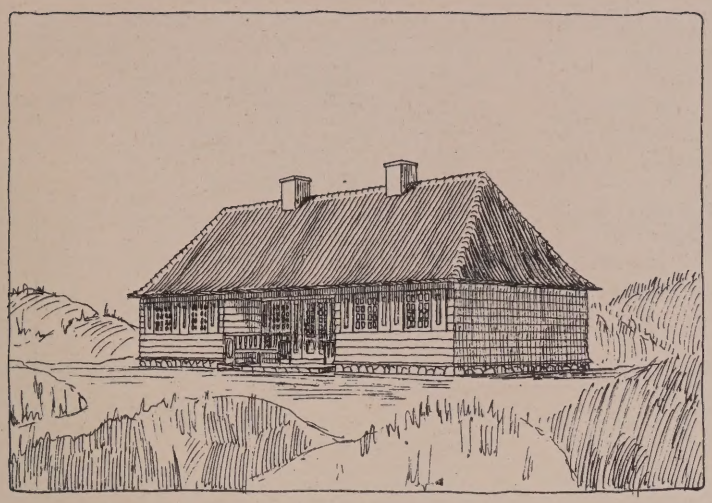

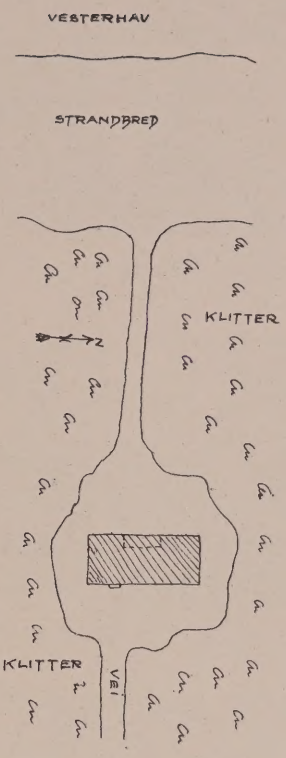

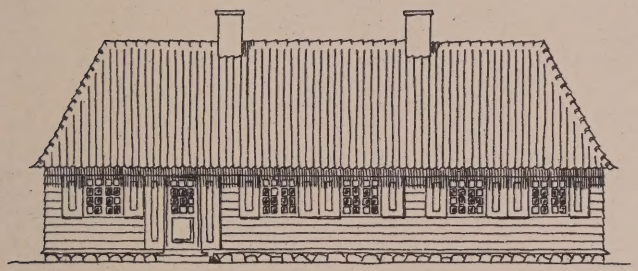

MOD ØST

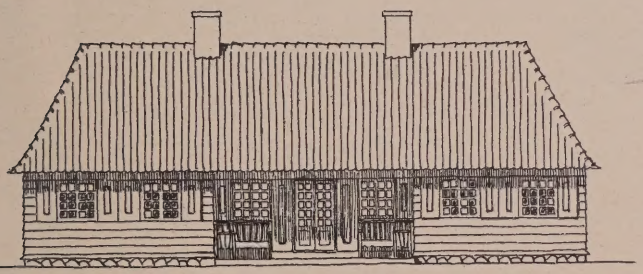

MOD VEST



MOD SYD

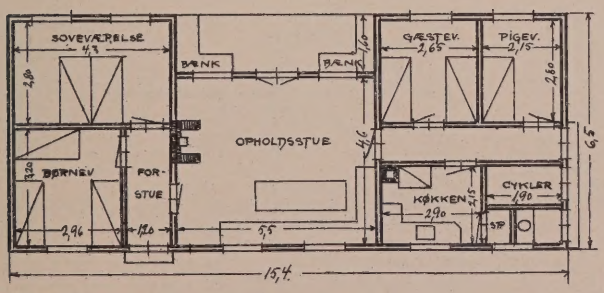

PLAN



SNIT

Huset tænkes beliggende i Klitterne ved Vesterhavet og tænkes opført paa en Grund sat af Kampesten. Væggene rejses som et Bindingværksskelet, udvendig klinkbeklædt med brede, ru Planker. Den indvendige Beklædning er i Soveværelser og Forstue et paa to af ½" høvlede Brædder. Opholdsstuen og de øvrige Rum beklædes med 1" høvlede og pløjede Brædder. I Opholdsstuen opsættes Lærred paa Væggene. Den viste Kamin vandskures og hvidtes. Taget lægges af hollandske Tagsten og Ydervæggene tjæres med brun Tjære. Skodder og Vinduer holdes lyse.

Beregning:

ca 100 m² a Kr. 63.00 = ca. 6300 Kr.

ca. 525 m³ a Kr. 12.00 = ca. 6300 Kr.



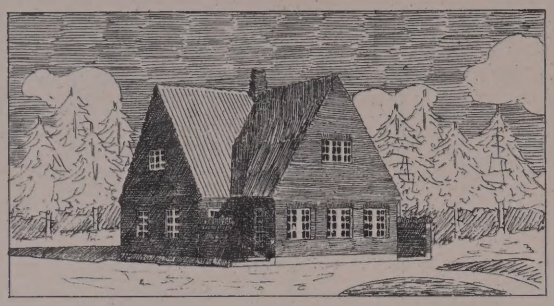

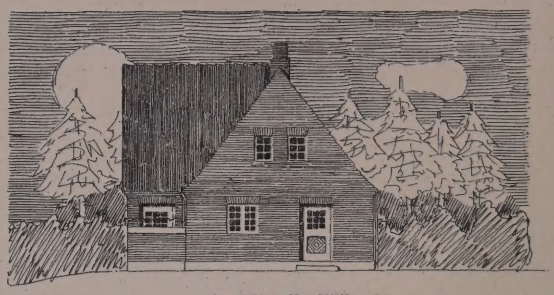

·Facade·mod·Nord·

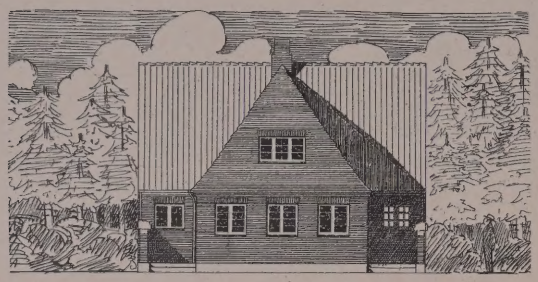

·Facade·mod·Øst·

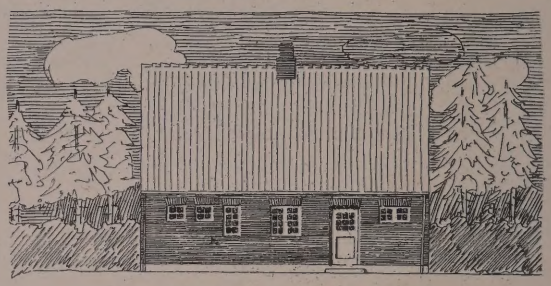

·Facade·mod·Vest·

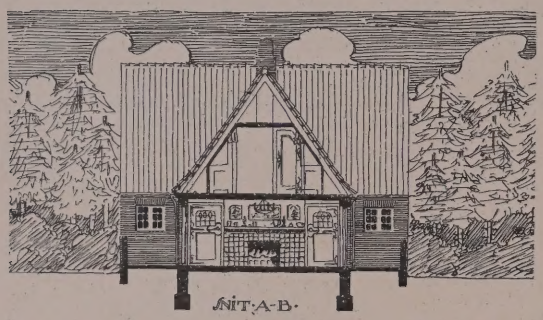

Snit·A·B·

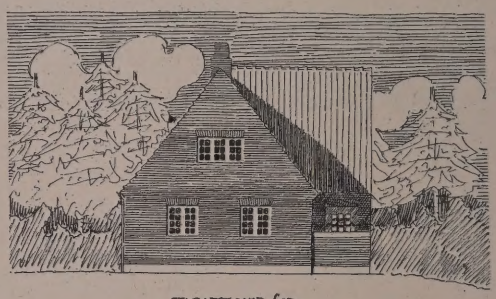

Facade·mod·Syd·

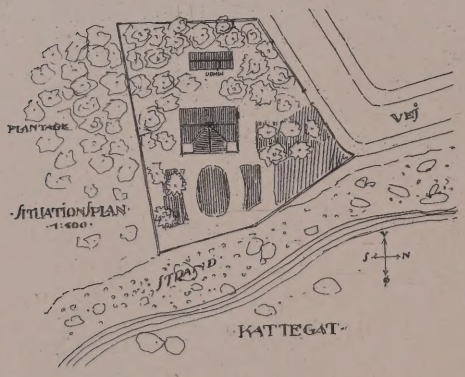

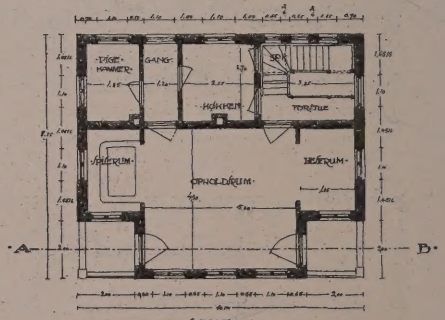

Stueplan



·Loftsplan·

Huset tænkes beliggende i Udkanten af en Granplantage ved Kildekrog imellem Hornbæk og Gilleleje. Det tænkes opført af 1. Sort haardtbrændte flammede Sten og tækket med røde Teglsten af hollandsk Model. Sokkelen af Beton. Samtlige Skillerum paa Loftet tænkes udført af Træ med Rør og Puds. Saalbænke af Zink.

a.	Fuld Etage	92 m² a 33.25 Kr.	= 3059.00 Kr.
	Tagetage	52 „ - 33.25 „	= 1729.00 „
	Tillæg for Udbygninger etc.		800.00 „
		Samlet Byggesum	5588.00 Kr.
b.	368,2 m³ a 13 Kr.		= 4786.60 Kr.
	Tillæg for Udbygninger etc.		800.00 „
		Samlet Byggesum	5586.60 Kr.

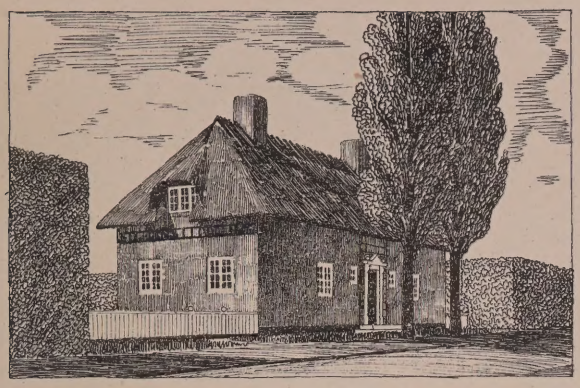



BELIGGENHEDSPLAN

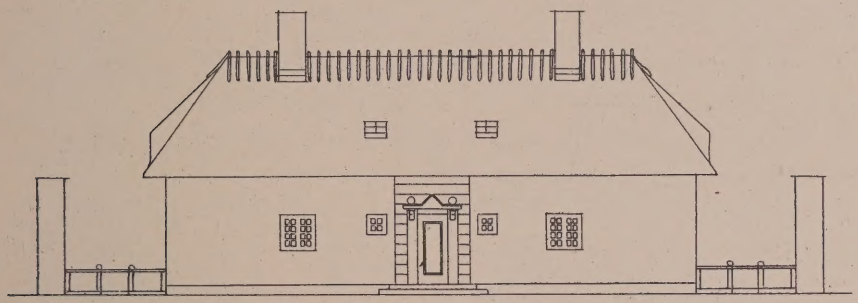

SIDE · MOD · NORD



GAVL · MOD · ØST

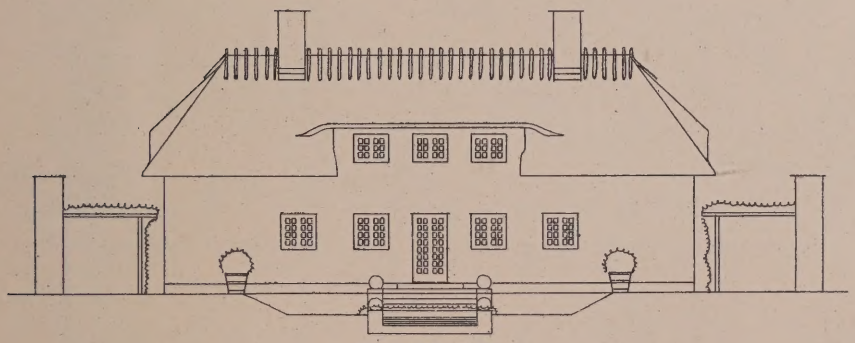

SIDE · MOD · SYD

SNIT

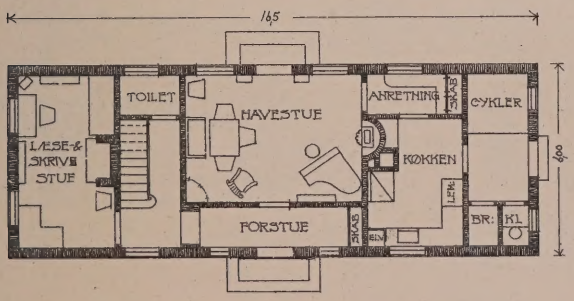

PLAN · AF · STUEN

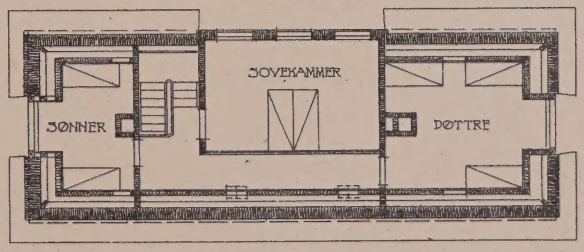

PLAN · AF · TAGETAGEN

Huset tænkes beliggende ved Vordingborg i Nærheden af Vandet.

Murene kalkes mørkerøde. Sokkelen tjæres. Vinduerne og Hoveddøren hvidmales og Indgangspartiet af Cement hvidtes. Hoved- og Bagdøren males grønne. Taget tækkes med Rør og Kragetræer. Lofter hvidtes, Væggene kalkfarves og Træværket oliemales.

Der er Kælder under Køkkenet med Elevator til Madvarer. Der er en Lem i Køkkengulvet med Trappe til Kælderen.

Fuld Etage	99 m²	a Kr. 50.00	=	Kr. 4950.00
Kælder	12 „	- „ 25.00	=	„ 300.00
Tagetage	75 „	- „ 10.00	=	„ 750.00
		Samlet Byggesum		Kr. 6000.00

Samlet Kubikmaal 540 m³.



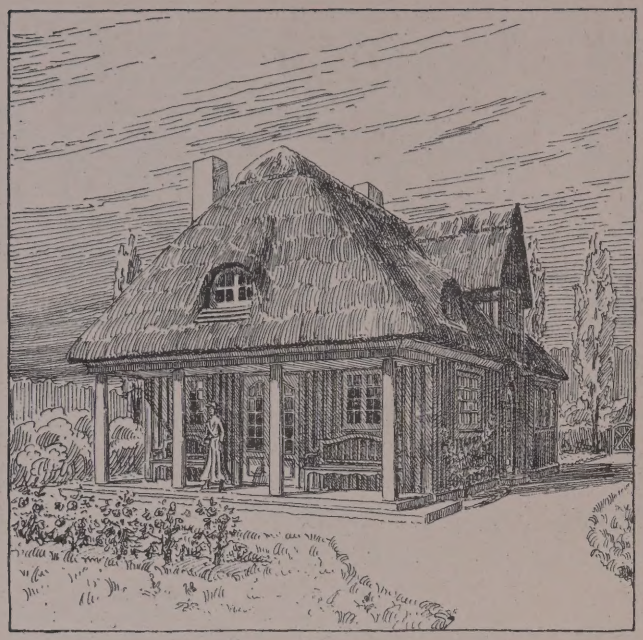

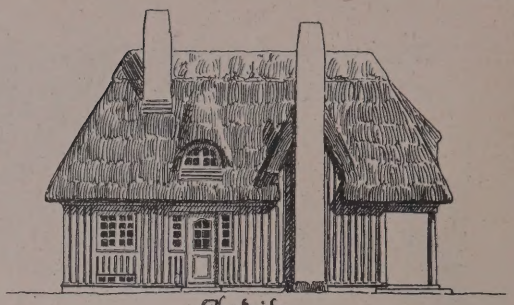

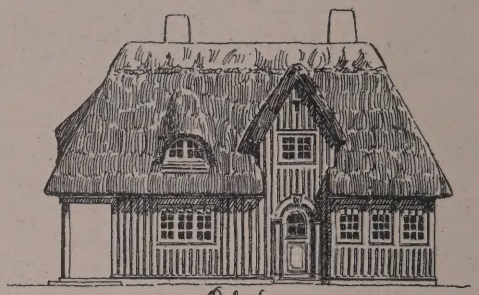



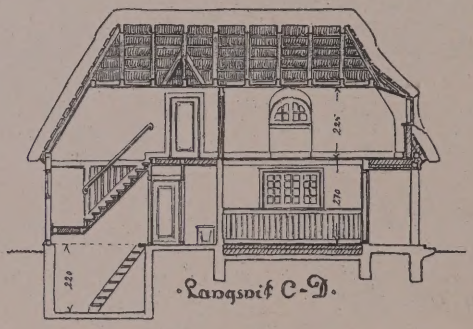



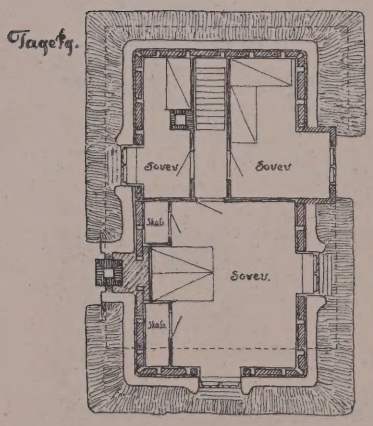

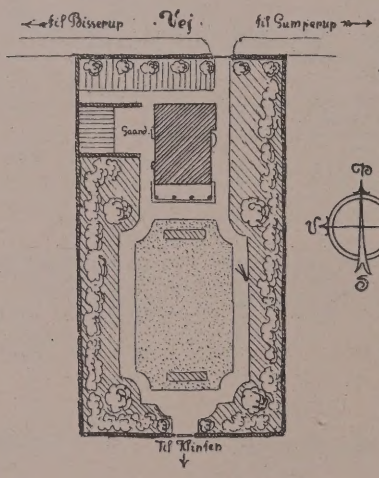

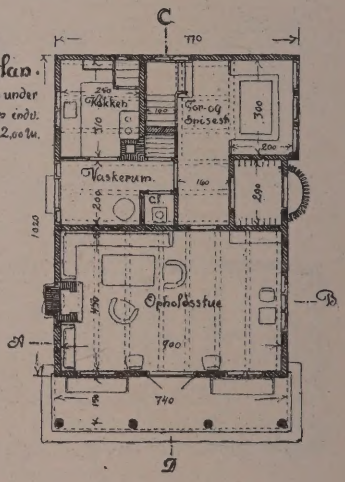

Feriehus ved Gumperup Klint i Sydsjælland.

Fra Skrænten er en herlig Udsigt mod Syd ud over Svinø Bugt og Søen mellem Smaalandene, og nedenfor Skrænten er den dejligste Badestrand.

Kælder og Fundamenter støbes af Beton, Skorstenen mures, pudses og hvidtes. Huset rejses af Bindingsværk, hvortil kan benyttes dansk Gran, udvendig beklædt med ru Fyrrebrædder et paa to, indvendig forskalles, røres og pudses Væggene, Mellemrummet udfyldes med Skaller.

I Loftet tænkes Bjælkerne fritliggende, idet de beklædes med høvlede Brædder, Gulvet i Tagetagen bliver 2 Lag Brædder med Pap imellem.

Brønden tænkes anbragt i Kælderen.

Byggesummen bliver omtrent *6000 Kr.*

Overslag:

a.	Fuld Etage	77 m²	a 40 Kr.	=	3080 Kr.
	Tagetage	87 „	- 30 „	=	2610 „
	Kælder	13,5 „	- 20 „	=	270 „
					5960 Kr.

b. Samlet Kubikmaal:

Stue	(10,20×7,40—4,40×0,30)×3,00	=	230 m³
Tagetage	9×11×2,4—2,40×3×2—2×2×1,5	=	261 „
Kælder	3,4×4×2,20	=	30 „
			521 m³

521 m³ a 11 Kr. = 5731 Kr.

Maalestok 1:100

Situationsplan 1:400

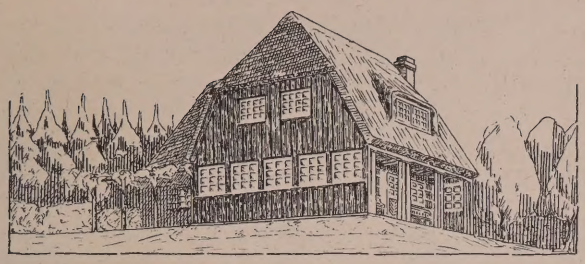

Perspektiv set fra Sydvest.

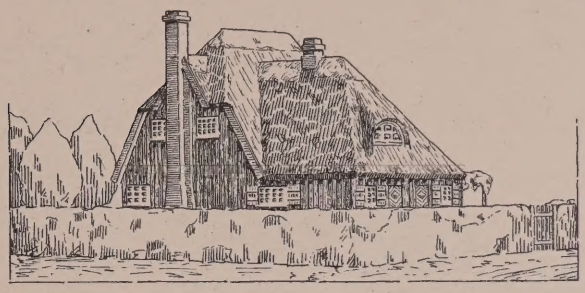

set fra Vejen.



Facade mod Nord mod Vejen.

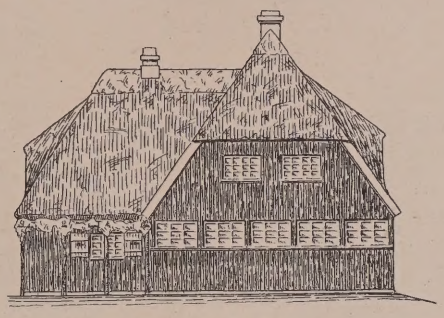

Facade mod Vest.

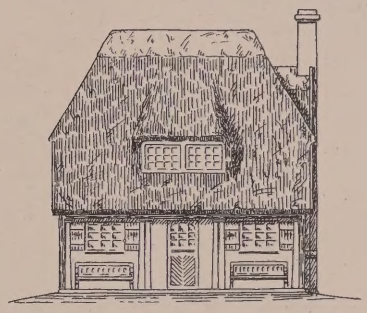

Facade mod Syd.

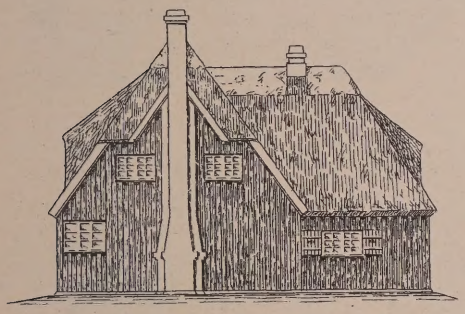

Facade mod Øst.



Snit c-d.

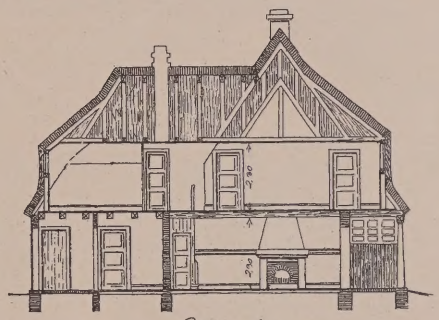

Snit a-b

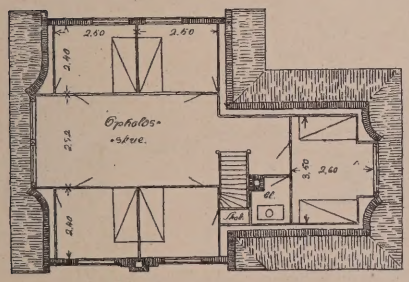

Plan af Tagetage.



Situationsplan. M. 0.4 h. 1:600.

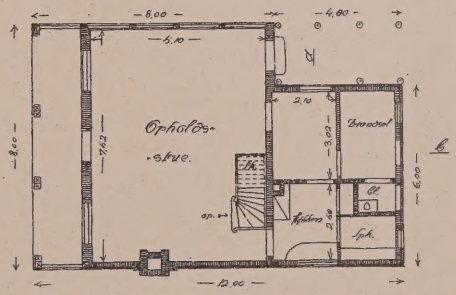

Plan af Stue.

Huset er tænkt beliggende paa en Bakke ved Skov og Sø, f. Eks. ved Himmelbjergsøerne.

Opføres paa en lav Betonsokkel med indstøbte Sankesten af udmuret Bindingsværk med ru Bræddebeklædning (et paa to).

Taget dækkes med Straa (imprægneret).

Vindskeder, Døre, Søjler og Vinduer males hvide. Det øvrige Træværk tjæres rødbrunt. Mod Loggia mod Syd er hul Mur (30 cm) udvendig groft pudset.

I Stuen Bjælkeloft uden Forskalling. Skillerum og Forskalling paa Loftet ferniserede Brædder. I Stuen Bræddegulv, i Loggia Murstensgulv og i Brændselsrum og Closet Beton.

Overslag:

Fuld Etage	72 m² a Kr. 41.60	=	Kr. 3000.00
Tagetage	72 „ - „ 27.70	=	„ 2000.00
Loggia	16 „		„ 500.00
			Ialt Kr 5500.00

Samlet Kubikmaal incl. Loggia, Udhus og en mindre Kælder under Spisekammer
500 m³ a Kr. 11.00 = Kr. 5500.00

Bebygget Areal udgør	88 m² a Kr. 62.46	=	Kr. 5500.00
Brønd, Hegn og uforudsete Udgifter			„ 500.00
			Ialt Kr. 6000.00

1:100

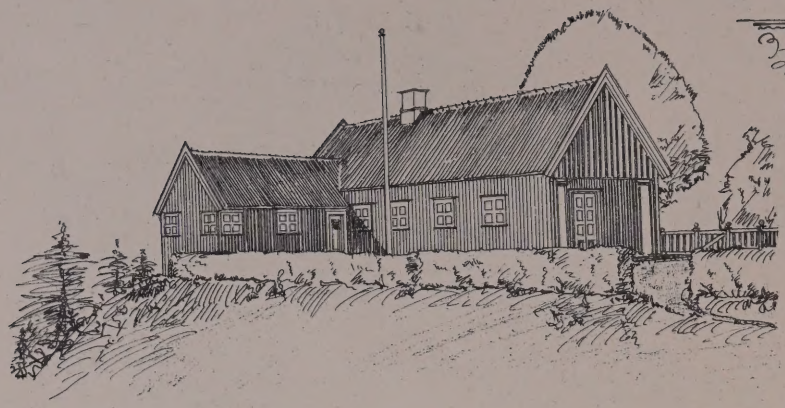

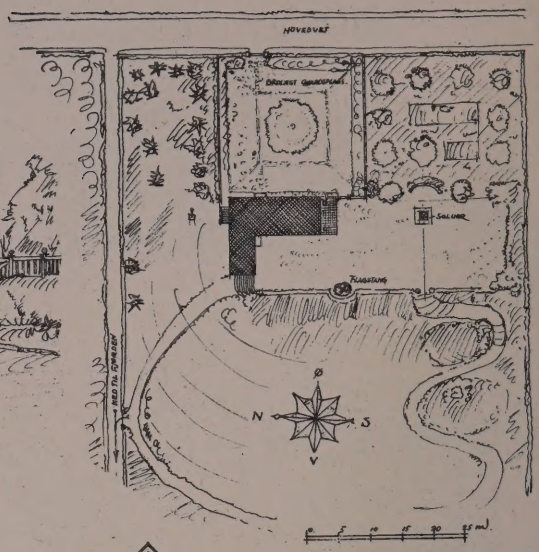

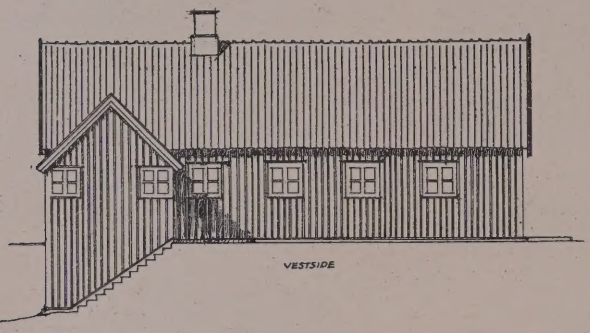

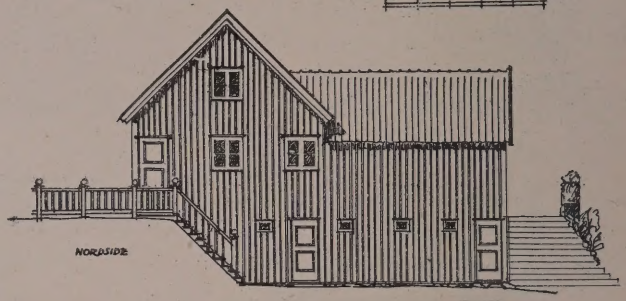



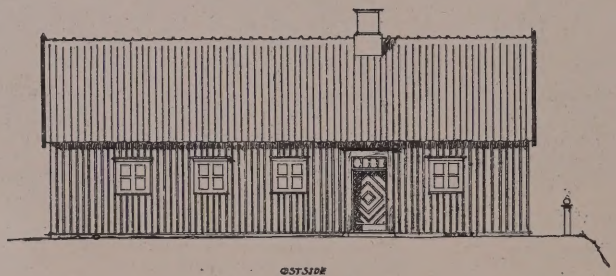



Huset er tænkt lagt paa Østsiden af *Roskilde Fjord* i et skovbevokset Terræn, der umiddelbart Nord og Vest for Huset har stærkt Fald ned mod Fjorden. Øst for Huset — imellem dette og Landevejen — udlægges en brolagt Gaardsplads med et Kastanietræ i Midten. Mod Syd ligger en Urte- og Frugthave samt en planeret, græsbevokset Plads til forskellig Sport.

Huset er navnlig beregnet for ferierende Mennesker — ikke alene for en Familie, men kan ogsaa benyttes af 6—8, hinanden uafhængige Personer, f. Eks. Lærere og Lærerinder, saaledes at de blot har Køkken og Spisestue fælles. Nedenunder findes 4 smaa Værelser samt 1 ovenpaa, i Gavlen oven over Køkkenet. De to faste Løjbænke i Storstuen kan ved Hjælp af Forhæng danne Soverum. Under Værelse II, III og IV findes der Kælderrum til Viktualier, Redskaber, Brændsel og Toiletter.

Huset er rejst af Bindingsværk, udvendig beklædt med ru Brædder med Lister, indvendig med høvlede Brædder. Rummet mellem de to Lag Brædder skal udfyldes; findes der Tørv paa Egnen, da udmures Felterne med Tørv og Ler. Tagene dækkes med røde Tagsten. Loftet i Storstuen føres op under Hanebjælkelaget; den indvendige Træbeklædning i alle Rum bejtses.

Omkostningerne ved Opførelsen af Huset er *5890 Kr.*

a.	Fuld Etage	115 m³ a Kr. 30	=	Kr. 3450
	Kælder	28,6 „ - „ 25	=	„ 715
	Tagetage	115 „ - „ 15	=	„ 1725
		Samlet Byggesum	Kr.	5890

b. Bygningens samlede Kubikmaal er
535,4 m³ a Kr. 11 = Kr. 5890

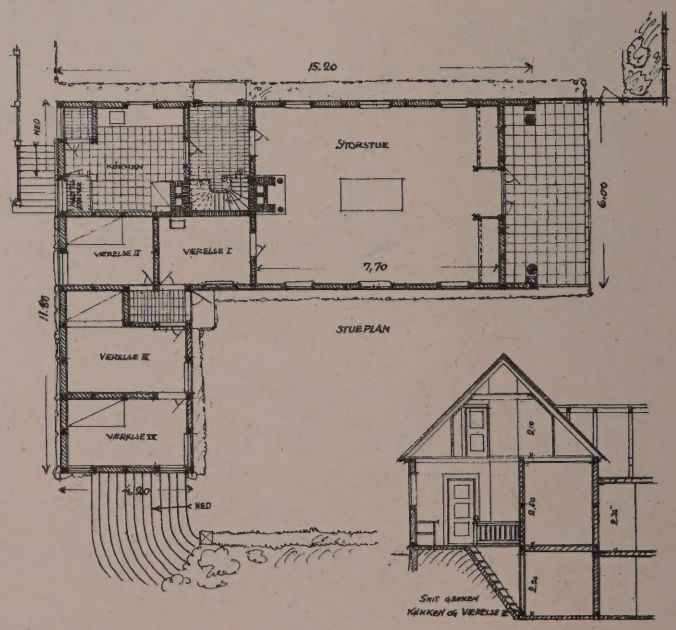



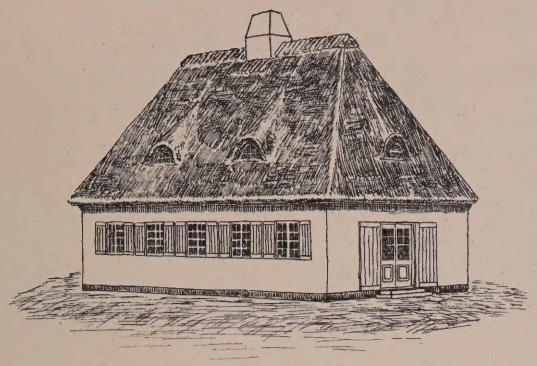

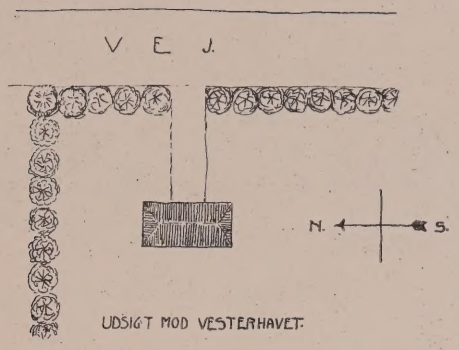

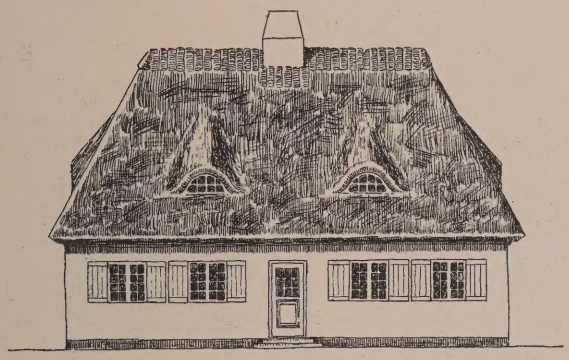

MOD ØST.

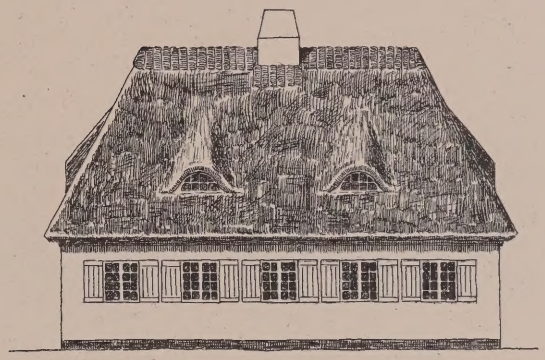

MOD VEST.



MOD SYD.

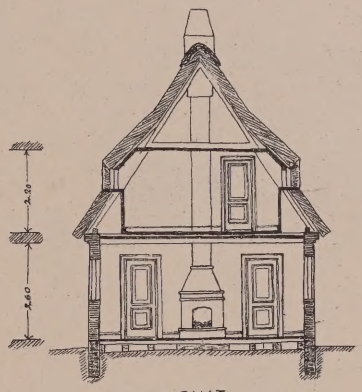

SNIT.



MOD NORD.

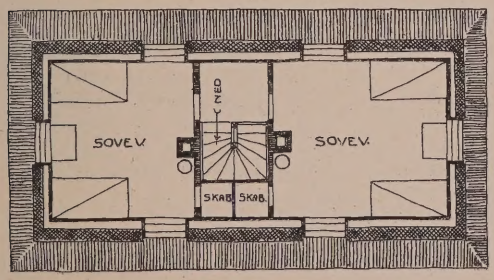

LOFTPLAN.

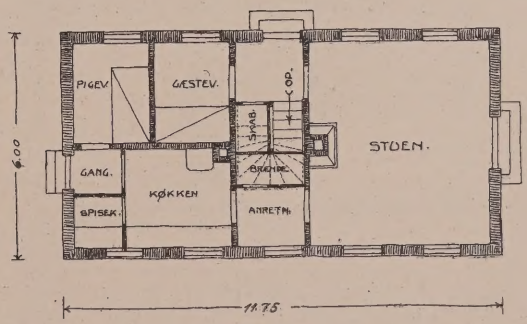

STUEPLAN.

Huset tænkes opført ved Vesterhavet.

De udvendige Mure opføres som 30 cm. hul Mur af haandstrøgne Sten. Udvendige Murflader skures og hvidkalkes. Vinduerne og den dobbelte Yderdør males med en varm hvid Farve, øvrigt udvendigt Træværk males rødbrunt. Huset tækkes med Rør eller Straa.

Der bør ikke anlægges nogen Have, men mod Nord og Øst plantes et Læbælte af Gran. Iøvrigt beplantes med det paa Egnen anvendte Materiale til at forebygge Sandflugt.

Overslag.

Fuld Etage	70,5 m² a Kr. 42 =	Kr. 2961.00
Loftetage	70,5 „ - „ 29 =	„ 2044.50
	Samlet Byggesum	Kr. 5005.50

Samlet Kubikmaal ca. 385 m³ a Kr. 13 = Kr. 5005.00

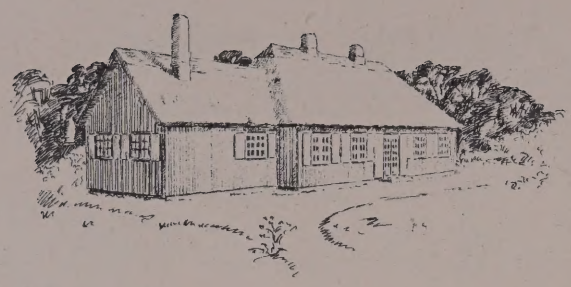

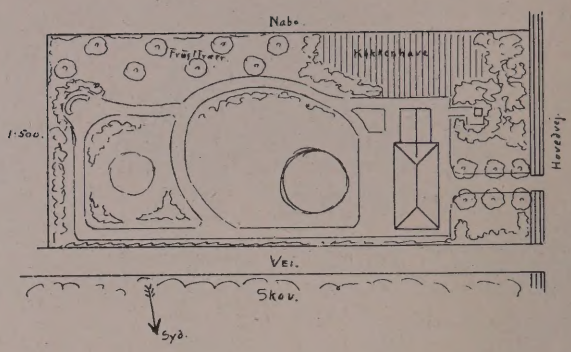

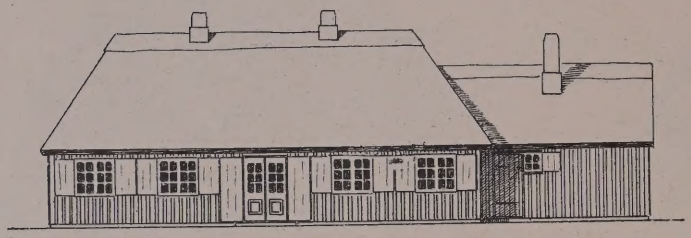



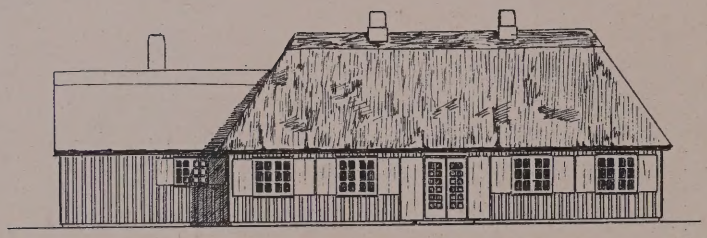



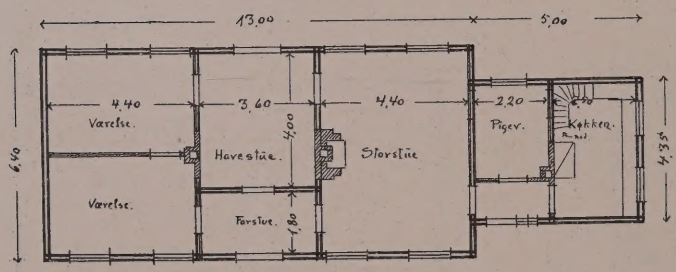



Huset tænkes beliggende i Nordsjælland ved Tisvildehegn.

Det opføres af Træ: udvendig ru 1 paa 2, indvendig høvlet, pløjet Beklædning. Den ru Beklædning stryges med en Blanding af finsk Tjære og Linolie, Skodder, Døre og Vinduer males hvide, Køkkendøren udføres ru og behandles som Beklædningen. Taget dækkes med Straa.

Ingen Beboelse i Tagetagen. Kun Kælder til Brændsel og Spisevarer.

Byggesum:

Fuld Etage	106 m² a 50 Kr.	=	5300 Kr.
Kælder	10 „ - 30 „	=	300 „
Kloset			75 „
			Ialt 5675 Kr.

eller: 385 m³ Indhold a 13 Kr.		=	5005 Kr.
Kloset			75 „
			Ialt 5080 Kr.



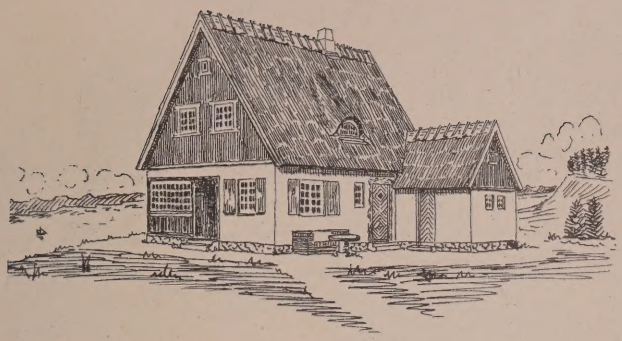

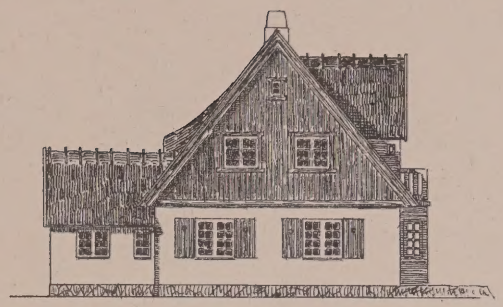

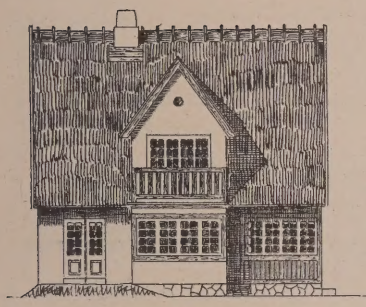

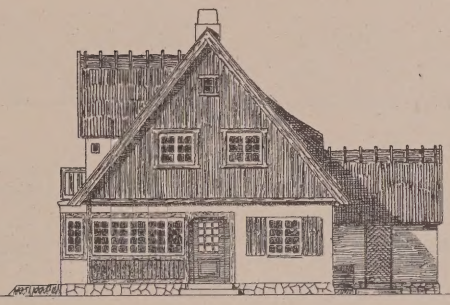



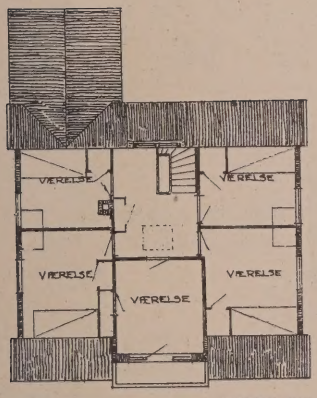

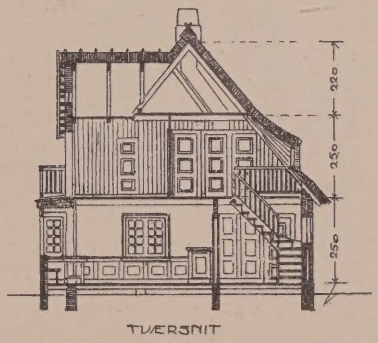

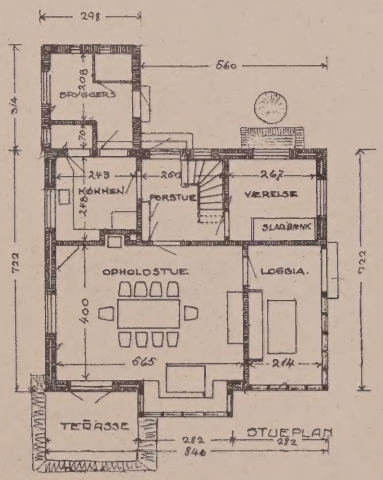

Huset er tænkt beliggende i det stærkt kuperede Terræn paa den østlige Side af Roskildefjord, med Udsigt over Fjorden, men mod Land omgivet af de store Banker der findes dersteds, fra Altanen har man Udsigt gennem Roskildefjordens Udløb i Isefjorden.

Soklen er udført af kløvede Granitsten, der findes i rigelig Mængde paa Stedet. Ydermurene opføres af flammede Sten med Hulrum med Staaltraadsbindere. Facaderne vandskures og hvidtes. Galvbeklædningen udføres af 2 Lag Brædder. Huset dækkes med Straatag. Der udføres Kælder under Forstuen.

Jordbunden er lerblandet Sandjord med Tæppe af Græs og Lyng og for at bevare denne Karakter er Grunden tænkt beplantet med en enkelt Gruppe Grantræer ved det nordlige Skel.

Husets Areal udgør:

Fuld Etage	63 m²		
Kælder	8 „		
Tagetage	50 „	Samlet Pris Kr. 63.69 = ca.	4329 Kr.
		Tillæg for Udhus	321 „
		Samlet Byggesum	4650 Kr.

Samlet Kubikmaal 333 m³ a Kr. 13 = 4329 Kr.
Tillæg for Udbygningen 321 „
Samlet Byggesum 4650 Kr.



Arkitekt: Gjerløv-Knudsen.



SIDE MOD VEJEN





SIDE MOD HAVEN

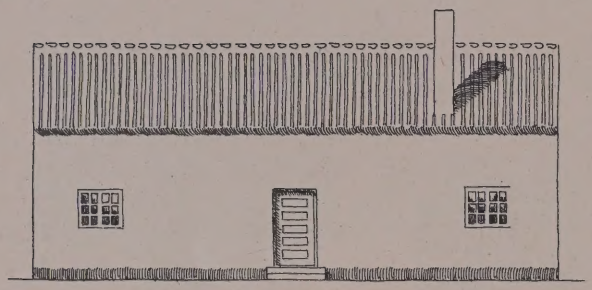

SIDE MOD VEJEN

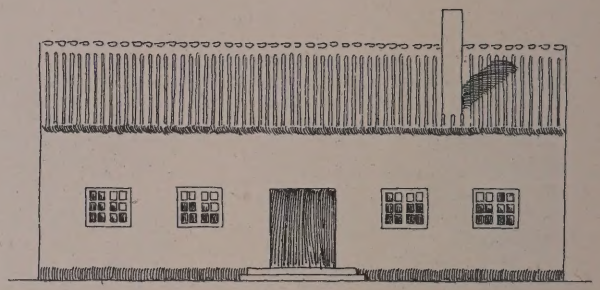

SIDE MOD HAVEN



GAVL MOD ØST



SNIT A-B.



GAVL MOD VEST

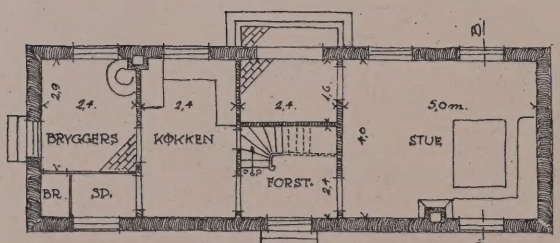

PLAN AF STUE



PLAN AF LOFT

Huset tænkes beliggende paa Nordsiden af en østjydsk Fjord. De udvendige Mure skures og kalkfarves. Sokkelen males mørk. Taget dækkes af røde Tagsten. I Taget indsættes over Forstuen et Ovenlys af Glastagsten.
Huset kan eventuelt anvendes til Helaarsbeboelse.

Fuld Etage 65 m² a Kr. 45 = 2900 Kr.
Tagetage 65 „ - „ 20 = 1325 „
Ialt 4225 Kr.

325 m³ a Kr. 13 = 4225 Kr.



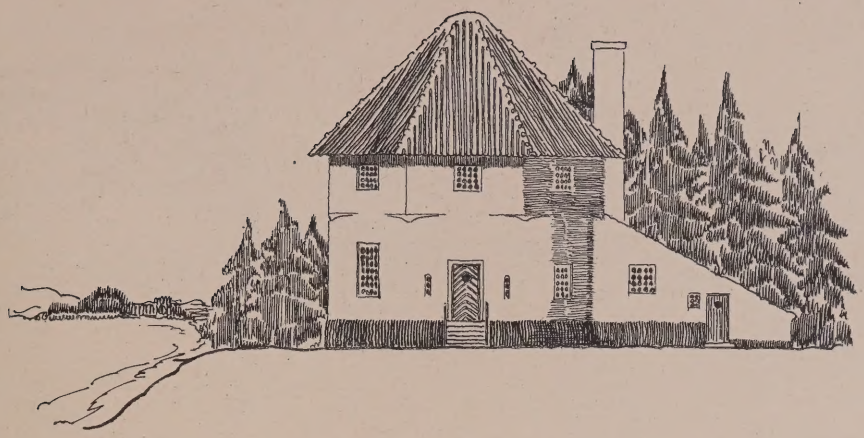

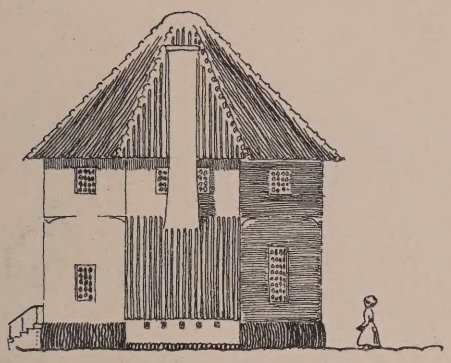

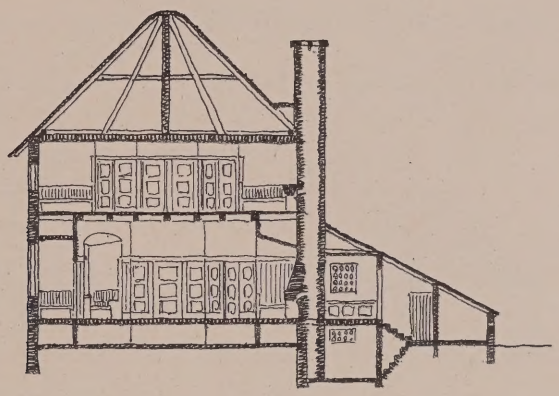

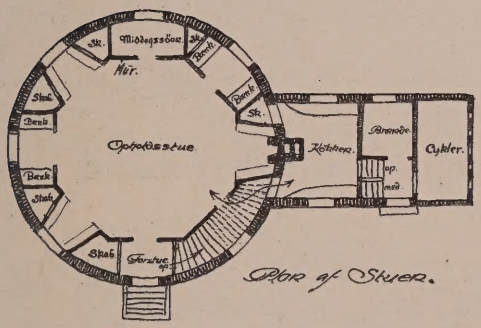

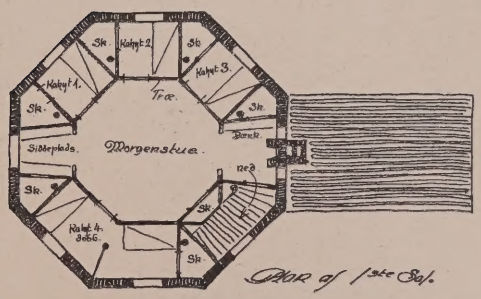

Materialier. Skuret, rødkalket Ydermur, 12" hul Mur. Tjæret Sokkel. Rødt Tag. Hvide Vinduer. Sorte Døre. Synligt Bjælkeloft i Opholdsstuen.

Byggeomkostninger.

ca. 176 m² a 45 Kr. = 7900 Kr.
60 „ - 20 „ = 1000 „
Ialt 8900 Kr.



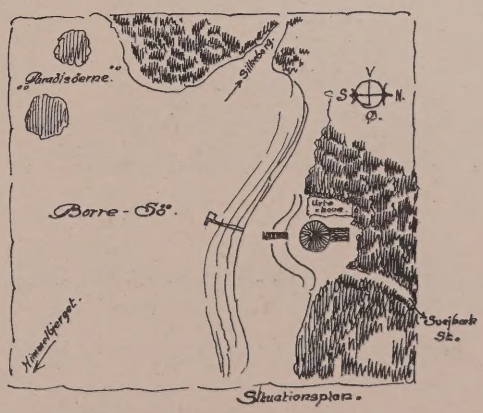

(Udenfor Konkurrencen). Arkitekt: T. W. Mollerup.

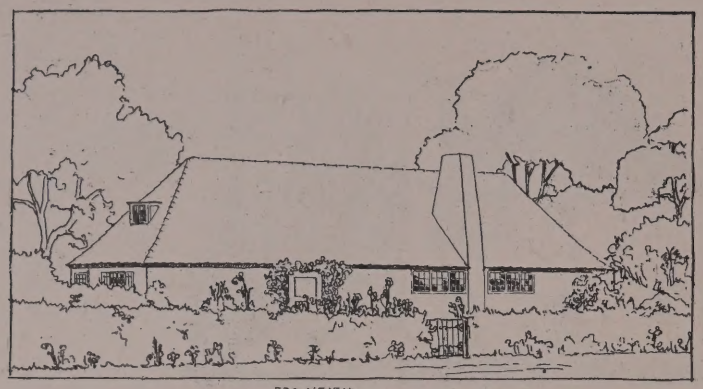



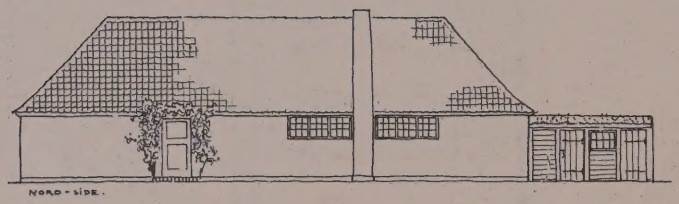



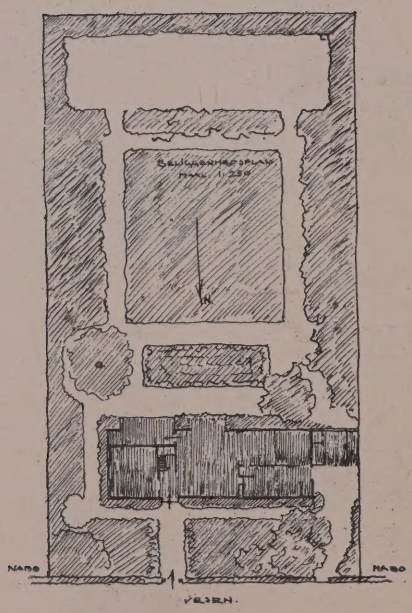

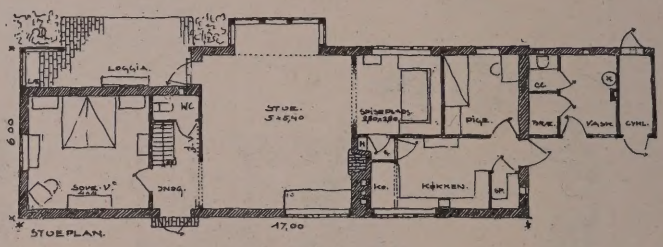

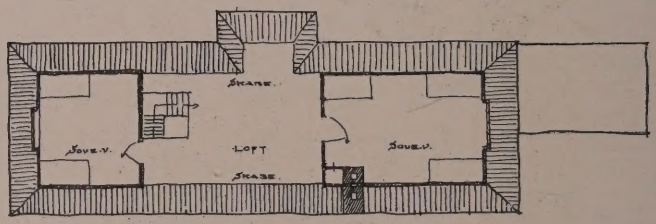

Omkostninger.

Fuld Etage	288 m³ a 14 Kr.	=	4035 Kr.
Tagetage	120 „ - 9 „	=	1080 „
Tillæg for Udhus			212 „
			Sum 5337 Kr.

Samlet Kubikmaal 424 m³ a 12 Kr.		=	5088 Kr.
Tillæg for Udhus			212 „
			Sum 5300 Kr.

Beskrivelse. Hule kalkede Mure med Tegltag.
Beliggenhed. I en Landsby.



(Udenfor Konkurrencen). Arkitekt: T. W. Mollerup.

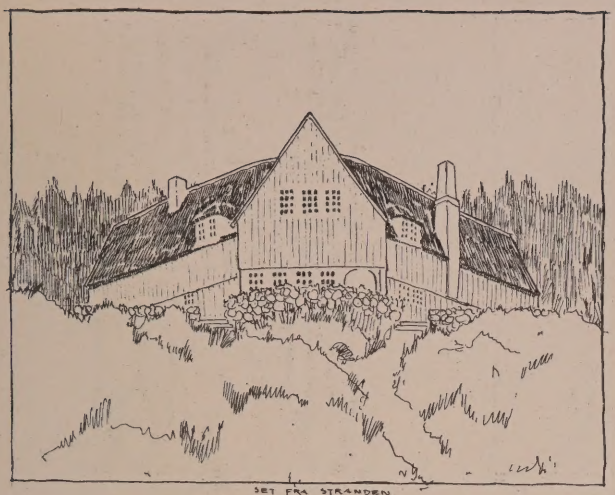

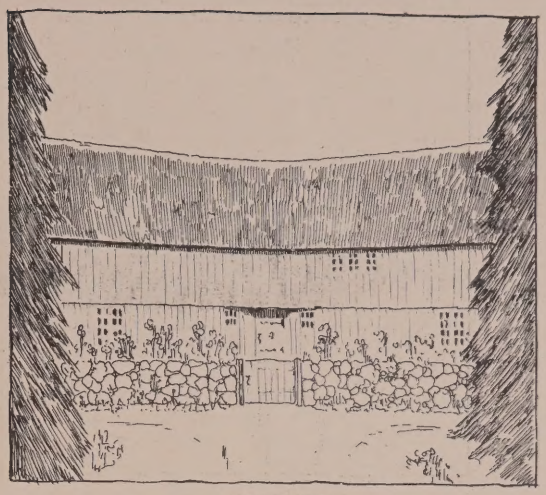









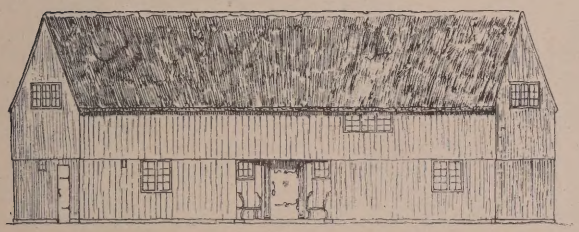

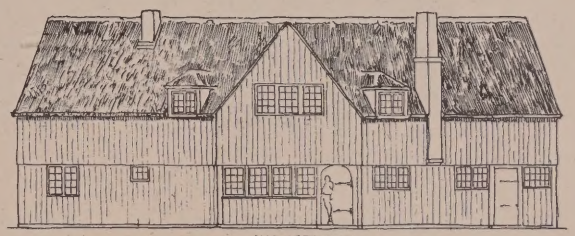

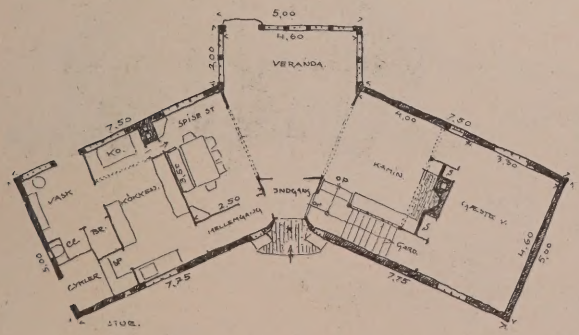

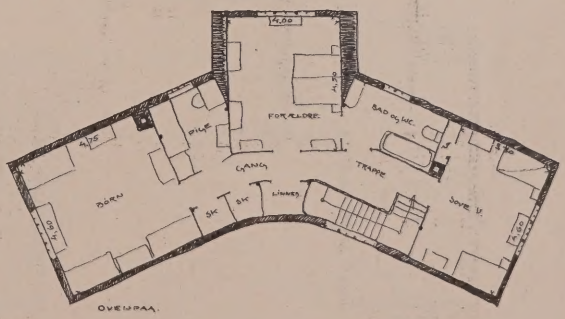

Beskrivelse. Udfyldte, paa begge Sider bræddebeklædte Bindingsværksvægge. Straatag.

Beliggenhed. Paa en Pynt af Nordsjællands Nordkyst.

Omkostninger.

Fuld Etage	250 m³ a 13 Kr.	= 3250 Kr.
Tagetage	190 „ - 14 „	= 2660 „
		Sum ca. 6000 Kr.

Ingen Kælder.

Samlet Kubikmaal 545 m³ a 11 Kr. = 6000 Kr.



SET. FRA LANDEVEJEN.

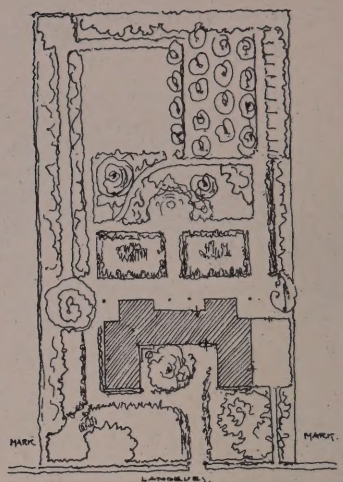

LANDEVEJ.
BELIGGENHEDSPLAN.
MAAL. 1:400.

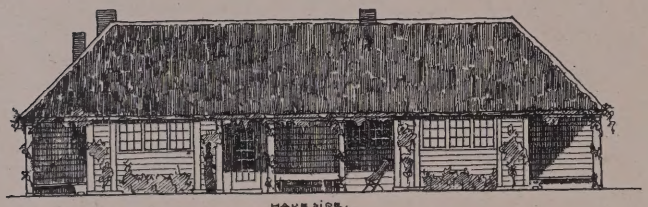

HAVESIDE.



KØKKENSIDE.

INDGANGSSIDE.

SOVEKAMMERSIDE.

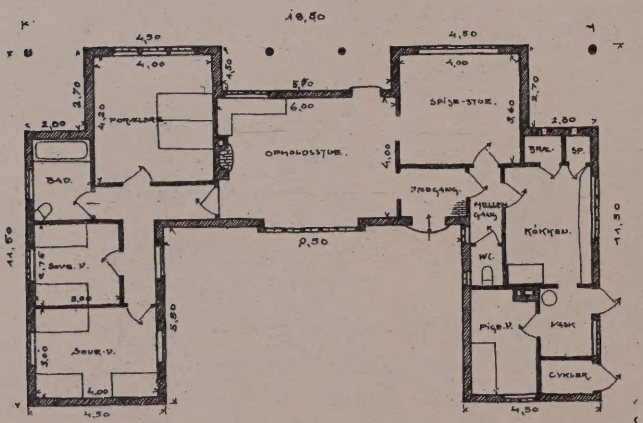

GRUNDPLAN.

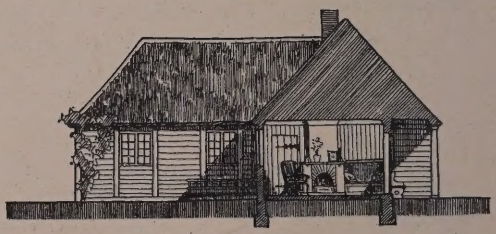

SNIT.

Omkostninger.

Fuld Etage	370 m³ a 15 Kr. =	5550 Kr.
Tillæg for Loggiaer		450 „
		6000 Kr

Samlet Kubikmaal 540 m³ a 11 Kr. =		5900 Kr.
Tillæg for Loggiaer		100 „
		6000 Kr.

Beskrivelse. Udfyldte paa begge Sider bræddeklædte Bindingsværksvægge. Straatag.
Beliggenhed. Ved en Landevej i Østjylland.

Alt er i en Etage.
Loggiaerne er en Videreførelse af Haven ind under Taget og bliver grusbelagt som Havens Gange. Derfor vilde fuld Pris for deres Kubikmaal ikke give et rigtigt Resultat.



MAAL. 1:400.

Arkitekt: Ingrid Møller, Hellerup.

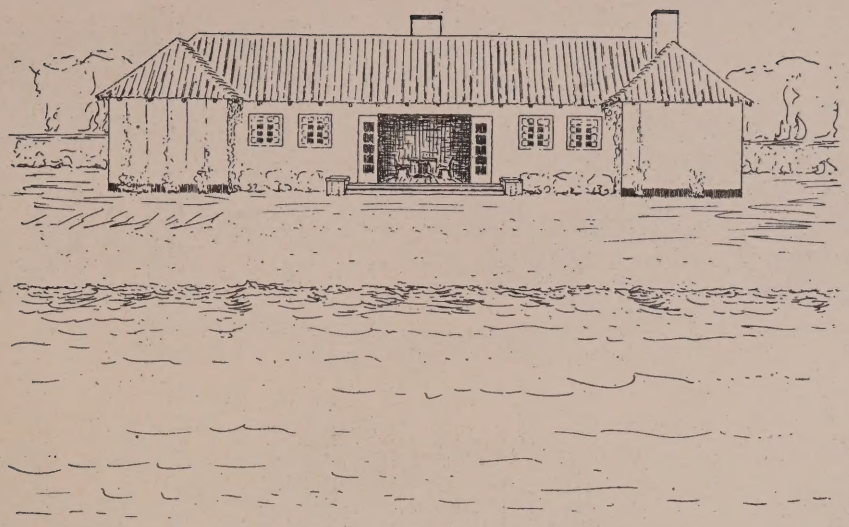

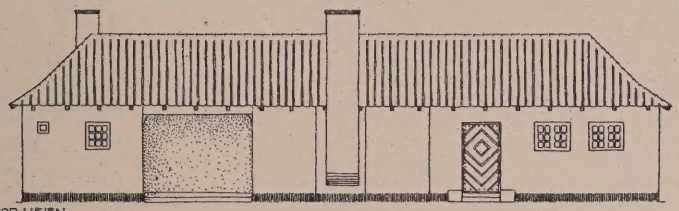



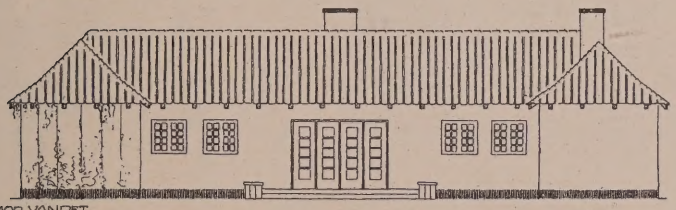



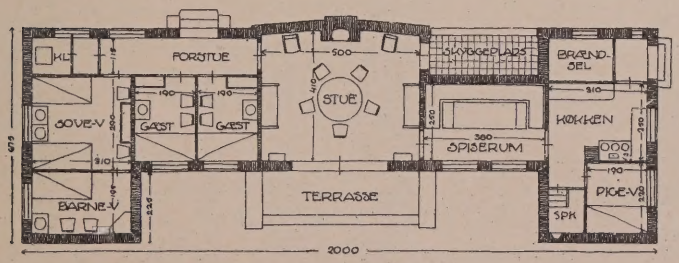



Beliggenhed. Ved en flad rolig Strand, som visse Partier af Køge Bugt, hvor Havet ikke danner Klitter, men gaar jævnt over i Enge med spredte Trægrupper. Strandbredden er sandet, men har dog nogen Vegetation. Grundstykket grændses mod Vejen og delvis mod Siderne af en Hæk, egentlig Have er ikke tænkt anlagt. Ved Huset blandes Muldjord i Sandet, og letløbende Ranker snor sig op ad Væggene.

Huset er hvidkalket, og Taget er rødt, de Farver der stemmer bedst med Stedets yndefulde Natur.

Bygningens samlede Kubikmaal er 440 m³.
440 m³ a 12,75 pr. m³ = 5610 Kr.
Brønd ca. 190 „
Samlet Byggesum 5800 Kr.



Arkitekt: V. Sten Møller, Øverød, Holte.

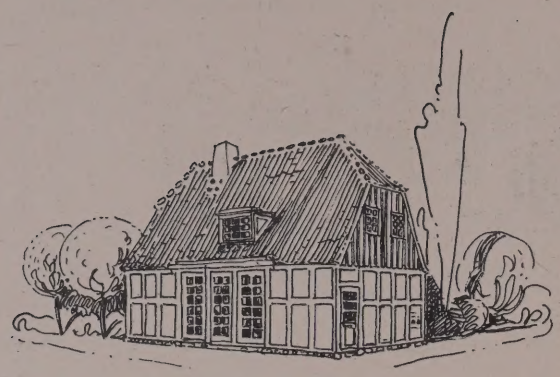

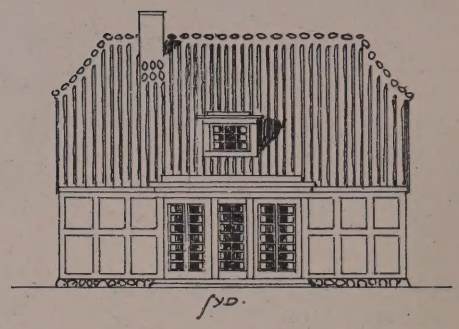

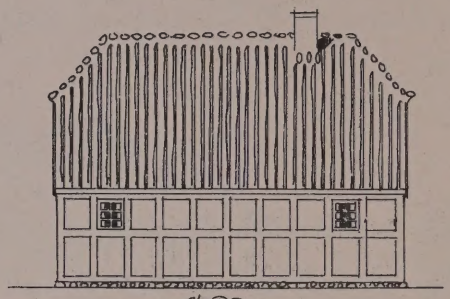



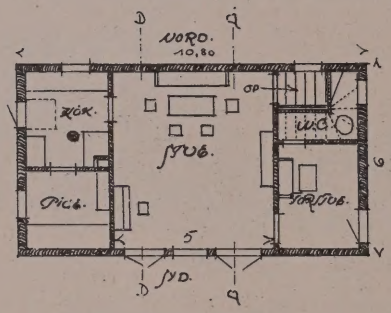





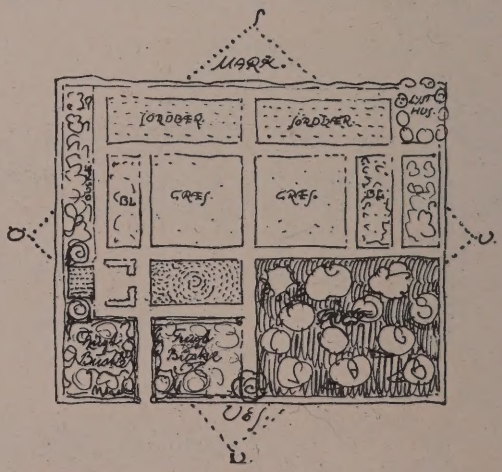

Dette Hus er tænkt liggende i Nordsjælland (ved Esrom f. Eks.)

Huset opføres med en lav Kampestenssokkel, Bindingsværksmur, der indvendig beklædes med Brædder, som pudses, og rødt Tegltag.

Gavlene er af Brædder.

Træværket stryges med en mørk Tjærefarve og Gavlene kalkes røde. Vinduer og Døre hvidmales. Skorsten og Forskalning hvidtes.

I Opholdsrummet er anbragt to brede og høje Dobbeltdøre ud til det Fri, saa at man om Dagen kan smække op, og dermed egentlig omdanne Rummet til en Veranda.

Pigeværelset er lagt saaledes, at der er Adgang til dette uden at skulle gennem Opholdsværelset.

Under Køkkenet støbes et lille Kælderrum, som vist punkteret.

Der tænkes opført et mindre Udhus med Vadskerum og Cykleplads.

Prisen bliver:

Stue	64,8 m² a 55 Kr.	=	3564 Kr.
Tagetage	46,4 „ - 24 „	=	1114 „
Kælder	1/2 „	=	37 „
Udhus			400 „
			5115 Kr.

365 m³ a 12.90 Kr. = 4740 Kr.





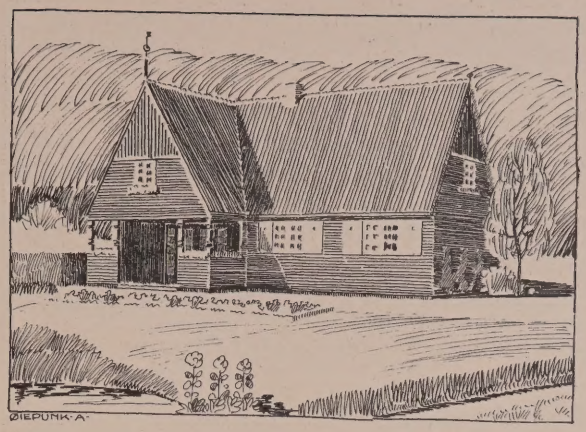

PLAN AF STUEN

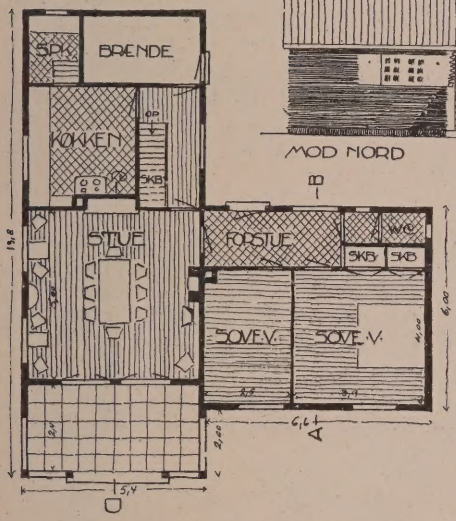



MOD NORD

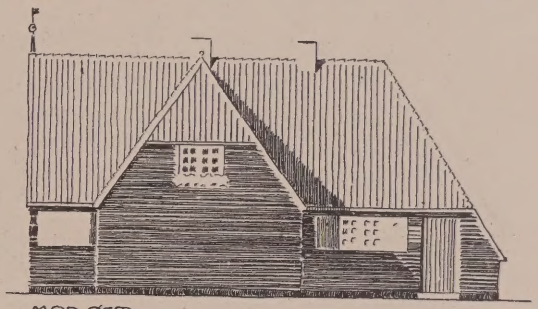

MOD ØST



SNIT C-D

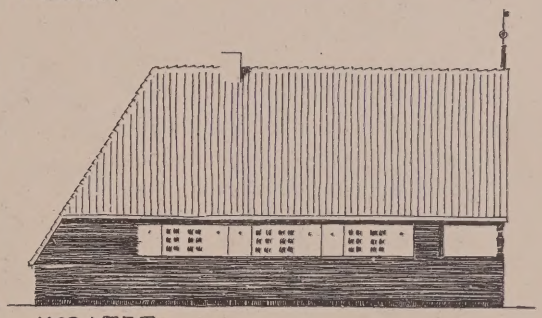

MOD VEST



SNIT A-B

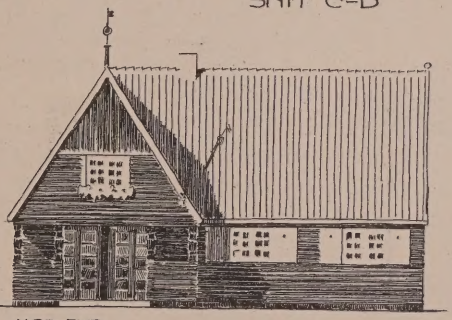

MOD SYD

SITUATIONSPLAN

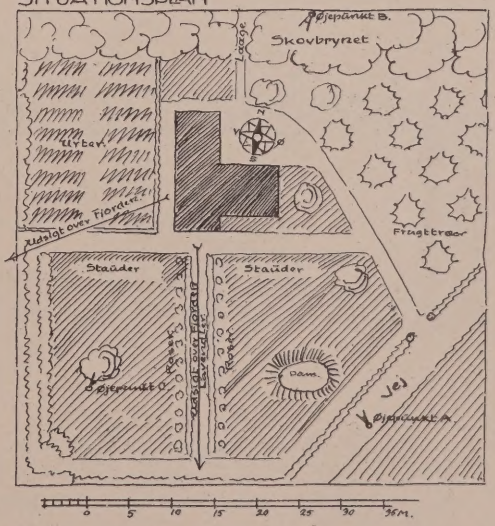

Ved Vejle Fjord I

Ved Udarbejdelsen af de to Forslag til et Feriehus som tænkes beliggende ved Nordsiden af Vejle Fjord, mellem Skove og Bakker, er der særlig lagt Vægt paa:

1. At alle daglige Opholdsrum ligger i Stueetagen og mod en Solside.
2. At der bliver en rummelig Opholdsstue i Forbindelse med en aaben Svale mod Syd med Udsigt over Fjorden.

Bygningens Fundamenter støbes af Beton. Ydermurene er Bindingsværk som udmures med lufttørede og ubrændte Mursten. Udvendig beklædes med ru Brædder, den vandrette Beklædning som Klink og den lodrette som et paa to. Indvendig beklædes med pløjede Brædder i Opholdsstuen, i de øvrige Rum forskalles og pudses.

Taget paa Forslag I er røde Vingetagsten, Træværket behandles med Solignum.

Byggesum;	*Forslag I.*	
a. Fuld Etage	110 m² a Kr. 31.00 =	Kr. 3410.00
Kælder	10 „ - „ 20.00 =	„ 200.00
Tagetage	116 „ - „ 20.00 =	„ 2320.00
	Samlet Byggesum	Kr 5930.00

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen incl. Kælderrum regnet efter Yderfladen af Mur og Tag 537 m³ a Kr. 11.02 = Kr. 5918.00



Arkitekt: Viggo Norn, Horsens.



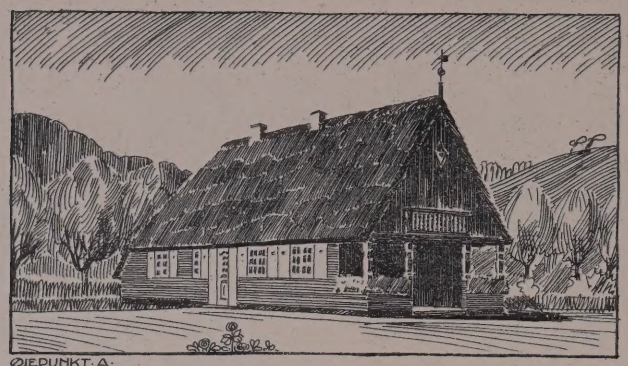



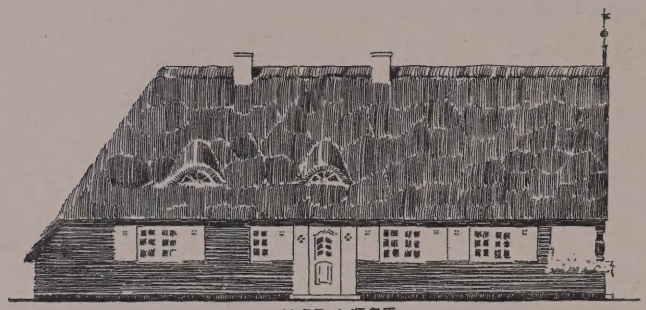

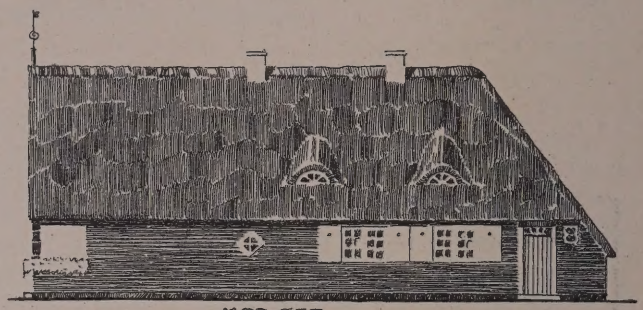





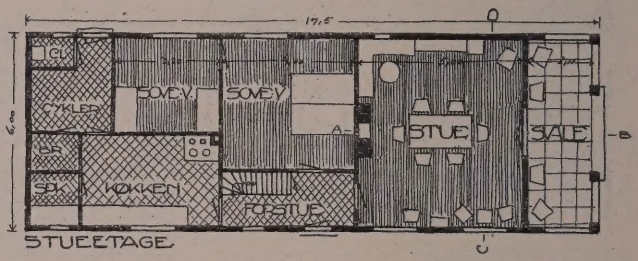

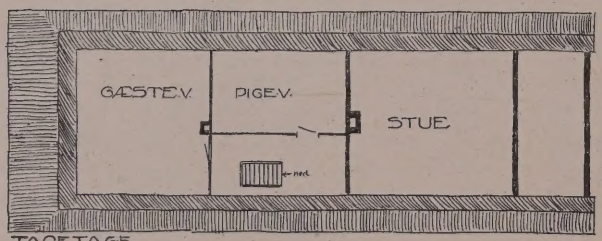

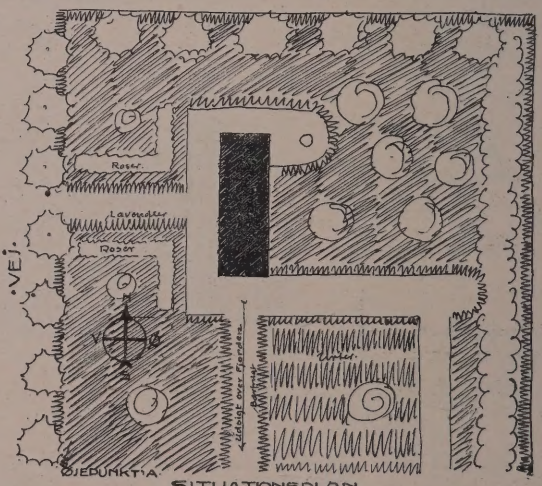

Ved Vejle Fjord II.

Ved Udarbejdelsen af de to Forslag til et Feriehus som tænkes beliggende ved Nordsiden af Vejle Fjord, mellem Skove og Bakker, er der særlig lagt Vægt paa:

1. At alle daglige Opholdsrum ligger i Stueetagen og mod en Solside.
2. At der bliver en rummelig Opholdsstue i Forbindelse med en aaben Svale mod Syd med Udsigt over Fjorden.

Bygningens Fundamenter støbes af Beton. Ydermurene er Bindingsværk som udmures med lufttørede og ubrændte Mursten. Udvendig beklædes med ru Brædder, den vandrette Beklædning som Klink og den lodrette som et paa to. Indvendig beklædes med pløjede Brædder i Opholdsstuen, i de øvrige Rum forskalles og pudses. Taget paa Forslag II er Straatag. Træværket behandles med Solignum.

Forslag II.

a.	Fuld Etage	99 m² a Kr. 30.00 =	Kr. 2970.00
	Kælder	10 „ - „ 20.00 =	„ 200.00
	Tagetage	105 „ - „ 20.00 =	„ 2100.00
		Samlet Byggesum	Kr. 5270.00

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen incl. Kælderrum, regnet efter Yderfladen af Mur og Tag 455 m³ a Kr. 11.05 = Kr. 5232.00



Arkitekt: Ernst Heinr. Petersen.

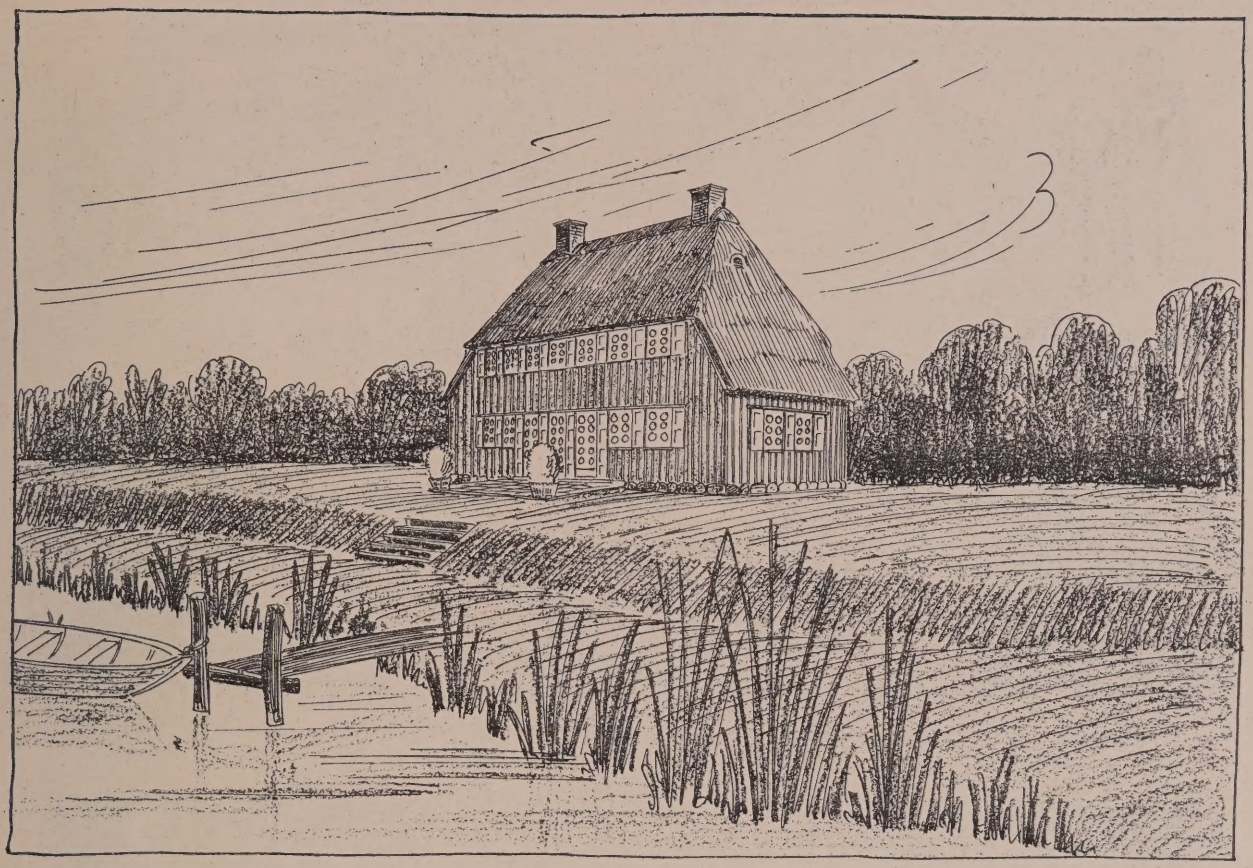

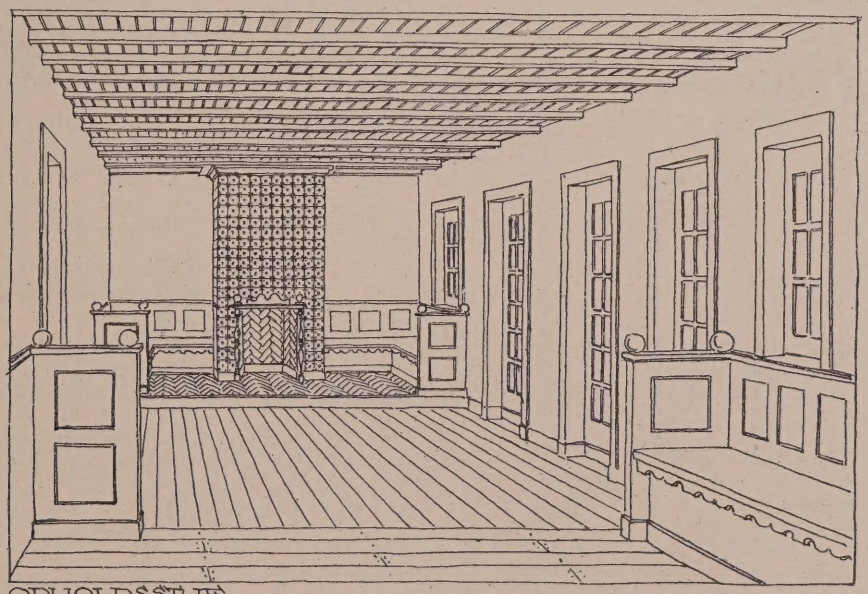

OPHOLDSSTUE.

Feriehus i Nordsjælland.

Huset er tænkt beliggende i en Plantage, og tænkes opført af Træ, Bindingsværk med udv. ru Beklædning i paa 2. Indvendig forskalles og pudses. Soklen af runde Marksten, Taget dækkes med Rør eller Straa. Udv. males Vinduer og Dør hvide.

I Opholdsstuen og Gangene Bjælkelofter med høvlede Indskud. Forstuen og Kaminpladsen gives Murstensgulv i Mønster. Kaminen er beklædt med hollandske Fliser, indv. Vægge hvidkalkes.

Bebygget Areal 88 m².

Fuld Etage 88 m² a 40 Kr. = 3520 Kr.
Tagetage 88 „ - 32 „ = 2816 „
Samlet Byggesum 6336 Kr.

Samlet Kubikmaal af Huset 576 m³ a 11 Kr. = 6336 Kr.

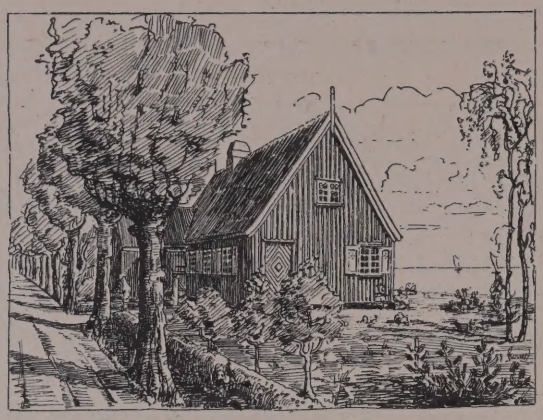

FRA·SYDVEST

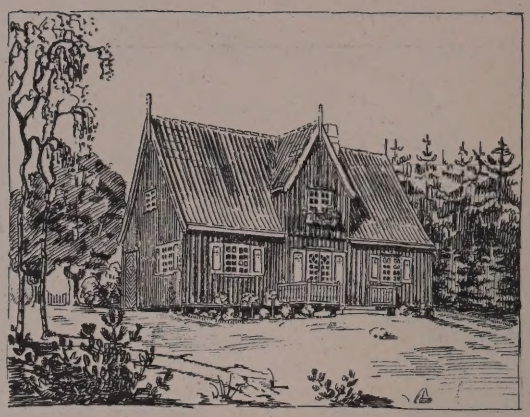

FRA·SYDØST



GAVL·MOD·SYD

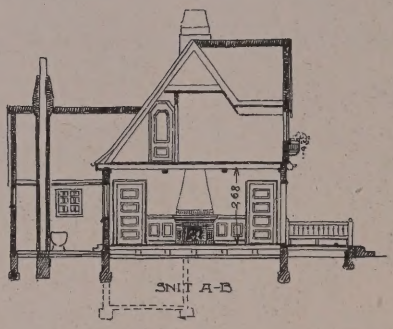

SNIT A-B

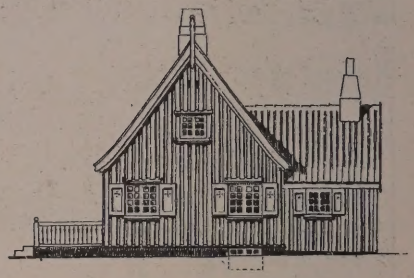

GAVL·MOD·NORD



SIDE·MOD·SØEN

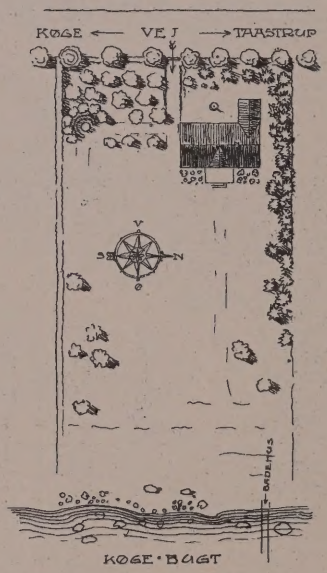

KØGE·BUGT

SITUATIONSPLAN
1:400



SIDE·MOD·VESTEN

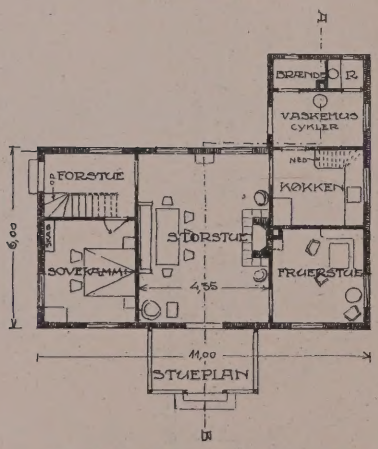

STUEPLAN



LOFTSPLAN

Feriehus ved Gumperup Klint i Sydsjælland.

Fra Skrænten er en herlig Udsigt mod Syd ud over Svinø Bugt og Søen mellem Smaalandene, og nedenfor Skrænten er den dejligste Badestrand.

Kælder og Fundamenter støbes af Beton, Skorstenen mures, pudses og hvidtes. Huset rejses af Bindingsværk, hvortil kan benyttes dansk Gran, udvendig beklædt med ru Fyrrebrædder et paa to, indvendig forskalles, røres og pudses Væggene, Mellemrummet udfyldes med Skaller.

I Loftet tænkes Bjælkerne fritliggende, idet de beklædes med høvlede Brædder, Gulvet i Tagetagen bliver 2 Lag Brædder med Pap imellem.

Brønden tænkes anbragt i Kælderen.

Byggesummen bliver omtrent *6000 Kr.*

Overslag:

a.	Fuld Etage	77 m² a 40 Kr.	=	3080 Kr.
	Tagetage	87 „ - 30 „	=	2610 „
	Kælder	13,5 „ - 20 „	=	270 „
				5960 Kr.

b. Samlet Kubikmaal:

Stue	(10,20×7,40—4,40×0,30) 3,00	=	230 m³
Tagetage	9×11×2,4—2,40 3 2—2 2 1,5	=	261 „
Kælder	3,4 4 2,20	=	30 „
			521 m³

521 m³ a 11 Kr. = 5731 Kr.

MAAL 1:00



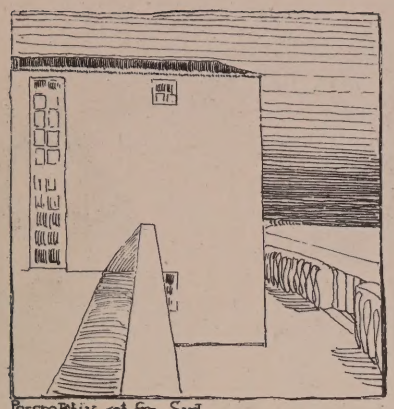

Perspektiv set fra Syd.

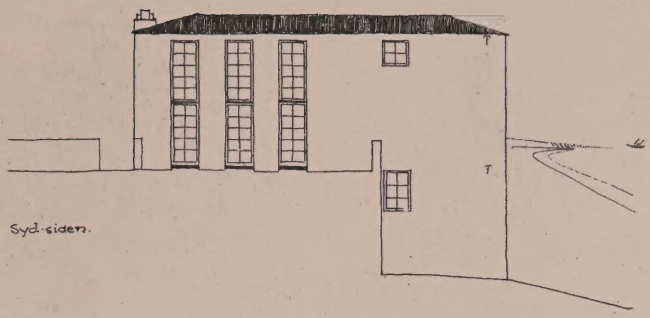

Syd-siden.

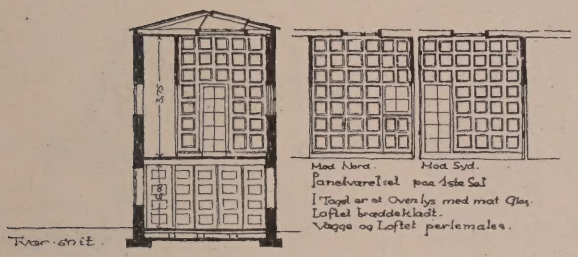

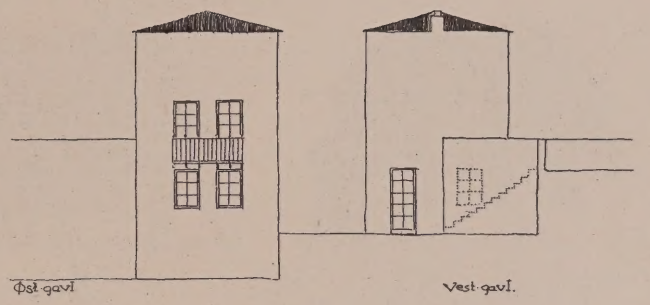

Øst-gavl.

Vest-gavl.

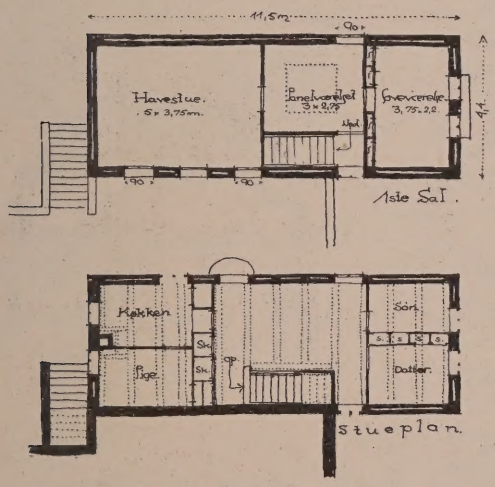

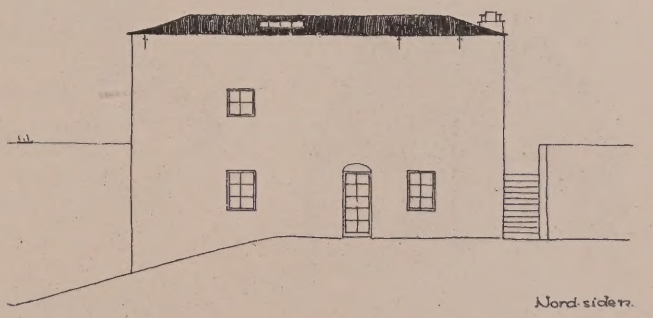

Nord-siden.

Huset er lagt paa Nordsiden af Nexeløbugten og bygget ind i en Skrænt.

Materialer er almindelige flammede Sten. Fugerne udkradses ikke, og Facaderne hvidtes med tyk Hvidtekalk. Taget dækkes med Skifer.

Vinduerne sættes i Plan med Murfladen, og udvendigt Karmtræ paa Døre og Vinduer hvidtes. Alt Ramtræ og alle Sprosser gøres saa tynde som muligt.

I Havestuen kalkfarves Væggene, og Gulvet lægges med blygraa Fliser.

Vaskehuset samt Kloset lægges i Skrænten Vest for Huset

Overslag.

Fuld Etage	50 m²	a 85 Kr.	= 4250 Kr.
Taget	50 „	- 15 „	= 750 „
		Sum	5000 Kr.
Tillæg for Udhus			250 „
		Ialt	5250 Kr.

370 Kbkm. a 13 Kr. = 4850 Kr.

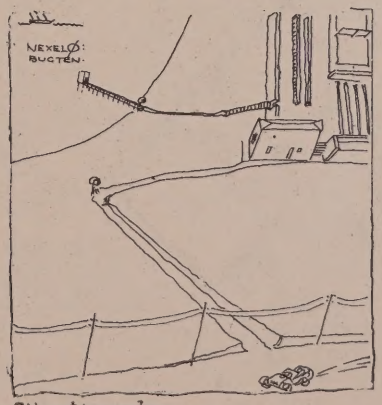

Situationsplan.

Maal 1:100.

Meter

Arkitekt: Hans J. Tvede.



Gavl mod Nord-Vest

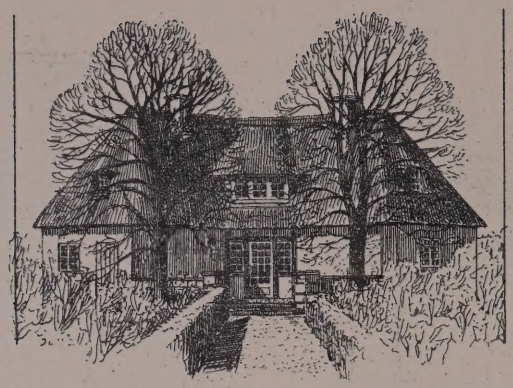



Snit A-B



Mod Syd-Øst





Mod Syd-Vest

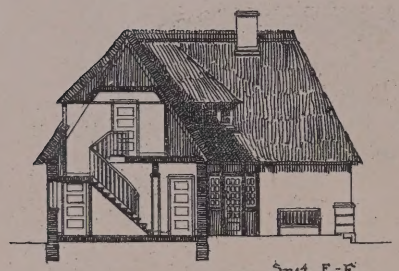

Snit. E-F

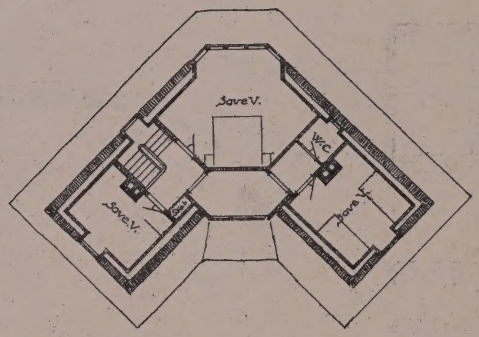



Snit C-D.

Huset tænkes liggende ved Sletten hvor Strandvejen fører rundt ved Foden af den saakaldte Skolebakke.

Som Situationsplanen tildels viser bøjer Strandvejen i Vinkel om den høje og stejle Bakke Sydvest for Skolebakken. Oppe fra denne Bakke har man en herlig Udsigt ud over Øresund baade med Nord-Øst og mod Syd-Øst.

Vest for Huset ligger en Bivej, som skærer Strandvejen ved Skolebakken, herfra er Indgang til Have og Hus.

Huset opføres af flammede Sten i 1½ Stens hul Mur, paa en støbt Sokkel, udvendig skures og hvidtes.

Taget dækkes med Straa.

Vinduer og udv. Døre hvidmales.

Snedkerarbejdet gøres saa enkelt som mulig, ingen Tilsætninger ved Vinduer.

Forgaarden gruses.

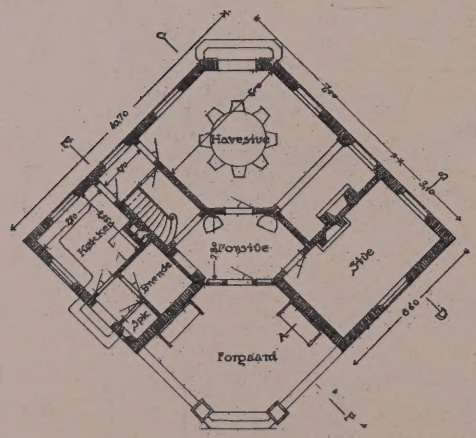

a. Fuld Etage 88 m² a Kr. 45 = Kr. 3960
Ingen Kælder.
Tagetage 88 „ - „ 21 = „ 1848
Tillæg for Forgaard „ 190
Samlet Byggesum Kr. 5998

b. Samlet Kubikmaal af Bygning
446 m³ a Kr. 13 = Kr. 5798
Tillæg for Forgaard „ 190
Samlet Byggesum Kr. 5988

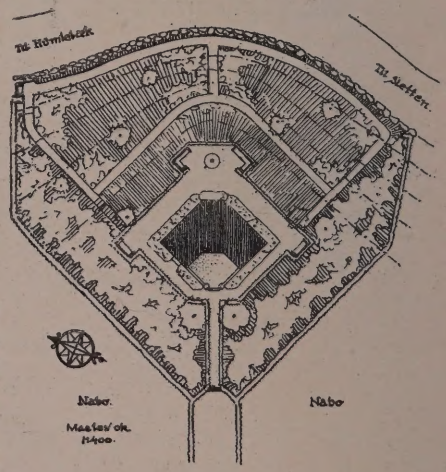



Arkitekt: Ejnar Ørnsholt, Nakskov.



MOD LAND.



MOD STRAND.

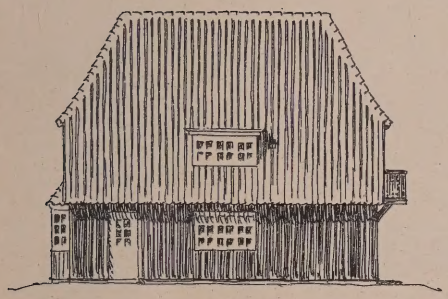



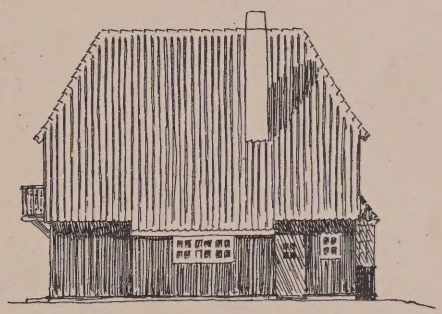

MOD NORDØST





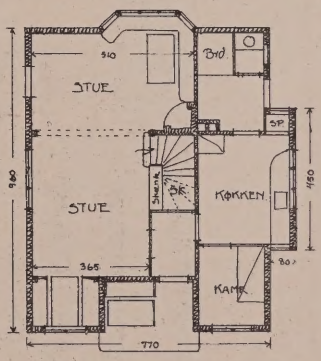

Huset er tænkt beliggende ved Nordsjællands Kyst. Det udføres af Bindingsværk med ud- og indvendig Beklædning af Brædder. De udvendige Træflader karbolineres, Vinduer og Døre hvidmales. Taget dækkes med røde Tagsten. Skorstenen hvidtes.

Omkostninger;

a. Fuld Etage 78 m² a 50 Kr. = Kr. 3900
Tagetage 51 „ - 20 „ = „ 1020
Tillæg for Altan „ 80
Samlet Byggesum Kr. 5000

b. 410 m³ a 12 Kr. = 4920 Kr.
Tillæg for Altan 80 „
Samlet Byggesum 5000 Kr.



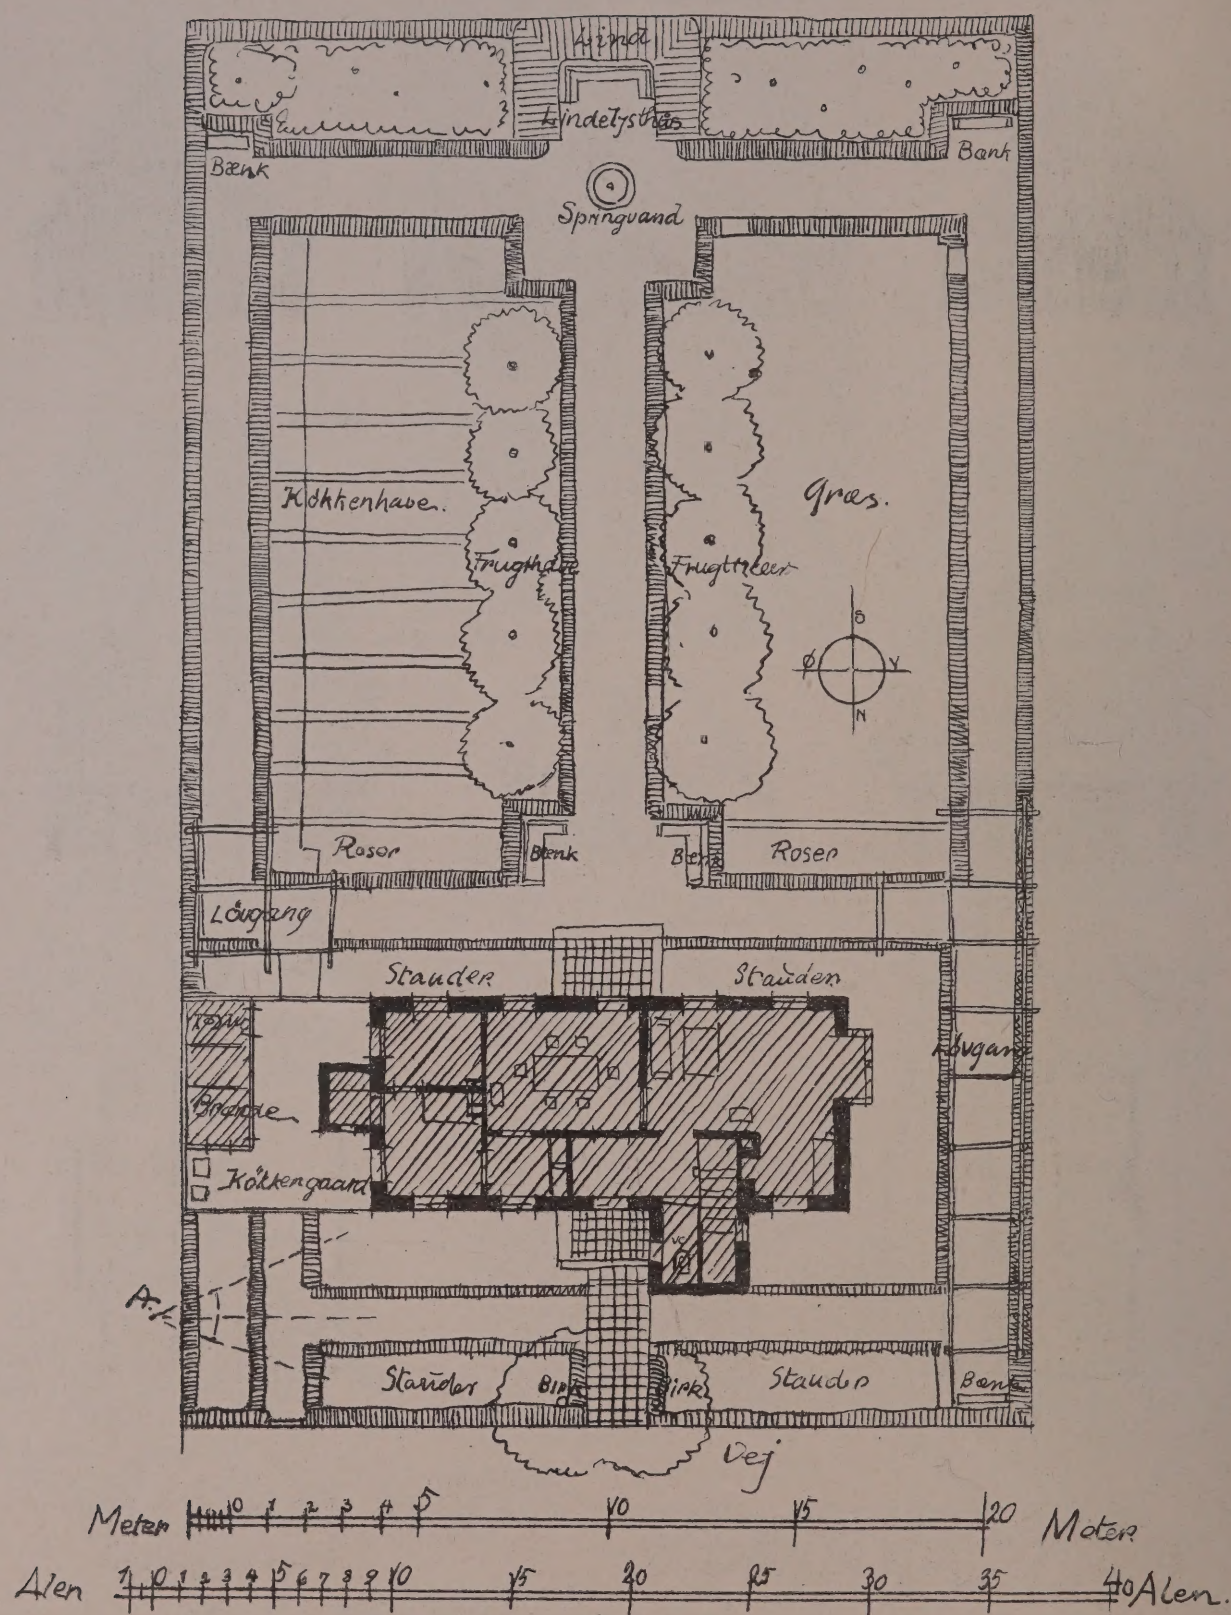
Hegnet
Lindelystheus
Bænk
Bænk
Springvand
Køkkenhave.
Græs.
Frugthave
Frugttræer
Roser
Bænk
Bænk
Roser
Løvgang
Stauder
Stauden
Løvgang
Grønne
Grønne
Køkkengaard
A.
Stauder
Bænk
Bænk
Stauden
Bænk
Vej
Meter
Meter
Alen
Alen.
Maalestoksforhold 1-200.

Klasse
C
Huse mellem
6000 og 8000 Kr.

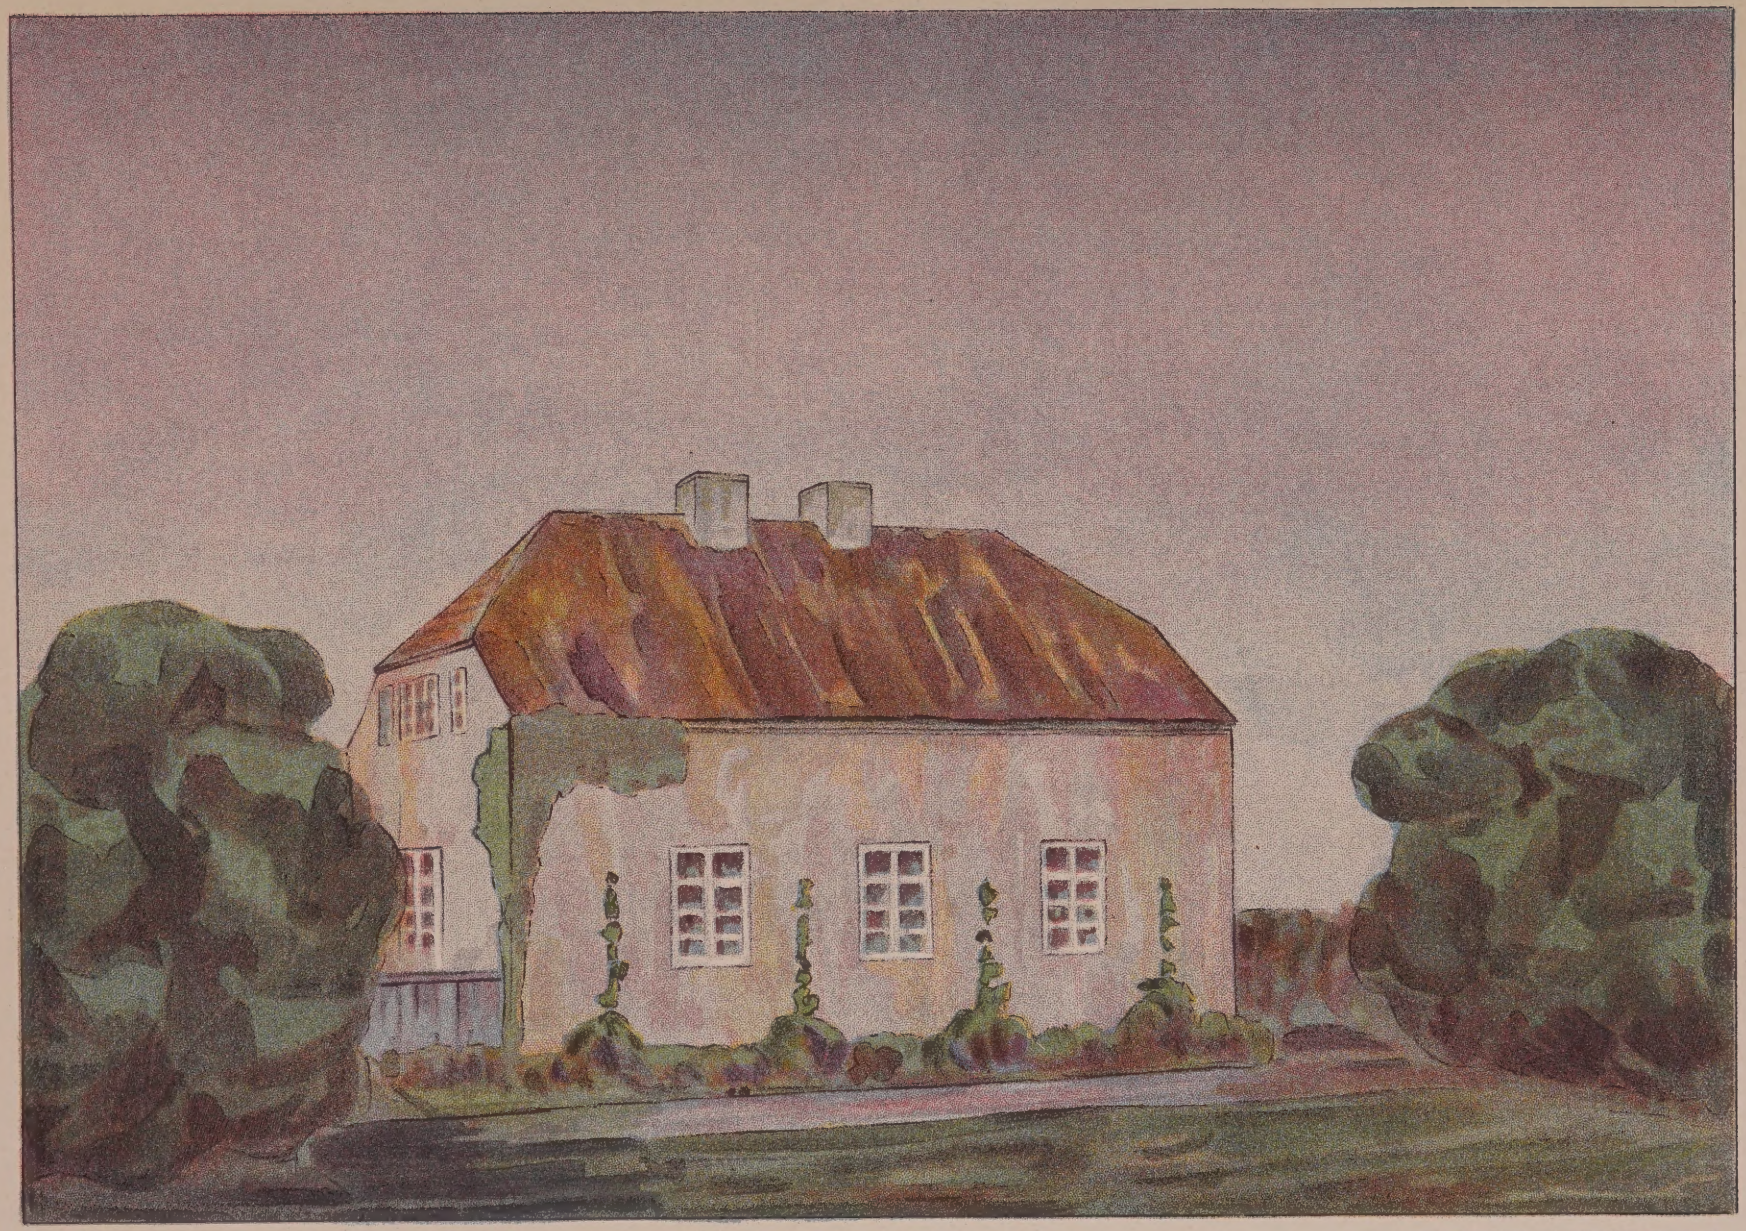

ARKITEKT: INGRID MØLLER

FØRSTE PRÆMIE: SOMMERHUS PAA AMAGER

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 43

1. Præmie.

Arkitekt: Ingrid Møller, Hellerup.



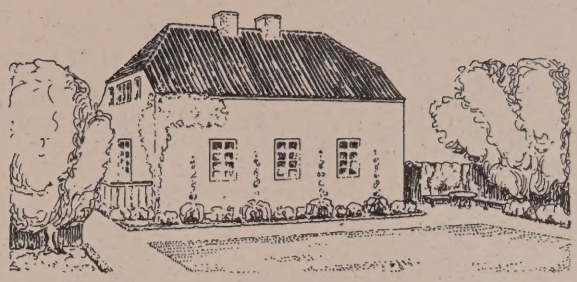

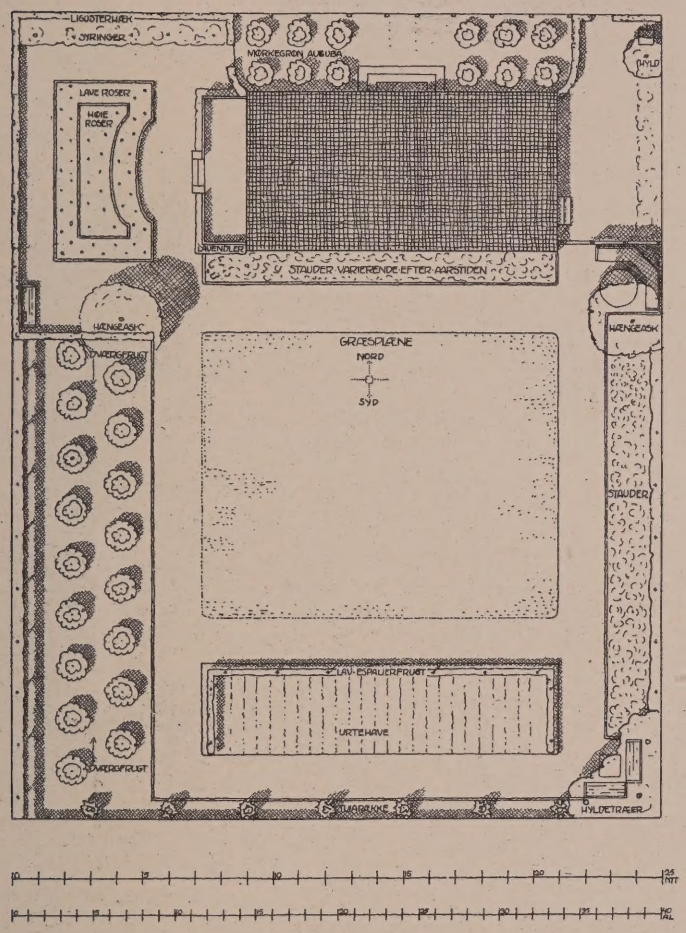







PLAN AF 1ST SAL.



STUEPLAN

JÆRSKILT-HAVEPLAN FINDES

Haven. Arealet er valgt af en typisk Størrelse for Smaavillaer i Københavns Omegn, ca. 800 m². For at faa fuld Nytte af Solen i det begrænsede Haveareal, lægges Huset saa nær Vejlinien og Nordgrænsen, som de stedlige Servitutter tillader.

Hovedtanken i Anlæget er at bevare Havens Karakter som sluttet, solfyldt Flade, og derfor kun plante egentlige Træer paa Steder, hvor man ønsker skyggefulde Siddepladser.

Jordbunden er paa dette Sted af meget svær Kvalitet og fordrer derfor ved enkelte af Beplantningerne at blandes med Sand.

Mod Vejen dannes et roligt Indgangsparti, beplantet med lave, stedsegrønne Buske og begrænset af en Ligusterhæk. Mod de tilstødende Nabogrunde sættes et højt, tæt Plankeværk, langs hvilket der mod Siderne plantes unge Rønnetræer, hvis Grene føres sammen og klippes flade. og for Enden af Haven plantes en Tujahæk. Plankeværket dækkes mod Nord af Vedbend og Skyggemoreller, mod Syd af Brombærranker, og mellem Tujaerne, efter Aarstiden, af Forsytia, Kaprifolier og Rampler. Rosenbedet, der ligesom Staudebedene er kantet med Buxbom, er lagt umiddelbart ved Verandaen. Stauderne vælges saaledes, at der fra de tidligste Tulipaner til de seneste Asters finder en stadig Afløsning Sted, og de plantes i smukke Grupper med stigende Højde mod Baggrunden.

Den naturligt dannede Køkkengaard giver Plads for Skarnkassen, dækket af en lav Hyld, og paa Jorden ved og opæd Plankeværket kravler Vedbend.

Huset tænkes opført paa en af de ny Villaveje, der udgaar fra den forlængede Amagerbrogade.

Den ved billige Villaer saa almindelig anvendte Konstruktion med „Trempelvæg" er her benyttet, hvorved paa en økonomisk Maade opnaas et stort Kubikindhold.

Huset har ingen egentlig Kælder, kun et mindre Rum for Brændsel under Vadskerummet.

Facadens meget grove Puds gives en graablaa Farve. Udvendige Døre og Vinduer males noget mørkere. Taget dækkes med røde Tegl.

a.	Fuld Etage	240 m³ a Kr. 20.00 =	4800 Kr.
	Tagetage (incl. øverste Loft)	230 „ - „ 13.85 =	3190 „
		Samlet Byggesum	7990 Kr.
b.	Samlet Kubikindhold	470 m³ a Kr. 17.00 =	7990 Kr.

2. Præmie.

Arkitekt: Chr. Jensen.

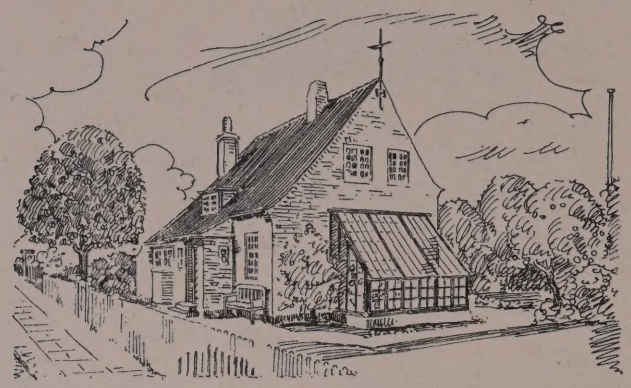

PERSPEKTIV SET FRA VEIEN.

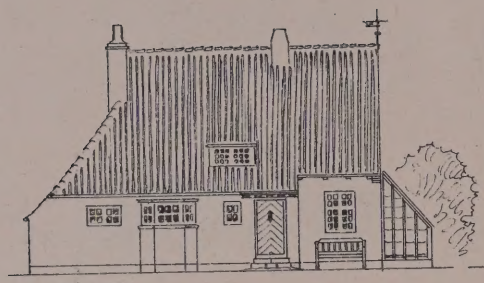

MOD VEIEN.

SYD.

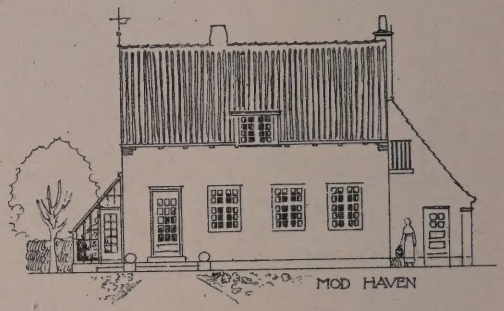

MOD HAVEN

STUEPLAN

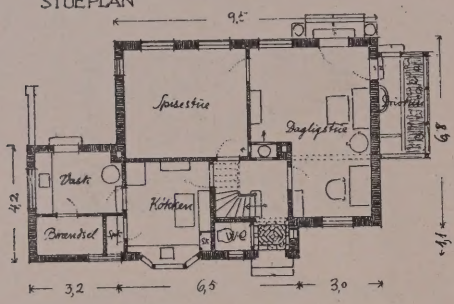



SNIT.

PLAN AF 1STE SAL.



NORD.

BELIGGENHEDSPLAN
1:200

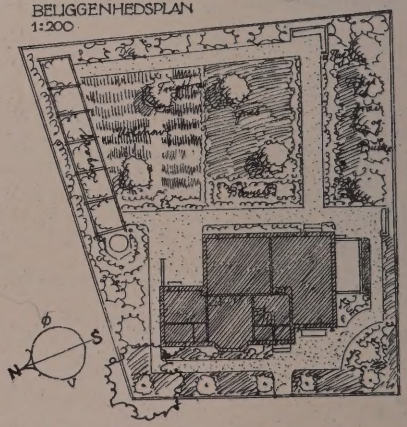

Huset er tænkt opført i en Haveby ved Lundehussøen ved Kongevejen eller andet Sted i Byens Udkant, hvor Betingelser er til Stede for mindre Bebyggelser.

Husets gode Beliggenhed paa Grunden har været et Hovedmotiv saavel med Hensyn til Sol og Vind som til Have og Vej.

Materiale: Betongrund, Murene af helbrændte flammede Sten med Skrabfuger, Taget dækkes med Tegl.

Til Husets Sydgavl er knyttet et lidet Drivhus.

Størrelsen af Grunden er ca. 700 m².

a. Fuld Etage 70 m² a 65 Kr. = 4550 Kr.
Tagetage 50 „ - 50 „ = 2500 „
Tillæg for Udhus og Drivhus 950 „
Samlet Byggesum 8000 Kr.

b. Samlet Kubikmaal af Bygningen
450 m³ a 17 Kr. = 7650 Kr.
Tillæg for Drivhus 350 „
Samlet Byggesum 8000 Kr.



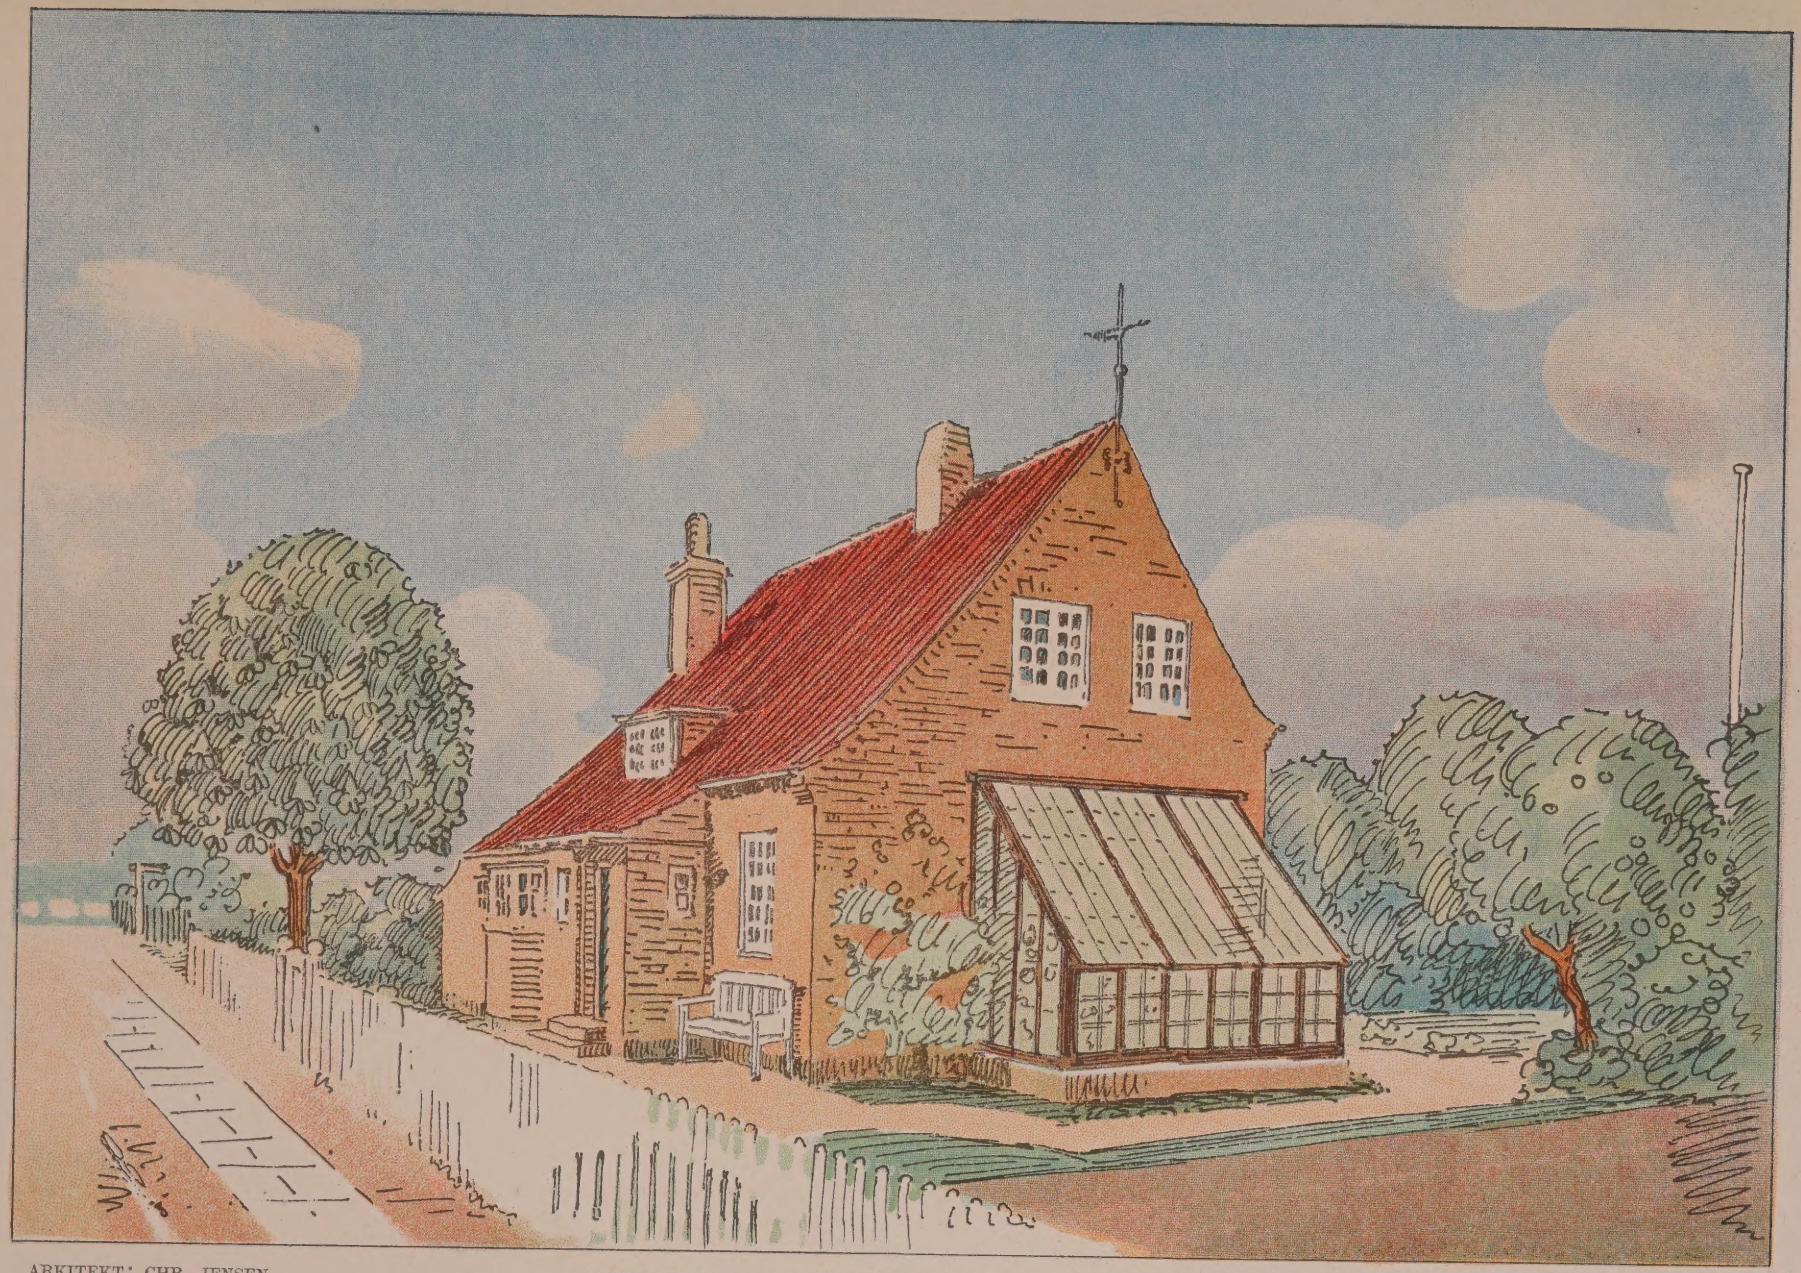

ARKITEKT: CHR. JENSEN

ANDEN PRÆMIE: SOMMERHUS I UDKANTEN AF KØBENHAVN

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 44

3. Præmie.

Arkitekt: Georg Gøssel.

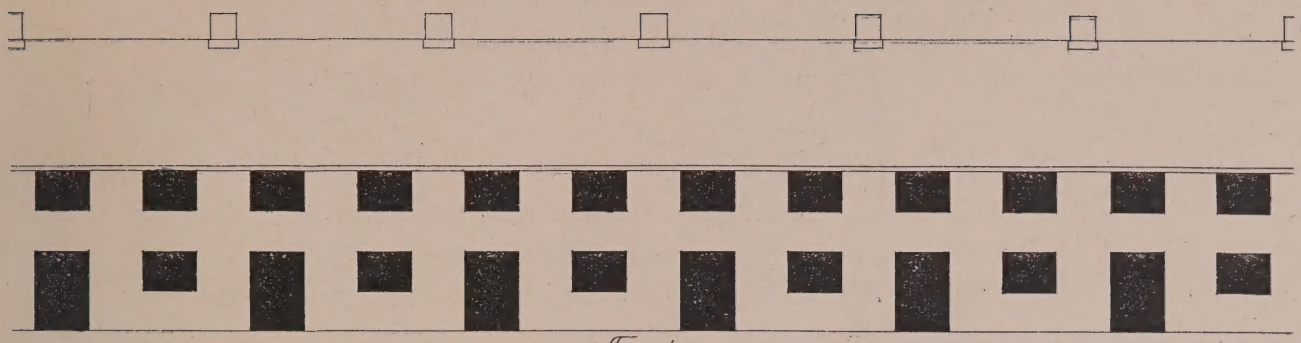



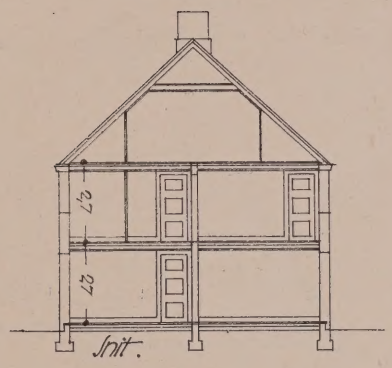

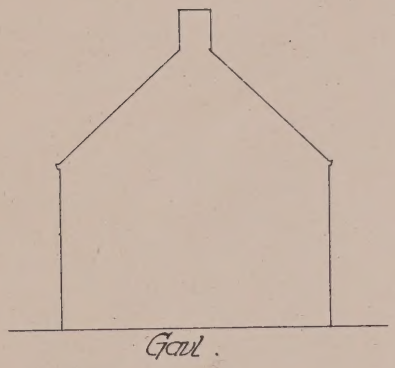

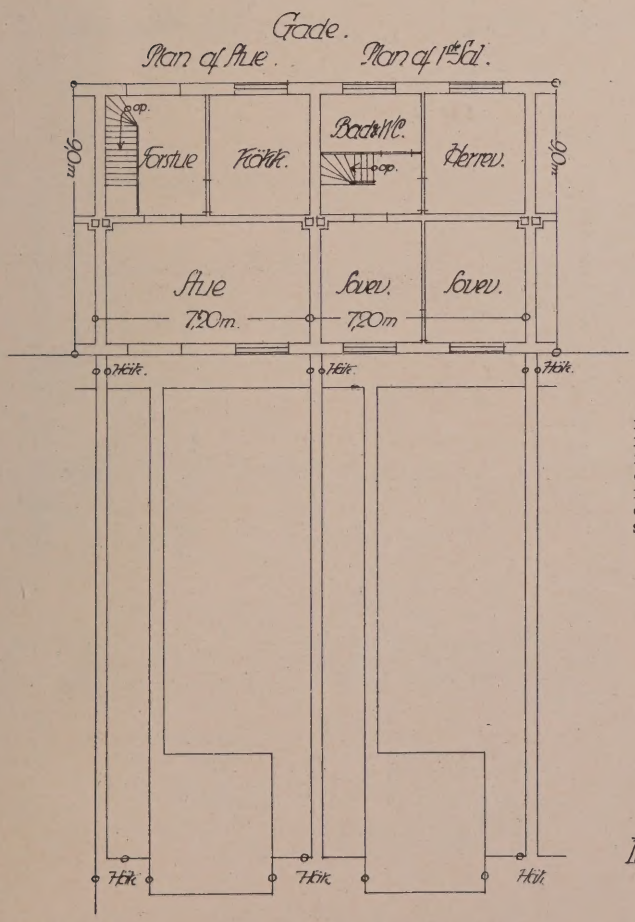



Huset ligger i en Bys Udkant. For at bøde paa den forskelligartede og smaalige Inddeling, som Husvæggen frembyder i vore Havebygader, har det været Meningen med mit Forslag, at henstille til de Byggende, at opføre deres Enkelthuse i Rækker paa 4, 8, 16, 32, og bedre endnu flere Stykker, for derved at danne længere og bredere Inddelinger i Gaderummet. Materialierne er pudsede Facader, sorte Tegl og sortmalet Træværk.

Omkostninger:

a Fuld Etage 2×65 m³ a 45 Kr. = 5850 Kr.
Tagetage 65 „ - 22 „ = 1430 „
Ialt 7270 Kr.

b. 441 m³ a 17 Kr. (da den Byggende ved Rækkehuse kun faar én Gavl, og da kun Hovedskillerum og Skillerum om Køkken i Stuen kræver Mur, vil 17 Kr. være en Maksimumspris) = 7938 Kr.



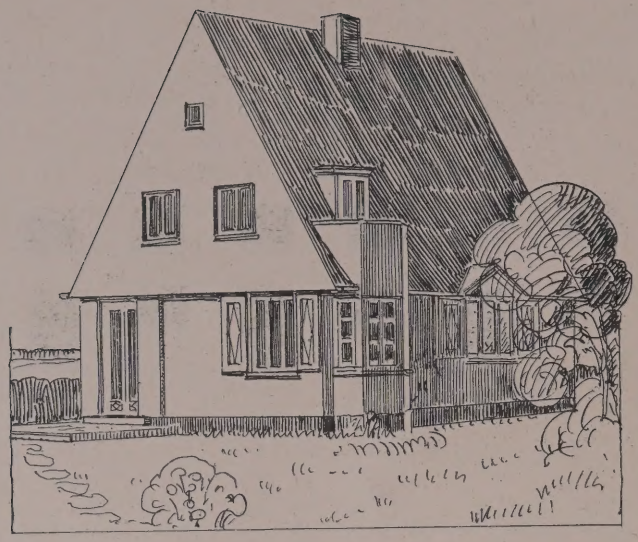





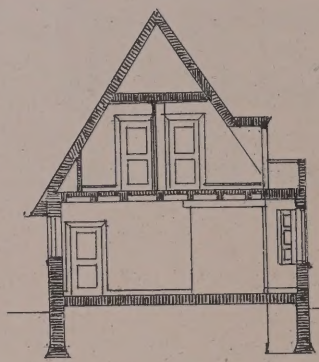



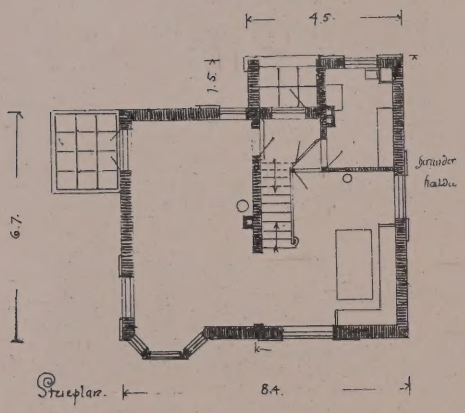



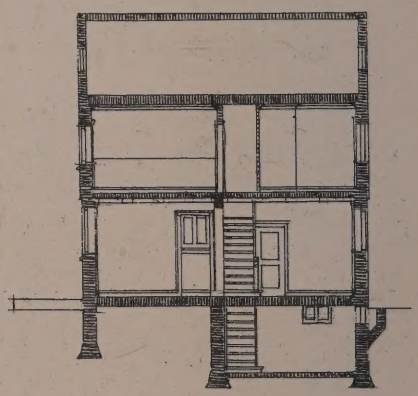

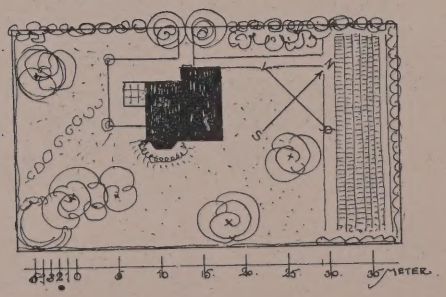

Huset opføres af Kalksandsten, pudses og farves. Taget dækkes med Tegl, alt Snedkerarbejde er uden Profileringer, de viste Forhøjninger udenfor Bygningen er lagt med Cementfliser.

Stue	60 m² a 70 Kr.	=	4200 Kr.
Kvist	58 „ - 50 „	=	2900 „
Kælder	30,5 „ - 29 „	=	848 „
			7984 Kr.

Bygningen er 470 m³ a 17 Kr. = 7990 Kr.



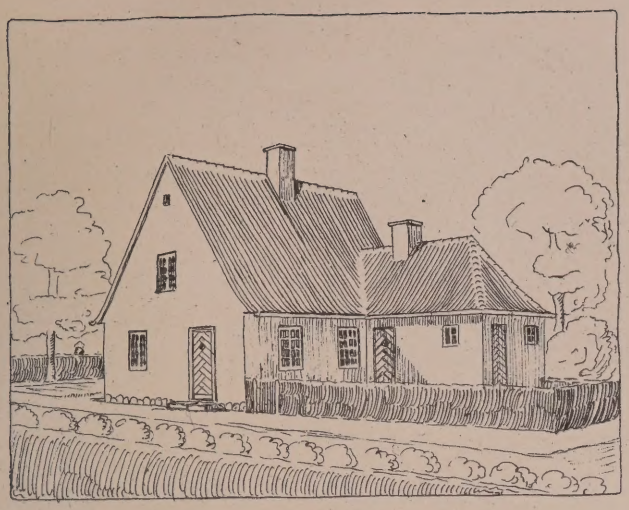

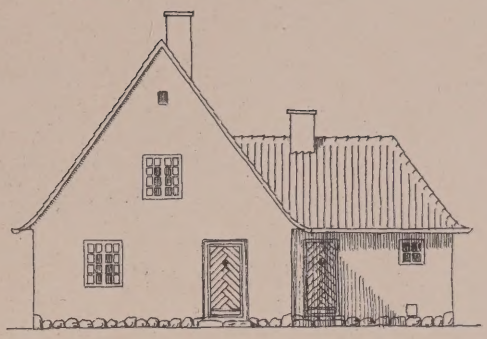

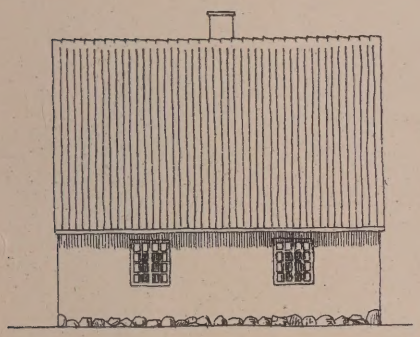

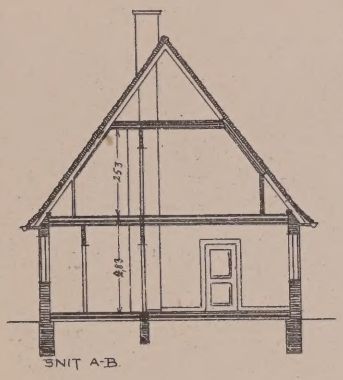

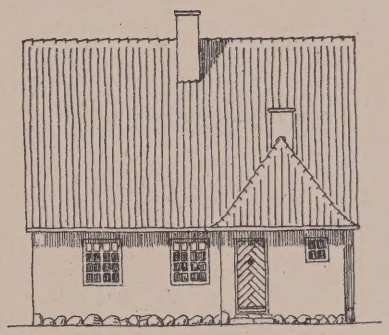

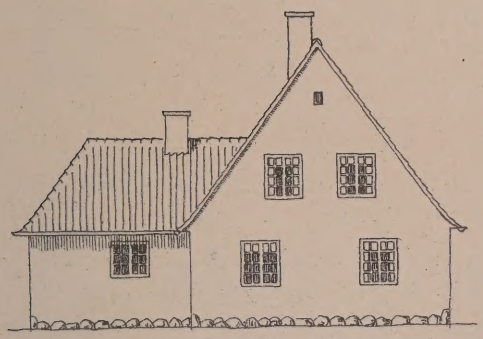



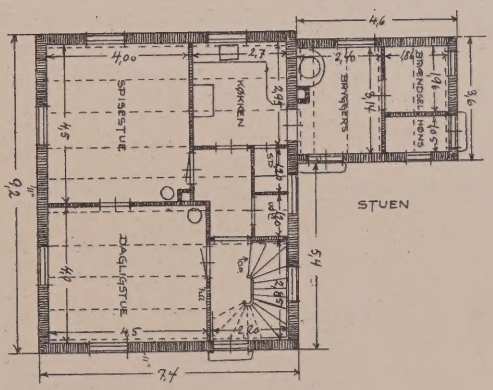

Huset tænkes liggende i Korsør, opført paa en Sokkel af Kampesten. Murene af 1½ Stens hul Mur. Udvendig pudses Huset med en grov ujævn Puds og hvidtes. Taget lægges af røde, hollandske Tagsten. Under Tagskæget beklædes Spærene med høvlede Brædder. Udvendigt Træværk holdes i lyse Toner.

Beregning;

Fuld Etage	ca. 69 m² a Kr. 60 =	4140 Kr.
Tagetage	ca. 69 „ - „ 47 =	3243 „
Udhus	ca. 16,5 „ - „ 63 =	1040 „
		ca. 8423 Kr.

ca. 495 m³ a Kr. 17 = ca. 8423 Kr.

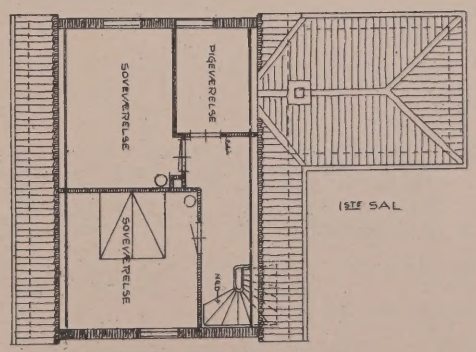

Arkitekt: J. Jakobsen, Hjørring.

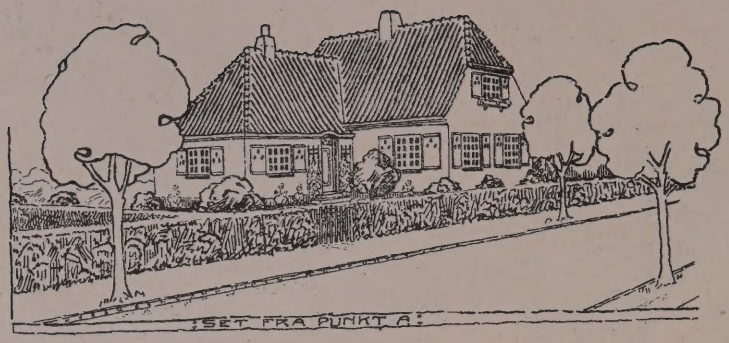

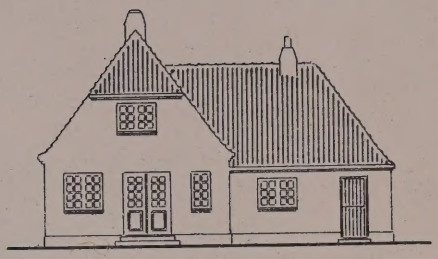

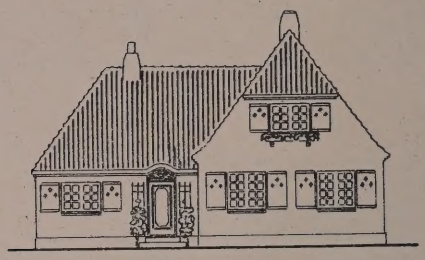



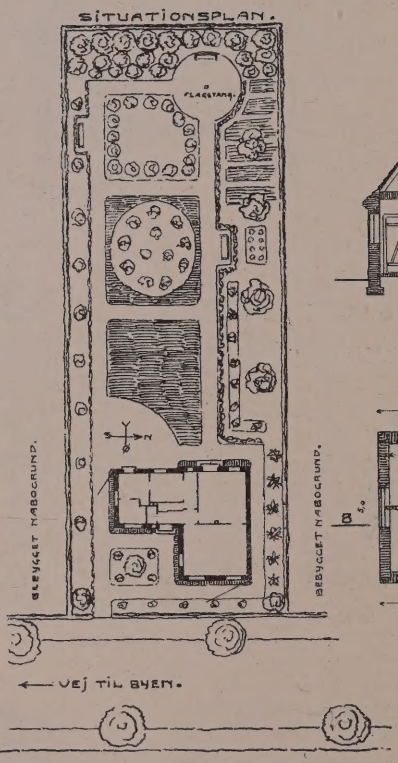

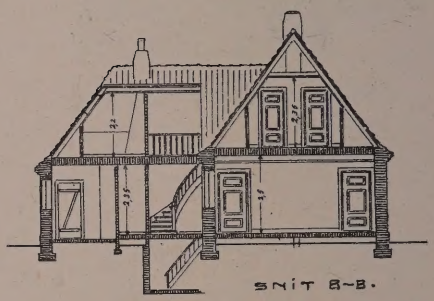



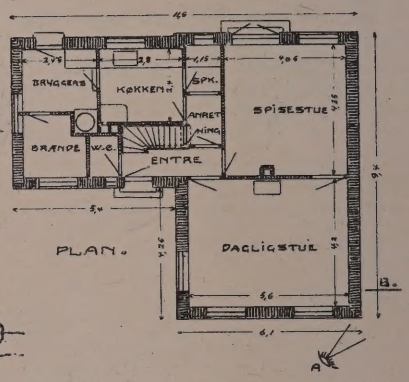

Huset opføres med Hulmur, vandskures og hvidtes, Soklen pudses groft og tjæres. Taget dækkes med alm. Tegl. Viktualiekælder under Entreen. Vinduerne males hvide, Skodderne grønne, udv. Døre mørkegrønne.

Huset tænkes beliggende i et Villakvarter ved en mellemstor nordjydsk By.

Beregning:

a. Fuld Etage	86 m²	a Kr. 55.00	=	Kr. 4730.00
Kælder	7 „	- „ 20.00	=	„ 140.00
Tagetage	86 „	- „ 35.00	=	„ 3110.00
				Kr. 7980 00

Priser paa Egnen til Grundlag, heri indbefattet Vand, Gas, elektrisk Installation samt W. C.-Indlæg.

440 m³ a Kr. 18.00 = Kr. 7960.00



Arkitekt: William Jerndorff.



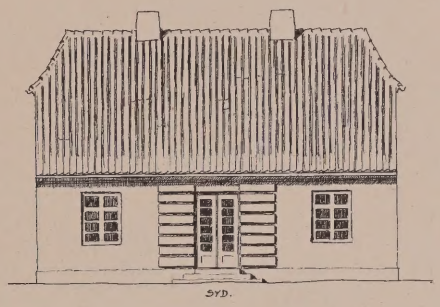



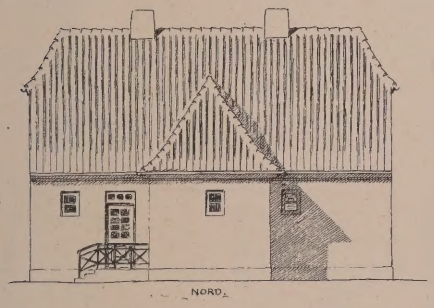





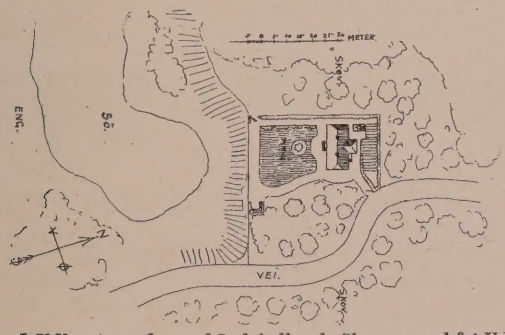

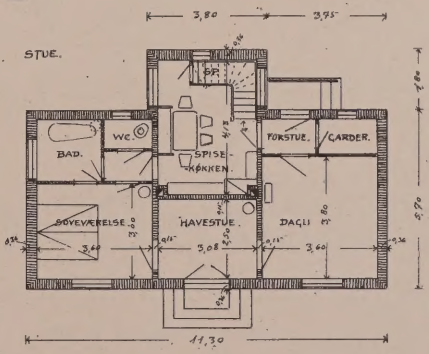

I Udkanten af en af Sydsjællands Skove, med fri Udsigt over et bredt Eng- og Mosedrag, er det lille Hus tænkt bygget.

Det opføres af 1½ Sten Grundmur, 1½ Sten hul Mur oppe i Gavlene; Murene pudses groft og hvidtes.

Taget dækkes med røde Tegl.

Nord for Huset opføres et lille Vaskehus med Brændselsrum.

Haven udlægges Nord for Huset som Køkkenhave, den øvrige Del hovedsagelig som Plæne.

Opførelsen vil beløbe sig til ca. 7500 Kr. beregnet paa følgende Maade:

Stueetagen	71,25 m³ a 63.00 Kr.	=	Kr. 4488
Tagetagen	45,00 „ - 48.00 „	=	„ 2160
Udhuset		ca.	„ 852
		Ialt ca.	Kr. 7500

Husets Kubikindhold	392 m³ a Kr. 17,00	=	Kr. 6664
Tillæg for Udhuset			„ 852
		Ialt ca.	Kr. 7500





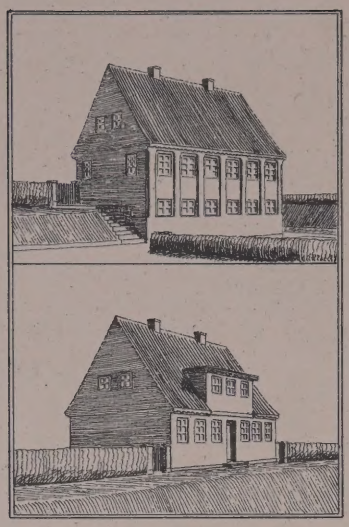



TVÆSNIT

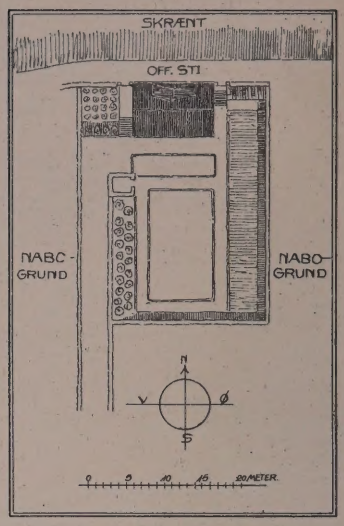

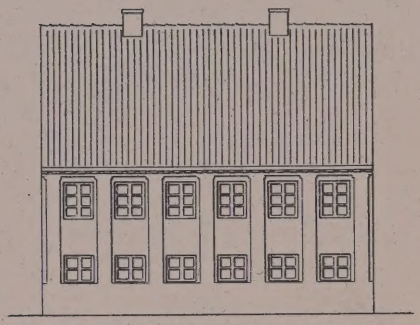

SIDE MOD HAVEN MOD SYD



GAVL MOD VEST

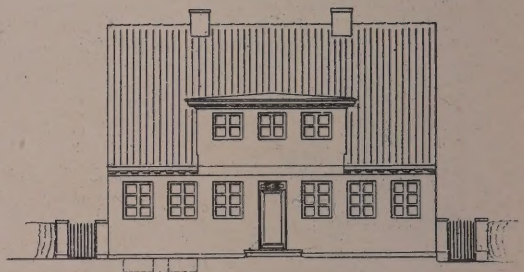

SIDE MOD STIEN MOD NORD

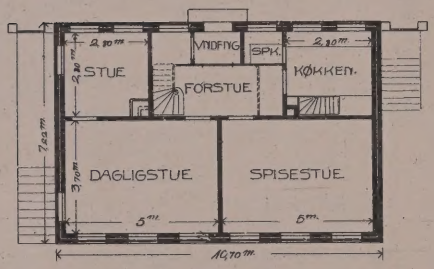

STUEPLAN



KÆLDERPLAN



LOFTSPLAN

Huset er et Projekt til Bebyggelse af en Grund umiddelbart udenfor Holbæk, ved en offentlig Sti langs med Fjorden. Stien løber paa dette Sted langs Kanten af en høj Skrænt, der falder brat ned mod Fjorden. Mod Syd falder Terrænet straks ca. 3 Alen, idet hele Grunden bestaar af en gammel Grusgrav. Der bliver derfor ingen Udgravning for Kælder, og Kælderen bliver mod hele Sydsiden en Stueetage. Haven kommer til at ligge ca. 3 Alen under det omgivende Terræn. Der findes rigelig Muldjord paa Grunden til Udplanering i Haven

Fra Vinduerne i Vestgavlen er Udsigt over Byen og helt ind i Bunden af Fjorden. Mod Nord og Nordøst har man, navnlig fra Siddepladsen ved Trappen, en glimrende Udsigt over Fjorden til Tudse Næs, Orø og Horns Herred. Huset ligger saaledes, at Udsigten ingensinde kan tages bort.

Bygningen opføres af haandstrøgne gule (event. flammede) Mursten og fuges med Skrabefuger. Konsolgesimsen mures saaledes, at Konsoller og Mellemrum bliver lige store, til Konsollerne bruges $1^1/_2" \times 6" \times 12"$ upressede Skrombergasten. I Forstue og Vindfang lægges Flisegulv. I de to store Stuer udføres Bjælkelofter. Lofterne bestaar af 2 Lag Brædder med 2" Molersindskud. I Kælderen udføres overalt Betongulve. Der udføres W. C. med Fajanceskaale paa Loftet og i Kælderen. I Soveværelset paa Loftet opsættes en Fajance-Vaskekumme med Afløb. Der indlægges Vand i Vaskerum, Køkken samt Soveværelset paa Loftet. Der indlægges Gas i Køkkenet. Taget dækkes med Vingetegl, Kvisten med galv. Jernplade.

Overslag:

a.	Fuld Etage	152 m³ a 26.00 Kr.	= 3952.00 Kr.
	Kælder	85 „ - 21.00 „	= 1785.00 „
	Tagetage	110 „ - 20.48 „	= 2252,80 „
		Samlet Byggesum	7989.80 Kr.

b. Samlet Kubikmaal 470 m³ a 17.00 Kr. = 7990.00 Kr.

Det bemærkes at ovenstaaende Pris 7990 Kr. er Tilbud fra stedlige Haandværkere afgivet den 19. September 1916.



Arkitekt: A. M. Ludvigsen.

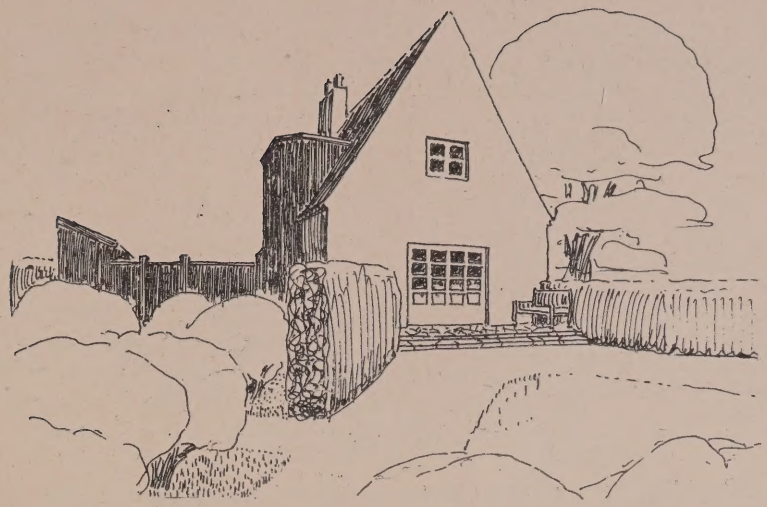



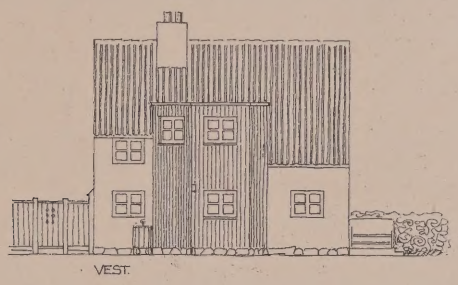





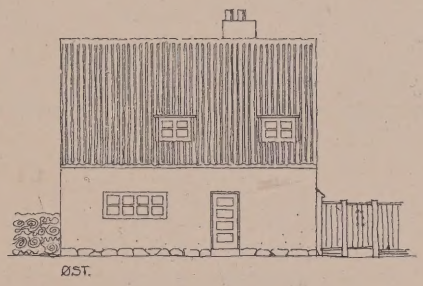



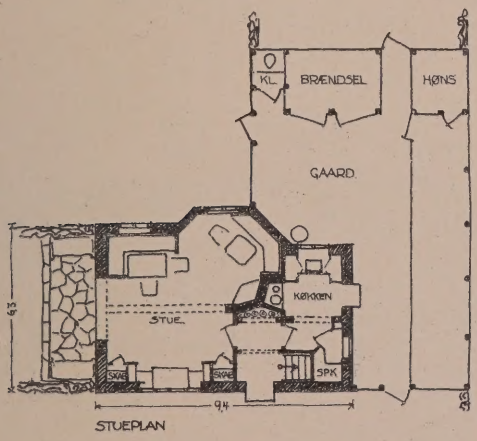





Huset er tænkt opført et Sted i Nordsjælland udenfor København.

Huset er tænkt opført af 1½ Stens hul Mur og 150 mm Bindingsværk med lodret Beklædning 1 paa 2. Sokkelen af Kampesten som findes paa Grunden.

Huset er hvidskuret. Indvendig er Peiserne ligeledes skurede og Væggene limfarvede. De synlige Dragere og Stolper er skruphøvlede og bejsede. De faste Møbler er ikke medregnet. Den øverste Stue er tænkt som Soverum og Fruestue og den nederste som Spise-, Daglig- og Arbejdsværelse.

Huset rummer:

a.	Stueetage	180 m³ a 18 Kr.	=	3240 Kr.
	Tagetage	130 „ - 15 „	=	1950 „
	Loft	25 „ - 8 „	=	200 „
	Udhus			500 „
			Samlet Byggesum	5890 Kr.
b.		335 m³ a 17 Kr.	=	5695 Kr.
	Tillæg for Udhus			500 „
			Samlet Byggesum	6195 Kr.



Arkitekt: Kai Welh Lund.

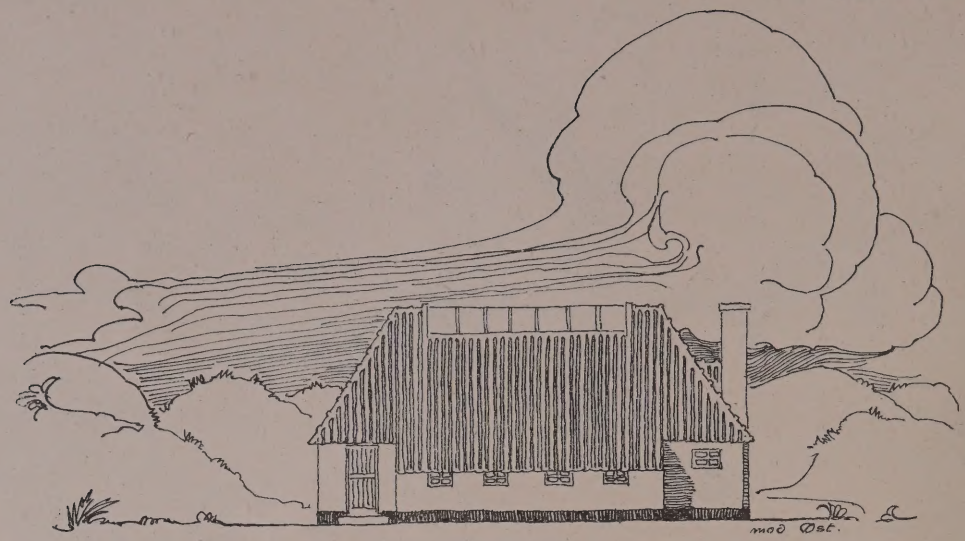



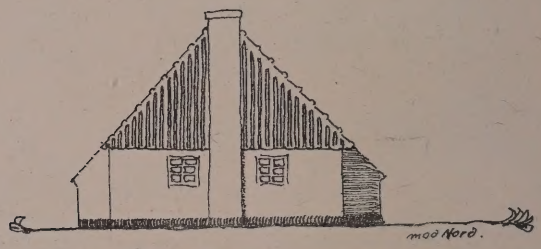

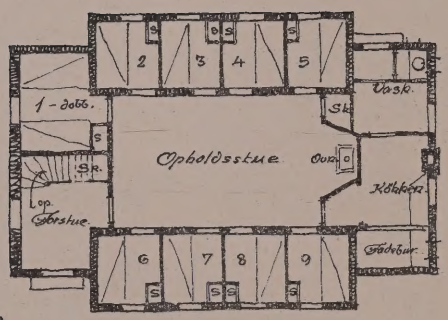

Plan.

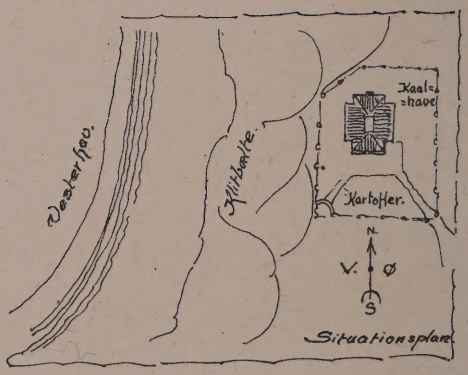

Materialier: Skuret og rødkalket Murværk. Tjæret Sokkel. Rødt Tag. Hvide Vinduer. Sorte Døre. Ydermur af 1 Sten.

Byggeomkostninger:
ca. 220 m² a 30 Kr. = 6600 Kr.



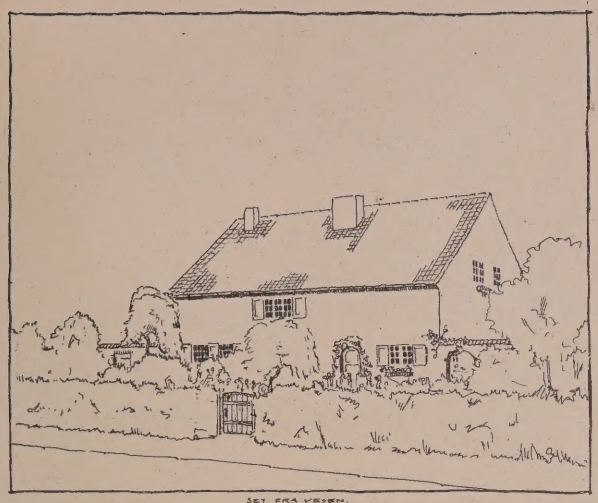

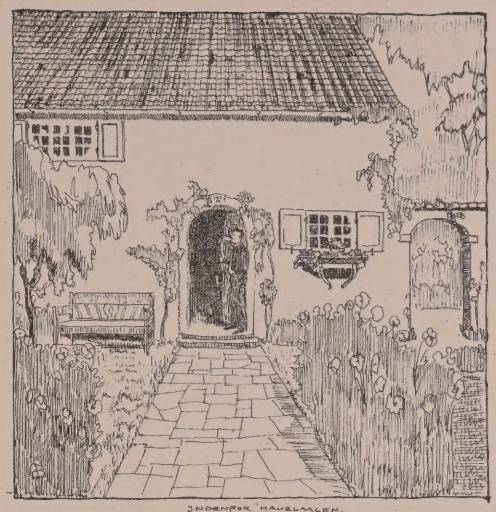

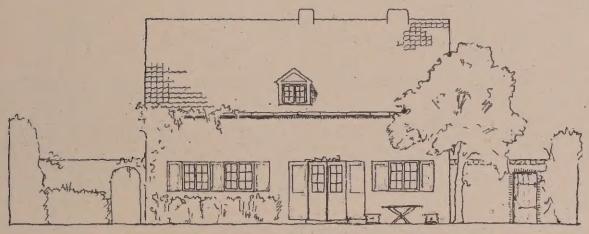

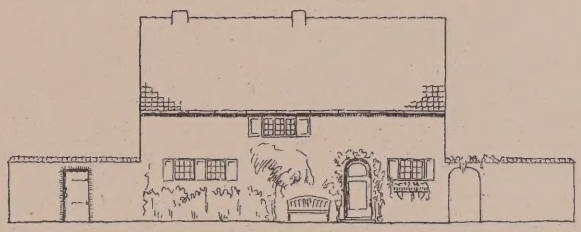







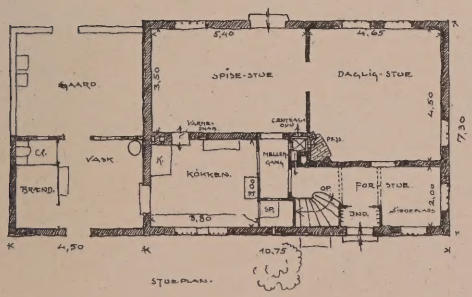





Beskrivelse. Kalkede hule Mure med Tegltag.
Beliggenhed. Udkanten af en mindre Provinsby.

Omkostninger.

Fuld Etage	234 m³ a 21 Kr.	= 4914 Kr.
Tagetage	125 „ - 20 „	= 2500 „
Tillæg for Udhus		586 „
Ingen Kælder.		
		Sum 8000 Kr.

Samlet Kubikmaal 436 m³ a 17 Kr. = 7412 Kr.
Tillæg for Udhuset og Mur 582 „
Sum 8000 Kr.



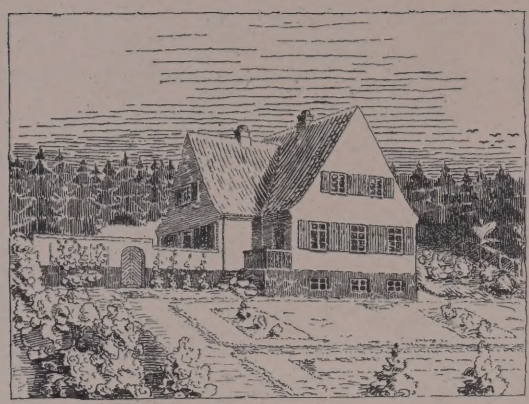



Mod Nord.

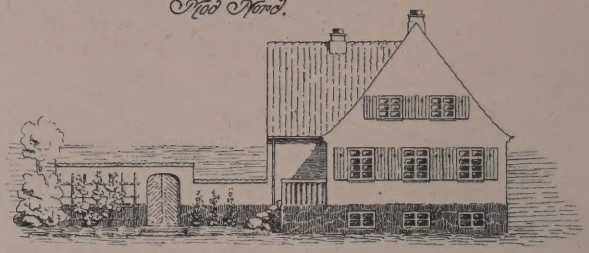

Mod Syd.



Mod Vest.



Kælderplan.

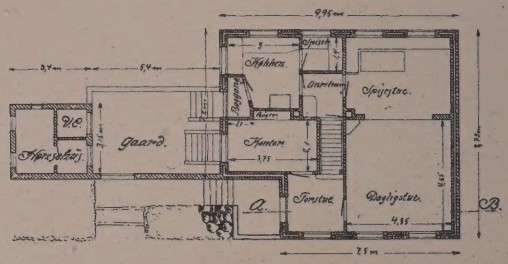

Stueplan.





Loftsplan.



Snit A-B.

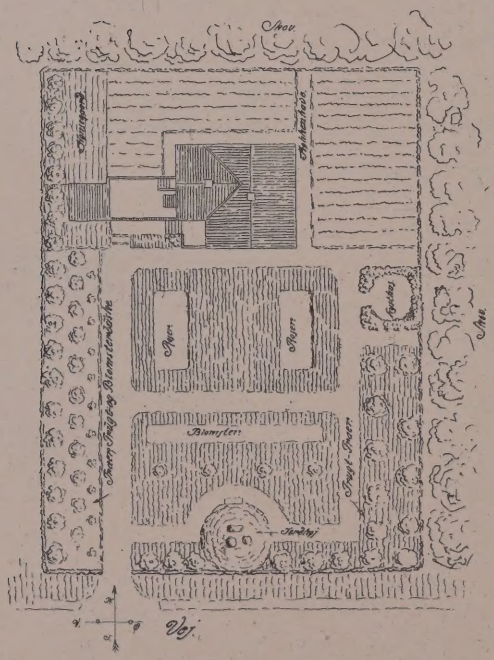

Situationsplan. 1:200

Huset tænkes beliggende paa Nordsiden af Horsens Fjord ved Søvind Granplantage ca. 14 km fra Horsens og 1 km fra Stranden.

Det tænkes benyttet som 2den Lærerbolig ved en derværende Kommuneskole.

Murene opføres af helbrændte, flammede Sten, som vandskures og rødfarves, Gesimserne hvidkalkes og Taget oplægges af almindelige røde Teglsten (Flensborg Model). Vinduerne hvidmales, Skodder, udvendige Døre og Porten males grønlige, og Soklen tjæres i den paa Tegningen viste Højde.

Ved Udgravning af Kælder og Gaardsplads anvendes den overflødige Jord til Planering foran Huset Hele Kælderetagen samt alle Fundamenter støbes af Beton, og Loftet over Kælderen udføres af Jernbeton, hvori der faststøbes Lægter til Paasømning af Gulvbrædder. I Forstuen lægges Gulvet af Murstensklinker og Væggene opmures i 1,25 m Højde af røde, haandstrøgne Sten. I Forstue, Dagligstue og Spisestue lægges Bjælkeloft med et Lag staffede Brædder mellem Bjælkerne 13 cm. fra Underkanten, i de andre Værelser forskalles og pudses under Bjælkerne. I Spisestuen lægges Gulvet 15 cm. højere end de andre Gulve.

Fuld Etage	82 m² a 32.00 Kr.	= 2624 Kr.	
Kælder	44 „ - 31 00 „	= 1364 „	
Tagetage	82 „ - 33 50 „	= 2747 „	
Tillæg for Udhus etc.		745 „	
		Samlet Byggesum 7480 Kr.	

Samlet Kubikmaal af Bygningen	530 m³ a 12 70 Kr.	= 6735 Kr.
Tillæg for Udhus etc.		745 „
		Samlet Byggesum 7480 Kr.

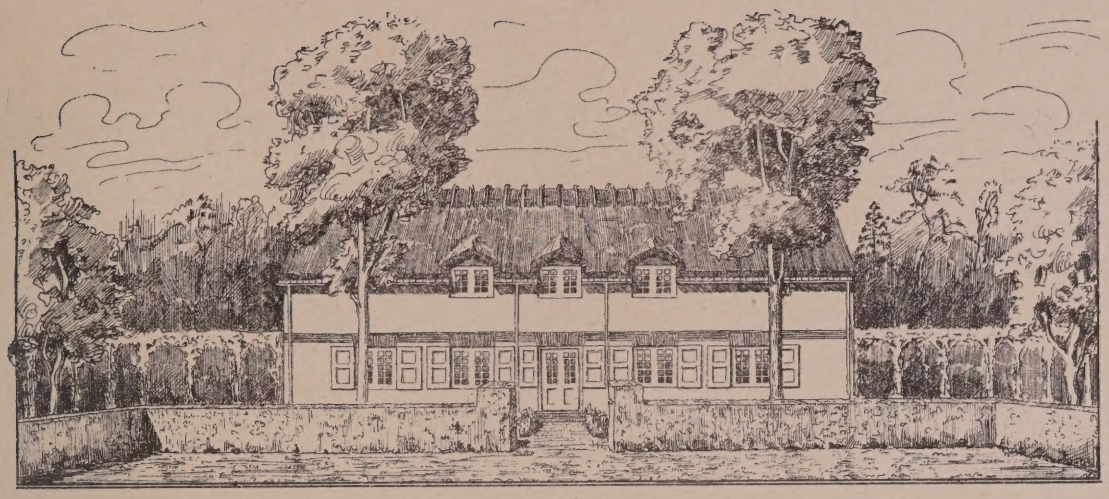

SET FRA HAVEN.

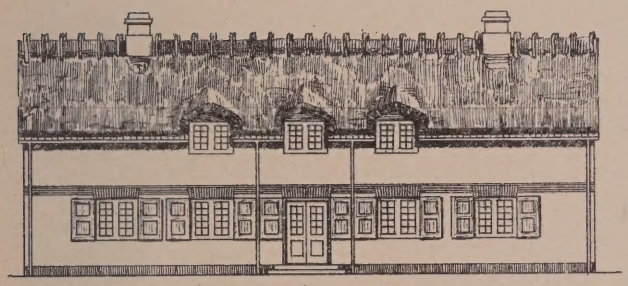

MOD ØST.

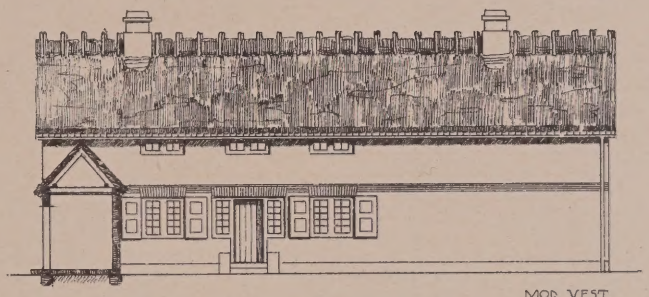

MOD VEST.



SNIT.



MOD SYD.

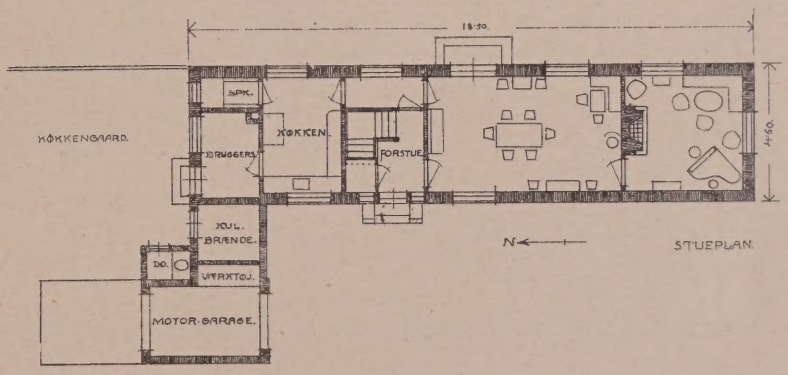

Beliggenhed: Østjylland, nær en større Provinsby, med hvilken Ejeren tænkes at have Forbindelse ved Hjælp af en mindre Motorvogn. Huset er hvidt med Straatag. Det vandrette Baand, Sokkel og Stikkene er røde Step. Skodderne og Vinduerne brune.

a.	Fuld Etage	82 m³ a Kr. 60.00	= Kr.	4920.00
	Tagetage	82 „ „ „ 33.00	= „	2706.00
	Udhus		„	300.00
			Samlet Byggesum Kr.	7926.00
b.	Samlet Kubikindhold	450 m³ a Kr. 17.00	= Kr.	7656.00
	Udhus		„	300.00
			Samlet Byggesum Kr.	7950.00

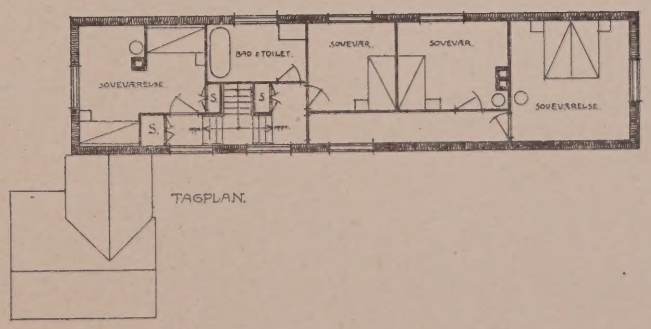



1. Præmie.

Arkitekt: EDVARD THOMSEN.

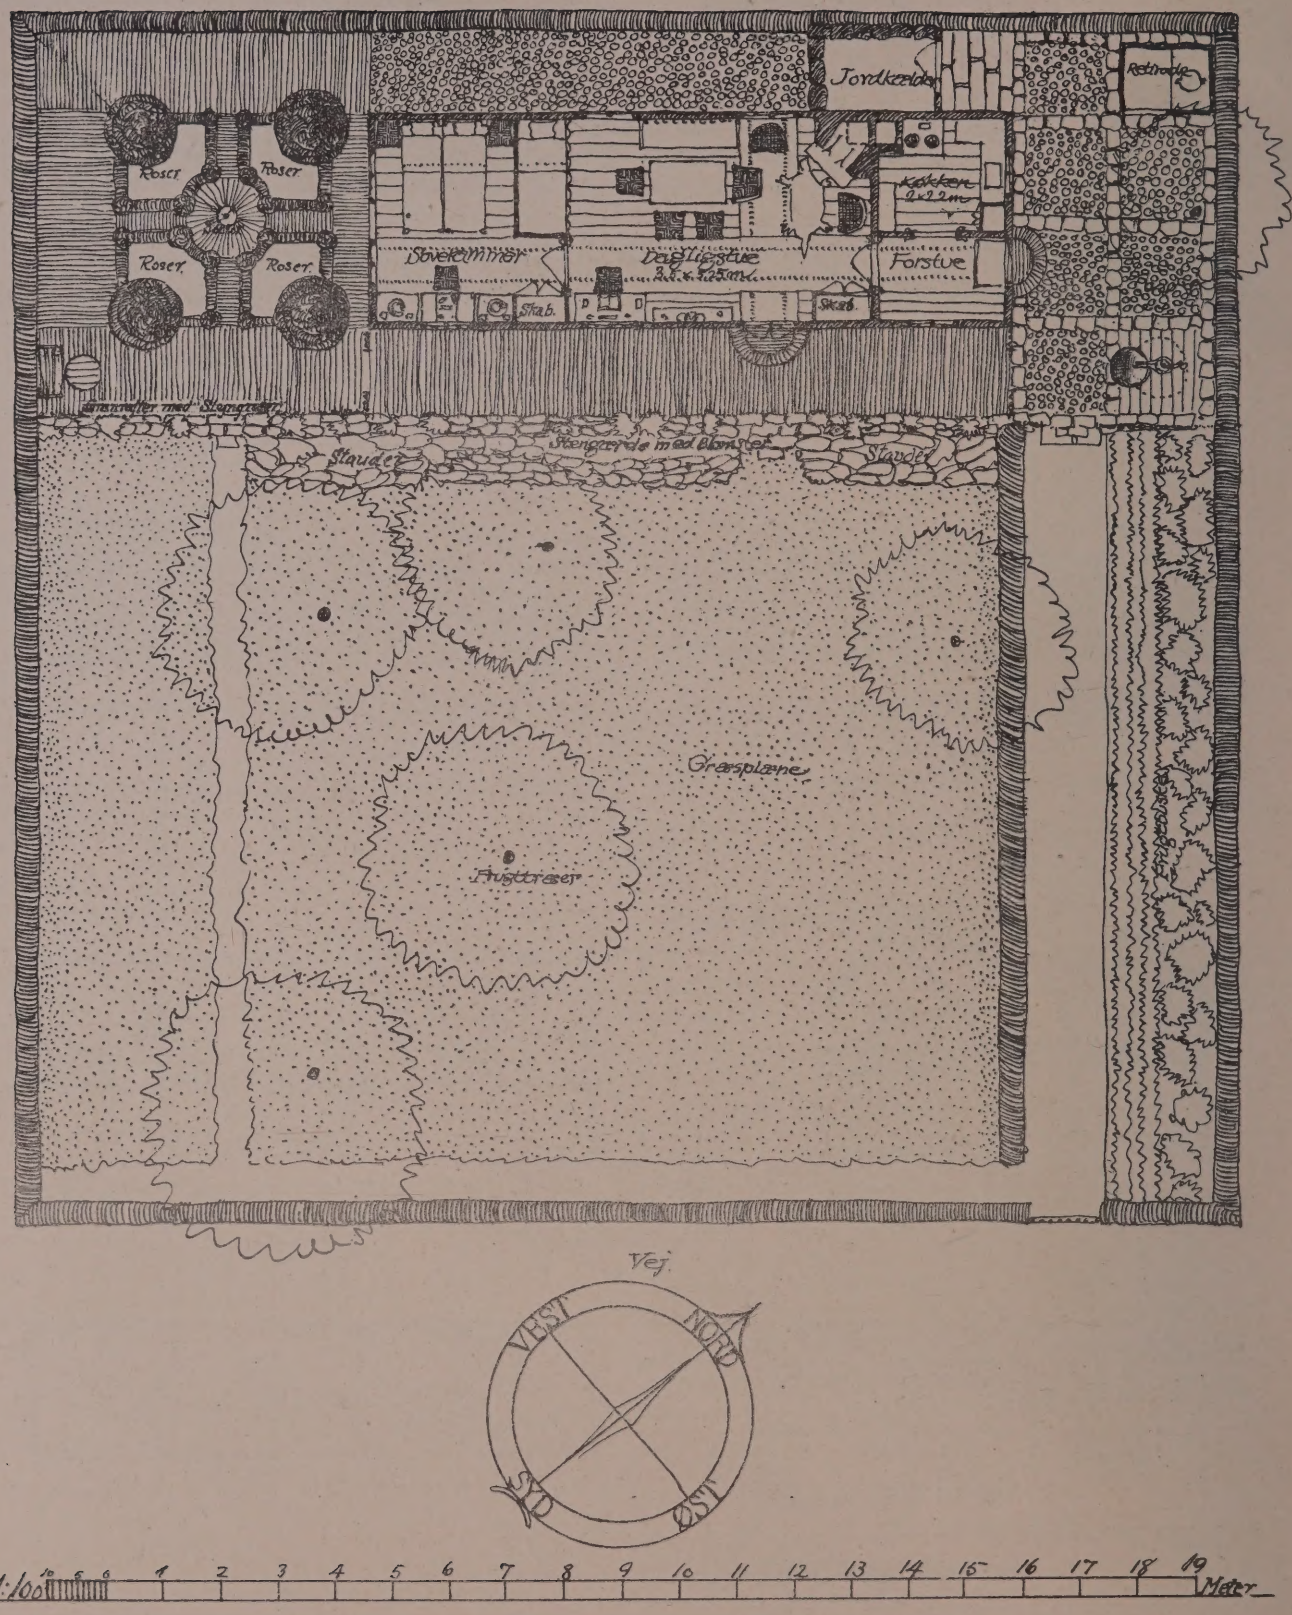

Arkitekt: Mogens Tøger-Petersen,

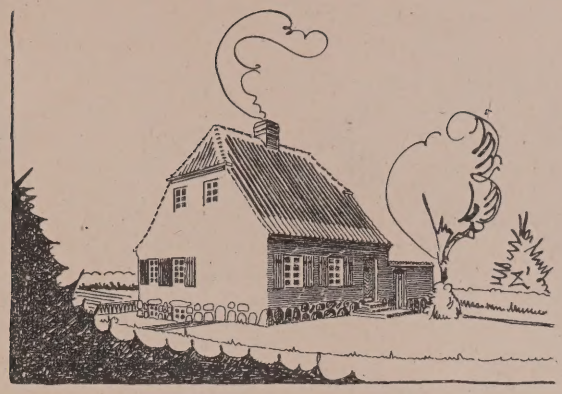

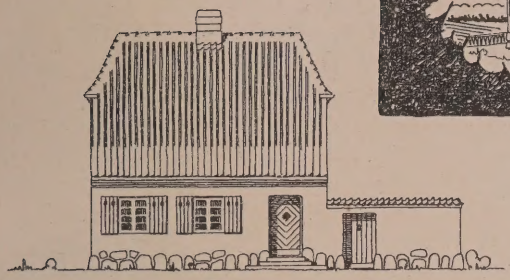

Side mod Syd-Øst.

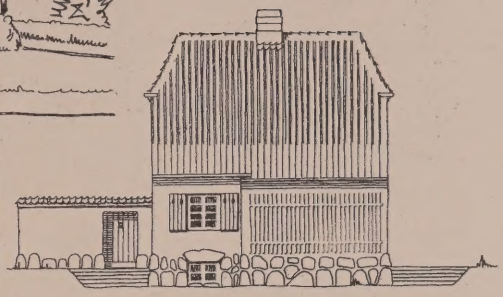

Side mod Nord-Vest.

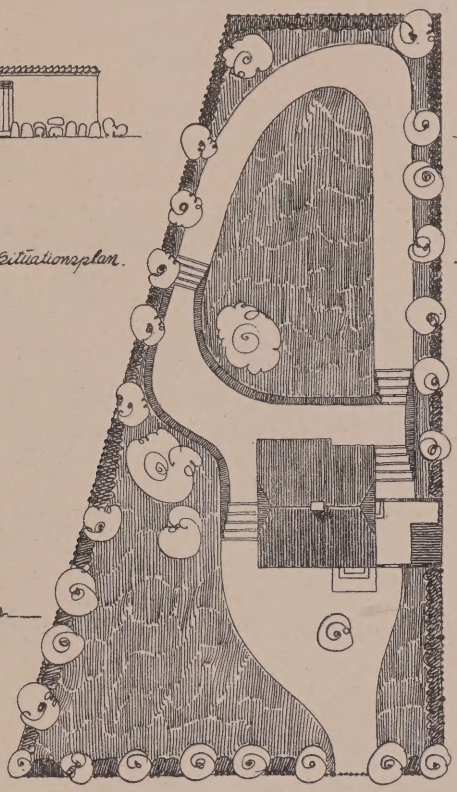

Situationsplan.

Maalestokforhold = 1:200.

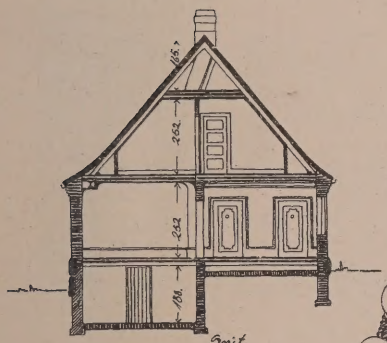

Snit.

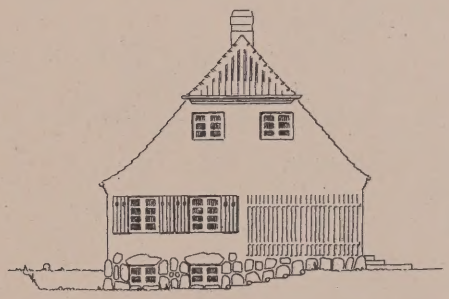

Gavl mod Sydvest.



Kælderplan.

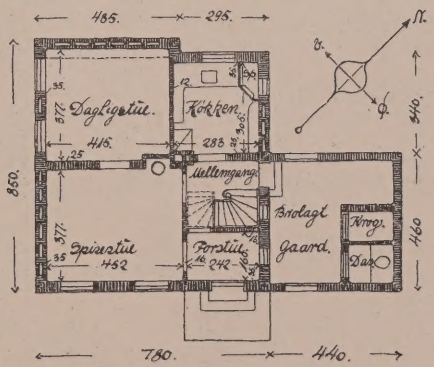

Stueplan.



Loftsplan.

Hus tænkt beliggende i Nordsjælland.

Fundamenterne føres 40 cm. brede til fast Bund.
Soklen sættes af Natursten.
Ydermurene er 1½ Stens Mure (hule hvor vist); de opføres af haardbrændte flammede Sten og berappes og gulkalkes paa Yderfladerne.
Alle Gesimser samt Skorstenspiben berappes og hvidkalkes.
Taget dækkes med røde Vingeteglsten.
Trapperne mures af gule Klinker i Cement osv.

Fuld Etage	65 m² a Kr. 60,0	=	3900 Kr.
Kælder	55 „ - „ 26,8	=	1475 „
Tagetagen	65 „ - „ 35,0	=	2275 „
Tillæg for Udbygning og Mur			350 „
	Samlet Byggesum		Kr. 8000

Samlet Kubikmaal 450 m³
beregnet efter 17 Kr. pr. m³ = 7650 Kr.



Maalestokforhold = 1:100.

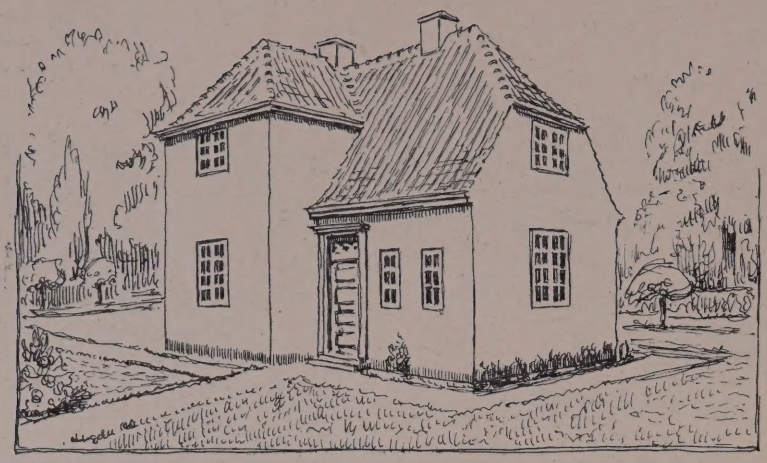

Set fra Vejen.



MOD HAVEN





MOD NABO.

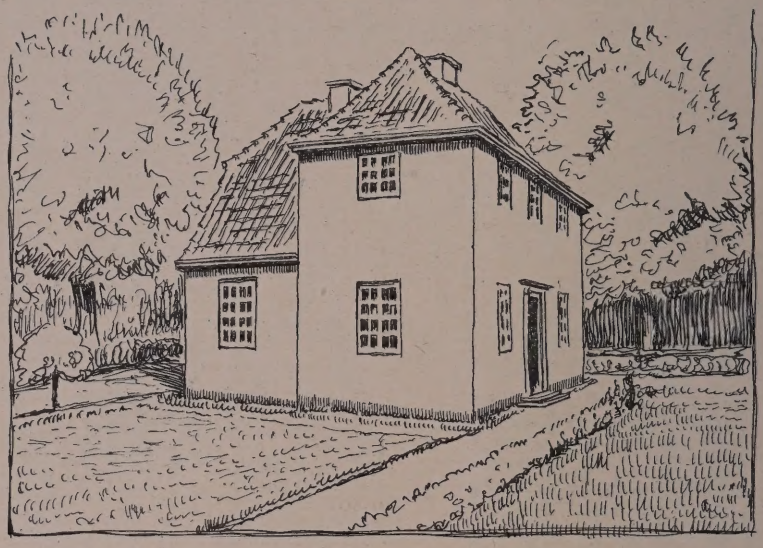

Set fra Haven.

Mindre Villa i Nordsjælland.

Fundamenterne støbes paa fast Bund og overalt 12 cm. bredere end den derpaa hvilende Mur.

Ydermurene udføres som 1½ Stens hul Mur med de nødvendige Staaltraadsbindere.

Skillerummene er ½ Stens Mure. Paa 1. Sal udføres Skillerummene af Træ, som røres og pudses.

Facaderne pudses udvendig i Kalkmørtel med Tilsætning af hydraulisk Mørtel. Pudsen slaas paa og glattes med Skeen.

Fra Forstuen fører en Trappe uden Stødtrin ned til Kælderen, som ligger under Forstue og Køkken.

Taget dækkes med røde almindelige Tagsten, som bindes og understryges godt.

Alt synligt Snedkerarbejde grundes og stryges 3 Gange I hvid Oliefarve.

Indgangsdøren males i en smuk rød eller blaa Farve.

Kældervæggene berappes og hvidtes. Alle øvrige Vægge stryges med Limfarve.

Alt Snedkerarbejde udføres af høgret Fyrretræ.

Villaen opføres iøvrigt i Overensstemmelse med den stedlige Byggelov.





Fuld Etage	39,10 m² a Kr. 63.10 =	Kr.	2466
Fuld Etage med Fag 1. Sal	39,10 „ - „ 63.00 =	„	2460
		Kr	4926

I Udbygningen:

Fuld Etage og Tag	23,40 m² a Kr. 47.22 =	Kr.	1115
Stue	23,40 „ - „ 45.00 =	„	1053
Kælder	23,40 „ - „ 30.00 =	„	702
	Samlet Byggesum	Kr.	7796

	273,7 m³ a Kr. 18.00 =	Kr	4926.60
Udbygningen:	164 „ - „ 17.50 =	„	2870 00
		Kr.	7796.60

Samlet Byggesum ca. Kr. 7800



MOD VEIEN.





Arkitekt: Svend Sølling.



MOD SYD

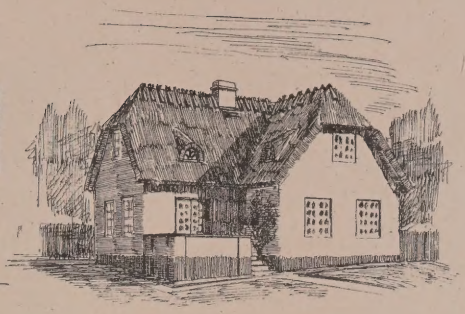



MOD NORD.



MOD ØST



SNIT



MOD VEST

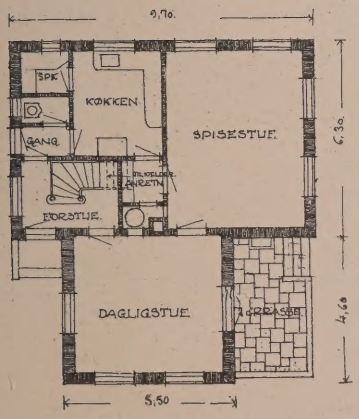

STUEPLAN

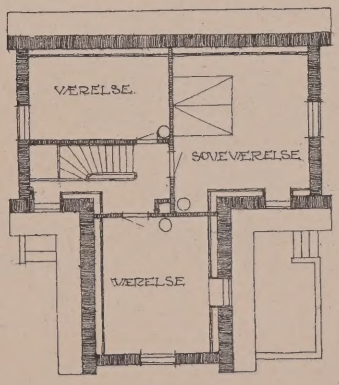

LOFTPLAN

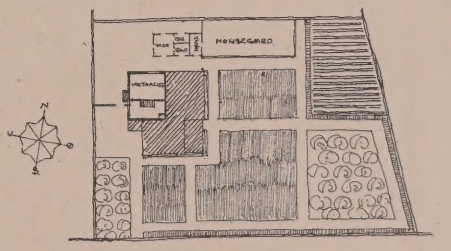

SITUATIONSPLAN



Huset er tænkt beliggende ved Mariager.
Murene opføres i flammede, helbrændte Sten. De udvendige Mure afskures og kalkfarves. Sokkelen tjæres. Taget dækkes med Straa.

Fuld Etage	86,5 m² a 50 Kr.	=	Kr.	4325.00
Kælder	15 „ - 30 „	=	„	450.00
Tagetage	86,5 „ - 30 „	=	„	2595.00
Udhus, Terrasse			„	630.00
		Samlet Byggesum	ca. Kr.	8000.00

Samlet Kubikindhold af Bygningen
ca. 450 m³ a 18 Kr. = ca. Kr. 8000.00



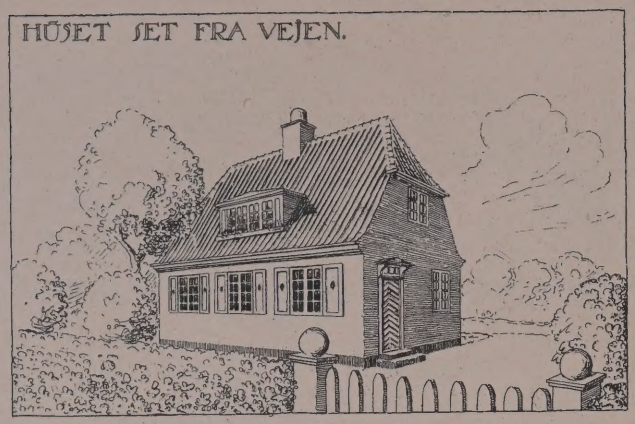

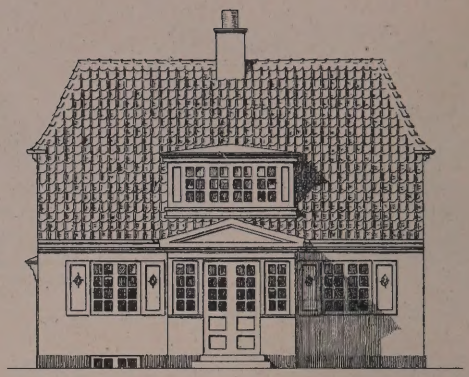

SIDE MOD HAVEN.

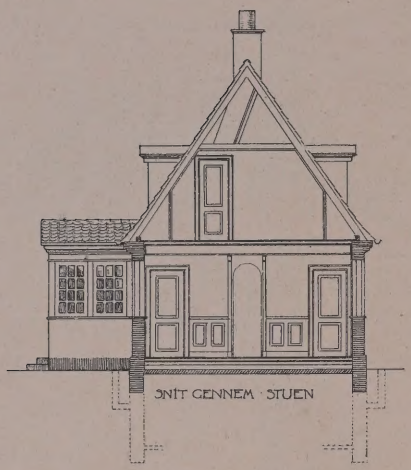

SNIT GENNEM STUEN

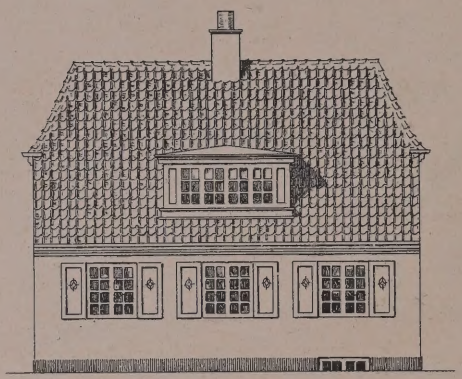

SIDE MOD VEJEN.



INDGANGEN



SITUATIONSPLAN.



KELDER PLAN.

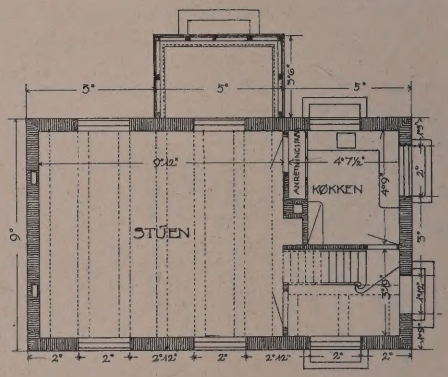

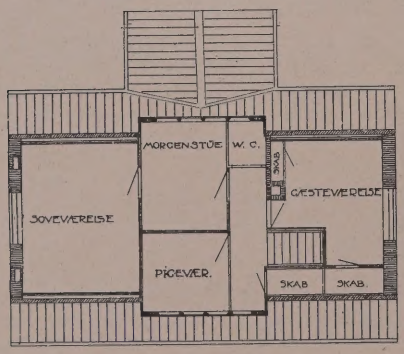

Den viste Villa er tjenlig til Sommer- og Vinterbolig; den skal bygges i Holte ved Sø, hvor der i Vejene findes Gas, Elektricitet og Vand, hvormed Huset forsynes. Murene udføres som Hulmur af gule Facadesten, der skures og kalkes gule. Gesimsen hvidtes. Døren og Skodderne males graablaa. Vinduerne hvide, Sokkelen tjæres. Taget lægges af røde Teglsten. Over Stuen lægges Bjælkeloft, hvorover dobbelt Gulv med Infusoriejord imellem. Under Gulvet lægges Tjærebeton. Den store Stue forsynes med Panel. Der lægges omhyggelig Vægt paa at gøre Huset lunt.

Villaens Rummaal er

400 m³ a 19 Kr. = 7600 Kr.

Men det billigste Entreprisebud af 12 D er 8350 Kr.



Klasse
D
Huse mellem
8000 og 12000 Kr.

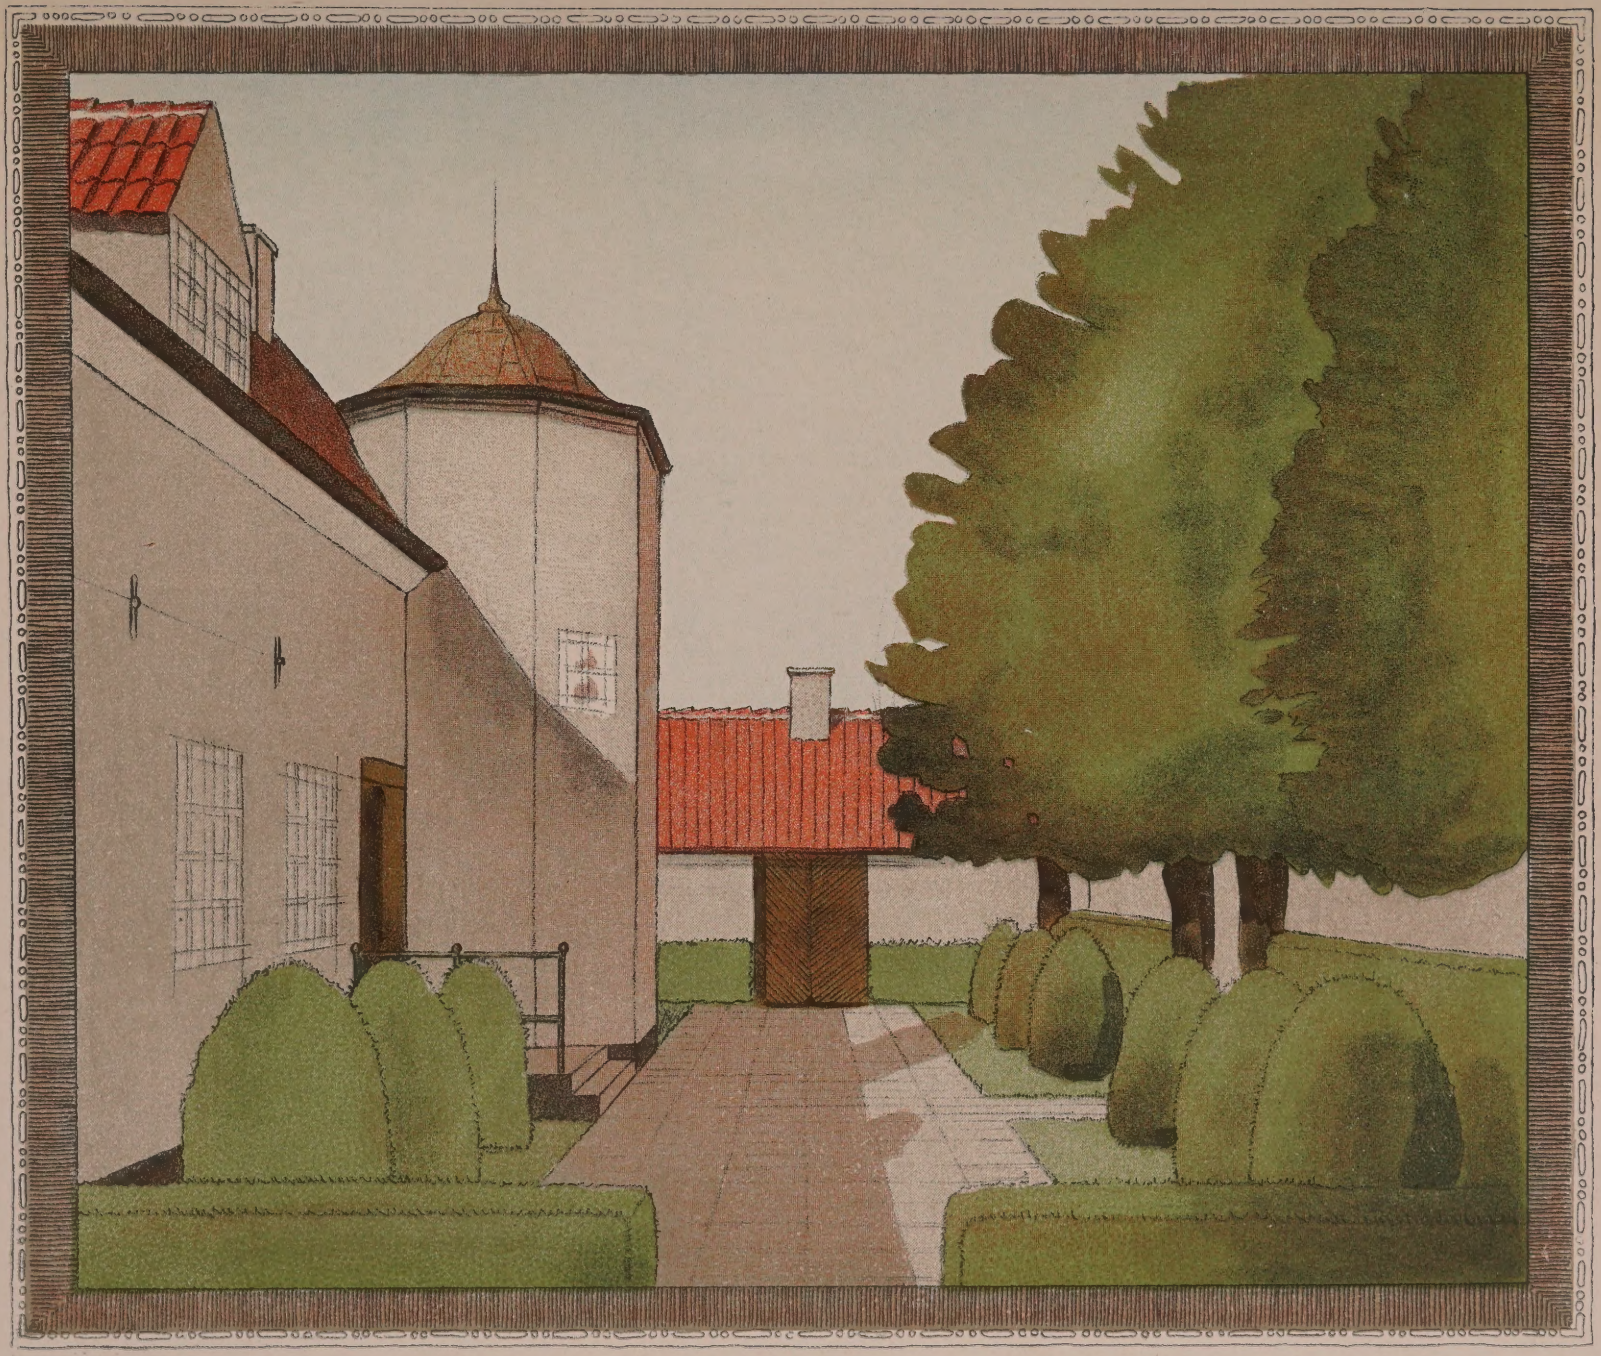

ARKITEKT: CHRISTIAN KAMPMANN FØRSTE PRÆMIE: SOMMERHUS I UDKANTEN AF EN BY PAA SJÆLLAND SE DESUDEN PLANERNE SIDE 61

1. Præmie.

Arkitekt: Christian Kampmann.



Set fra Punkt a i Rosenhaven

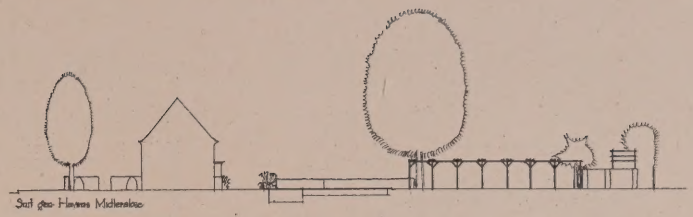

Snit gen Havens Midterakse

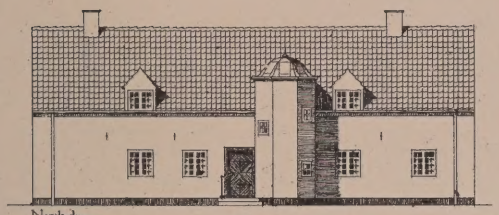

Nordside



Udsigt fra Dagligstuedørene mod Syd



Set fra Punkt b i Løvgangen



Sydside



Østgavl



Snit a-b

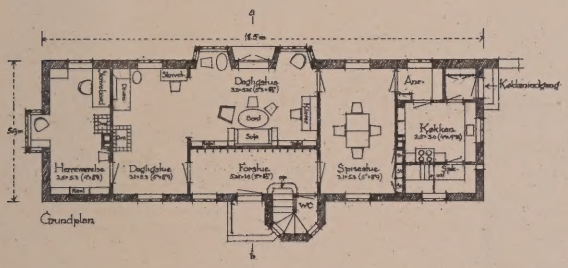

Grundplan



Luftplan c-d

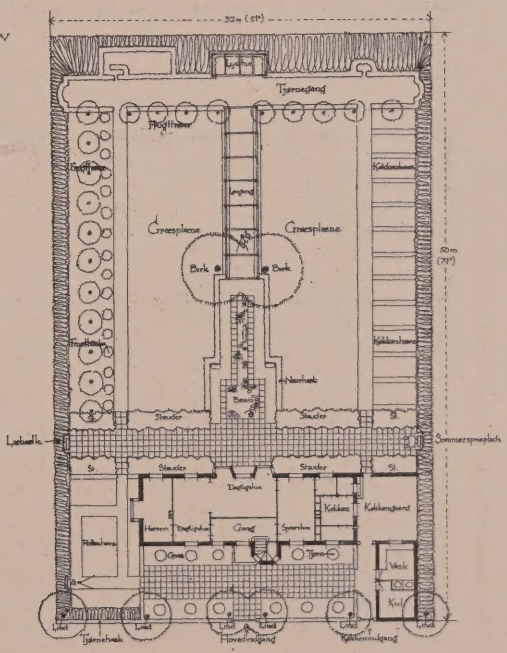

Vej



Huset opføres paa en Cementsokkel, der tjæres sort, af 12" hule Ydermure, der pudses. Taget dækkes med røde Teglsten, Taget paa Trappetaarnet med Kobber.

Huset er tænkt beliggende i Udkanten af en By paa Sjælland og der regnes med alm. god, muldblandet Jord.

a. Fuld Etage 111 m² a 52.0 Kr. = 5772 Kr.,
Tagetage 111 „ - 42.5 „ = 4728 „
Tillæg for Udbygning 1500 „
Ialt 12.000 Kr.

b. Bygningens Kubikmaal 656 m³
Udbygningens — 50 „
706 m³ a 17 Kr. = 12.000 Kr.

Arkitekt: Kay Fischer.





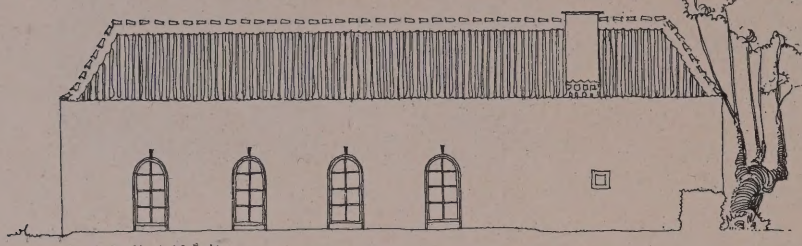

MODHAVEN



MODVEJ

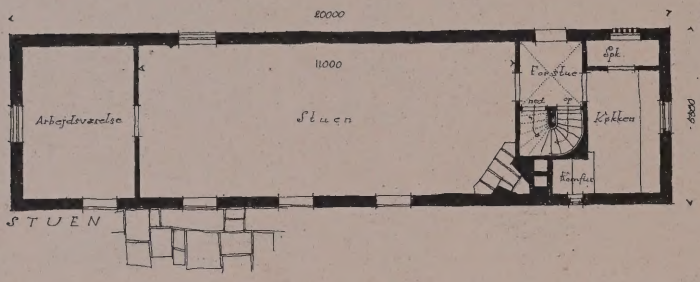

STUEN

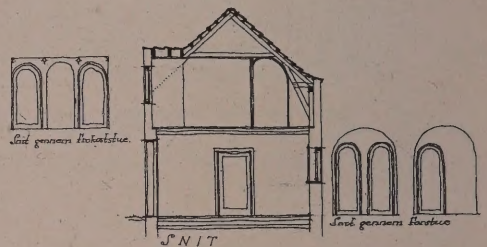

SNIT

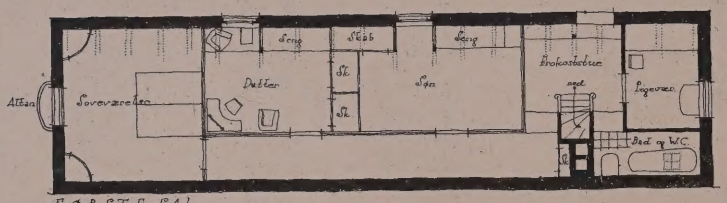

FØRSTE SAL



KÆLDER

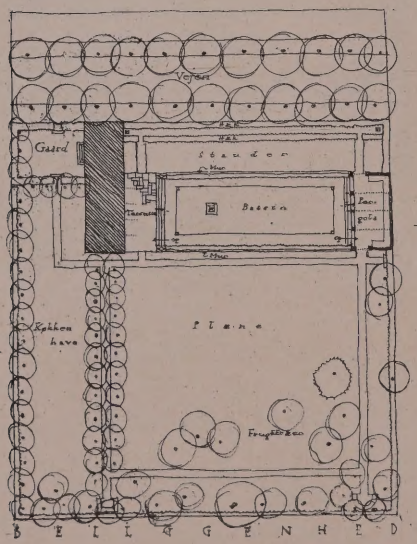

BELIGGENHED

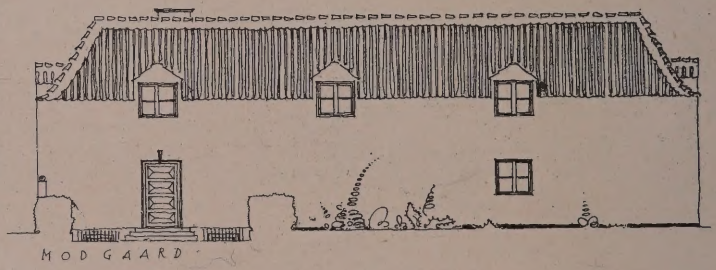

MODGAARD

Hus i Søllerød.

Hule 1½ Stens Ydermure af flammede Sten, skurede og kalkede mørkerøde. Poleret Sandstensindfatning og Hovedør. Taget gamle Tegl. Vinduerne indadgaaende uden Midtpost. I den store Stue Stavgulv og poleret Bræddeloft (graa Eg eller Ask). Hvide Vægge. I Forstue hvælvet Loft og Gulv af Ølandssten.

Fuld Etage	110 m²	a Kr.	50.00	= Kr.	5500.00
Tagetage	110 „	- „	37.00	= „	4070.00
Kælder	44 „	- „	29.00	= „	1276.00
				ca. Kr.	10.800.00

638 m³ a Kr. 17.00 = ca. Kr. 10.800.00



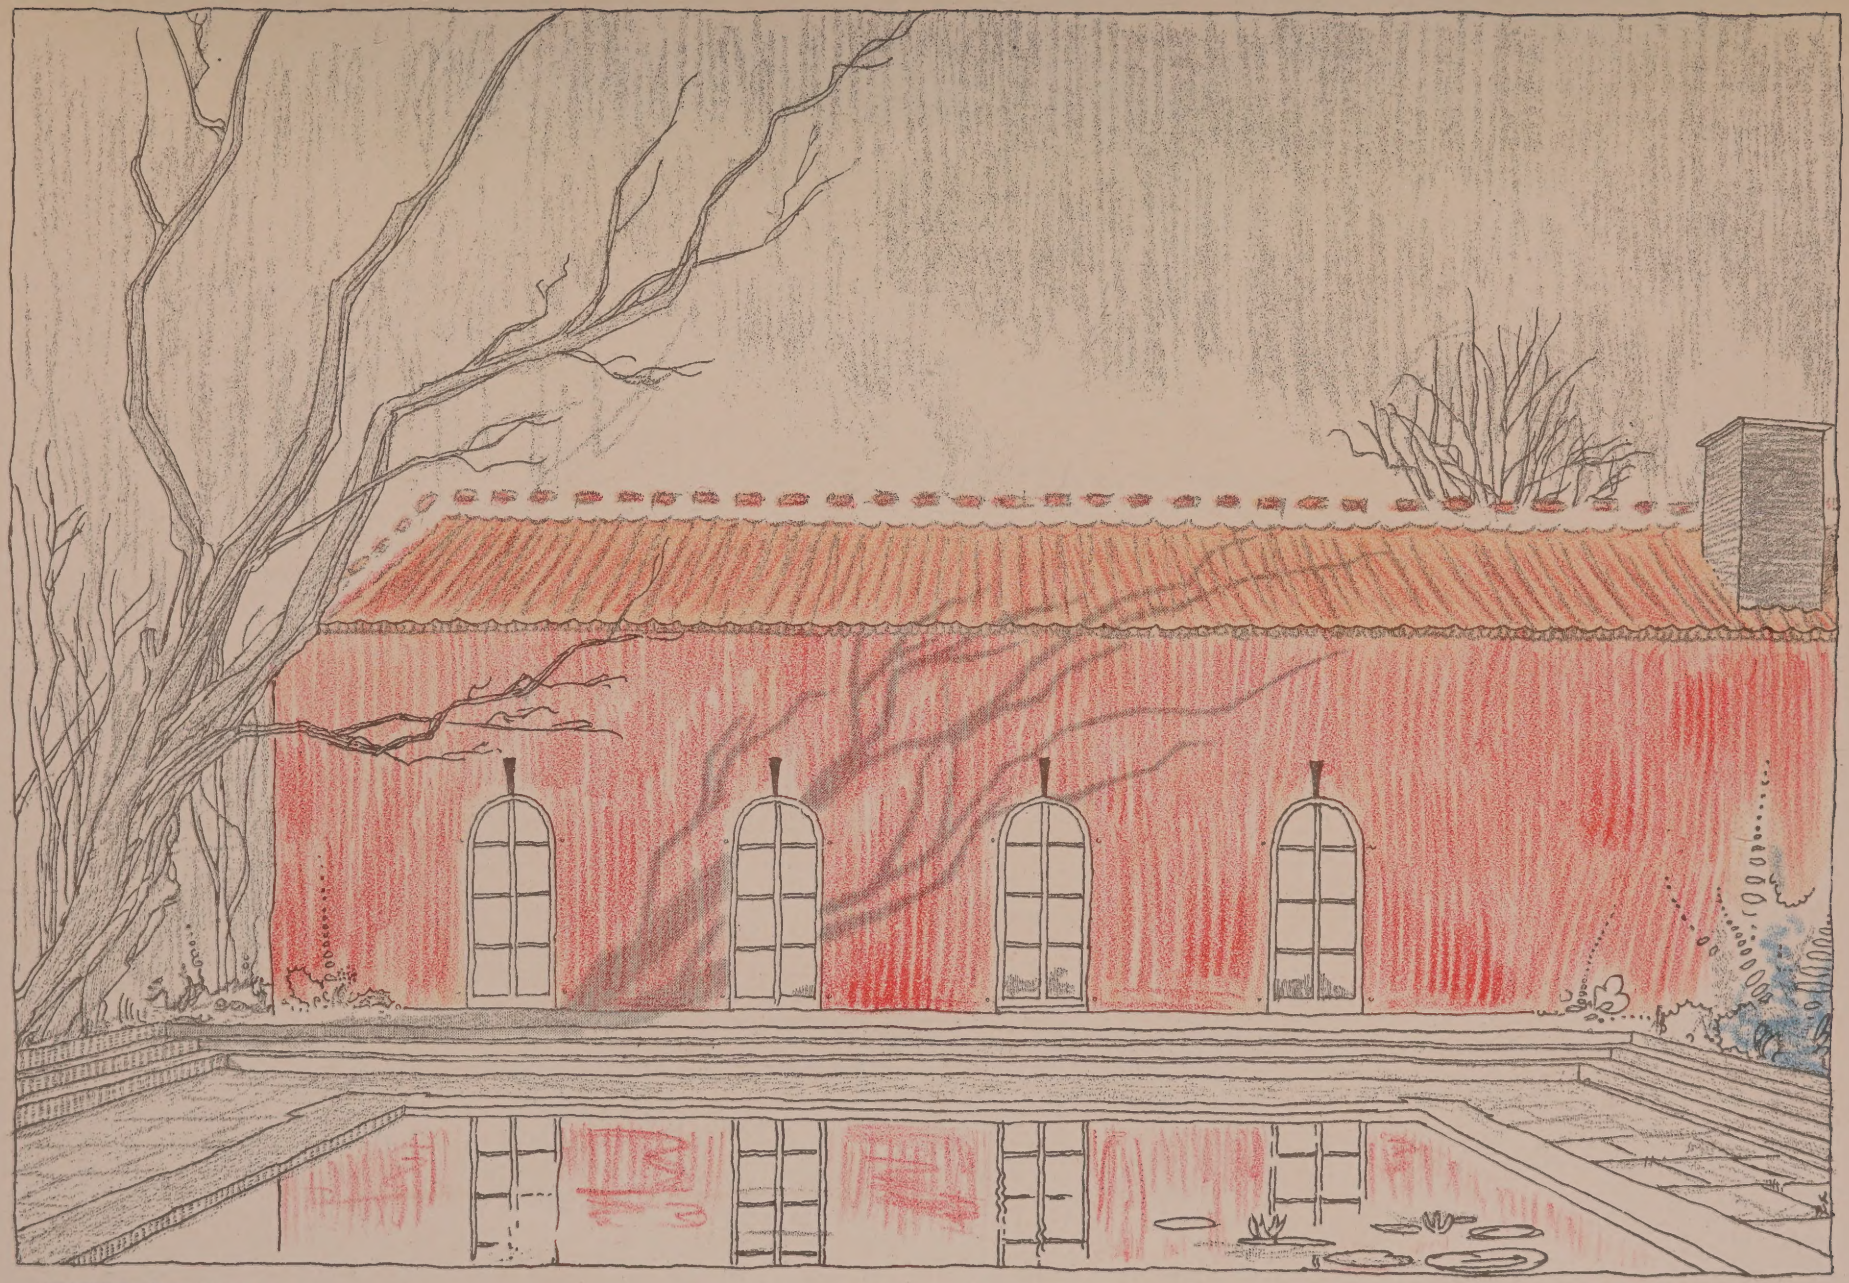

ARKITEKT: KAY FISKER

ANDEN PRÆMIE: SOMMERHUS I SØLLERØD

SE DESUDEN PLANERNE SIDE 62

3. Præmie.

Arkitekt: Marius Pedersen, Holbæk.



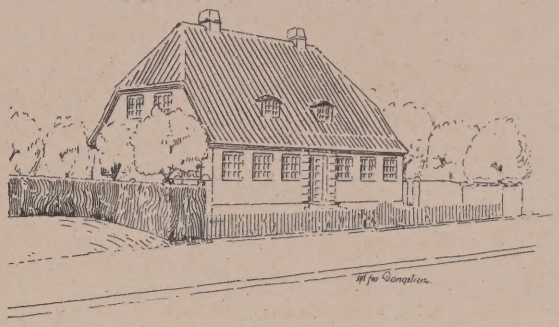



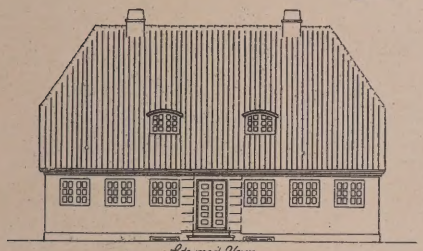





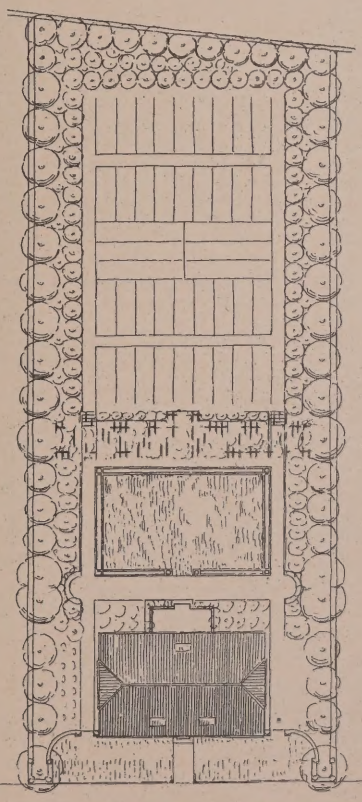

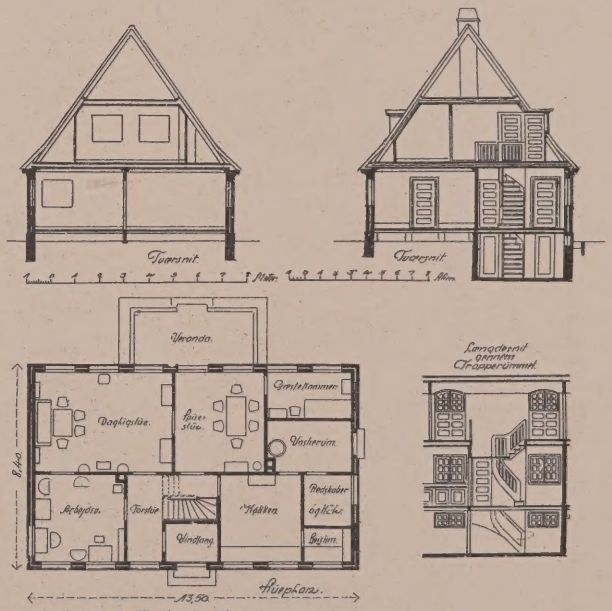

Hus ved Holbæk Fjord.

Grunden er beliggende Øst for Byen og har Udsigt over By og Fjord. Særlig fra 1. Sal er Udsigten — ovenover Husene paa Forstranden — vid og smuk.

Der er Kælder under Forstue og Køkken, med Nedgang under Loftstrappen.

Huset har tjæret Betonsokkel, gule, fugede Mure og rødt Tegltag.

Nedenstaaende er Tilbud — efter gennemarbejdet Tegning og Beskrivelse — fra Murermester Nielsen, Holbæk.

Murerarbejdet, med Jord- og Kloakarbejdet	Kr.	3625.00
Tømrer-, Snedker- og Glarmesterarbejde (heri er indbefattet Havehegn, Stakit, Hønsehus og Hønsegaard)	„	4185.00
Blikkenslagerarbejde, W. C., Vand og Gas	„	680.00
Malerarbejde	„	326.00
Elektrisk Lys	„	318.00
Samlet Tilbud	Kr.	9134.00
Støbegods ca.	„	466.00
Samlet Byggesum	Kr.	9600.00

KASTANIEHUSET HAVE

HAVEN SÅVEL SOM HUSET ER LAVET TIL ET ROMANTISK ÆGTEPAR MED EN VOKSEN DATTER. SPECIELT ER „ROSENHAVEN" DATTERENS, „URTEGAARDEN" MODERENS OG BASSINET FADERENS. SIDDENDE PAA LINDELYSTHUSETS BÆNK KAN DEN NESTE SAMTIDIG „FODRE SINE KARUSER OG GØRE SIN WISKY STÆRKERE". I BASSINET (UDGRAVNING BEKLÆDT MED PAPPAA TRÆ) PLANTES EN BLODRØD AAKANDE. BASSINETS BEDE BEPLANTES MED ENSARTEDE STAUDER. PAA BASSINETS VESTLIGE BRED ANBRINGES EN „KAI NIELSEN" SPRINGVANDSFIGUR. HAVEN OMGIVES AF LINDEHÆK — KUN MOD NORD HVIDMALET PLANKEVÆRK. I BEDENE PÅ HVER SIDE AF SPISESTUENS DØR PLANTES SLYNGENDE ROSER — CLEMATIS RR. BASSINETS MIDTERGANGEN OG ROSENHAVENS BEDE KANTES MED BUKSBUM. OPAD UDBYGNINGENS SYDSIDE PLANTES EN FERSKEN. I BEDENE PAA HVER SIDE AF MIDTERGANGANGEN SÆTTES STAUDER. I SPADSEREGANGEN PLANTES CAPRIFOLIUM — CLEMATIS — ROSER — VILDVIN — RR. EN GRÆSPLÆNE DER IKKE ER SAFTIGGRØN OG NYSLAAET ER EN UTING. GAARDSPLADSEN BELÆGGES MED GRUS OG I BEDENE PLANTES STAUDER DER KANTAALE SKYGGE — BREGNER. ETC.

GRUNDENS AREAL 980 M².

= HÆK. = FLISER.

OM FORAARET MYLDRER HAVEN AF CROCUS OG ERANTHIS



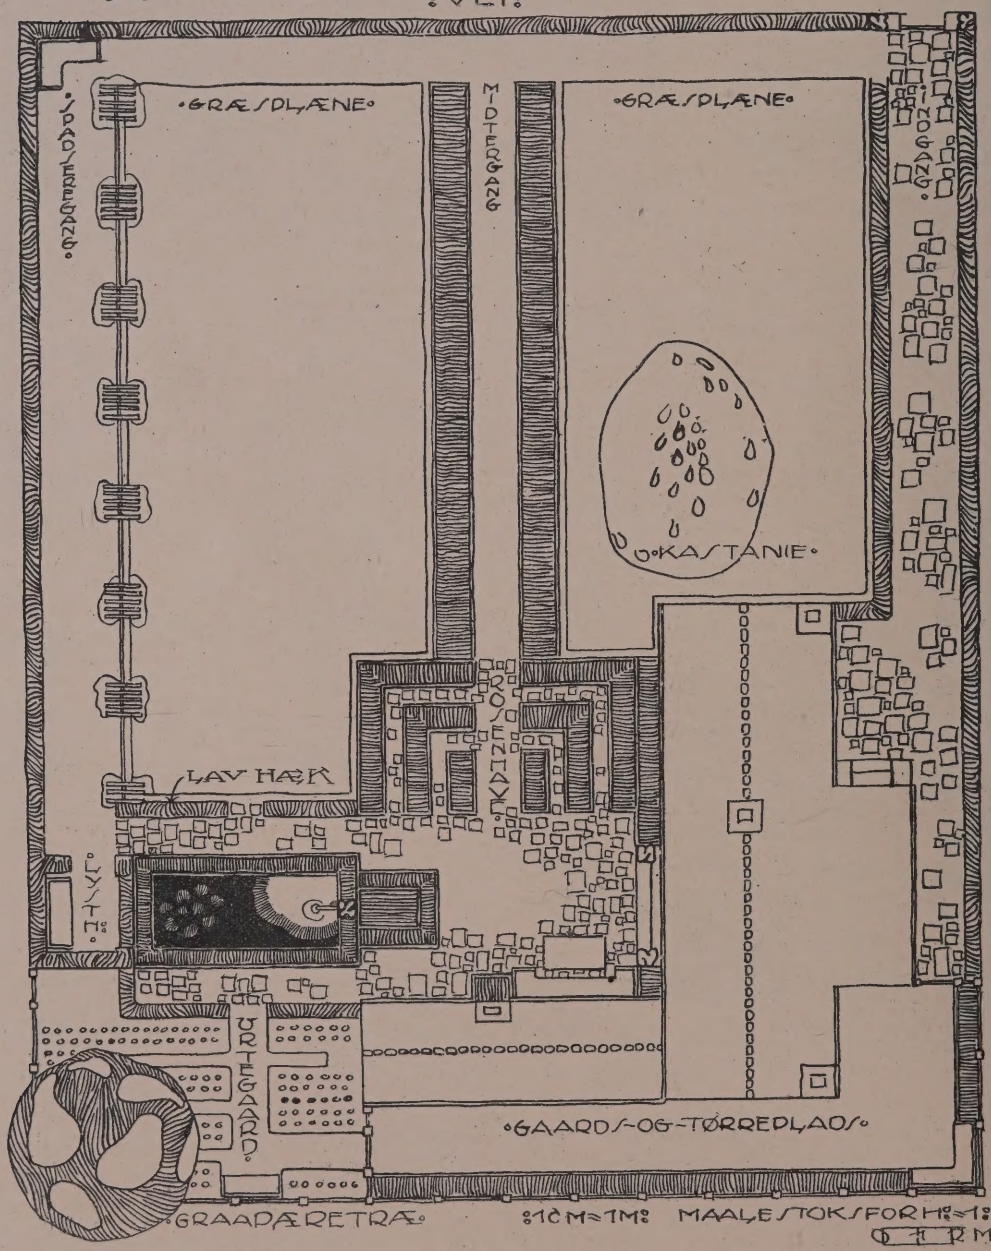

Arkitekt: Alf. Brandt.

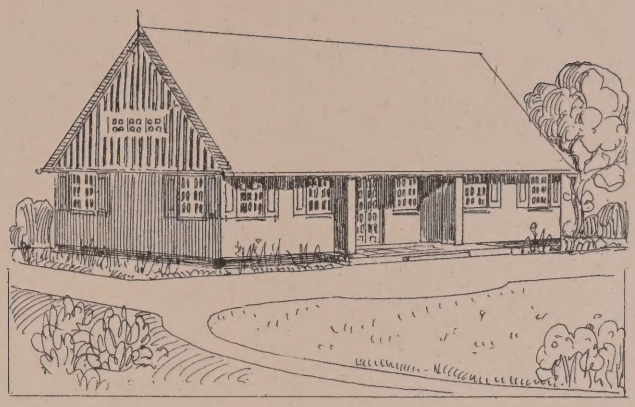

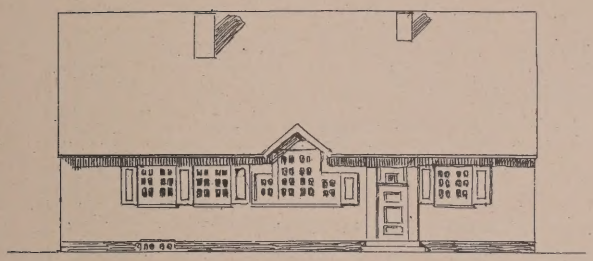

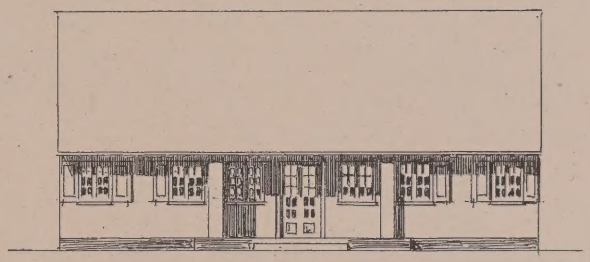

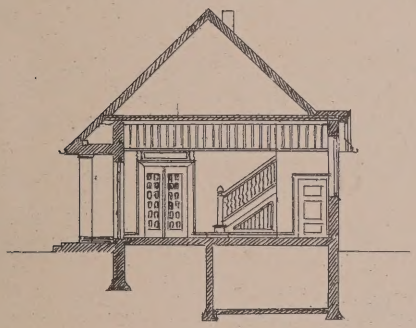



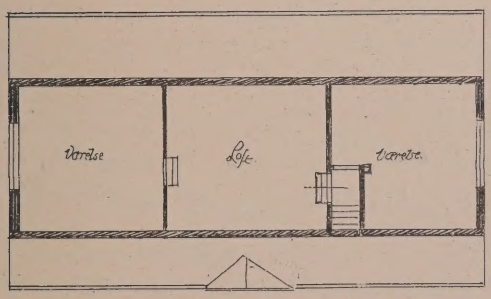

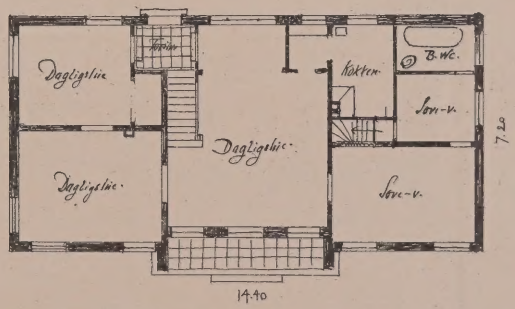

Huset opføres af Kalksandsten, pudses og farves. Taget dækkes med Tegl, alt Snedkerarbejde er uden Profileringer, de viste Forhøjninger udenfor Bygningen er lagt med Cementfliser.

Tag	103 m² a 20 Kr.	=	1060 Kr.
Stue	103 „ - 70 „	=	7210 „
Kælder	36 „ - 29 „	=	1044 „
			9314 Kr.

Bygningen er 443 m³ a 21 Kr. = 9303 Kr.



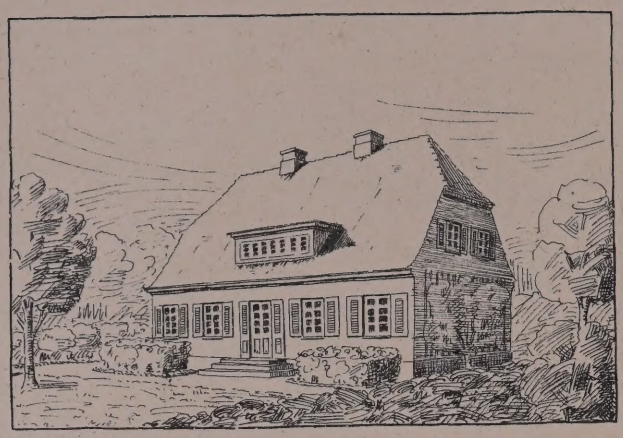

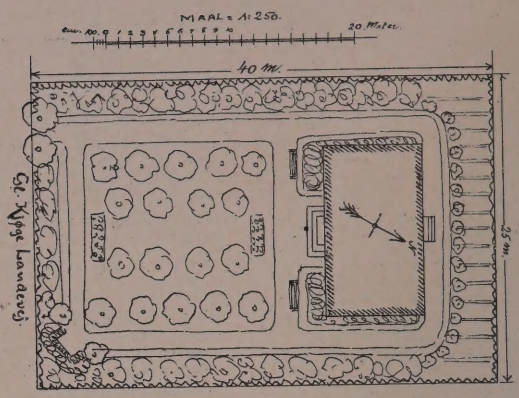

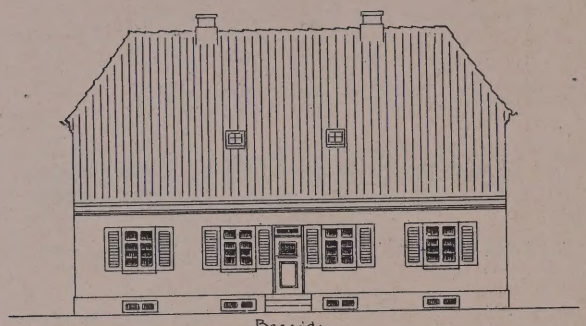

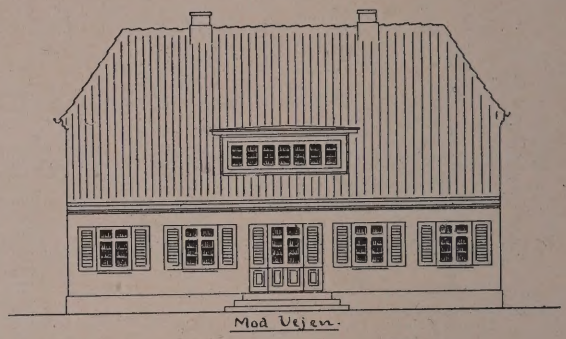

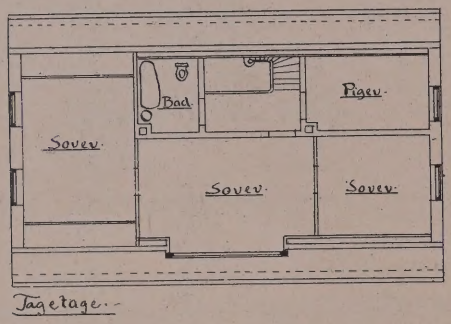

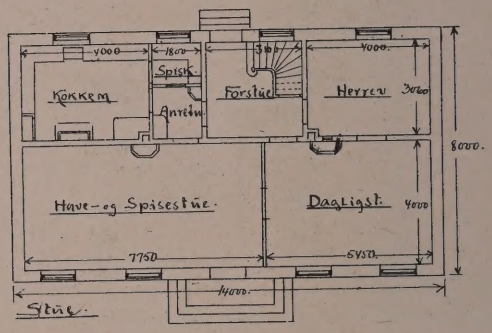

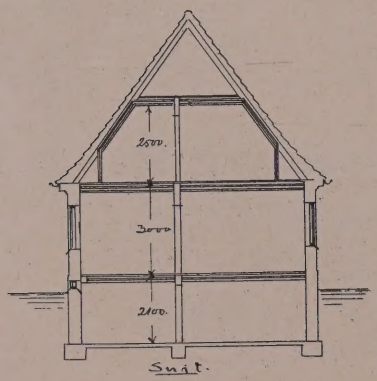

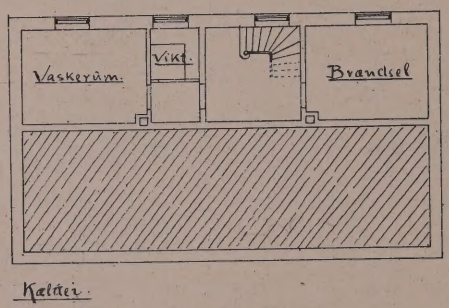



Fundamenterne støbes. Murene opføres af flammede Sten. Facaderne skures og kalkfarves (lyserøde). Gesimserne hvidtes. Taget dækkes med alm. røde Teglsten. Kvisten, Vinduer og Døre samt Skodder males grønne.

Omkostninger:

Fuld Etae	112 m³ a Kr. 60.00	=	Kr. 6720.00
Kælder	49 „ - „ 33.00	=	„ 1617.00
Tagetage	112 „ - „ 32.50	=	„ 3640.00
	Samlet Byggesum		Kr. 11.977.00

Bygningens samlede Kubikmaal
705 m³ a Kr. 17.00 = Kr. 11.985.00

Beliggenhed: Det nye Kvarter ved Flaskekroen.



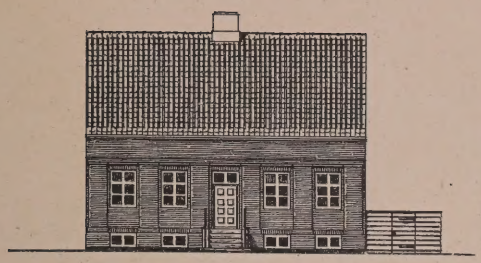

Nordside, mod Vejen.



Perspektiv fra Haven



Sydside, mod Haven.

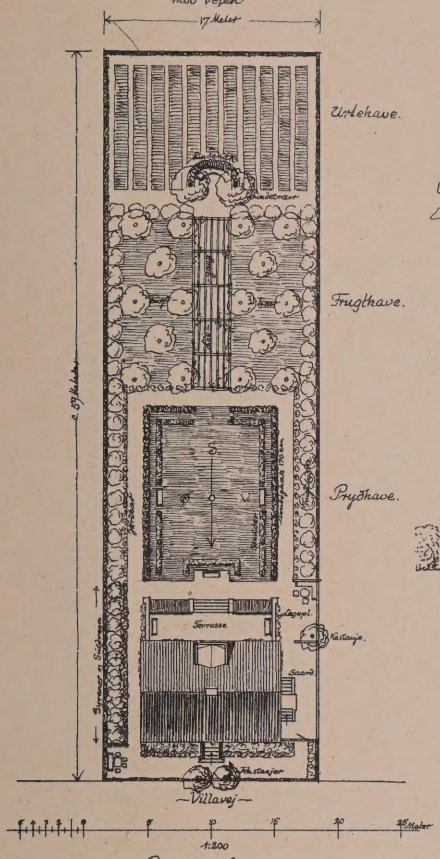

Grundens Areal: 1000 m²

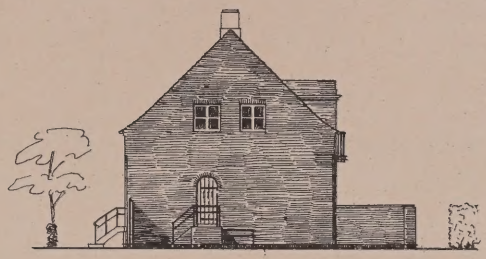

Syd mod Vest.



1ste Sal.

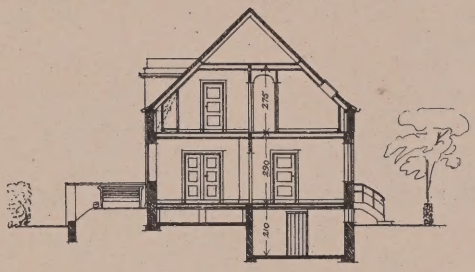



Kælder

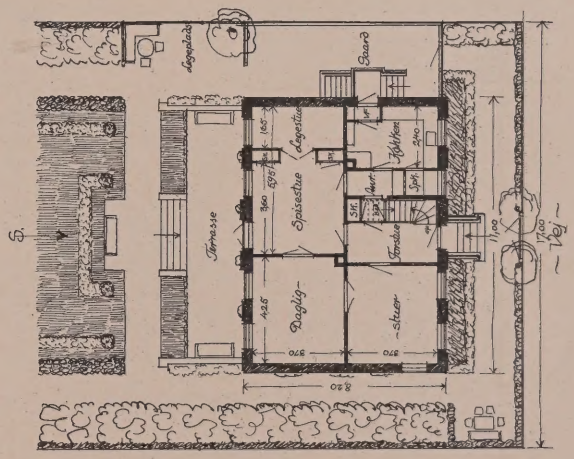

Huset tænkes opført af flammede Mursten og fuget med lyse Fuger. Sokkelen støbes af Beton og filtses med stærkt rødligt Bakkegrus. Vinduer hvidmales. Taget dækkes med røde Vingeteglsten; Skorstenspiben hvidtes. I Kælderen er tænkt opstillet et Centralvarmeanlæg med Vand. Trempelkonstruktionen har vel — paa Grund af den Rummelighed, der billigt opnaas i Loftsetagen (her er f. Eks. kun 9 Alen Spær) uden Forøgelse af de nederste Murtykkelser — sin Betydning, og da den anvendes en Del, har det interesseret at prøve paa at give denne Type Form. Skillerummet mellem Spise- og Legestue kan fjernes, naar Børnene er blevne større, og Selskabeligheden er taget til. Terrasse, Legeplads og Gaard tænkes gruset. Paa Grund af Terrassen — som dannes af den opgravede Jord — bliver der kun ganske lidt Fundamentudgravning paa Havesiden. Huset er tænkt liggende i Udkanten af en større By i et tætbebygget Villakvarter, hvor Grundprisen er ret høj og hvor derfor den antydede økonomiske Udstykning — kort Facadelinie, stor Dybde — ofte anvendes. Grundens Snæverhed og de formentlig nære Nabohuse har bestemt Huset som et Fronthus med underordnede Gavle. Under saadanne Omstændigheder vilde den altfor sjældent benyttede Sammenbygning ofte være paa sin Plads.

Fuld Etage	90,2 m²	a Kr. 75	=	Kr. 6765.00
Kælder	ca. 47,3 „	- „ 25	=	„ 1183 00
Tagetagen	ca. 78,0 „	- „ 44	=	„ 3412 00
Tillæg for Plankeværk og Terrasse				„ 610.00
			Samlet Byggesum	Kr. 12.000.00

Ialt ca. 670 m³ Bygning	a Kr. 17	=	Kr. 11.390.00
Tillæg for Plankeværk og Terrasse			„ 610.00
		Samlet Byggesum	Kr. 12.000.00

Haven tænkes liggende i Udkanten af en større By; Grundens Areal er 1000 m² og den deles — Huset fraregnet — i 3 omtrent lige store Dele til Pryd-, Frugt- og Urtehave. Terrænet tænkes at være næsten plant, Jorden lermuldet. Omkring hele Grunden plantes en Tjørnehæk, der ikke maa blive mere end 80—90 cm. høj. Indenfor Tjørnehækken plantes Frugtbuske i begge Sider af Grunden og begrænsende Frugthaven mod Syd. I Prydhaven plantes indenfor Frugtbuskene en Række Jordbær. Græsplænen omgives af en 170 cm. høj Avnbøghæk; indenfor denne Hæk Stauder i langstrakte, smalle Bede, som afbrydes af højstammede Roser. Græsplænen skulde virke som „en grøn Stue", hvor man om Sommeren vil tilbringe en Del af Tiden. Den høje Avnbøghæk inde i Haven skulde — foruden at danne Vægge — bidrage til at gøre Haven større — eller i alt Fald Spadsereturene mere afvekslende. Opad Murene, ogsaa paa Terrassen, kan plantes Frugtespalier, Vildvin, Blaaregn o. lign.



Arkitekt: Ejnar Dyggve.

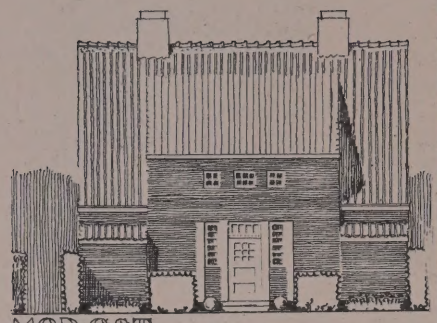

·MOD ØST· VEJEN·

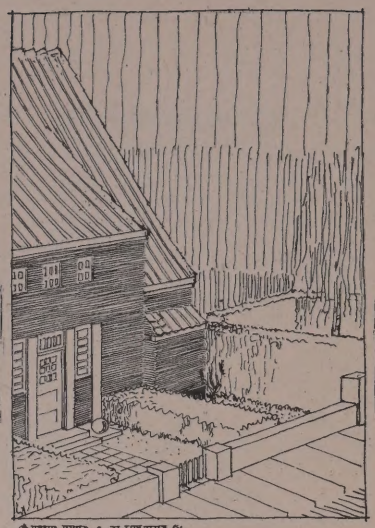

·SET FRA VEJEN·

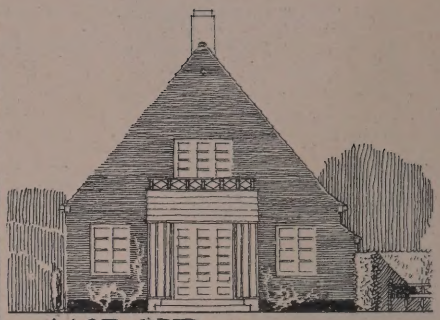

·MOD SYD·

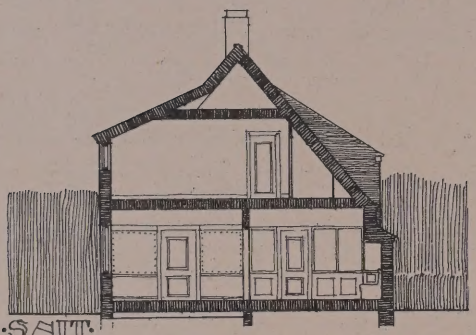

·SNIT·

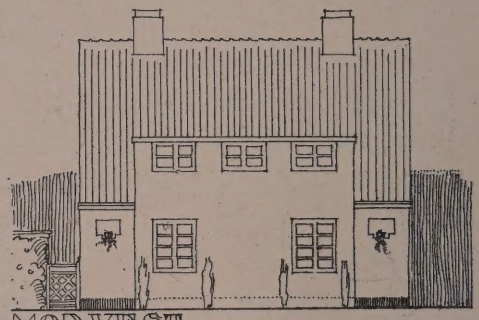

·MOD VEST· HAVEN·

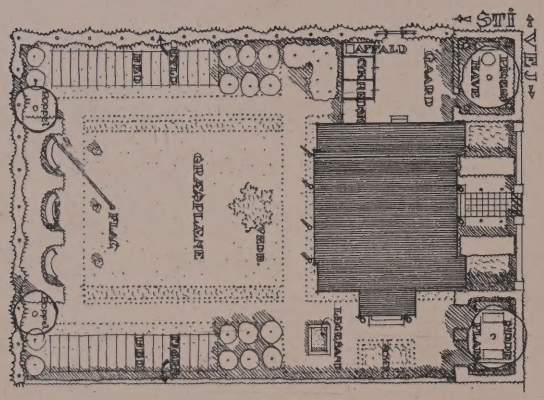

·HAVEPLAN·

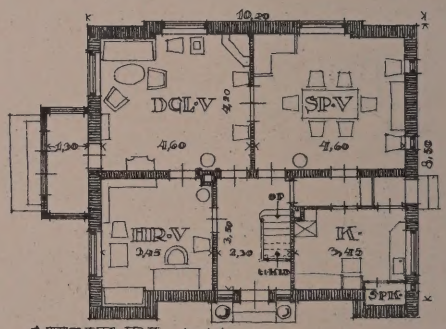

·STUEPLAN·

En Grund ved Bispebjerg er tænkt benyttet.

Grundplanen er den almindelige sammentrængte, som Forholdene herhjemme har fæstnet som den mest økonomiske. Hvor fornødent, er Taget hævet for at give Plads til Soveværelser og Trappe. En Villas Billighed afhænger af Udnyttelsen af *alt* Rumindhold.

Murene opføres af røde Sten og fuges. Gesimser og Pilastre hvidtes. Kalkstensfliser foran Indgangen. Udvendigt Træværk oliemales hvidt.

Værelserne pudses og limfarves. Væggene i Opholdsstuerne inddeles i Felter ved Lister.

a.	Fuld Etage	274 m³ a Kr.	20 =	5940 Kr.
	Tagetage	247 „ - „	19 =	4833 „
	Kælder	46 „ - „	10 =	460 „
		Samlet Byggesum		10.773 Kr.

b. Husets Rumindhold 567 m³ a 19 Kr. = Kr. 10.773

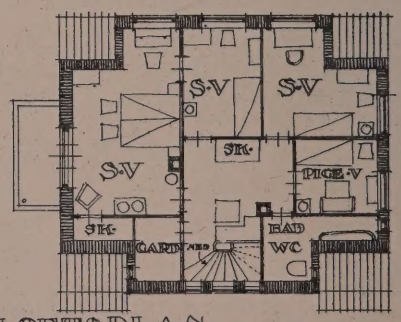

·LOFTSPLAN·



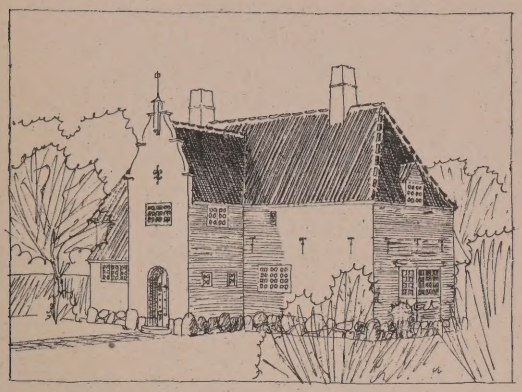

VEST

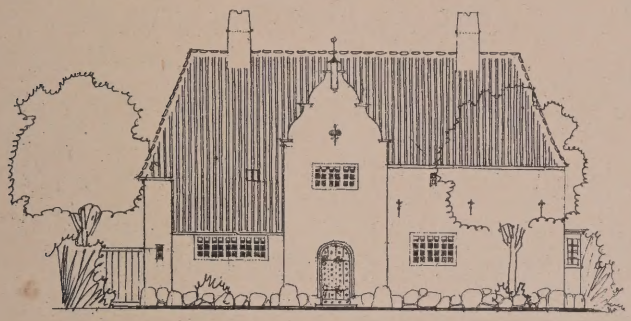

NORD

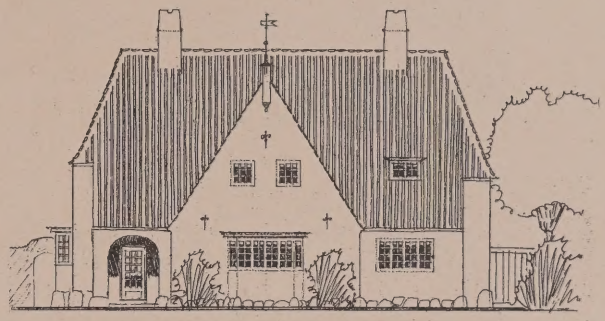

SYD

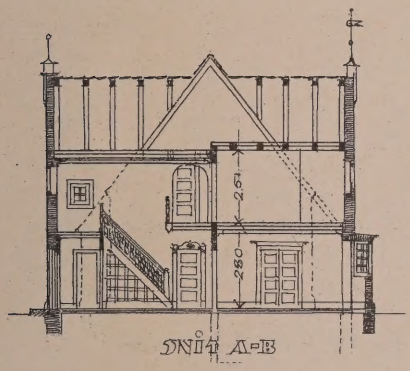

SNIT A-B





ØST

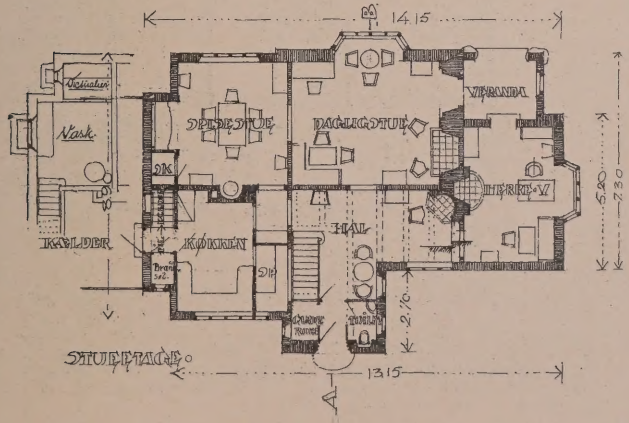

STUETAGE

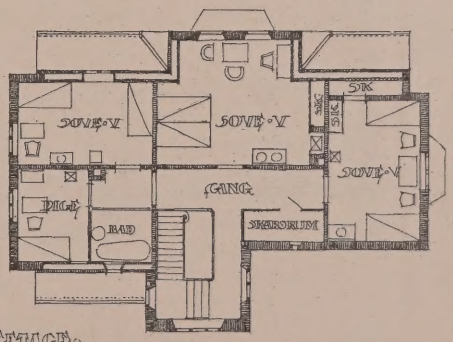

TAGETAGE

Bygningen er tænkt opført i Nærheden af Humlebæk. Facáderne er stænkpudsede og hvidtede med hvidmalede Vinduer. Taget dækkes med røde Tagsten. De lave Ydermure ved Køkken, Spisestue og Veranda er af økonomiske Hensyn tænkt betonstøbte. De viste Kaminer udføres meget enkle af Klinker eller røde haandstrøgne Mursten.

Omkostninger:

a.	Fuld Etage (excl. Veranda)	114 m² a Kr. 67 =	7638.00 Kr.
	Kælder	10 „ - „ 17 =	200.00 „
	Tagetage	92 m² a Kr. 43.50 =	4002.00 „
	Tillæg for Veranda		160.00 „
		Samlet Byggesum	12.000.00 Kr.
b.	Samlet Kubikmaal (excl. Veranda)	693 m³ a Kr. 17 =	11.840.00 Kr.
	Tillæg for Veranda		160.00 „
		Samlet Byggesum	12.000.00 Kr.



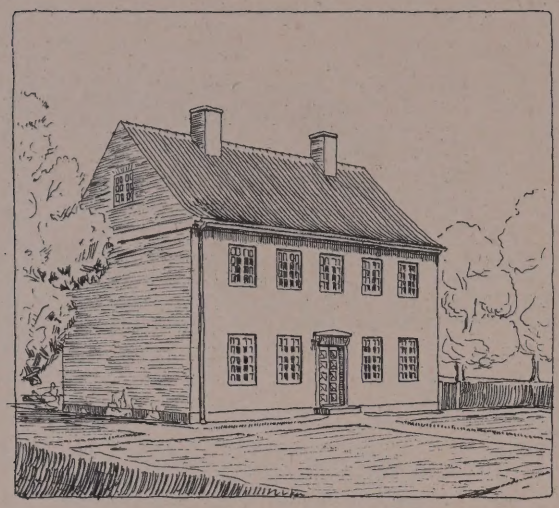

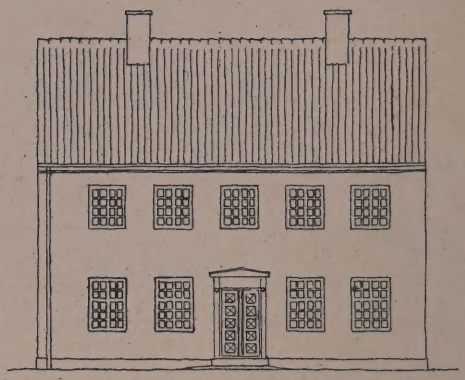

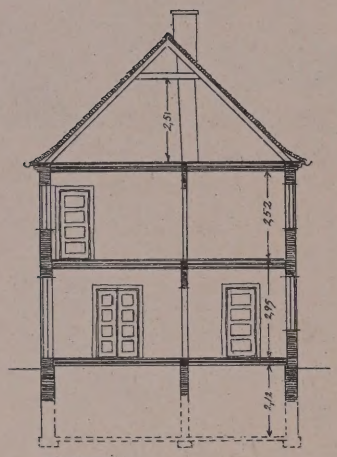

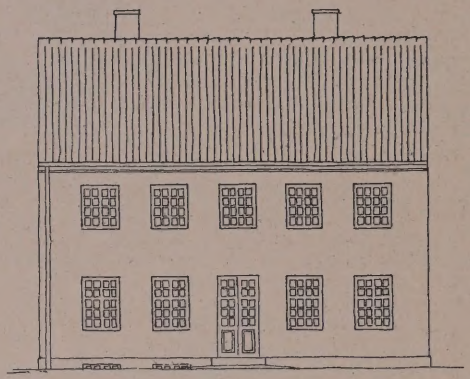



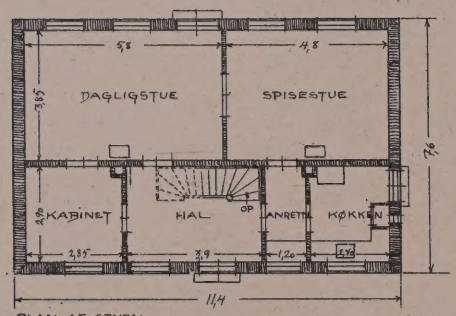



Huset tænkes opført paa en Grund, der er en Del af en stor gammel Have, der udstykkes i Ringsted. Det opføres paa en støbt Betonsokkel med 1½ Stens fuld Mur i Stuen og 1½ Stens hul Mur paa 1. Sal. Udvendig vandskures Muren, men hvidtes ikke. Taget lægges af Tagsten, hollandsk Model, helst gamle. Vinduerne holdes i en lys Tone.



Beregning:

Stueetage	ca. 86,6 m² a Kr. 65	=	5629 Kr.
1. Sal med Tag	ca. 86,6 „ - „ 70	=	6062 „
Kælder	ca. 31 „ - „ 34	=	1054 „
			ca. 12.745 Kr.

ca. 749 m³ a Kr. 17 = ca. 12.745 Kr.

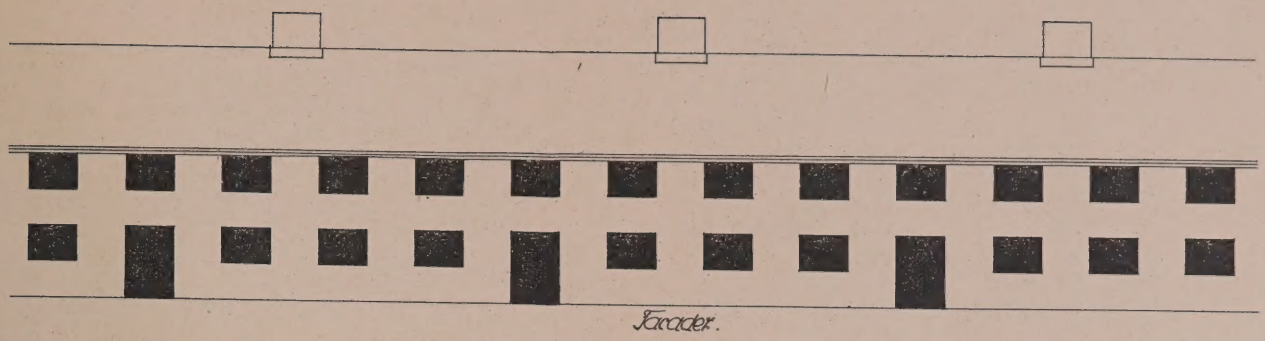





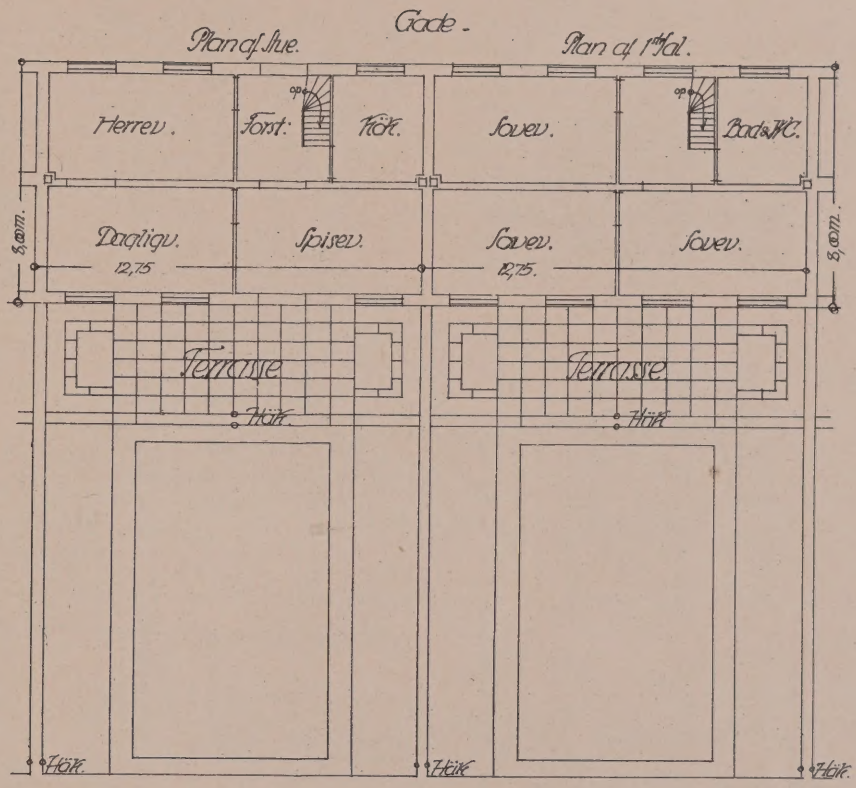



Huset ligger i en Bys Udkant. For at bøde paa den forskelligartede og smaalige Inddeling, som Husvæggen frembyder i vore Havebygader, har det været Meningen med mit Forslag, at henstille til de Byggende, at opføre deres Enkelthuse i Rækker paa 4, 8, 16, 32, og bedre endnu flere Stykker, for derved at danne længere og bredere Inddelinger i Gaderummet. Materialierne er pudsede Facader, sorte Tegl og sortmalet Træværk.

Omkostninger:

a. Fuld Etage 2×102 m² a 45 Kr. = 9180 Kr.
Tagetage 102 „ - 22 „ = 2244 „
Ialt 11.424 Kr.

b. 666 m³ a 17 Kr. (da den Byggende ved Rækkehuse kun faar én Gavl, og da kun Hovedskillerum og Skillerum om Køkken i Stuen kræver Mur, vil 17 Kr. være en Maksimumspris) = 11.322 Kr.





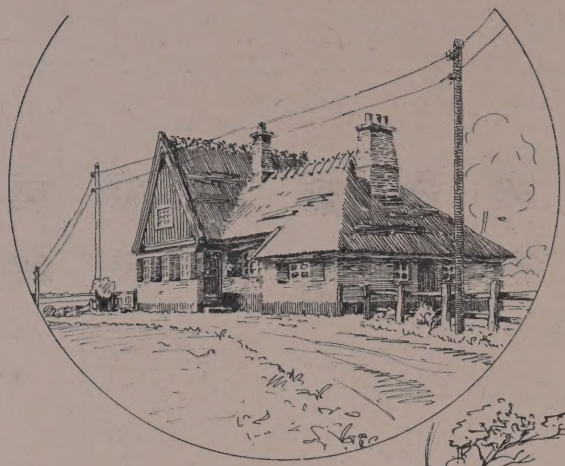

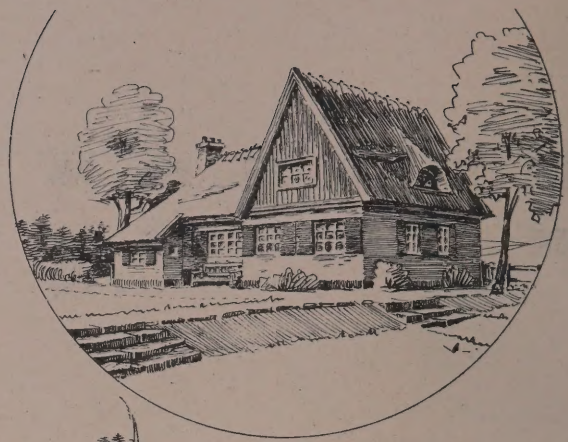

Beliggenhed: Paa Lyngbakkerne omkring Gudenaadalen



Østside

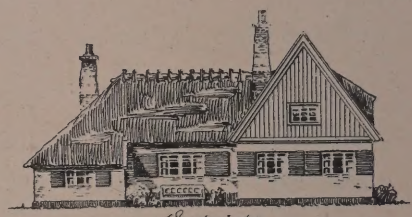

Vestside



Sydside

Tværsnit



Nordside



Stueplan



Længdesnit



Loftsplan

Ydermurene er 12ª hul Mur med Staaltraadsbindere; Straatag med Rygningstræer og Vindskeder. Sokkel og Fundamenter af Beton. Køkken, Bryggers etc. sænkes et Trin under det øvrige og har Betongulv.

Ydermurene hvidkalkes, Soklen kalkes blaagraa, og Bræddegavlene, Vindskeder og Skodder tjæres. Vinduerne hvidmales.

a. Fuld Etage	105 m²	a Kr. 75.00	= Kr.	7875.00
Tagetage	40 „	- „ 60.00	= „	2400.00
		Samlet Byggesum	Kr.	10.275.00

b. 591 m³ a Kr. 19.00 = Kr. 10224.00

Huset er tænkt liggende i Lyngbakkerne langs Gudenaadalen udenfor Randers.

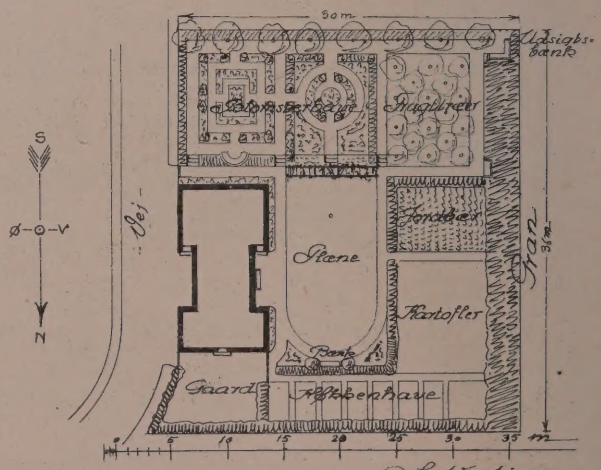

Situationsplan 1:200



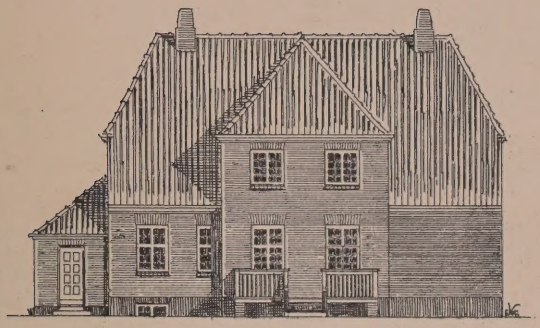

· MOD · NORD ·

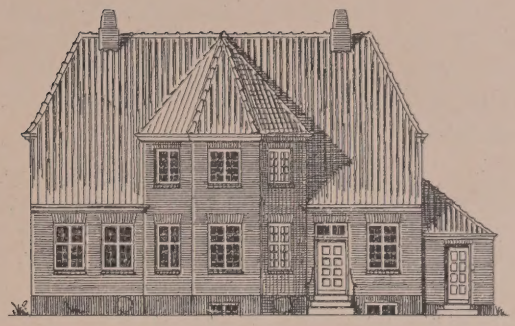

· MOD · SYD ·



· MOD · VEST ·



· SNIT ·



· MOD · ØST ·

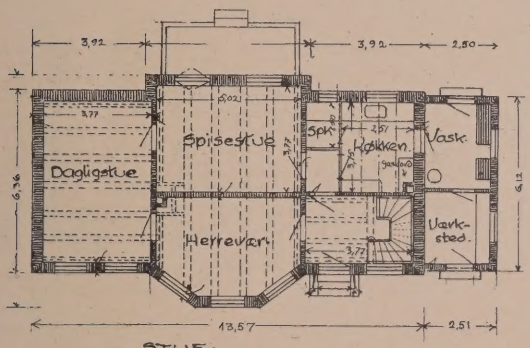

· STUE ·

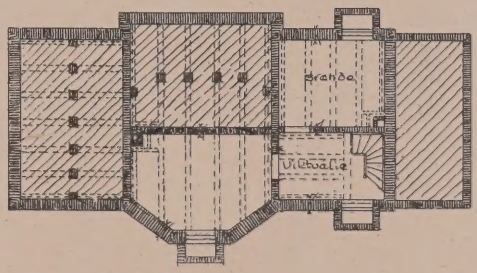

· KÆLDER ·



· 1STE SAL ·

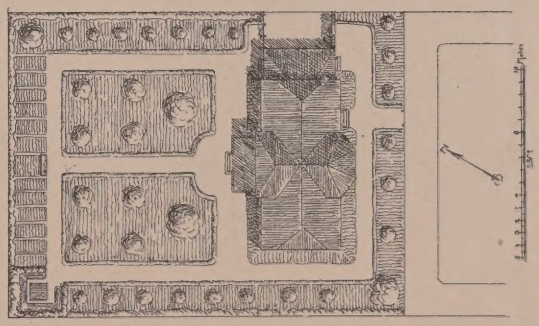

Huset er under Opførelse i Yderkanten af Frederiksberg og opføres af røde haandstrøgne Facadesten, med Skrabefuge, Fundamenter og Kældermure er støbte til Overkant Sokkel i Slaggebeton. Taget er dækket med røde Falstagsten af hollandsk Model.

Det laveste Tilbud lød paa 11.875 Kr. Gaardsmuren og Hegn er senere tilkommet.

Jorden er lerblandet Muldjord og Grunden bliver udnyttet til Blomster-, Frugt- og Køkkenhave.

Grunden hvorpaa Huset bygges ligger for Enden af en med Træer og Buske beplantet Plads.

Fuld Etage	94 m²	
Kælder	46 „	
Tagetage	79 „	
		Samlet Pris 94×126,6 = 11.900 Kr.
		Tillæg for Udbygninger 700 „
		Samlet Byggesum 12.600 Kr.

Samlet Kubikmaal 700×17 = 11.900 Kr.
Tillæg for Udbygninger 700 „
Samlet Byggesum 12.600 Kr.



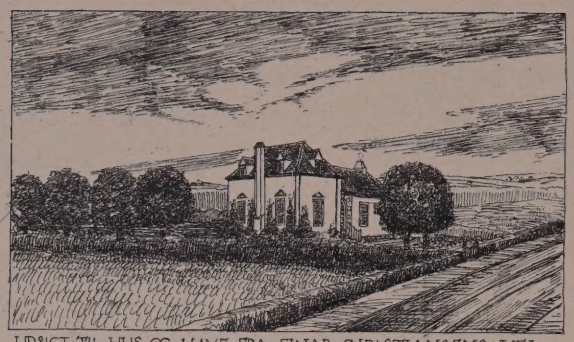

UDSIGT · TIL · HUS · OG · HAVE · FRA · EINAR · CHRISTIANSENS · VEJ.





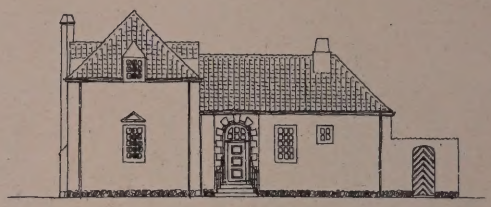

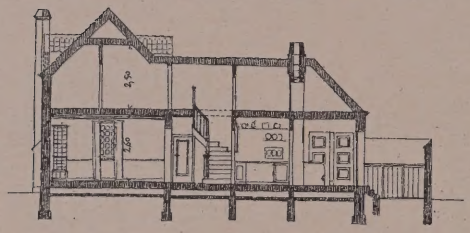

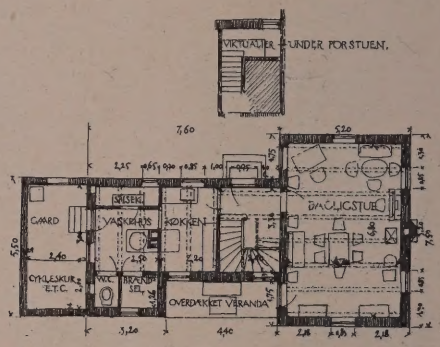

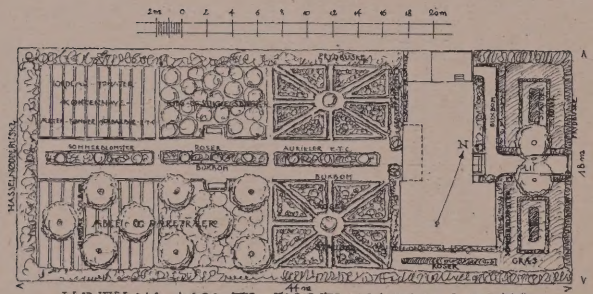

HAVEPLAN · 1:200 · TIL · EN · HELAARSBOLIG · I · HOLTE.



Et Hus til Helaarsbeboelse i Holte.

Parcellen er Matr. Nr. 1 u y af Dronninggaard, Søllerød Sogn. Der er en smuk Udsigt over Furesøen (store Kalv).

Byggegrunden er god; den bestaar af Bakkegrus med ca. 30 % Ler i en Dybde af 0,6 m. Huset opføres som 1½ Stens hul Mur paa en Betonsokkel med en Skal af kløvet Kampesten. Facaden afrettes i det grove, udkastes med tynd Cementmørtel og skrabes med Murskeen, hvorpaa der hvidtes. Taget er dækket med alm. røde Vingesten uden False.

Stueetage	73,1 m² a 64.73 Kr.	=	4722.26 Kr.
Tagetage	73,1 „ - 34.3 „	=	2508.00 „
Kælderrum	3,5 „ - 64.7 „	=	228.00 „
Muren om Gaarden og Cykleskur			800.00 „
		Samlet Byggesum	8258.26 Kr.

Samlet Kubikmaal af Bygningen inkl. Kælderrum
392,54 m³ a 19 Kr. = 7458.26 Kr.
Muren om Gaarden og Cykleskur 800.00 „
Samlet Byggesum 8258.26 Kr.





Sydside



Nordside





Vestside

Set fra Punkt A



Snit AA



1de Sal

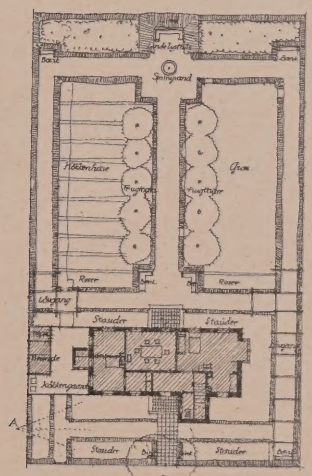



Stueplan

Huset opføres af røde haandformede Mursten paa en sorttjæret Cementsokkel. Taget dækkes af røde Teglsten. Der benyttes Cementfliser paa de 2 Platforme. Bygningen tænkes beliggende i Udkanten af en Provinsby i Østjylland. Jordens Kvalitet middelgod, Grundpris ca. 2 Kr. pr. m².

a. Fuld Etage	Stue med Fundamenter		
	80 m² a 63 Kr.	=	5040 Kr.
	1. Sal 76 „ - 53 „	=	4028 „
Tagetage	76 m² a ca. 31 „	=	2412 „
Tillæg for Udbygning	8 m² a 25 „	=	200 „
			11.680 Kr.

b. Bygningens Kubikmaal 610 m³
Udbygningens — 50 „

620 m³ a 19 Kr. = 11.680 Kr.



Maalestoksforhold 1:100



Maalestoksforhold 1:200

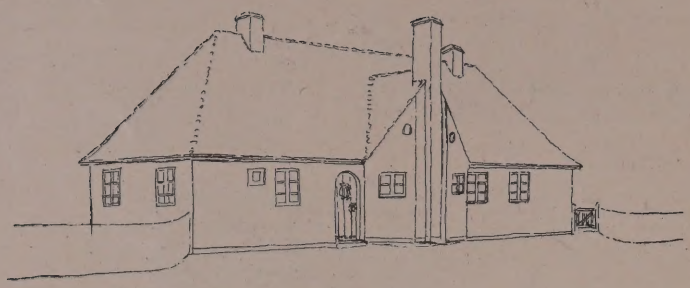

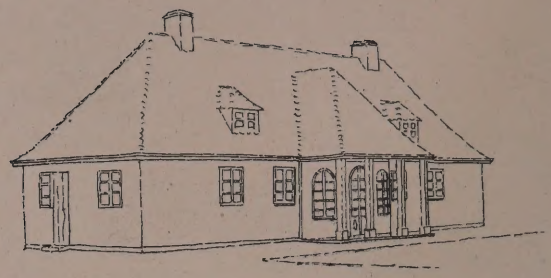

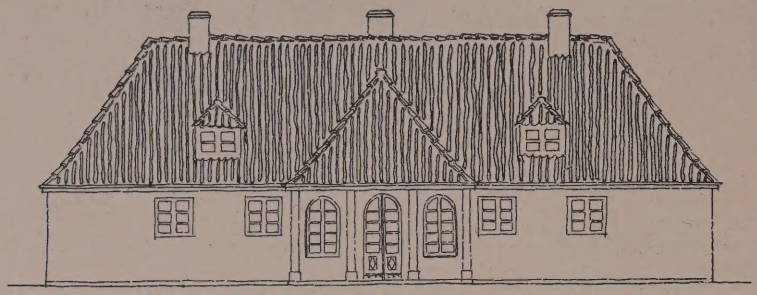

HAVESIDE



ØSTGAVL

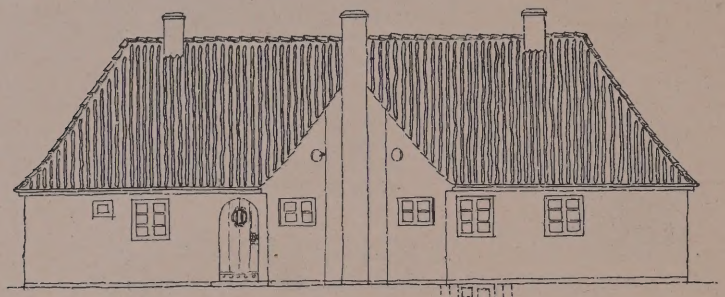

MODVEIEN



SNIT

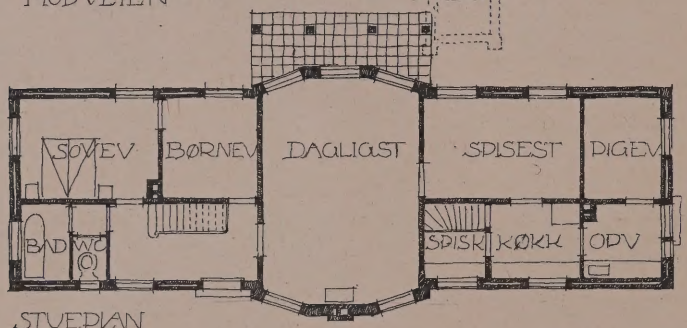

STUEPLAN

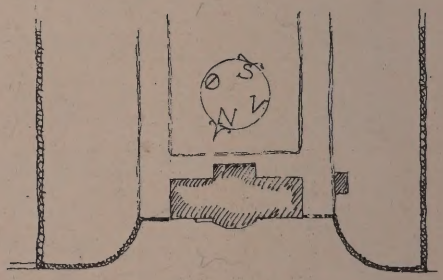

VEI

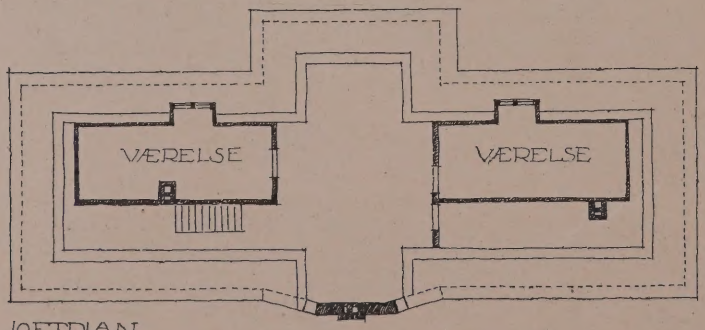

LOFTPLAN

Fuld Etage	112 m² a Kr. 74 =	Kr.	8288
Tagetage	67 „ - „ 42 =	„	2814
Søjlegang	9 „ - „ 40 =	„	360
Kælder	3,5 „ - „ 23 =	„	80
Udhus		„	250
	Samlet Byggesum	Kr.	11.792

Samlet Kubikmaal udgør
630 m³ a Kr. 18.32 = Kr. 11542
Udhus „ 250
Samlet Byggesum Kr. 11.792

Huset er tænkt beliggende paa Amager.
Det opføres af 1½ Stens hul Mur paa Betonsokkel. Murene pudses og kalkes med en graa Farve og Taget dækkes med røde Tagsten. Stolperne er af Træ.



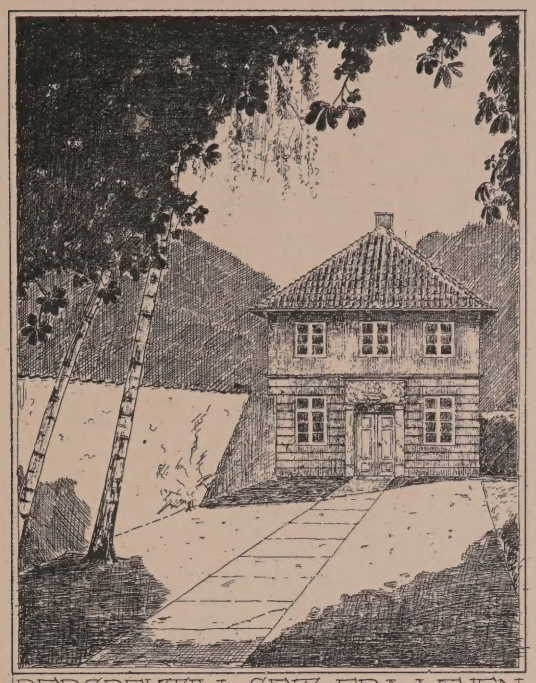

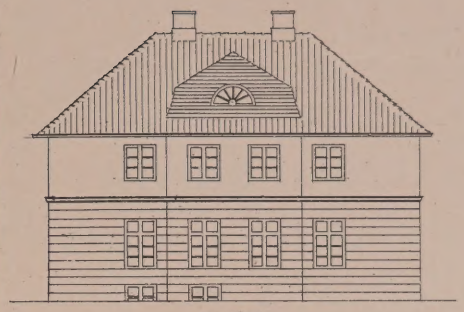



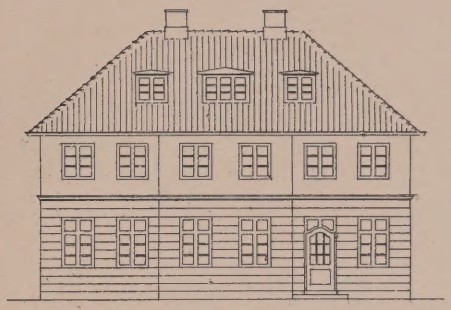

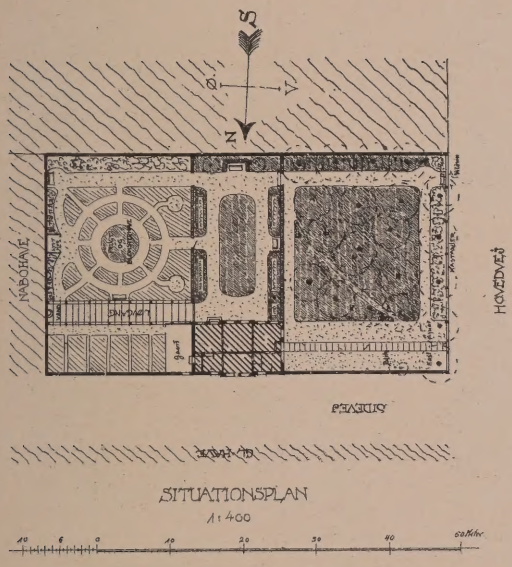





Huset er tænkt liggende i Charlottenlund. Det opføres af 1½ Stens Mur, der pudses. Taget dækkes med sortglaserede Teglsten. Indgangspartiets Pilastre og Relief udføres i Sandsten (eventuelt af Hensyn til Prisen: Puds). I Gaarden opsættes et Skur til Cykler m. m.

Grundens Længderetning Vest—Øst i Forbindelse med en paa Grunden liggende Kastanie- og Elmetræ-Gruppe, har været bestemmende for Husets Placering.

a.	Fuld Etage	93 m² a Kr. 110.00	=	Kr. 10.230.00
	Kælder	21 „ - „ 25.00	=	„ 525.00
	Tagetagen	93 „ - „ 12.50	=	„ 1162.50
			Ialt	Kr. 11.917.50

b.	Fuld Etage	558 m³		
	Kælder	37 „		
	Tagetage	106 „		
		701 m³ a Kr. 17,00	=	Kr. 11.917.00





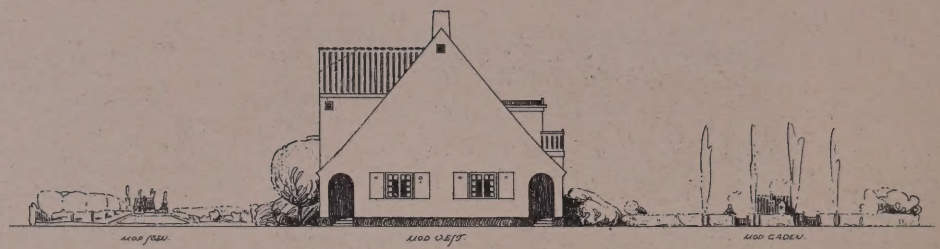

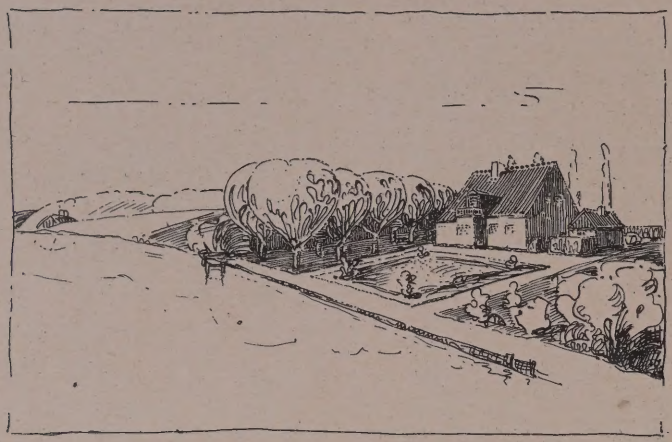

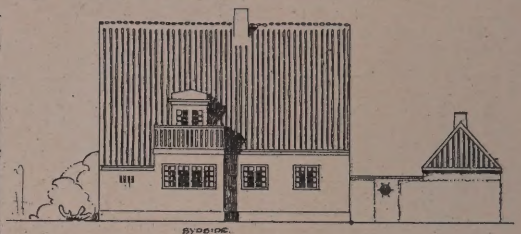

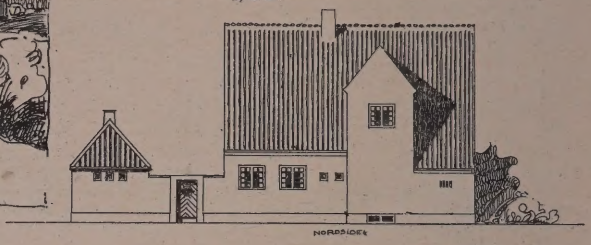













Som Situationsplanen angiver, er Huset tænkt beliggende paa Nordsiden af *Søllerød Sø*. Grunden, der skraaner svagt ned imod Vandet, er ca. 50×50 m stor og udnyttes dels som Pynte- dels som Nyttehave.

To klippede Egehække flankerer Hovedindgangen. Den ene afsluttes med en Murpille, som yderligere tjener til Hoveddørens Markering.

Huset opføres af alm. haardtbrændte Sten (en Besparelse vil opnaas, hvis der mures Hulmur).

Facaderne skures og kalkfarves røde.

Taget: alm. røde Vingesten.

I de to Vindfang lægges Murstensgulv.

Forværelset anv. baade som Opholdsrum og Entré.

Af hygiejniske Hensyn er der i Tagetagen undgaaet Vinduer mod Vest. Dette er i arkitektonisk Henseende benyttet, dels i Sydfacaden og mest i Vestfacaden.

Materialierne er alm. gode. Alt Træværk (Snedkerarb.) udføres yderst enkelt og lige til. I Soveværelser og Køkken anv. ingen Indfatninger om Vinduerne, men kun Tætningsliste og Underbrædt.

(Nogen Besparelse vil kunne opnaas ved at bygge Udhus og Gaardmur af Træ i Stedet for af Mursten).

Prisen vil blive:

Stue	116 m²	a 68 Kr.	= 7888 Kr.
Tagetage	88 „	- 34 „	= 2992 „
Kælder (1)	29 „	- 18 „	= 522 „
Tillæg for Udhus			575 „
			11.977 Kr.

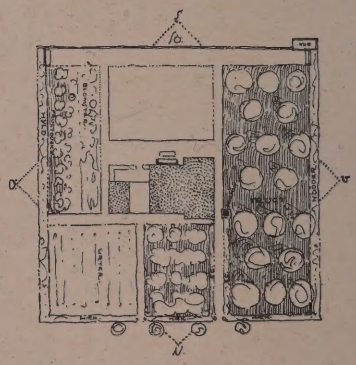

SITUATIONSPLAN.

1:400 METER

Huset rummer 670 m³ til en Gennemsnitspris af:
17.01 Kr. pr. m³ = 11.402 Kr.

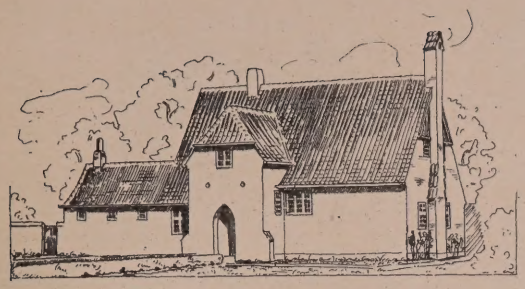



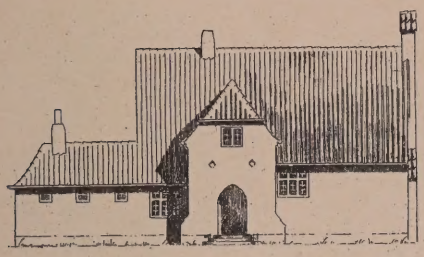

Side mod Vejen. Nord.

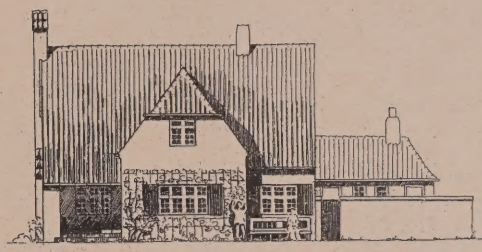

Side mod Haven. Syd.

Side mod Vest



Snit A-B.



Tagplan.

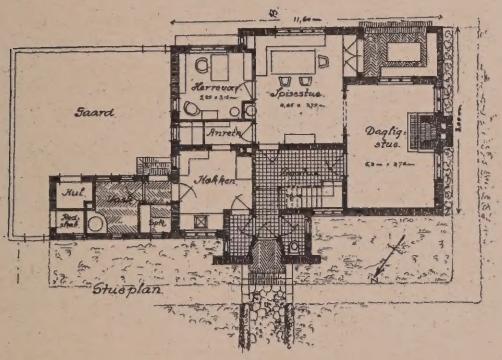

Stueplan.

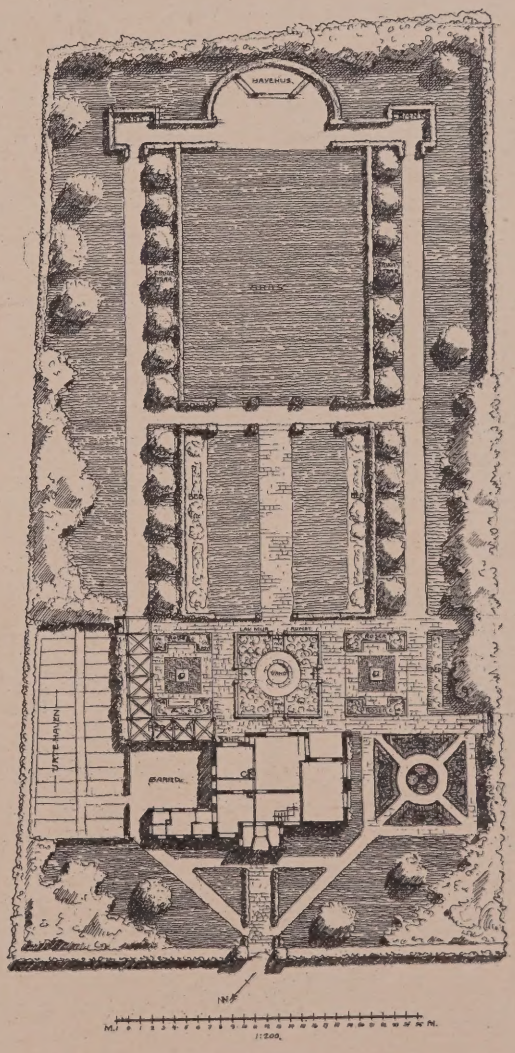

Huset tænkes beliggende i Springforbi med Udsigt i sydøstlig Retning. Huset er hvidt med røde Tegl, Brædder paa Gavlen og Skodderne grønne.

a. Fuld Etage 97 m³ a Kr. 73 = Kr. 7081.00
Tagetage 90 „ - „ 41 = „ 3690.00
Udhus „ 500.00
Uforudsete Udgifter „ 200.00
Samlet Byggesum Kr. 11.471.00

b. Husets samlede Kubikindhold
565 m³ a Kr. 19 = Kr. 10.735.00
Udhus „ 500.00
Uforudsete Udgifter „ 200.00
Samlet Byggesum Kr. 11.435.00



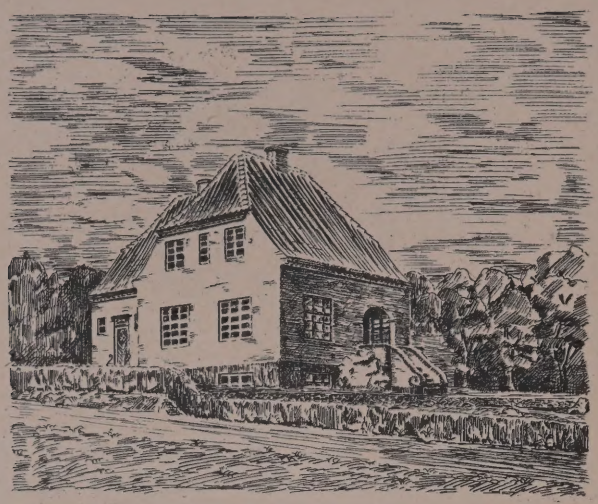

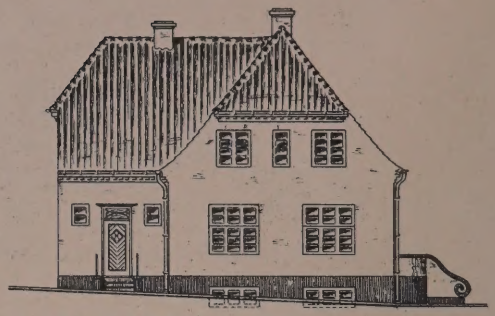

Side mod Syd-Vest

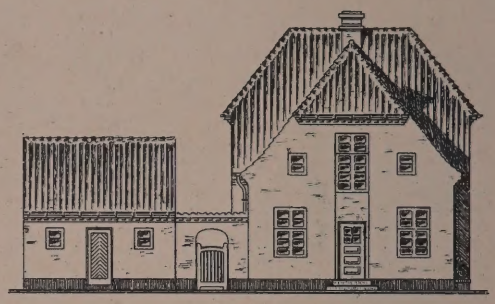

Side mod Nord Vest



Side mod Syd-Øst

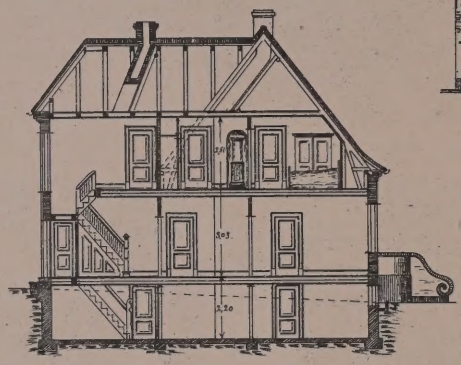

Tværsnit.

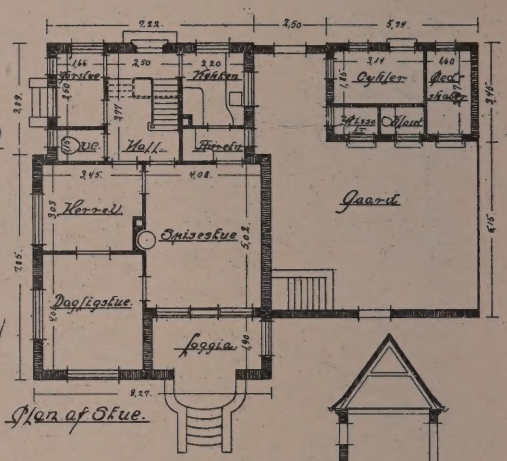

Plan af Skue.

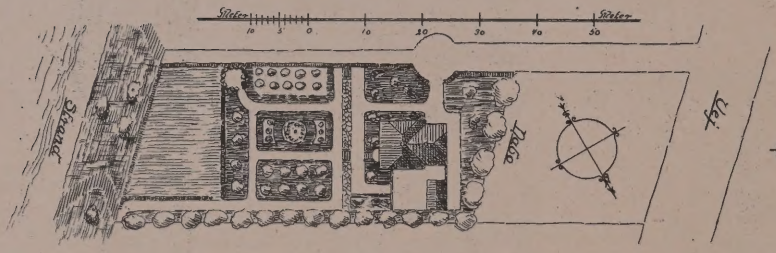



Tværsnit af Udhus

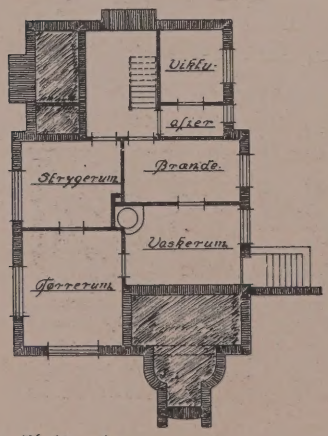

Kælderplan



Tagetage

Villaen er tænkt opført ved Fredericia, beliggende saaledes, at der er Udsigt ud over Lillebælt til Røjle Klint paa Fyen.

Kældermure, Sokkel og udvendige Trapper støbes af Beton, Trappernes Vanger og Trinflader afdækkes med Skromberga Klinker.

Sokkelen sortjæres. De udvendige Mure udføres som 12" hul Mur med Staaltraadsbindere. Murfladerne vandskures og gulkalkes, Gesimsen hvidtes. Taget dækkes med almindelige røde Teglsten.

Det viste Udhus kan udelades, idet der i Kælderen kan skaffes fornøden Plads til Cykler og Redskaber, medens Closet og Pissoir helt kan bortfalde.

Overslag.

Fuld Etage	93 m² a 55 Kr.	=	5115 Kr.
Kælderetage	77 „ - 35 „	=	2695 „
Tagetage	93 „ - 35 „	=	3255 „
Tillæg for Trapper og Hegnsmur			200 „
	Samlet Bebyggelse		11.265 Kr.
Udhuset			700 „
		Ialt	11.965 Kr.

Samle. Kubikmaal af Bygningen
660 m³ a 17 Kr. = 11.265 Kr.

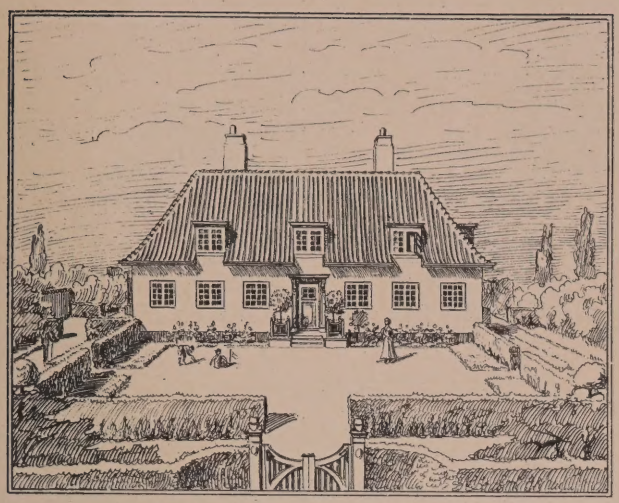





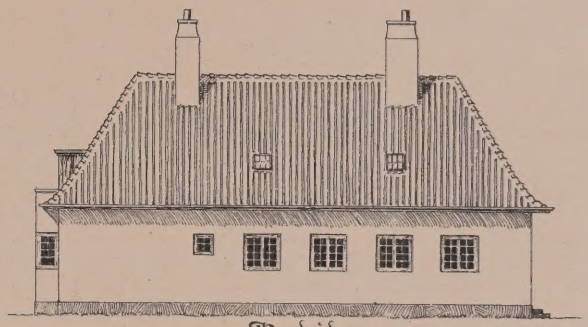

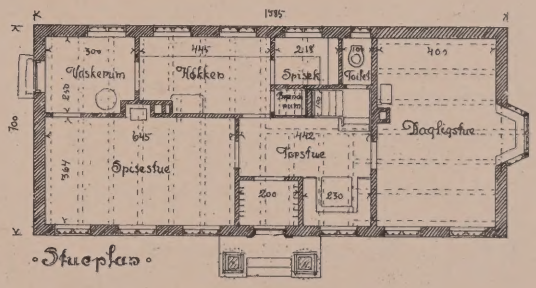

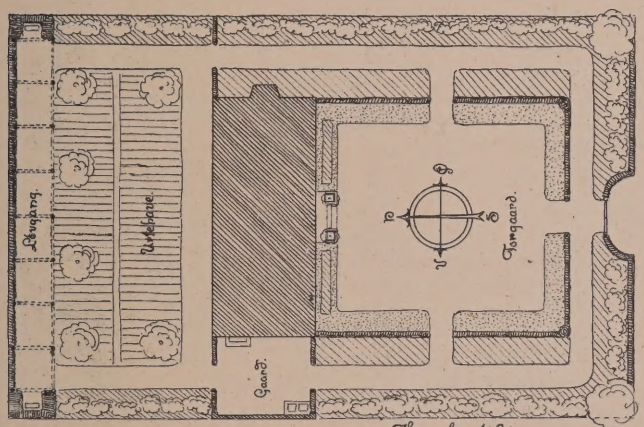

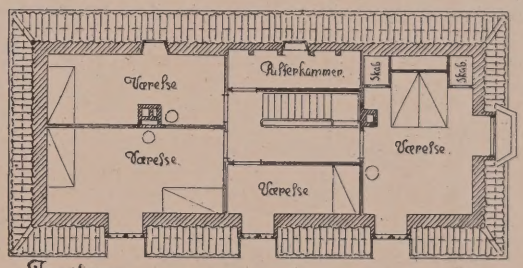





Huset tænkes beliggende i Københavns Omegn, det lægges tilbage paa Grunden, saa der foran bliver Plads til en grusbelagt Forgaard omgivet af Græsrabatter og Hække, det vil være en udmærket Tumleplads for Børnene, og kan ogsaa være til Fornøjelse for de Voksne, samtidig med at det giver en rar fri Udsigt fra Huset.

Fundamenterne støbes, der bliver ingen Kælder, Brændslet kan opbevares under Trappen, idet Gulvet sænkes lidt her. Hvis det ønskes kan der i en Del af Pulterkammeret indrettes et Styrtebad, naar der anbringes en Kvist.

Murene er 13½" hul Mur udvendig pudsede og hvidtede, Taget er af Tegl.

Byggesummen bliver omkring *11.500 Kr.*

Overslag:

a. Fuld Etage 112,3 m² a 65 Kr. = 7300 Kr.
Tagetage 111 „ - 35 „ = 3900 „
Ialt 11.200 Kr.

b. Samlet Kubikmaal:
Stue (7×15,85—2×0,65)×3,25 = 366 m³
Tagetage 7×15,85×2,75—1,5×1,3×4 = 314 „
Ialt 680 m³

680 m³ a 17 Kr. = 11.560 Kr.



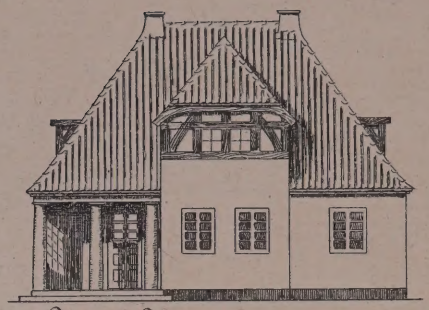

Side mod Syd.





Side mod Øst.

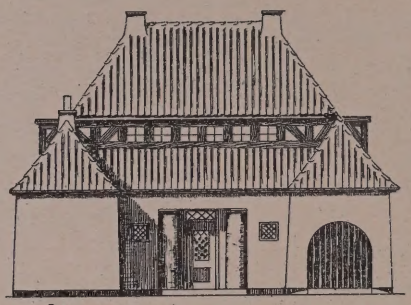

Side mod Nord.

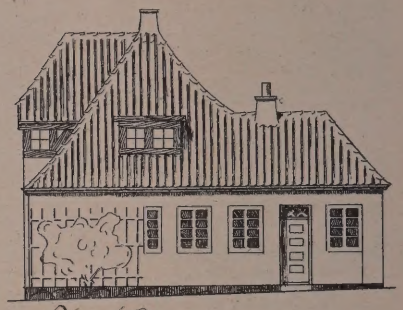

Side mod Vest.

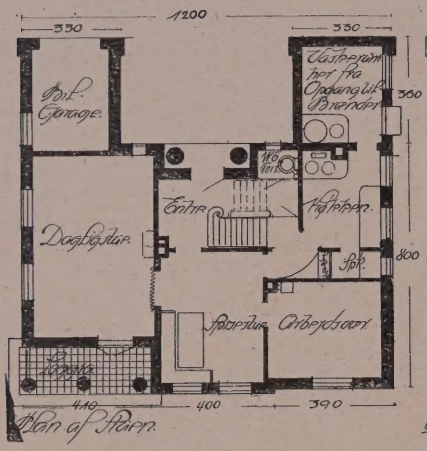

Plan af Stuen.

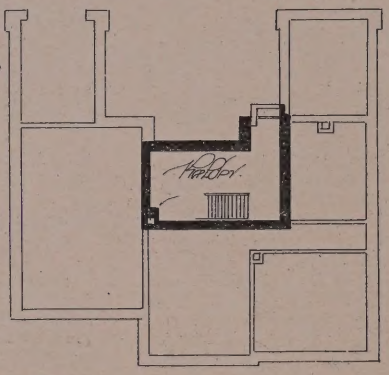

Plan af Kælderen.

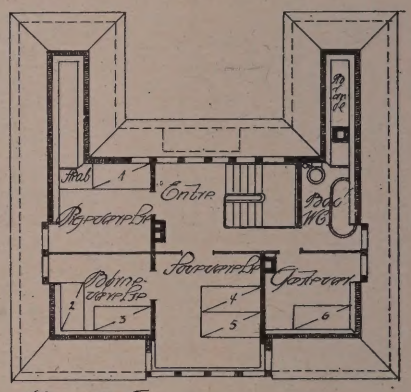

Plan af Tagetagen.

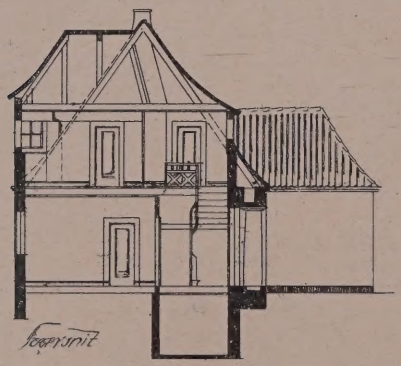

Længdesnit.

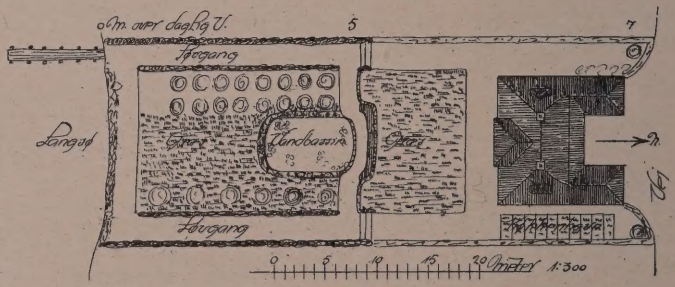

Fuld Etage	96 m²	a Kr. 70	=	Kr. 6720
Kælderen	16 „	- „ 30	=	„ 480
Tagetagen	59 „	- „ 64	=	„ 3776
Tillæg for Udbygninger				„ 892
			Samlet Byggesum	Kr. 11.868

Huset tænkes liggende ved Nordsiden af Silkeborg Langsø, ca. 7 m over daglig Vande og 2 km fra Silkeborg.

Facaderne tænkes opførte af gule Sten, der vandskures og kalkfarves. Taget dækkes med røde Teglsten (Holl. Model). Sokkelen støbes og tjæres.

Samlet Kubikindhold af Bygningen inkl. Kælderrum, regnet efter Yderflader af Mure og Tag ialt 582 m³ a Kr. 18 = Kr. 10.976

Tillæg for Udbygninger 892

Samlet Byggesum Kr 11.868



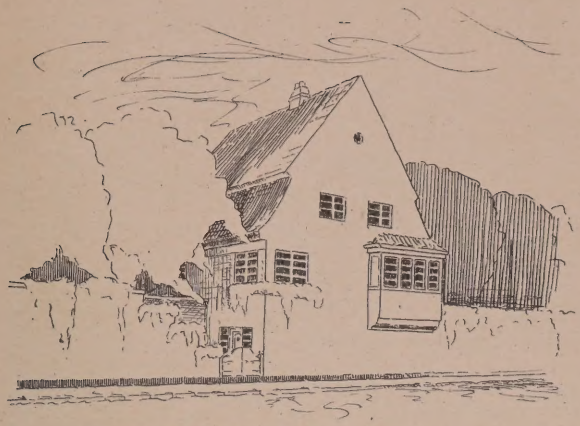

SET FRA SYD-ØST

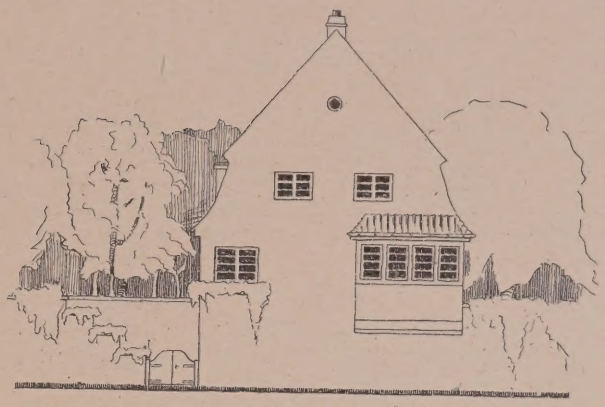

GAVL MOD VEJEN

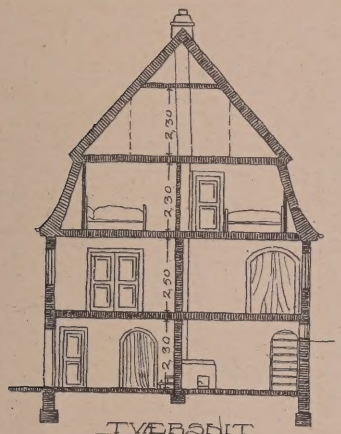

TVÆRSNIT



GAVL MOD HAVE

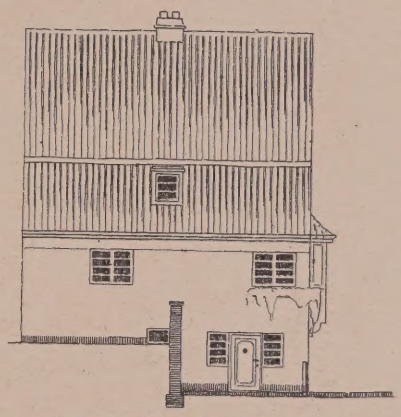

SIDE MOD SYD



KÆLDER

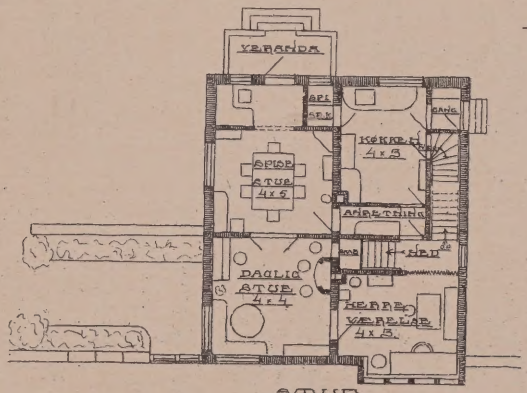

STUE



LOFT

Huset tænkes beliggende i Udkanten af en større By, hvor passende Terræn findes.

Murene maa helst, hvis Omgivelserne tillader det, pudses groft og kalkfarves, men kan dog ogsaa udføres af haandstrøgne Sten. Sokkelen tjæres og Vinduer, Gesims og Døre males hvide. Verandaen udføres af ru Brædder, hvilke stryges med finsk Tjære. Mellem Trappegang og Kontor i Stuen ophænges et svært Tæppe.

Pigekammer og Tørreloft forefindes over Manzardbjælker.

Byggesum:

Fuld Etage	85 m² a Kr. 57.41	= Kr.	4880
Kælder	45 „ - „ 51.00	= „	2295
Tagetage	85 „ - „ 50.59	= „	4300
Tillæg for Havemur		„	525
	Samlet	Sum Kr.	12.000

Samlet Kubikindhold af Bygningen
675 m³ a Kr. 17 = Kr. 11.475
Tillæg for Havemur „ 525
Samlet Sum Kr. 12.000

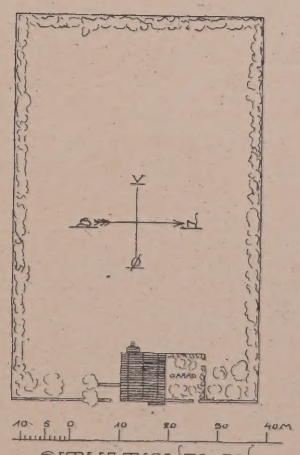

SITUATIONSPLAN



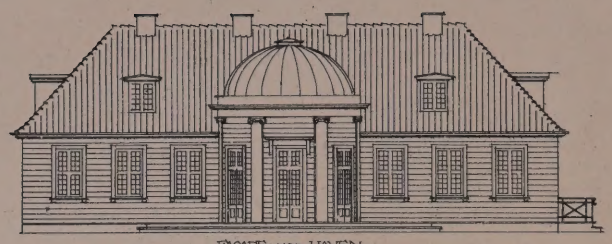

FACADE MOD HAVEN

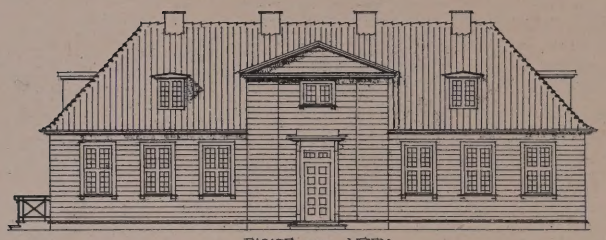

FACADE MOD VEJEN

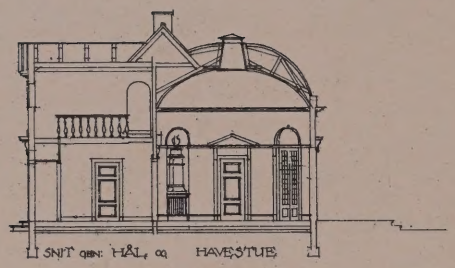

SNIT GIN: HAL, OG HAVESTUE



TVÆRSNIT

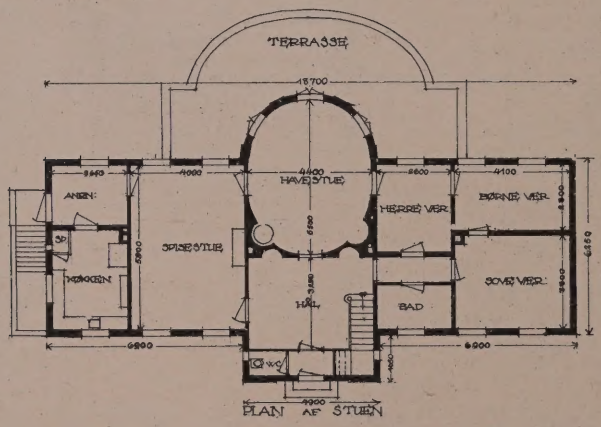

PLAN AF STUEN

Villa ved Strandvejen Nord for Vedbæk beliggende paa en Grund mellem Strandvejen og Øresund (Smidstrupgaards Jorder). Huset, der er formet over Motiver fra Nordsjællands talrige Empirelandsteder, er tænkt opført af Bindingsværk paa Betonsokkel med udvendig Beklædning af høvlede, pløjede og staffede Brædder, der oliemales. Taget dækkes med rødt Tegl, der forskælles og hvidtes langs Rygning, Grater og Tagrender. Kuplen og Frontonen dækkes med falset Zink (evt. Kobber). Mellem Stolper lægtes Indskud, som paa indvendig Side beklædes med Kokolithplader, mellem Indskud og indvendig Beklædning fyldes Risskaller, indvendig forskalles og pudses. Længdeskillerum udføres af Bindingsværk, andre Skillerum af Brædder, alle Skillerum pudses. Hvor der er Værelser paa Loftet forskalles og pudses. Vægge i Hal og Havestue behandles med mat Oliefarve, Gesimser og Fordækninger udføres af Stuk.

a.	Fuld Etage	130 m² a Kr. 55.00	=	Kr. 7150.00
	Tagetage	130 „ - „ 28.00	=	„ 3650.00
	Kælderetage	20 „ - „ 20,00	=	„ 400.00
	Tillæg for Kuppel og Havestue			„ 800.00
				Kr. 12.000.00
b.	Hele Huset	631 m³ a Kr. 19.00	=	Kr. 12.000.00



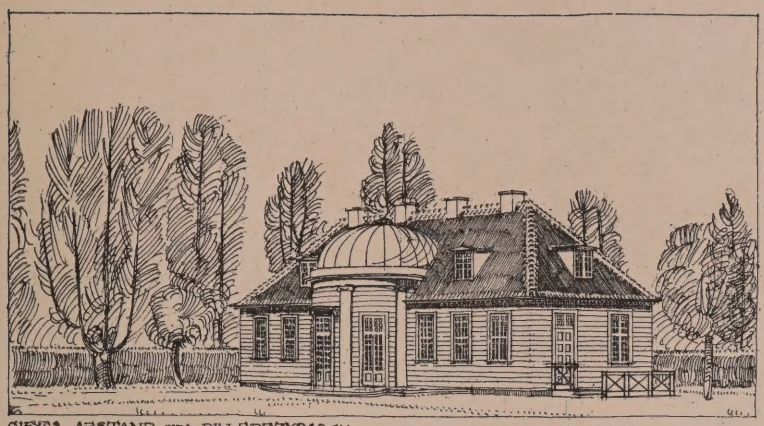

SIETS AFSTAND FRA BILLEDET 10,60 CM



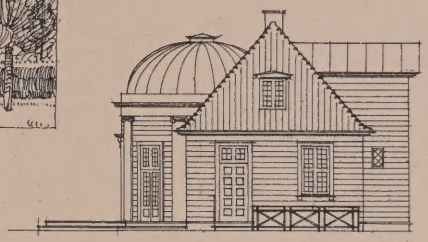

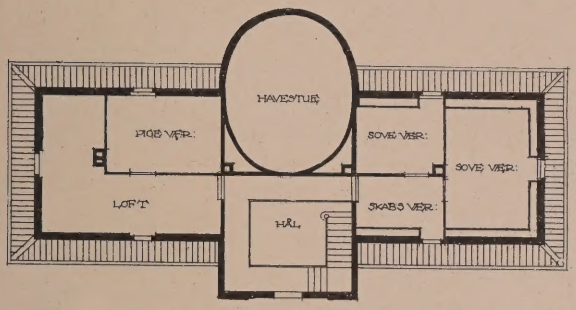

PLAN AF TAGETAGE

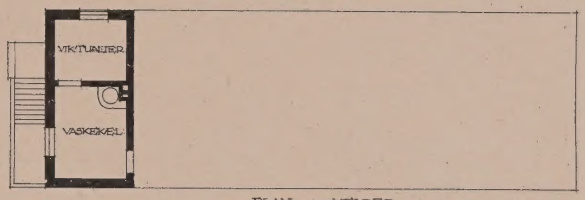

PLAN AF KÆLDER

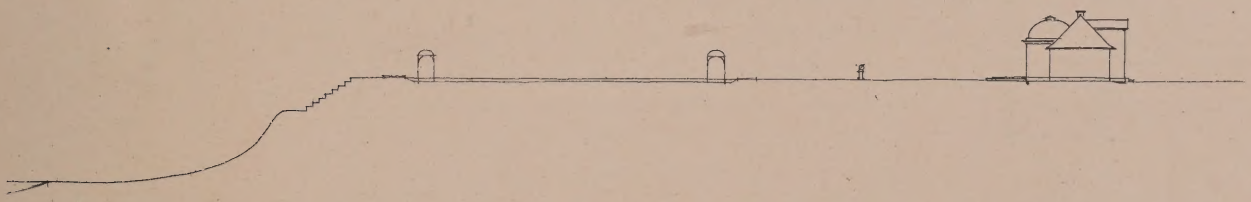

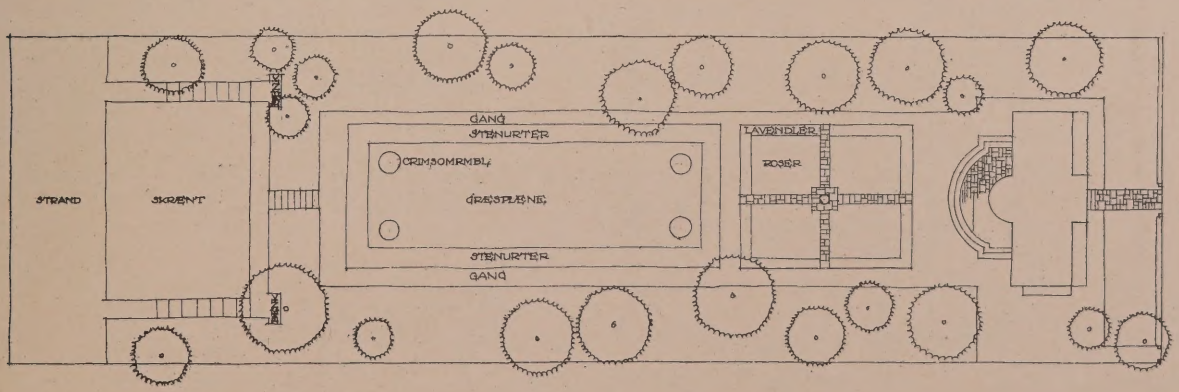

1:300 0 10 20 30 40 50 METER

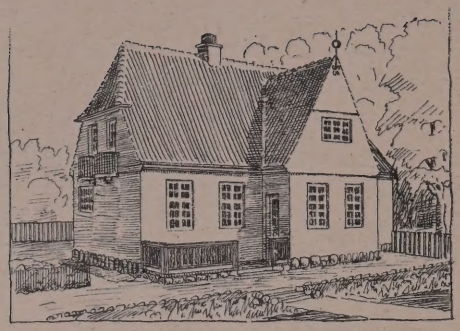

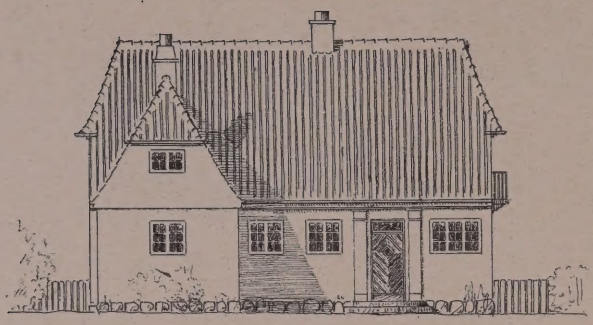

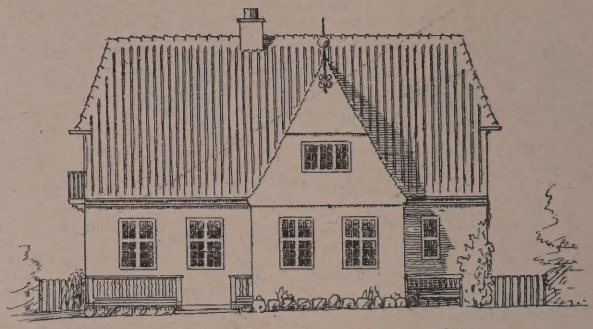

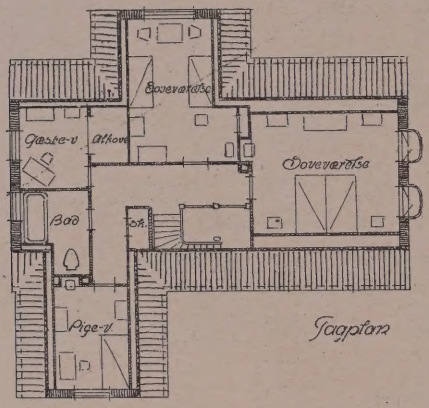

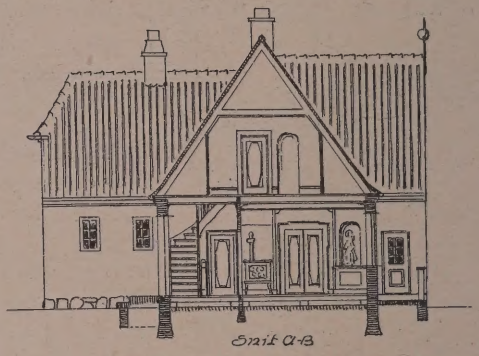

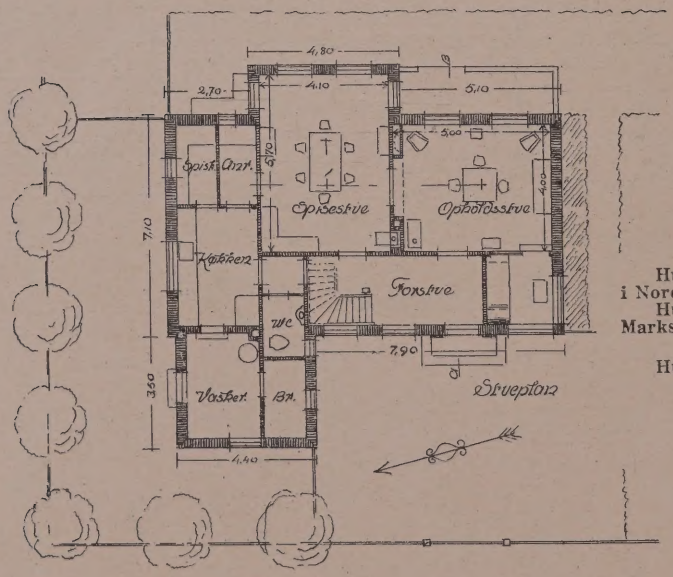

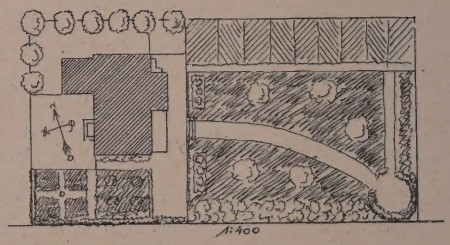

Husets Beliggenhed er tænkt i Udkanten af en Landsby i Nordsjælland, med Udsigt over Kattegat eller Øresund.

Huset har skurede og gulkalkede Mure med Sokkel af Marksten, og rødt Tag af alm. Vingesten.

Huset koster at opføre ca.:

Fuld Etage	110 m² a 70.00 Kr.	=	7700 Kr.
Kælder	8,9 „ - 40.00 „	=	355 „
Tagetagen	110 „ - 28.00 „	=	3080 „
Tillæg for Udbygninger etc.			215 „
			Ialt 11.350 Kr.

Samlet Kubikmaal af Huset inkl. Kælder efter Yderflader af Mur og Tag
655 m³ a 17.00 Kr. = 11.135 Kr.
Tillæg for Udbygninger etc. 215 „
Ialt 11.350 Kr.



POLITIKENS VILLANAVNE

Mens Arkitekterne var optaget af at tegne Planer til Villaer og Feriehuse, indbød *Politiken* sine Læsere til at deltage i en lille Konkurrence om gode Villanavne. Vi ønskede derved at gøre vort til, at de mange hæslige og navnlig de mange fremmede Navne kunde forsvinde, og at der i Stedet blev skabt jævn og naturlig Danskhed ogsaa i vore Sommerhuses Navngivning. Og vi havde den Glæde, at Konkurrencen vandt ualmindelig Tilslutning, og at der fremkom en Række gode Forslag De bedste fandtes ubetinget i Adjunkt, Dr. phil. *Henrik Ussings* smukke Besvarelse, der blev offentliggjort i *Politikens* Kronik. Anden Præmie tildeltes Arkitekt *Arne Schmidt* for tolv gode Navne, der paa naturlig Maade stedfæster Husets Beliggenhed. Af de mange Forslag, der indkom, har vi udarbejdet omstaaende Liste. Den indeholder ca. 600 Navne, som opfylder de Krav, vi stillede: Naturlighed og Danskhed. Listen holder sig strengt indenfor de givne Rammer. Der er altsaa kun optaget Navne, som blev bragt i Forslag af Deltagerne i Konkurrencen.

LEVERANDØRER TIL VILLA OG FERIEHUSET

Villanavne

A—B

A.

Aabakke.
Aablink.
Aabo.
Aahuset.
Aakrog.
Aaly.
Aalænge.
Aarønne.
Aasen.
Aavang.
Angelstoft.
Askely.
Asketorp.

B.

Bag Hækken.
Bag Klitten.
Bag Lyngen.
Bag Rankerne.
Bag Tjørnen.
Bakken.
Bakkebo.
Bakkegaarden.
Bakkehuset.
Bakkehytten.
Bakkely.
Bakketoppen.
Banken.
Bindingsværkshuset.
Birkebakken.
Birkebo.
Birkedal.
Birkehus
Birkehytten.
Birkehøj.
Birkelund.
Birkely.
Birkelæ
Bjælkehuset.
Blaagavl.
Blaahat.
Blaahætten.
Blaamur.
Blaatorp.
Blindebjerghuset.
Bo.
Boelet.
Boelsgaarden.
Boelshuset.
Boelstedet.
Boeslunde.
Bomhuset.
Bommen.
Branborg
Bredeblik.
Bredland.
Bregnebakken.
Bregneballe.
Bregnebo.
Bregnehus.
Bregnekol.
Brinken.
Brinkholm.
Brohuset.
Brunhøj.
Bydinge.
Bækhuset.

Opraab.

Til alle,

der søger Lejlighed!

Lejlighedssøgendes Opmærksomhed henledes paa det nystiftede Selskab

Bernstorff Hovmarksgaard A/s

hvis Formaal er gennem Udstykning og Bebyggelse af de Selskabet tilhørende Arealer i Charlottenlund at tilføre Hovedstaden et Antal nye,

smukke og sunde Boliger.

Arealerne, der ligger mellem Bernstorff Slotspark og Dyrehaven, kun faa Minutters Gang fra Sporvognen, 15 Minutters Gang fra Charlottenlund Jernbanestation, en halv Times Cyklekørsel fra Raadhuspladsen, hører til de smukkest og sundest beliggende Villagrunde i Hovedstadens umiddelbare Nærhed.

Grundene sælges baade med og uden Hus, og de kan købes paa lempelige Betalingsvilkaar.

Ved Opførelsen og Indretningen af Villaerne tages Hensyn til Køberens eller Lejerens specielle Ønsker.

Bebyggelsen sker iøvrigt under Bestyrelsens Kontrol.

Lejemaal eller Handel afsluttes med Selskabets administrerende Direktør, Grosserer *Jens Ervø*, Østifternes Kreditforenings ny Bygning i Aborreparken. Postadressen er: *Jarmersgade 2, København B.* Telefon: *Central 8553.*

Ordrer paa færdige Villaer effektueres i den Orden, i hvilken Bestillinger indløber.

København, den 5. Oktober 1916.

I Bestyrelsen for ovennævnte Selskab:

Thorvald Jørgensen,
Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør.
Bestyrelsens Formand.

Carl Lorentzen,
Professor, Dr. med.

I. W. Hammerich,
Sporvejsdirektør, Kaptajn.

Johs. Larsen,
Malermester.

Jens Ervø,
Direktør.

Villanavne

B—F

Bækken.
Bækkedal.
Bækholm.
Bøgebo.
Bøgehuset.
Bøgehøj.
Bøgely.
Bøgene.
Bøgevang.

D.

Dalbo.
Dalen.
Dalhus.
Dambo.
Damhuset.
Damhytten.
Damsspjæld.
Damsstykke.
Den grønne Laage.
Den krumme Sti.
Den røde Laage.
Det skarpe Hjørne.
Digegaarden.
Digehuset.
Drossellund.
Dybendal.

E.

Egebo.
Egehoved.
Egekol.
Egestubben.
Egevang.
Egevænge.
Egshøj
Ellebo.
Ellehuset.
Ellehytten.
Ellehøjen.
Ellekær.
Ellekærshuset.
Ellevang.
Elkær.
Elmebo.
Elmehuset.
Elmehytten.
Enebo.
Enebærhuset.
Enebærstuen.
Engbo.
Enggaarden.
Enghuset.
Engsnap.
Engsted
Engtofte.
Engtoftehuset.

F.

Firkanten.
Firkløver.
Firlingen.
Fiskehytten.
Fiskerstuen.
Fjordblink.

Sundeste, billigste og mest praktiske

Varmeanlæg specielt for Villaer

K. Thomsens System

»Friskluft og Varmtvand«, kombineret
— Indrettes paa faa Dage i saavel ældre som nye Villaer —
Kun en stedsebrændende Ovn i Kælderen — Støvfri Stuer

— Hele Huset varmt, tørt og godt ventileret —

Varmt Vand til Køkken, Bad og Haandvaske

K. Thomsens Patent.

Glimrende anbefalet, flere hundrede Anlæg i Brug
Ved Tilsendelsen af Skitse eller Bygningstegning af Villaen udarbejdes uden Købetvang, Projekt og Tilbud.

K. Thomsen & Co's Ingeniørforretning

Vester Voldgade 4, København — Telefon 6223
Prospekt »C« sendes gratis.

Nic. Spenners
Eftf.
Henrik Knudsen

Alt Malerarbejde udføres
Glaslofter leveres & opsættes

Kontor & Værksteder
Admiralgade 19
Telefon 2368

Firmaet grundlagt 1838



Roar Rosing
Telf.: Byen 3638
Vestervoldgade 92,
Kbhvn. B.

Specialforretning i alt til Indhegning

Skov-, Mark- og Dyrehavehegn, Fletværkshavehegn, Svensk Stakit, Smedejernsgitter, Tennis-Baner, Hønse- og Hundegaarde, Porte, Laager

Alt Indhegningsarbejde udføres promte og samvittighedsfuldt til rimelige Priser
Prisliste tilsendes gratis og franco

Villanavne

F—H

Fjordbo.
Fjordgaarden.
Fjordhuset.
Fjordkrogen.
Fjordsted.
Fladstrand.
Flindtsager.
Fruekol.
Fyrrehytten.
Fyrrestuen.
Fæstehuset.

G.

Gaarden.
Gaardspjæld.
Gamle Ege.
Gammeljord.
Gammelmarks-
huset.
Glentehuset.
Glentehytten.
Graarishuset.
Granbo.
Granhøj.
Granhytten.
Granly.
Granlæ.
Granstuen.
Grusskrænten.
Gryden.
Gryet.
Græsmarkhuset.
Græsvængehuset.
Grønnegaard.
Grønne Gavl.
Grønne Laage.
Grønneskov.
Grønvænge.
Gulgavl
Guldregnshuset.
Gyvelbo.
Gærdehuset.
Gærdestuen.

H.

Hagenæs.
Harekrogen.
Harelund.
Hasselbo.
Hasselhuset.
Havbo.
Haveløkke.
Havstuen.
Hedebo.
Hedegaarden.
Hedehuset.
Hedekrogen.
Hegnet.
Hegnsbo.
Hegnshus.
Helle.
Hesselhoved.
Hirsekrogen.
Hjejlestuen.
Hjem.
Hjembo.
Hjortehuset.
Hjørnehuset.
Hjørnestedet.

C. Møllmann & Co.

Malerforretning

Nørregade 18 Telef. 1404

Smede og Blikkenslagere

Gas-, Vand-,
W.C.-, Bade-
og
Varmeanlæg

I. C. FRANCIS
C. F. RIEDELS EFT.

Ny Vestergade 9
Tlf.
6770 - 1291 - B5067y

Tilbud & Overslag gratis

Chr. Poulsen & Sønner

Aaboulevard 80

Telf. 2355 Kbhvn. N.

Artesisk Brøndboring

A. Ransdal

Kunst-smedie *Klein-smedie*

St. Kongensgade 69
Tlf. Palæ 1169y
Værksted for
drevet og ciseleret Arbejde
Lysekroner, Kaminer,
Varmeskabe, Ventilations-
gittre, Møbelbeslag

Dekorativt smedet Arbejde
i Jern, Kobber, Bronce,
Porte, Gittre, Lygter,
Vindfløj, Dørgreb m. m.

Almindelig Smedearbejde
og Bygningsbeslag
af enhver Art

Villanavne

H—K

Hjørnet.
Holmebo.
Holmen.
Holmslunde.
Humleager.
Humlehytten.
Humlehøj.
Hvide Gavl.
Hvidgavl.
Hvidenæs.
Hybenhytten.
Hyldebo.
Hyldekrogen.
Hyldehuset.
Hytten.
Højbo.
Højbrinken.
Høje Bøge.
Højnæs.
Højstoft.
Højris.
Højvang.
Hørager.

I.

I Ly.
I Læ.
Isfold.
I Suset.
Isøre.

J.

Jernlaagen.

K.

Kastanjebo.
Kastanjehuset.
Keldkær.
Keldshøj.
Kildebakken.
Kildebo.
Kildebredden.
Kildegaard.
Kildehuset.
Kildehytten.
Kildekrogen.
Kilden.
Kildeskrænten.
Kildevæld.
Klarekilde.
Klintebo.
Klintekrogen.
Klinten.
Klitpilen.
Klitbo.
Klithuset.
Klithøj.
Klitkrogen.
Klitstuen.
Klittag.
Klitten.
Korsflod.
Korsvejbo.
Korsvejen.
Kragehøjshuset.
Krathuset.
Krogager.
Krogen.

Christian Christensen
Nytorv 3 Mezz: København
Telefon 7007. Grundl: 1893 Telefon 7007.

Komplette Køkkenudstyr

Bordservicer *Servantestel*

Havemøbler - Kurvemøbler - Petroleums-Ovne - Belysningsartikler

Alt til en gros Priser direkte fra Lageret

Haveejere

anbefales Skolens righoldige Sortimenter af alle Slags Planter til Haven. Frugttræer, Frugtbuske, Roser og Stauder i udsøgt Kvalitet. Skolens nye illustrerede Prisliste tilsendes gratis paa Forlangende.

Varerne bringes frit med Vogn i København og Omegn.

Havebrugshøjskolen Vilvorde

Tlf. Ordrup 371 Charlottenlund Tlf. Ordrup 371

BRIX-PEDERSEN

Store Regnegade 3
Statsautoriseret elektrisk Installatør

Telefon 11920

Installation i Villaer

Stort Lager af Lamper og Lysekroner
Grundvandspumper Ventilatorer

Projekt og Tilbud gratis

Villanavne

K—M

Kæret.
Kærholm.
Kærhuset.
Kærlund.
Kærsted.
Kæruld.

L.

Langager.
Langagerhuset.
Langdysse.
Langtoft.
Lavendelhuset.
Leddet.
Ledhuset.
Lerbrinken
Lerholt.
Lindebo.
Lindegaarden.
Lindehuset.
Lindehøj.
Lindetoften.
Lindevang.
Lillebakke.
Lillehus.
Lilleløkkehuset.
Lilletoft.
Lillevraa.
Lillevænge.
Loddenhøj.
Lundebo.
Lundestedet.
Lundsager.
Lyding.
Lykkebo.
Lyngbakken.
Lyngbakkehuset.
Lyngbo.
Lynghuset.
Lynghytten.
Lynghøj.
Lyngskrænten.
Lyngstuen.
Lysningen.
Lærkebanke.
Lærkebjerg.
Lærkehuset.
Lærkevang.
Løkkebjerg.

M.

Maagehuset.
Madegaard.
Markholm
Markhuset.
Markhytten.
Mosebo.
Mosedal.
Mosehuset.
Mosehytten.
Mosevang.
Munkestenshuset.
Myretuen.
Møllebo.
Møllebækken.
Møllebækshuset.
Møllehuset.
Møllehytten.
Møllevænget.
Mølhøj.

VILLAGRUNDE I BAGSVÆRD

Af »Højgaard«s Jorder, smukt beliggende ved Skov og i umiddelbar Nærhed af Bagsværd Station, Hareskov Kuranstalt og Kostskolen — ca. 20 Minuters Jernbanekørsel fra København —, sælges Parceller ved Henvendelse til

Overretssagfører A. F. Basse
Nørregade Nr. 6
Telefon: Central 11512

MARIUS PETERSEN
SNEDKERMESTER

TOLDBODGADE 17 TELF. PALÆ 156

EFTER SEPTEMBER 1917: AMALIEGADE 31

Villagrunde ved Rungsted

Højt beliggende Villagrunde i Vallerød med Udsigt over Sundet er til Salg i større og mindre Parceller. Der findes udmærkede Veje med Kloak, Gas og Vand.

Nærmere Oplysninger erholdes paa mit Kontor, Nygade 4, 2.

Overretssagfører
Axel Bang
Telf. Central 4401 og 8853

Mouritz Madsen

Kontor: Venusvej 13, Søborg, Kbhvn. L.

Specialforretning i Levering og Opsætning af alle Slags
Væg- og Gulvfliser.

Flisegasborde og Flisegasbordplader forsendes overalt

Tlf. Søborg 24

Villanavne

N—R

N.

Nordaasen.
Nordkrogen.
Nordenskov.
Nordskræni.
Nordsted.
Nybo.
Nyvang.
Næsbo.
Næsgaard.
Næsset.
Nøddehegn.
Nørrefæld.
Nørrehus.
Nørrekol.
Nørreore.

O.

Odden.
Over Lyngen.
Over Stenten.
Oregaard.
Orehuset.
Orekrogen.
Orelund.
Oreskov.

P.

Paa Bakken.
Paa Klinten.
Paa Rødleret.
Paa Stranden.
Pilebo.
Pilehuset.
Pilehøj.
Pilekrog.
Pilestuen.
Poppelbo.
Poppelhuset.
Pugholm.
Pynten.

R.

Raabæk.
Raagebo.
Raageskov.
Raakilden.
Ramsø.
Ravnebjerg.
Ravnehøj.
Reden.
Refsbjerg.
Regnfang.
Roesflod.
Roeskrog.
Rollesborg.
Rosenbo.
Rosenhuset.
Rosenhytten.
Rugland.
Rugvangen.
Runehøj.
Rydding.
Ryested.
Rylehuset.

MALTEGAARDENS VILLAKVARTÉR

Ved Raadhuset, mellem Charlottenlund og Gentofte Jernbanestation

▪ Byggegrunde med Villaservituter til Salg ▪

Den fortrinlige Beliggenhed af disse Grunde med kun 4—8 Minuters Gang til to Jernbanestationer, med Sporvejslinje 15 midt igennem Arealet og indenfor Takstgrænsen, gør disse til det fordelagtigste Sted for Villabebyggelse i Københavns Omegn.

Nogle Villaer i moderne Udstyrelse til Salg med Indflytning April Flyttedag 1917

▪ 1' Klasses Veje ▪

Henvendelse:
Eivindsvej 4, Hj. af Bernstorffsvej, Charlottenlund. Telf. Ordrup 925.
Gothersgade 101². Telf. Centr. 601.
Raadhusstræde 3¹. Centr. 3969 & 3949.

Villanavne

R—S

Rødbo.
Røde Gavl.
Rødgranen.
Rødhytten.
Rødtop.
Rønnebakken.
Rønnebo.
Rønnegaard.
Rønnen.

S.

Sandager.
Sandhøj.
Sandklitten.
Sandstenshuset.
Sandvænge.
Siskenbo.
Siskenholt.
Skellet.
Skifferhuset.
Skindfeld.
Skovaasen.
Skovbo.
Skovbrynet.
Skovdalen.
Skovfred.
Skovgaarden.
Skovhanget.
Skovhjem.
Skovhuset.
Skovhytten.
Skovkanten.
Skovkrogen.
Skovlunde.
Skovlæ.
Skovløkken.
Skovsnap.
Skovsted.
Skovstuen.
Skovsøhus.
Skovvæng.
Skovvænge.
Skovvængehus.
Skrænten.
Skræppehuset.
Skræppekrogen.
Slettebo.
Slettehuset.
Slettestuen.
Slugten.
Smaabakken.
Smallenæs.
Smedetoftshuset.
Smutgærde.
Snaremose.
Sneglehuset.
Sommerbo.
Sommerkrogen.
Solgaarden.
Solhytten.
Solnæs.
Solsikken.
Solsortvænge.
Sorte Gavl.
Sortemosehuset.
Spangsager.
Spangsbo.
Spurvebo.
Stadekær.
Stakket Blok.
Stavn.

Byen 1971

Bonde Møbler

til Villaer og Sommerhuse

Originale Tegninger

L. P. Larsson

Gothersgade 41



Central-
varme-,
Bade-,
W. C.-,
Gas-, Vand- & Varmtvands-
Anlæg.

Vore smaa lokale Varmeanlæg er næsten gratis i Drift.

E. Berendt & Co

Gl. Kongevej 167.

Smukt og frit beliggende Villagrunde i Byens Periferi fra 2—10 Kr. pr. □ Meter.

A/S »BOGHOLDERGAARDEN«s Arealer ved Jernbaneallé, Bogholderallé og flere nylagte Gader i Vanløse. Direkte Sporvognsforbindelse.

A/S »HARRESTRUPGAARD«s Arealer ved Roskilde Landevej, Vigerslev Torvevej og den projekterede Forlængelse af Remissevej, hvilken Forlængelse antagelig vil finde Sted inden Udgangen af 1917. 7 Minuters Gang til Sporvogn (Linie 2).

»SOPHIENHØJ«s Arealer ved Amager Landevej. 5 Minuters Gang fra Linie 2' Endestation i Sundby.

A/S »BRØNSHØJ HAVEFORSTAD«s Arealer ved Frederikssundsvejen. 5 Minuters Gang fra Linie 5' Endestation i Brønshøj.

Desuden nær ved Herløv Station store Arealer, fortrinligt egnede til Villabebyggelse. God Togforbindelse.

Direktør

Chr. B. la Cour.

Amagerbrogade 2.

Tlf. 7897.

Villanavne

S—T

Stedet.
Stejlbjerg.
Stenaas..
Stenhuset.
Stenkilden.
Stensager.
Stensokkelhuset.
Stentehuset.
Stentofte.
Stihuset.
Stilledal.
Stokkebro.
Straahallen.
Straahytten.
Straatagshuset.
Strandbakke.
Strandbo.
Strandboel.
Strandhavn.
Strandhjem.
Strandholm.
Strandhuset.
Strandhøj.
Strandkrogen.
Strandstuen.
Strandtorp.
Støvnæs.
Svalegangshuset.
Svinget.
Sydkrogen.
Søbo.
Søbrinken.
Søgaard.
Søglimt.
Søholt.
Søhus
Sølvtoppen.
Sønderdynd.
Sønderfald.
Sønderkol.
Sønderløkke.
Sønderore.
Søndertoft.

T.

Teglstenshuset.
Thorstenstorp.
Tidselbo.
Tidselholt.
Tjørnebo.
Tjørneholm.
Tjørnehuset.
Tjørnehytten.
Tjørnestuen.
Toftebakken.
Toftebo.
Toftegaard.
Toftehuset.
Toftekrogen.
Toften.
Toftestuen.
Tranehuset.
Trekløveret.
Trindbjerg.
Trindflod.
Troldbakken.
Troldekrogen.
Troldestuen.
Troldhøj.
Træhuset.
Tyringkrogen.
Tørvehuset.
Tørvemosehuset.

De Ibsenske Grunde

ved Rygaards Allé, Niels Andersensvej, Tuborgvej, Bernstorfvej, Kildegaardsvej m. fl. Veje i

Hellerup—Gentofte Sogn

er – Nord for København –

Byens nærmeste Villakvarter

Grundene ligger i Nærheden af Hellerup Station og med Sporvejsforbindelse (Linie 15).

Anvises af A/S De Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn m. m. Overretssagfører J. Werners Kontor, Amagertorv 24, 3. Sal. Telf. 10055, og af Fuldmægtig Chr. Ahlefeldt Hindenburg, Strandvej 143, 1. Sal. Telf. Hellerup 1101.

Villanavne

U–Ø

U.

Udkig.
Ulvemarkhuset.
Under Brinken.
Under Bøgene.
Under Egene.
Under Pilene.
Under Poplerne.
Under Skrænten.
Urtegaarden.

V.

Vang.
Vangbo.
Vangebo.
Vangegaarden.
Vangehus.
Vangsbo.
Vangsted.
Vedbendhuset.
Vedbendsgaarden.
Ved Bakken.
Ved Brønden.
Ved Bækken.
Ved Elmene.
Ved Granerne.
Ved Hulvejen.
Ved Hylden.
Ved Linden.
Ved Pilene.
Ved Poplerne.
Ved Skovbrynet.
Ved Søen.
Ved Vejen.
Vejbred.
Vesterfald.
Vestergaard.
Vesterled.
Vesterore.
Vestervang.
Vibestuen
Vidtskue.
Vigen.
Vildager.
Vildsvinshyblet.
Vindfang.
Vængebo.
Vængehuset.
Vængehytten.
Vænget.
Værebro.
Værnet.

Æ.

Æblegaarden.
Æblekrogen.
Æblehuset.
Æblehytten.

Ø.

Øksnekol.
Ørnekol.
Østerager.
Østerfald.
Østerled.
Østermark
Østerore.
Østertange.
Østervang.

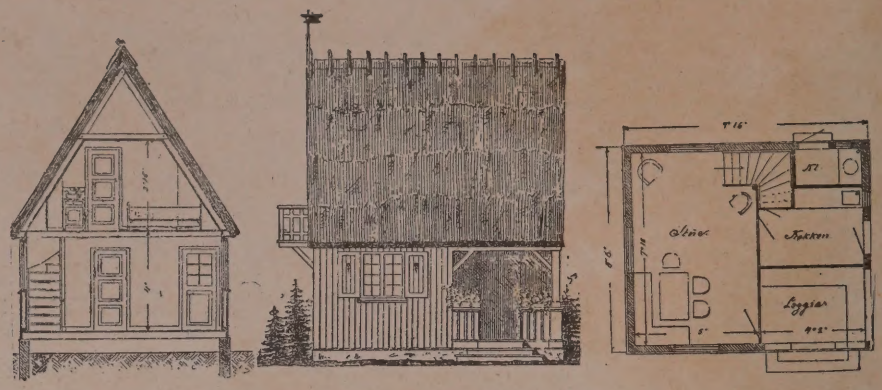

Sommerhuse ved Solrød Strand

(mellem Taastrup og Køge) sælges eller udlejes til kommende Sommer.
Nærmere ved Tømrermester L. Kristiansen, Roskilde. Tlf. 173. & 853.

Brønshøjgaards Haveby

I ovennævnte Haveby er nu yderligere tillagt 60 Parceller à 1500—2000 □ Al., der tilbydes fra 95 Øre pr. □ Al. med en Udbetaling af 25 Kr. og smaa maanedlige Afdrag.

: Ingen Byggepligt :
: Ingen Solidaritet :

Paa dette for en Haveby saa fortrinlige Grundstykke vil der rejse sig et smukt Villakvarter, hvor man foruden en sund Bolig kan sikre sig selv mod Husleje-forhøjelse. I egen Interesse bør man bese dette Areal, forinden man bestemmer sig til Køb af en Villagrund.

Grundene anvises hele Søndagen fra Kontoret paa Brønshøjvej (lige overfor Jerntaarnet), og alle yderligere Oplysninger meddeles af

Grosserer *Lund.*
Gammeltoftsgade 6.
Tlf. Byen 5324x.

Malermester *Olsen.*
Villa »Roma«, Brønshøj (vis à vis Kirken)
Tlf. Brønshøj 109.

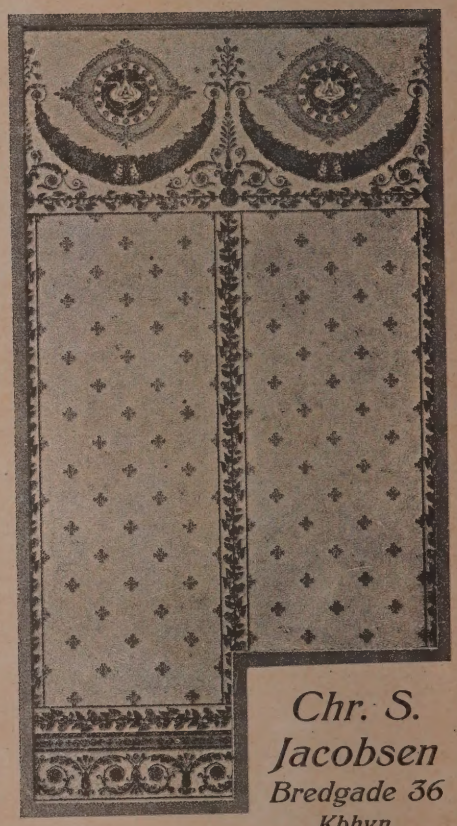

Chr. S. Jacobsen
Bredgade 36
Kbhvn.

TAPET

Til en smuk Villa hører et godt og vel afstemt Tapet, hvortil er anvendt de bedste Farver.

I Tapet kan det bedste ikke være for godt. Beløbet for Tapet er jo kun ringe i Forhold til alt andet. Ved at anvende et Tapet i en god Kvalitet, forhøjer De Værdien af Deres Bolig. Et godt, solidt Ingraintapet klæder Deres Stue, og De bliver altid tilfreds med Kvaliteten.

85-B26693

GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01642 4786